



spojovací systémy LAMELLO

2021

sch
schachermayer

Ceny bez DPH jsou platné k 1. 3. 2020. | Ceny podléhají změnám kurzu a případným změnám cen surovin.



Lamello

call centrum:

Hostivice - Praha západ

prodejní a poradenské centrum

tel. +420 244 001 315 stavba-kov-sklo

tel. +420 244 001 316 interiérové vybavení

e-mail: prodej@schachermayer.cz

Brno - H-park

prodejní a poradenské centrum

tel. +420 543 420 609

e-mail: prodej@schachermayer.cz

Opava

telefonní prodejní centrum

tel. +420 553 623 849

e-mail: prodej@schachermayer.cz

otevírací hodiny prodejní centra:

po.-čt. 7:30-17:00, pá. 7:30-13:00 (prodejna Hostivice pá. do 15:00)


služba v SCH prodejním centru v Brně:

středa 17:00 - 20:00

Stačí si minimálně 24 hodin předem telefonicky rezervovat přesný termín. Při vaší návštěvě se Vám bude plně věnovat konkrétní odborný prodejce. Rezervujte si termín na telefonu +420 543 420 601-604.

**SLUŽBA
pro Vás !**

Obsah


					strana 2 – 15	
P-System						
					strana 16 – 23	
Lamello-System						
					strana 24 – 31	
Cabineo						
					strana 32 – 35	
Invis Mx2-System						
						strana 36 – 39
Systém nanášení lepidla						
					strana 40 – 43	
Minispot-system						
					strana 44 – 48	
Renovace oken						
					strana 49 – 56	
Příslušenství / náhradní díly						

● = zboží na objednávku

Spojování pomocí **P-System**



Zámková, beznářad'ová montáž spojovacího kování Lamello P-System

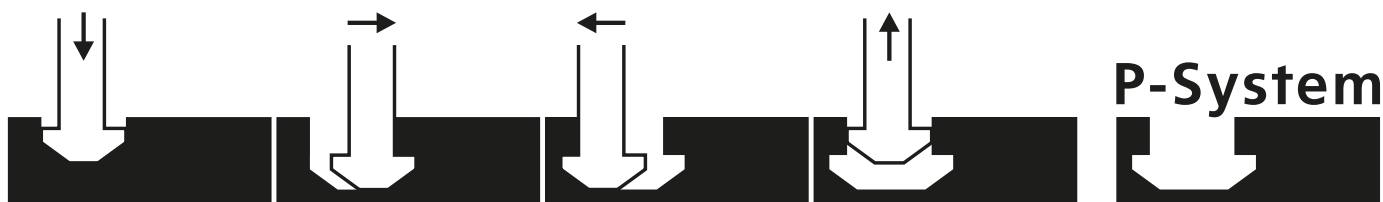

P-System je založený na drážce se zadním řezem, do kterého je možné zasunout a ukotvit spojku s různými funkcemi. Opracování zahrnuje ponoření a boční posunutí frézy v maximální hloubce, aby bylo možné vytvořit tuto profilovou drážku.

Zde existují dvě možnosti vytvoření drážky P-System:

Elektrické nářadí

Ručně a rychle pro flexibilní použití



Výhody drážkovací frézky Zeta P2

Bez nastavovacího času, softwaru nebo programování je možné vyfrézovat jakýkoli úhel v krátkém čase. Přenastavení hloubky frézování na jinou hloubku se odehrává okamžitě. Proto je stroj ideální pro jednotlivé kusy, menší série, prototypy nebo pro práci na místě montáže.

CNC technologie


Výkonně pro sériovou výrobu



Výhody CNC stroje



Z CAD přes CAM systém přímo do CNC, toto zvyšuje rychlost procesu, snižuje čas plánování, stejně tak riziko chybovosti při následujících objednávkách. Úspora času u větších sériích dělá P-System extrémně efektivní, rychlý systém od opracování po montáž

Rychlejší ruční montáž, bez lepidla a šroubů

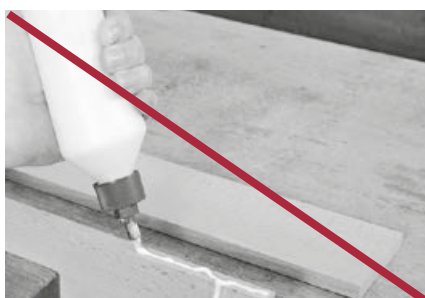

P-System

Zámkové beznářadové
ukotvení


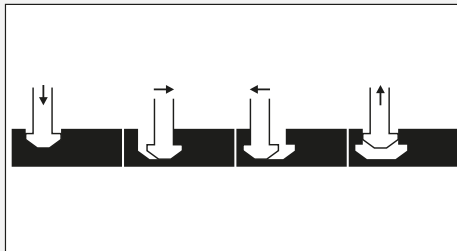


Rychlá montáž

Zasunutí místo přišroubování
nebo lepení

Clamex P

Opětovně rozebíratelný
nábytkový spoj

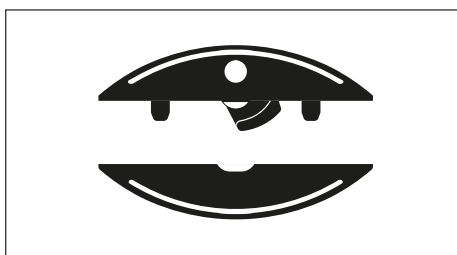



Rozebírání

Znovu a znovu rozebíratelný díky
otočné pojistce

Tenso P

s předpínacím klipem

Samoupínací spojka k lepení,
ve všech úhlech


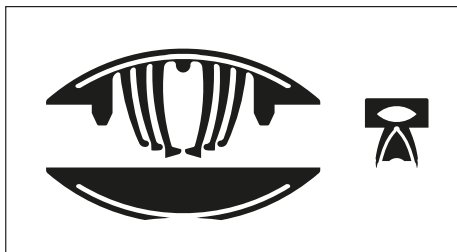


Lepení

Pevné spojení dvou dílců


Divario P

Samoupínací, skrytá spojka
k zasunutí

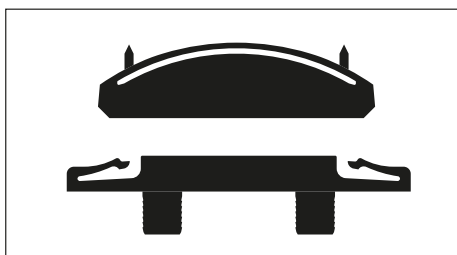


Zasunutí

Zasunutí mezi dva pevné boky
nebo police pomocí vodící
drážky




Stabilní

Velkoplošné, tvarové ukotvení




Tolerance posuvu

P-System umožňuje dokonalé zarovnání obou dílců




Nízká hloubka frézování

s maximální pevností v tahu




Bez otáčení

Poziční čepy nabízejí zabezpečení proti pootočení bez přídatných kolíků




Estetické

Malý, sotva viditelný otvor ($\varnothing = 6 \text{ mm}$) slouží k uzamknutí a otevření spojky




Vysoká upínací síla

K upnutí a slepení dílců ve všech úhlech, ~ 80 kg




Stohovatelné

Dílce s předmontovanými spojkami P-System zůstávají pro skladování nebo přepravu stohovatelné




Mnohostranné

Nízká hloubka prvku umožňuje rohové spoje od 22.5 – 180°




Skryté

Žádné viditelné spojovací prvky




Vysoká upínací síla

Možnost perfektně srovnat a stáhnout dílce k sobě, ~ 15 kg




Mnohostranné

Jednoduché lepení pod úhlem




Nízká vynaložená síla

K zasunutí je zapotřebí pouze krátký silový impuls, bez ohledu na počet spojek




Skryté

Jednostranně odsazená vodicí drážka zakrývá spojky




Upnutí drážky

Zasunutí bez odporu až po vytvoření pnutí



Rychlejší montáž

Rychlejší montáž spojky bez lepidla po přepravě



Nasadit + posunout

Oboustranně odsazená vodicí drážka pro kompletně skryté nábytkové spoje

Clamex P-14 spojka

- zabudování pomocí frézky **Zeta P2** nebo **CNC technologie**
- rozebiratelné spojení pro demontovatelné konstrukce
- zabudování během několik sekund, bez náradí
- vyrovnání a spojení, 2 funkce v jednom
- zajištění proti protočení pomocí vodících čepů
- přídavné lamely zajišťují optimální tvarovou stabilitu spojky
- pro utažení 4 mm klíčem je nutný jen 6 mm otvor
- mnohostranné použití spojení v úhlech 30°- 180°
- možné stohovat - z výrobku nevyčnívají žádné díly
- použití při výstavbě regálů, rozkládatelný nábytek, veletrhy, dělicí stěny...



1 pár

Upozornění:


Nutná vrtací šablona obj. č. 103 330 590

Tloušťka desky:

min. 16 mm


Materiál:

plast zesílený skelnými vlákny, zinkový tlakový odlitek




stabilní tvar


Obj. č.	D x Š mm	Tloušťka mm	Obsah PA	MJ	Cena CZK	za
103 330 547	66 x 27	10	1000	KAR	^ 27 265,52	1 KAR
103 330 582	66 x 27	10	300	KAR	^ 8 530,13	1 KAR
103 330 581	66 x 27	10	80	KAR	^ 2 442,21	1 KAR

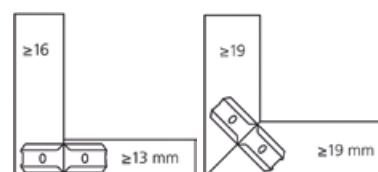


Produktová skupina FNT



flexibilní



stohovatelné

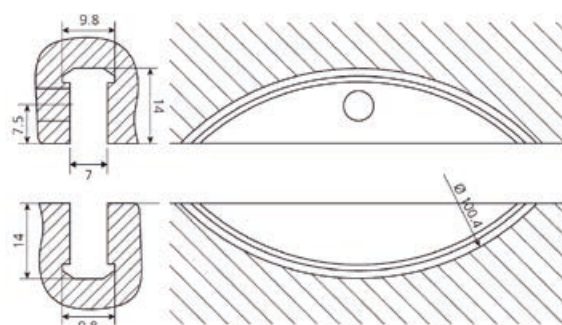



Clamex P Medius-14/10 spojka

- zabudování pomocí frézky **Zeta P2** nebo **CNC technologie**
- rozebiratelné spojení pro demontovatelné konstrukce
- zabudování během několika sekund, bez nářadí
- vyrovnání a spojení, 2 funkce v jednom
- zajištění proti protočení pomocí vodicích čepů
- přídavné lamely zajišťují optimální tvarovou stabilitu spojky
- pro utažení 4 mm klíčem je nutný jen 6 mm otvor
- mnohostranné použití spojení v úhlech 30° - 180°
- možné stohovat - z výrobku nevycházejí žádné díly
- použití při výstavbě regálů, rozkládatelný nábytek, veletrhy, dělicí stěny...

Upozornění:

Nutná vrtací šablona obj. č. 103 330 590

Tloušťka desky:

min. 16 resp. 13 mm

Materiál:


plast zesílený skelnými vlákny, zinkový tlakový odlitek

Obj. č.	Tloušťka mm	Obsah PA	MJ	Cena CZK	za
103 330 583	10	80	KAR	2 442,21	1 KAR



Produktová skupina FNT




1 pár




stabilní tvar

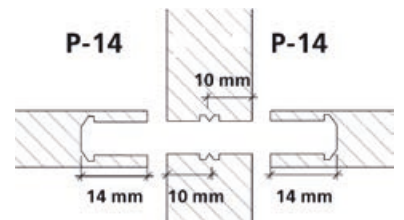

flexibilní



stohovatelné

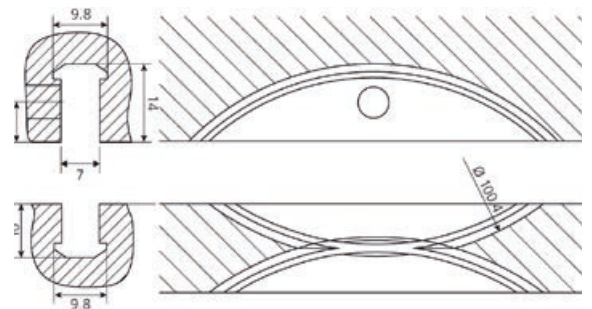


Clamex P krytky

Krytky se používají k zakrytí vrtných otvorů otvorů Clamex P. K dispozici ve variantě 45° a 90°, nabízejí se také různé úhly. Existuje celkem jedenáct různých barev, z nichž si můžete vybrat, aby vyhovovaly různým potřebám druhů dřeva a materiálů.

Typ: Clamex P-14
Materiál: plast

Obj. č.	Provedení	Povrch	Obsah kartonu	MJ	Cena CZK	za
103 330 783 •	90	černý	100	KAR	^N 165,34	1 KAR
103 330 784 •	90	borovice	100	KAR	^N 165,34	1 KAR
103 330 785 •	90	šedobílý	100	KAR	^N 165,34	1 KAR
103 330 786 •	90	světle šedý	100	KAR	^N 165,34	1 KAR
103 330 787 •	90	okenní šedý	100	KAR	^N 165,34	1 KAR
103 330 788 •	90	modrošedý	100	KAR	^N 165,34	1 KAR
103 330 789 •	90	tmavě hnědý	100	KAR	^N 165,34	1 KAR
103 330 791 •	90	antracit	100	KAR	^N 165,34	1 KAR
103 330 792 •	45	bílý	100	KAR	^N 273,77	1 KAR
103 330 793 •	45	černý	100	KAR	^N 273,77	1 KAR
103 330 794 •	45	borovice	100	KAR	^N 273,77	1 KAR
103 330 795 •	45	buk	100	KAR	^N 273,77	1 KAR
103 330 796 •	45	tmavě hnědý	100	KAR	^N 273,77	1 KAR
103 330 797 •	45	světle šedý	100	KAR	^N 273,77	1 KAR
103 330 798 •	45	antracit	100	KAR	^N 273,77	1 KAR

Produktová skupina FNT

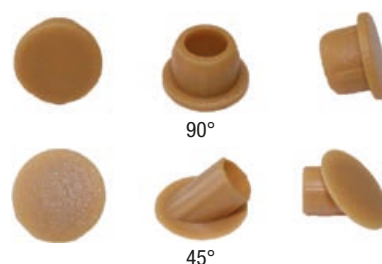

Clamex P vrtací šablona

Obj. č.	Použití	Použití	MJ	Cena CZK	za
103 330 590	Clamex P-10, P-14	úhel 22,5 - 180°	KS	^N 1 393,23	1 KS

Produktová skupina FNT



Clamex P montážní nástroj

Šestihranný **pružný šroubovák pro Clamex P**. Díky ohebnému dřívku se pohodlně dostanete do všech úhlů až do 90°. Otevírá a zavírá jednotlivé spoje díky otočením rukojeň.

Velikost klíče: 4 mm
Celková délka: 290 mm

Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
101 180 928	KS	^N 859,25	1 KS

Produktová skupina ANT





Bisco P14 spojka

- pro zarovnání výplně panelu, pro lepení, vyztužení nebo zvýšení smykové pevnosti
- vhodný do stejných drážek systému P-System jako Clamex P-14, Tenso P-14 nebo Clamex P-10 a proto není třeba měnit frézu

Typ: Bisco P-14
 Materiál: plast zesílený skelnými vlákny
 D x Š: 65 x 27 mm
 Tloušťka: 7 mm
 Obsah: 80



Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
103 361 420 •	KAR	1 544,82	1 KAR

Produktová skupina FNT



Tenso P-10 spojka


Tenso P-10 je unikátní pomůcka k lepení, která nevyžaduje svorky ani korpusové lis. Tenso P-10, vyvinutý pro úhly (45°) od tloušťky materiálu 15 mm nebo tupých spojů (90°) od tloušťky desky 12 mm, je ideální pro nábytek dodávaný lepený, jako například: koupelňový nábytek, boční stěny, malé regály, zárubně, obložení, zdvojení, ozdobné rámy atd.

Předpínací klip umožňuje předpnutí Tenso P ručně jednoduchou operací před nanášením lepidla. Díky předpjatým konektorům se výrazně sníží úsilí potřebné k sestavení obrobků. To má obzvláště pozitivní účinek na větší součásti s několika spojovacími prvky, objemnými částmi nebo speciálními úhly. Předpínací klip je součástí dodávky Tenso P-10.

Materiál: plast zesílený skelnými vlákny
 Provedení: s předpínacím klipem
 Barva: černá

Obj. č.	D x Š mm	Tloušťka mm	Obsah PA	MJ	Cena CZK	za
103 330 776 •	52 x 27	9.7	80	KAR	1 775,42	1 KAR
103 330 777 •	52 x 27	9.7	300	KAR	6 049,97	1 KAR
103 330 778 •	52 x 27	9.7	1000	KAR	19 244,98	1 KAR

Produktová skupina FNT

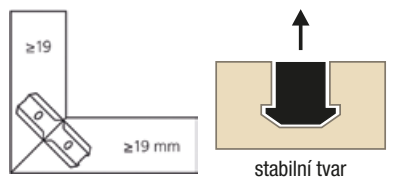

1. P-System - frérování drážka



2. Tenso P-14 zasunutí



3. Předpínací klip nasadit na vkládací klip



4. Tenso P-14 předpínání



5. Nanášení lepidla



6. Sesazování dílců



7. Lepený, neviditelný spoj

Tenso P-14 spojka

- zabudování pomocí frézky **Zeta P2** nebo **CNC technologie**
- skrytý samosvorný konektor s tvarovým uzamykáním P-System během několika sekund
- rychlejší lepení - přestože má konektor vynikající utahovací síly, je tato verze určena jako lepicí pomůcka
- velmi vysoká upínací síla umožňuje lepení bez násilí nebo lisování korpusu
- extrémně rychlá instalace spojky bez použití nástrojů
- stohovatelný pro přepravu i přes instalovanou spojku
- boční tolerance posuvu (+/- 2 mm) pro efektivní instalaci



Materiál: plast zesílený skelnými vlákny

Obj. č.	D x Š mm	Tloušťka mm	Obsah PA	MJ	Cena CZK	za
103 330 541	66 x 27	10	1000	KAR	16 114,28	1 KAR
103 330 574	66 x 27	10	300	KAR	5 033,51	1 KAR
103 330 573	66 x 27	10	80	KAR	1 442,02	1 KAR

Produktová skupina FNT



1 pár



stabilní tvar

Předpínací klip spojky Tenso P

- předpínací klip umožňuje snadnou montáž obrobků s malou námahou

Obj. č.	Použití pro	Materiál	Obsah KS	MJ	Cena CZK	za
103 330 545	spojka Tenso P-14	plast	300	KAR	1 019,17	1 KAR
103 330 546	spojka Tenso P-14	plast	1000	KAR	3 130,70	1 KAR
103 330 782 •	spojka Tenso P-10	plast	2000	KAR	6 261,39	1 KAR

Produktová skupina FNT





Vkládací nástroj Tenso P-14

Použití pro: předpínací klip spojky Tenso P-10 a P-14

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 330 781	plast	KS	130,11	1 KS

Produktová skupina FNT



1. P-System - frézování drážky



2. Tenso P-14 zasunutí




3. předpínací klip nasadit na vkládací klip




4. Tenso P-14 předpínání



5. nanášení lepidla

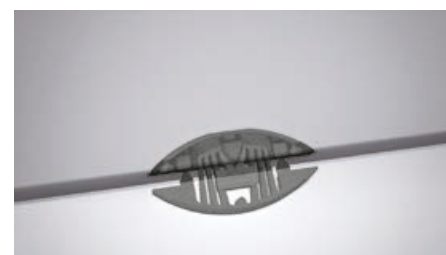

6. sesazování dílců

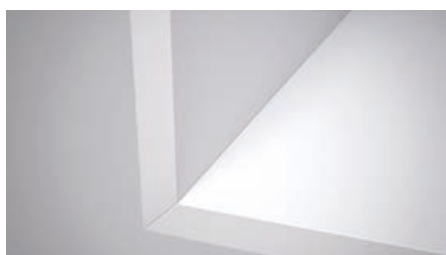

7. lepený, neviditelný spoj



P-System hloubkový doraz P-8

Typ: P-8
Použití pro: Lamello P-System
Materiál: plast

Obj. č.		MJ	Cena CZK	za
103 330 780 •		KS	75,90	1 KS

Produktová skupina FNT



Divario P-18 spojka

- samoupínací, skrytá spojka na zasunutí
- spojuje a upíná při zasunutí pro čistý spoj a pevně uzavřenou spáru
- dodatečné zasunutí polic nebo příček umožňuje snížit hmotnost při přepravě
- úzka spojka dovoluje použití v policích s tloušťkou od 19 mm
- snadné zasunutí polic až krátce před sestavením
- montáž polic bez použití lepidla a upínacích pomůcek, díky tomu se může před přepravou rozebrat
- efektivní zpracování a ukotvení pomocí Zeta P2 nebo technologií CNC založené na P-systému
- různorodé použití při výrobě kuchyňského nábytku, regálů, korpusů, atypických konstrukcí v interiérech, ...

Tloušťka desky:
Materiál:

od 19 mm
plast zesílený skelnými vlákny

Obj. č.	D x Š mm	Tloušťka mm	Obsah PA	MJ	Cena CZK	za
103 330 552	23 x 15,5	7	80	KAR	1 797,10	1 KAR
103 330 548	23 x 15,5	7	300	KAR	6 255,97	1 KAR

Produktová skupina FNT






Nosnost spojky / (N)

	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
	A=6 mm	A=7,5 mm	A=9 mm	A=11,5 mm
DTD	500	600	700	1000

MDF	600	700	800	1000
Smrk/	800	900	1300	1400
Buk/	1700	2000	2000	2000

Pevnost v tahu všech materiálů / (N) 600

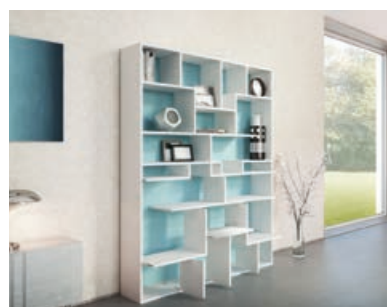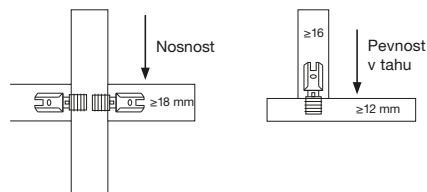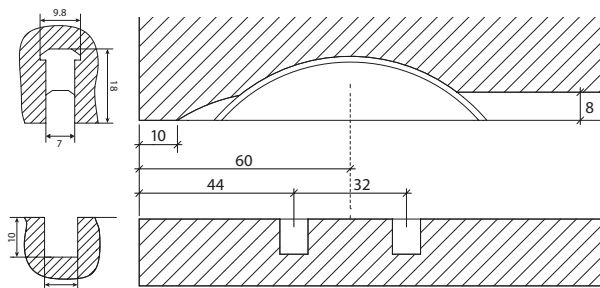



Montážní nástroj pro Divario P-18

- pro ukotvení do obrobku

Obj. č.	Použití	MJ	Cena CZK	za
103 330 553	Divario P-18	KS	N 1 854,02	1 KS

Produktová skupina FNT



P-System sada spojek Professional

P-System

Spojující. Inspirující. A to už 50 let. Maximální přínos pro zákazníka díky jedinečnému zvýšení efektivity. Oceněný P-System společnosti Lamello poskytuje bezkonkurenční flexibilitu, rychlost a jednoduchost během procesu navrhování, výroby, přepravy a montáže. Objevte výroční sortiment a rozmanité výhody a aplikace systému P-System.

Rozsah dodávky:

120 párů Clamex P-14
 30 párů Clamex P Medius
 30 párů Clamex P-10
 80 párů Tenso P-14 vč. klipu
 30 párů Tenso P-10 vč. klipu
 20 ks Bisco P 14
 20 ks Bisco P-10
 80 párů Divario P-18
 Divario montážní nářadí/ vrták/ značkovací šablona
 Clamex P montážní nářadí
 Sortainer T-Loc

Použití pro: Lamello P-System
 Materiál: plast

Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
103 330 711	GT	N 13 281,74	1 GT

Produktová skupina FNT



P-System sada spojek Basic

P-System

Spojující. Inspirující. A to už 50 let. Maximální přínos pro zákazníka díky jedinečnému zvýšení efektivity. Oceněný P-System společnosti Lamello poskytuje bezkonkurenční flexibilitu, rychlost a jednoduchost během procesu navrhování, výroby, přepravy a montáže. Objevte výroční sortiment a rozmanité výhody a aplikace systému P-System.

Rozsah dodávky:

80 párů Clamex P-14
 80 párů Tenso P-14 vč. klipu
 60 párů Clamex P Medius
 20 ks Bisco P 14
 Systainer T-Loc vel. II vč. příhrádek

Použití pro: Lamello P-System
 Materiál: plast

Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
103 330 712	GT	N 6 505,34	1 GT

Produktová skupina FNT



Drážkovací frézka Zeta P2 Dia v systaineru

S frézou Zeta P2 se dají frézovat **systémové drážky** pro spojky systému P s různými hloubkami frézování bez výměny frézy, pomocí jednoduchého pootočení nastavovače hloubky.

Hloubka 15 pro Clamex P-15, hloubka 14 pro Clamex P-14 a Tenso P-14, hloubka 10 pro Clamex P Medius. Integrovaná mechanika zdvihu na frézovacím vřetenu je srdcem **profilové drážkovací frézy**, při frézování zabezpečí zdvihová mechanika automatický pohyb nahoru a dolů čím se vytvoří profilový tvar drážky. Tento zdvihový pohyb se spouští automaticky, jakmile je dosaženo maximální hloubky frézování. **Pro frézování drážek pro dřevěné lamelky se funkce automatického zdvihu dá vypnout.**

Hlavní oblasti použití: rozebiratelný nábytek, vnitřní výstavba, pokosové spoje ve všech úhlech, rámové spoje, pomůcka při lepení, obklady, dělicí stěny, konstrukce lubů, dveřních zárubní, plochých, rohových a středových spojů.

Rozsah dodávky: úhelníkový doraz, odsávací nástavec 23 mm, odsávací adaptér 36 mm, po 1 ks ochranná nasouvací deska 4 mm a 2 mm, sada nářadí, šablona na vrtání pro Clamex P-14, souprava spojek P-10 Systém, **diamantová fréza na profilové drážky** 100 x 7 x 22 mm, **v Systaineru.**

Jmenovitý příkon: 1050 W
Počet otáček při volnoběhu: 9000 ot/min
Max. ø frézy: 100 mm
Hloubka frézování: 20 mm
Odsávací přípojka ø: 23 mm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK	za
101 109 602	3.7	KS	^N 45 463,34	1 KS

Produktová skupina BNT





HW-drážkovací kotouč k Zeta P2

Vhodné pro drážkovací frézku Zeta P2

Materiál: HW

Obj. č.	Provedení	Rozměry mm	MJ	Cena CZK	za
101 109 003	Z3	100 x 7 x 22	KS	2 697,73	1 KS

Produktová skupina BNT



Diamantový drážkovací kotouč k Zeta P2

Vhodné pro drážkovací frézku Zeta P2

Materiál: diamant

Obj. č.	Provedení	Rozměry mm	MJ	Cena CZK	za
101 109 004	Z3	100 x 7 x 22	KS	4 834,94	1 KS

Produktová skupina BNT



Spojování pomocí **Lamello-System**



Mimořádně efektivní, jednoduchý a přesný systém spojení deskových materiálů

Takto to funguje



1. Frézování drážek do obrobku



2. Nanesení lepidla do drážek



3. Vložení lamel




4. Upnutí obrobku

Precizní pracovní výsledky systému a dlouhá životnost stroje se vyplatí.


Výhody a vlastnosti

Rychlost – boční tolerance posuvu

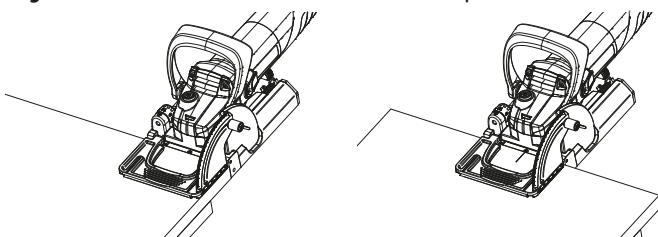


- **Jednoduché polohování stroje** podle rysky
- **Nejsou potřeba** **přídavné dorazy** a polohovací pomůcky
- **Velká flexibilita** při sestavování, je možné zasouvání šikmo k ose zasouvání

Jednoduchost – stejné opracování z obou stran

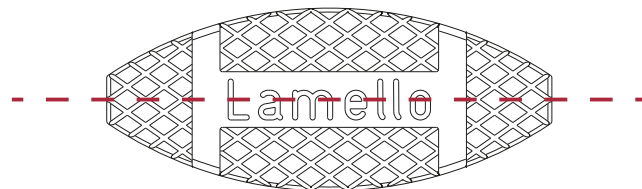

- Není nutné přenastavovat hloubku frézování,
- nevytváří se riziko vzniku chyb**
- **Výsledkem je časová úspora** při každém spojení


Přesnost – ověřený princip frézování frézovacími kotouči

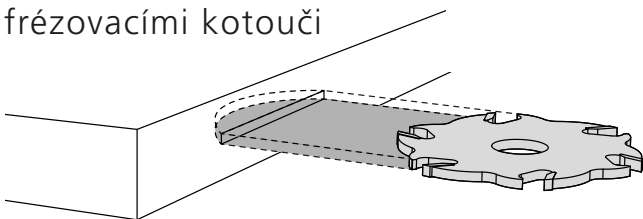

Nástroj ve tvaru kotouče se nemůže ohnout

- **Vždy rovnoběžné a přesné drážky** - i přes suky nebo při rychlé práci
- **Bez výměny nástroje je možné zafrézovat** mnoho různých spojek
- **Nízké provozní náklady** během dlouhé životnosti stroje, údržba pouze jednoho nástroje

Všestrannost – tenký plochý spojovací prvek s malou hloubkou zasunutí



- **Tenké obrobky** 8 nebo 10 mm lze spojovat v libovolném úhlu.
- Nízké oslabení materiálu obrobků.
- Spojovací prvky odolné proti přetočení s nízkými náklady.



Spojovací lamela

Obsah kartonu: 1000 ks

Tloušťka: 4 mm

Obj. č.	Velikost	D x Š mm	Hloubka drážky mm	MJ	Cena CZK	za
103 330 555	0	47 x 15	8	KAR	⁂ 805,04	1 KAR
103 330 556	10	53 x 19	10	KAR	⁂ 844,34	1 KAR
103 330 557	20	56 x 23	12	KAR	⁂ 844,34	1 KAR

Produktová skupina FNT



Dávkovač lepidla Minicol model M

Univerzální dávkovač lepidla pro Lamello drážky, hrany, průběžné drážky atd.

Výhody: Zvláště vhodné pro spoje Lamello, rychlé, přesné dávkování lepidla, žádné vysoušení lepidla, žádné zatvrdlé trysky, žádné složité úklidové práce, vždy připravené k použití.

Rozsah dodávky: vč. zásobníku na lepidlo s kovovou dózou a podstavcem

Obj. č.	Typ	MJ	Cena CZK	za
101 190 171	model M	KS	⁂ 1 065,25	1 KS

Produktová skupina ANT



Náhradní kovová tryska k dávkovači Minicol

Vhodné pro Minicol M a Servicol

Obj. č.		MJ	Cena CZK	za
101 190 172		KS	⁂ 235,82	1 KS

Produktová skupina ANT



Napínače - sada

Pro lepení korpusů, zásuvek, rámu všeho druhu a tvarů. Rovnoměrné rozložení tlaku zaručuje správný úhel. Aby bylo možné snadno odstranit přebytek lepidla, je ve středu rohových profilů vybrání. Délka rohových profilů 60 cm.

Obj. č.	Obsah	MJ	Cena CZK	za
101 190 463 •	1 pár napínačů, 4 rohové profily 60 cm, 2 x 8 m pás, 2 tažné háky	SA	⁂ 5 800,60	1 SA

Produktová skupina ANT





Clamex S-18 spojka

- rozebiratelné spojení u demontovatelných konstrukcí
- vyrovnání a spojení, 2 funkce v jednom
- vodící čepy proti protáčení
- možná různá šikmá spojení
- stohovatelné
- široké využití - montáž zásuvek, rozebiratelného nábytku, dělicích příček...

Rozsah dodávky:

1 značkový šablona

1 šestihránný inbusový klíč

80 šroubů RK 3 x 15 mm u bal. 18 párů

Materiál:

plast, zinkový tlakový odlitek

Obj. č.	D x Š mm	Tloušťka mm	Obsah PA	MJ	Cena CZK	za
103 330 585	66 x 29	8	18	PK	^N 1 002,91	1 PK
103 330 595	66 x 29	8	80	KAR	^N 3 821,89	1 KAR
103 330 596 •	66 x 29	8	300	KAR	^N 12 612,24	1 KAR


Produktová skupina FNT



1 pár







flexibilní

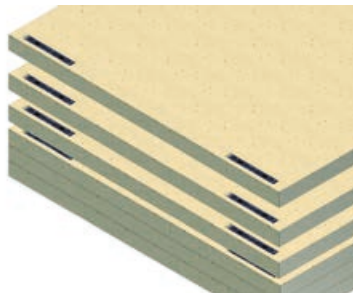

stohovatelné



estetické

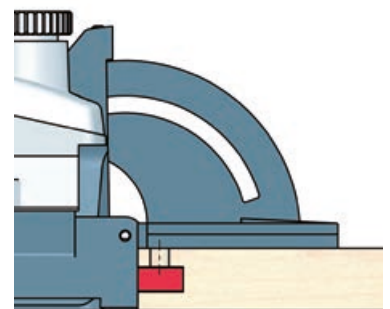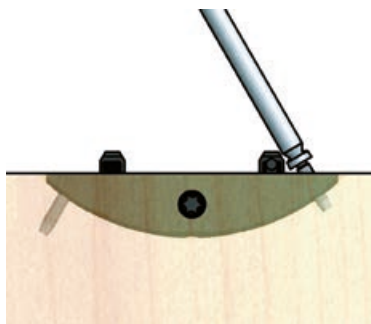

Natloukací lamela Fixo

- spojení a upnutí jedním úderem
- oba kusy jsou zadrážkovány současně
- lze použít jakoukoli drážkovací frézku









Oblasti použití:

rámy dveří
čela nábytku
spojení soklů
prodloužení desek a profilů

Materiál: plast černý

Obj. č.	Provedení	D x Š mm	Tloušťka mm	Obsah KS	MJ	Cena CZK	za
103 330 575	E20-L	56 x 11,5	4	80	PK	⁂ 813,17	1 PK
103 330 576	E20-H	23 x 28	4	80	PK	⁂ 813,17	1 PK
103 330 577	SET	-	4	40 ks E20-L, 40 ks E20-H	PK	⁂ 813,17	1 PK

Produktová skupina FNT

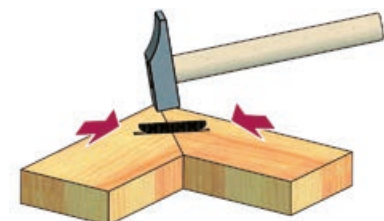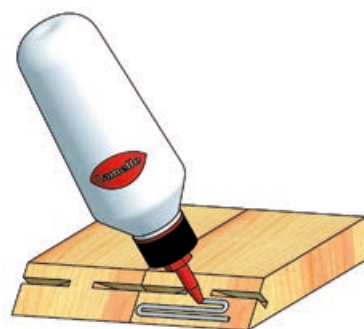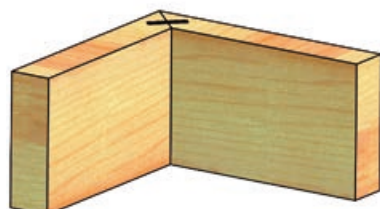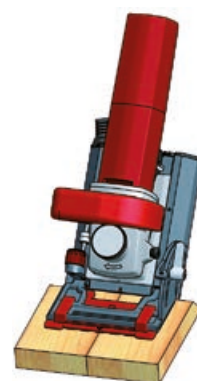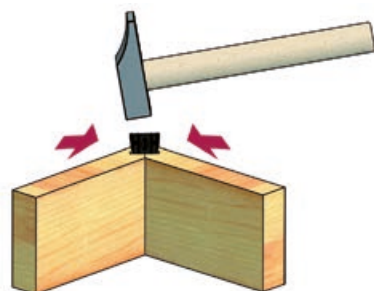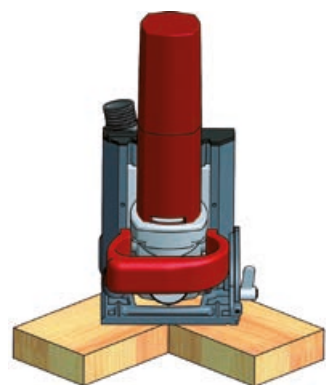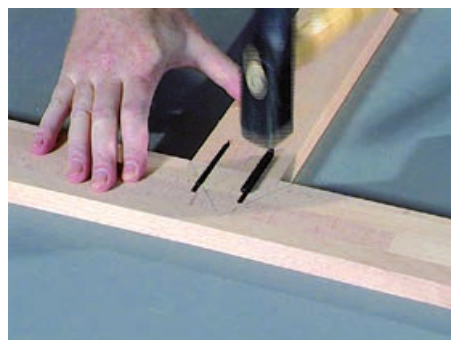



Upevňovací lamela K 20

- montážní pomůcka pro obrobky, které se nedají dobře upnout, jakými jsou clony, kryty apod.
- použití v kombinaci s dřevěnými lamelami

Obsah kartonu: 250 ks

Materiál: plast černý

Obj. č.	D x Š mm	Tloušťka mm	MJ	Cena CZK	za
103 330 565	60 x 24	4.5	KAR	1 840,47	1 KAR

Produktová skupina FNT




Lamelové spojovací kování Simplex

- skryté spoje se srazem 90° nebo na pokos
- montáž pomocí zářezacího nástroje a dvousložkového lepidla
- spojení vsunutím dvou vyčnívajících narážek do sebe
- ideální pro obklady radiátorů, stropní prvky, příčky, regály, nábytkové díly, ...

Materiál: hliník natur

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	MJ	Cena CZK	za
103 330 570	54	17	4.1	PAA	4 038,08	100 PAA

Produktová skupina 300 F52

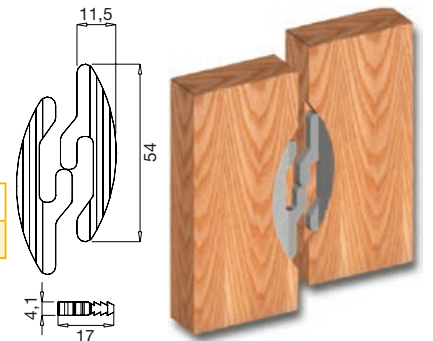

Zarážecí nástroj Simplex

- pro rychlejší a přesné narážení spojky Simplex

Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
103 330 572	KS	666,80	1 KS

Produktová skupina FNT



Drážkovací frézka Classic X v systaineru

Nový motor s ergonomickým, štíhlým tvarem.

Základová deska: oboustranně líčující, pro efektivní polohování stroje na obrobku, precizně vypracované vedení a dorazové plochy pro perfektní lícování obrobků, multifunkční úhlový doraz, sklopný doraz 0-90° se stupnicí, zaskakuje v polohách 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, otočné nastavování hloubky na 6 standardních hloubek.

Rozsah dodávky: HW drážkovací fréza 100 x 4 x 22 mm, odsávací nástavec 36 mm, úhlový doraz, nasouvací deska 4 mm, sada nástrojů, návod k obsluze, **v systaineru.**

Jmenovitý příkon:	780 W
Počet otáček při volnoběhu:	10000 ot/min
Max. ø frézy:	100 mm
Hloubka frézování:	20 mm
Odsávací přípojka ø:	36 mm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK	za
101 181 514	3.1	KS	17 835,01	1 KS

Produktová skupina BNT





Lamelovací frézka Top 21 v systaineru

Výškově nastavitelná frézka, Step Memory SystemTM, měřítko +/- 2 mm, ve stupních po 0,1 mm (celkově 4 mm). Vystředění drážky na střed tloušťky obrobku (pro tloušťku materiálu 8 - 24 mm), odsazení a předsazení, stínová drážka (nastavitelná 8-12 mm). Multifunkční úhlový doraz, hloubkově nastavitelný na 6 hloubek frézování, sklopný doraz 0-90° se stupnicí, zaskakuje v polohách 22.5°, 45°, 67.5°, 90°. Centrální uzávěr pro rychlou výměnu frézy. Mimořádně plochá ochrana před usmyknutím.

Rozsah dodávky: fréza s výměnnými noži, odsávací nástavec 23 mm, odsávací adaptér 36 mm, úhlový doraz, nasouvací ochranná deska 4 mm, souprava nářadí, návod k obsluze, **v systaineru.**

Jmenovitý příkon:	1050 W
Počet otáček při volnoběhu:	9000 ot/min
Max. ø frézy:	100 mm
Hloubka frézování:	20 mm
Odsávací přípojka ø:	36 mm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK	za
101 181 513	3.5	KS	N 34 471,02	1 KS

Produktová skupina BNT



Drážkovací frézka Classic X v krabici


Nový motor s ergonomickým, štíhlým tvarem. Základová deska: oboustranně lícující, pro efektivní polohování stroje na obrobku, precizně vypracované vedení a dorazové plochy pro perfektní lícování obrobků, multifunkční úhlový doraz, sklopný doraz 0-90° se stupnicí, zaskakuje v polohách 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, otočné nastavování hloubky na 6 standardních hloubek.

Rozsah dodávky: HW drážkovací fréza 100 x 4 x 22 mm, odsávací nástavec 36 mm, úhlový doraz, nasouvací deska 4 mm, sada nástrojů, návod k obsluze, v kartónové krabici.

Jmenovitý příkon:	780 W
Počet otáček při volnoběhu:	10000 ot/min
Max. ø frézy:	100 mm
Hloubka frézování:	20 mm
Odsávací přípojka ø:	36 mm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK	za
101 181 516 •	3.1	KS	N 14 927,45	1 KS

Produktová skupina BNT

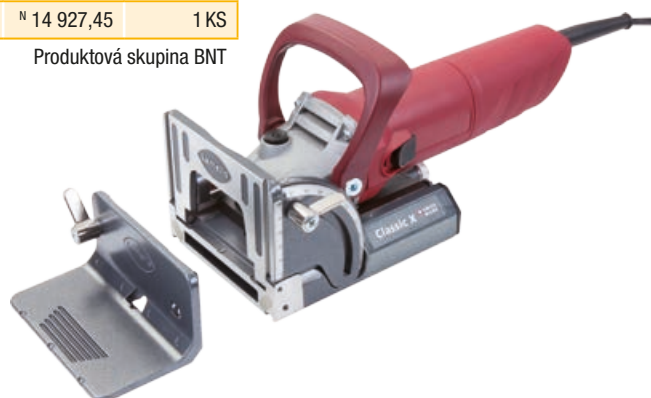

Spojování pomocí **Cabineo**



CNC spojka budoucnosti. Jednoduše, rychle a stabilně!

Takto to funguje



1. CNC – plošné opracování



2. Namontování jednodílné spojky



3. Stohovatelné - plochá balení



4. Stažení obrobků k sobě

Výhody a vlastnosti



Čisté plošné opracování



Žádné otvory na kolíky



Jednodílné a předmontované




Rychlá montáž




Vysoká upínací síla



Tloušťka materiálu od 12 mm



Dodatečná montáž pevných
polic



Jednoduše, rychle a stabilně



Cabineo startovací sada 8/12

Cabineo 8 pro mezistěny od 16 mm a tenké materiály od 12 mm, černý spojovací šroub
Cabineo 12 pro rohové spoje od 13 mm a tenké materiály od 12 mm, poniklovaný spojovací šroub

- čisté povrchové úpravy pro použití s CNC bez opracování hran
- žádné otvory pro hmoždinky - pouze jeden nástroj se mění z 5 na 15 mm


Rozsah dodávky:

- 40x Cabineo 8 a Cabineo 12
- 40x Cabineo krytky
- 1x šestihranný nástavec- bit 4 mm

Typ: Cabineo

Obj. č.	Rozměry (D x Š x V) mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 330 643	33.8 x 16.5 x 10.8	plast	bílý	KAR	N 1 490,81	1 KAR

Produktová skupina FNT

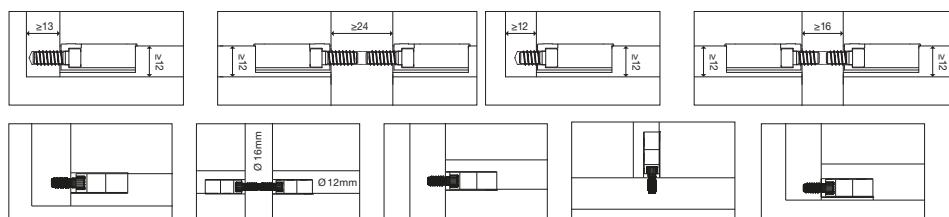

Cabineo 8



Cabineo 12



Cabineo šestihranný bit


Technické informace:

Pevnost spojky bez použití kolíků (N)


Dřevotříska 19 mm	12 Cabineo	8 Cabineo	excentr
Pevnost v tahu (F1)	900	500	500
Pevnost ve stříhu (F2)	850	550	550
Pevnost ve stříhu (F3)	400 [-13%]	400 [-13%]	450
Přítlačná síla (F4)	900	500	-
10 N ~ 1 kg			

Pevnost v tahu (N)



Materiál 12 mm	Cabineo 8
HPL	900
Multiplex	900
CDF	600
MDF	400
10 N ~ 1 kg	



Pevnost v tahu



Pevnost ve stříhu



Přítlačná síla

Technické údaje

Rozměry	33.8 x 16.5 x 10.8 mm
Fréza	ø 12 mm nebo menší
Vrták	ø 5 mm a 15 mm
Z materiálu	umělá hmota se skelným vláknem
Tolerance instalace	podélně ± 1 mm



Varianty obrábění

Všechny údaje v mm




Varianta 1:
Vrták ø 15 mm

Varianta 2:
Fréza ø 10 mm nebo menší

Varianta 3:
Fréza ø 12 mm



opracování korpusu

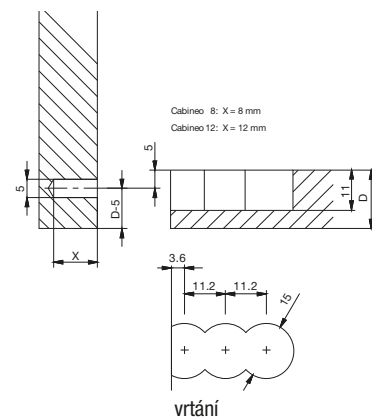

vrtání



Cabineo 12 spojka



- pro rohové spoje
- spojovací šroub je poniklovaný
- čisté povrchové úpravy pro použití s CNC bez opracování hran
- bez otvorů pro hmoždinky - pouze jeden nástroj se změni z 5 na 15 mm
- rychlá montáž - jednoduché a předmontované
- vysoká upínací síla - stabilní spoje, pevně připojené, demontovatelné

Typ:

Cabineo 12

Obj. č.	Rozměry (D x Š x V) mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 330 645	33,8 x 16,5 x 10,8	plast	bílý	KAR	^N 4 052,29	1 KAR
103 330 770 •	33,8 x 16,5 x 10,8	plast	černý	KAR	^N 4 052,29	1 KAR

Produktová skupina FNT




Technické informace:

Pevnost spojky bez použití kolíků (N)


Dřevotříská 19 mm	12 Cabineo	8 Cabineo	excentr
Pevnost v tahu (F1)	900	500	500
Pevnost ve stříhu (F2)	850	550	550
Pevnost ve stříhu (F3)	400 [-13%]	400 [-13%]	450
Přítláčná síla (F4)	900	500	-
10 N ~ 1 kg			

Pevnost v tahu (N)



Materiál 12 mm	Cabineo 8
HPL	900
Multiplex	900
CDF	600
MDF	400
10 N ~ 1 kg	



Pevnost v tahu



Pevnost ve stříhu



Přítláčná síla

Technické údaje




Rozměry	33.8 x 16.5 x 10.8 mm
Fréza	Ø 12 mm nebo menší
Vrták	Ø 5 mm a 15 mm
Z materiálu	umělá hmota se skelným vláknem
Tolerance instalace	podélně ± 1 mm

Varianty obrábění



Všechny údaje v mm

 Varianta 1:
Vrták Ø 15 mm

 Varianta 2:
Fréza Ø 10 mm nebo menší

 Varianta 3:
Fréza Ø 12 mm


opracování korpusu

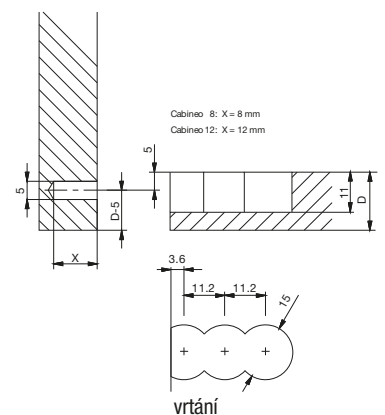



Cabineo 8 spojka

- pro mezistěny od 16 mm a tenké materiály od 12 mm
- spojovací šroub je černý
- čisté povrchové úpravy pro použití s CNC bez opracování hran
- bez otvorů pro hmoždinky - pouze jeden nástroj se změni z 5 na 15 mm
- rychlá montáž - jednoduché a předmontované
- vysoká upínací síla - stabilní spoje, pevně připojené, demontovatelné

Typ: Cabineo 8

Obj. č.	Rozměry (D x Š x V) mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 330 644	33,8 x 16,5 x 10,8	plast	bílý	KAR	N 4 052,29	1 KAR
103 330 771 •	33,8 x 16,5 x 10,8	plast	černý	KAR	N 4 052,29	1 KAR

Produktová skupina FNT




Technické informace:

Pevnost spojky bez použití kolíků (N)


Dřevotříska 19 mm	12 Cabineo	8 Cabineo	excentr
Pevnost v tahu (F1)	900	500	500
Pevnost ve stříhu (F2)	850	550	550
Pevnost ve stříhu (F3)	400 [-13%]	400 [-13%]	450
Přítlačná síla (F4)	900	500	-
10 N ~ 1 kg			

Pevnost v tahu (N)



Materiál 12 mm	Cabineo 8
HPL	900
Multiplex	900
CDF	600
MDF	400
10 N ~ 1 kg	



Pevnost v tahu



Pevnost ve stříhu



Přítlačná síla

Technické údaje

Rozměry	33.8 x 16.5 x 10.8 mm
Fréza	ø 12 mm nebo menší
Vrták	ø 5 mm a 15 mm
Z materiálu	umělá hmota se skelným vláknem
Tolerance instalace	podélně ± 1 mm




Varianty obrábění

Všechny údaje v mm



Varianta 1:
Vrták ø 15 mm

Varianta 2:
Fréza ø 10 mm nebo menší

Varianta 3:
Fréza ø 12 mm

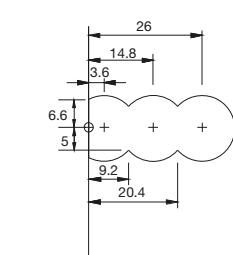

opracování korpusu

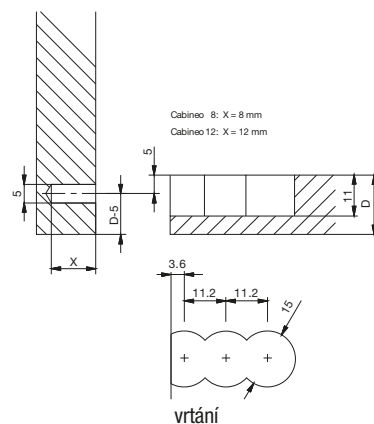

vrtání



Cabineo 8 M6 spojka

- **připojení bez opotřebení**; žádné opotřebení nástroje po opakované montáži a demontáži
- **různé materiály**; protizávít lze vyříznout přímo do materiálu (HPL, hliník, ocel atd.)
- **vysoká odolnost**; v případě mezistěn se uchycují šrouby do stejné objímky z obou stran
- **zvýšená pevnost v různých materiálech**; objímka proniká hluboko do materiálu
- čisté opracování povrchu pro použití s CNC bez opracování hran
- pro mezistěny od 16 mm a tenké materiály od 12 mm
- spojovací šroub M6 pozink

Upozornění:



mosazné objímky nejsou součástí dodávky

Typ: Cabineo 8 M6
Závít: M6
Délka závitu: 8 mm



Obj. č.	Rozměry (D x Š x V) mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 330 800 •	33,8 x 16,5 x 10,8	plast	bílý	KAR	^N 4 052,29	1 KAR
103 330 801 •	33,8 x 16,5 x 10,8	plast	bílý	KAR	^N 15 694,14	1 KAR
103 330 802 •	33,8 x 16,5 x 10,8	plast	černý	KAR	^N 4 052,29	1 KAR
103 330 803 •	33,8 x 16,5 x 10,8	plast	černý	KAR	^N 15 694,14	1 KAR

Produktová skupina FNT




Pevnost spojky bez použití kolíků (N)


	objímka M6 12.3	objímka M6 15.3
Dřevotřískka 19 mm		
Pevnost v tahu (F1)	750	900
Pevnost ve stříhu (F2)	1050	1200
Pevnost ve stříhu (F3)	400	400
Přítlačná síla (F4)	750	900
10 N ~ 1 kg		

	X [mm]	Y = Ø [mm]
Cabineo 8 M6* (bez objímky)	8	5
objímka M6x12.3	13.5	8
objímka M6x15.3	16.5	8



* Metrický ISO závit DIN 13-1



pevnost v tahu



pevnost ve stříhu



přítlačná síla





Varianty obrábění

Všechny údaje v mm

Varianta 1:
Vrták ø 15 mm

Varianta 2:
Fréza ø 10 mm nebo menší

Varianta 3:
Fréza ø 12 mm





Cabineo M6 objímka


Materiál: mosaz
 ø: 8 mm
 Montážní ø: 8 mm
 Závit: M6

Obj. č.	Délka mm	Použití pro	MJ	Cena CZK	za
103 330 804 •	12.3	tloušťka materiálu 14-16 mm	KAR	1 081,51	1 KAR
103 330 805 •	12.3	tloušťka materiálu 14-16 mm	KAR	4 174,26	1 KAR
103 330 806 •	15.3	tloušťka materiálu 17-25 mm	KAR	1 154,70	1 KAR
103 330 807 •	15.3	tloušťka materiálu 17-25 mm	KAR	4 499,53	1 KAR

Produktová skupina FNT

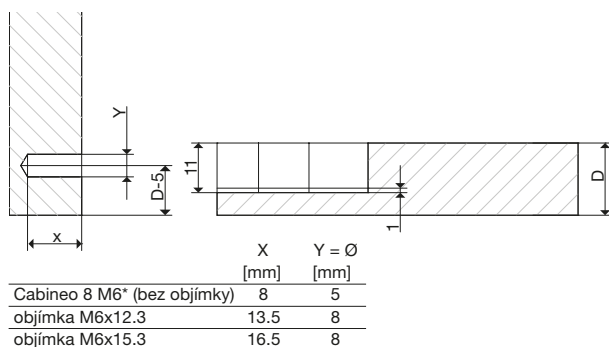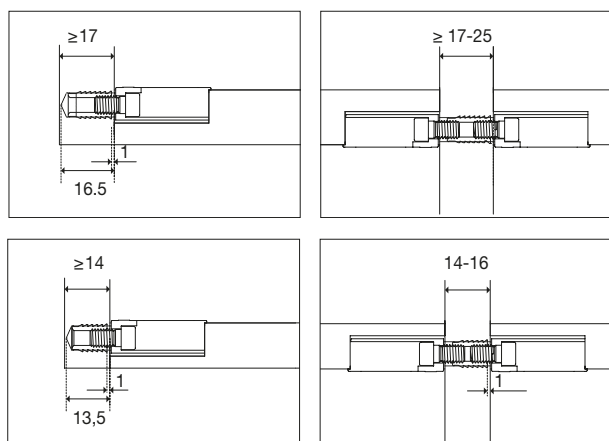

* Metrický ISO závit DIN 13-1

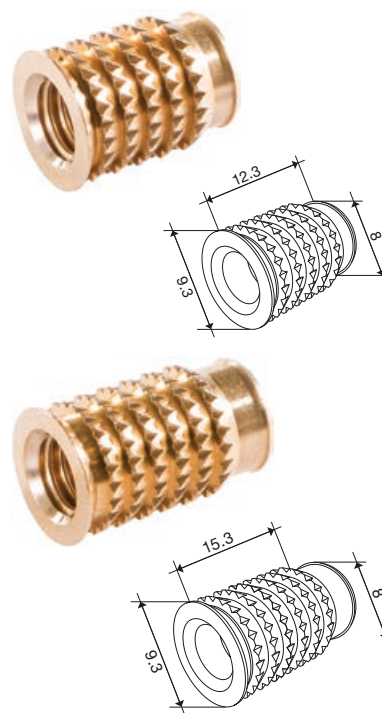



Cabineo krytky

Typ: Cabineo krytky

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 330 646	plast	signální bílá	KAR	211,42	1 KAR
103 330 647 •	plast	hnědobéžový	KAR	211,42	1 KAR
103 330 648 •	plast	RAL 7040 okenní šedá	KAR	211,42	1 KAR
103 330 649 •	plast	RAL 9018 bílá papyrus	KAR	211,42	1 KAR
103 330 650	plast	RAL 7005 myší šedá	KAR	211,42	1 KAR
103 330 773 •	plast	tmavě ocelový	KAR	346,95	1 KAR
103 330 774 •	plast	niklovaný	KAR	346,95	1 KAR
103 330 775 •	plast	stříbrný	KAR	346,95	1 KAR

Produktová skupina FNT



103 330 646



103 330 647

103 330 648

103 330 649

103 330 650

103 330 773

103 330 774


103 330 775

Spojování pomocí **Invis Mx2-System**



Magnetické spoje s ještě větší upínací silou!

Skryté jako lepené spoje, flexibilní jako šroubové spoje!

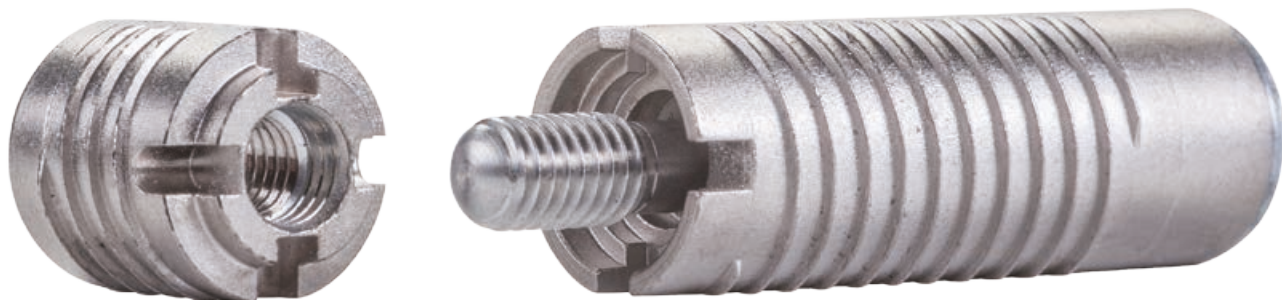


250 kg upínací síly na jeden spojovací prvek.
Ještě více možností použití

Pevně sešroubované obrobky

Znovu rozebiratelné do několika sekund

Kompletně skryté

Žádné otvory | Žádné krytky | Žádné tmelení | **Perfektní vzhled!**

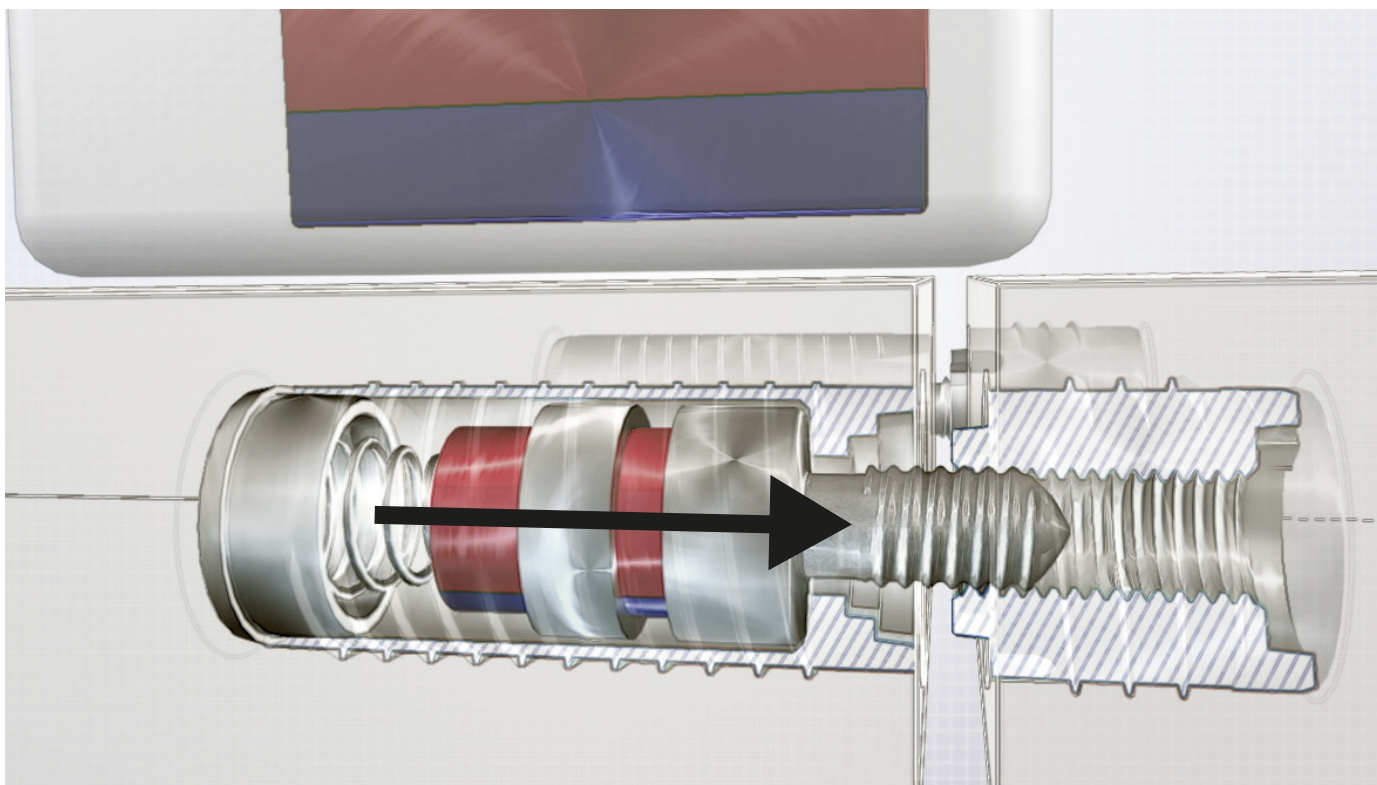

Montážní nástroj MiniMag Mx2 utahuje nebo uvolňuje spoj
Počet otáček aku šroubováku musí být 1200 - 1500min⁻¹

Spojovací systém INVIS Mx2 Starter Kit

Montážní nástroj **Minimag** je vodný pro každou běžnou vrtačku s otáčkami od 1200 - 1500 min⁻¹. Rotující magnetické pole Minimag Mx pohání/otáčí spojovacím šroubem podobně jako ozubené kolo. Šroub ve spojce se tím zašroubuje do vnitřního závitu závrtné matice - **kompletně a bez jediného dotyku pouze magnetickým polem.**

K rozebrání spoje se jednoduše změní směr rotace vrtačky.

Stahovací síla až 250 kg na spojku.

Rozsah dodávky:

Minimag MX2, 20x sada Invis Mx2 spojka se zašroubovací maticí 14 mm, vrtací šablona Rasto s vrtákem 12 mm a hloubkovým dorazem, nástavec, nástroj Invis Mx2 pro zašroubování, pružinová hřídel



Obj. č.	Velikost sady	MJ	Cena CZK	za
101 181 515	27dílná	KS	N 11 932,97	1 KS

Produktová skupina BNT

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 330 563	Lamello spojky Invis Mx2, sada 20 ks; vrt ø 12mm	KAR	N 2 594,01	1 KAR





Invis Mx2 spojka - sada

- perfektní spojení - spáry bez viditelného spojovacího materiálu
- magneticky utahované spojovací kování
- utažení se provádí magnetickým utahovákem MiniMag, který je součástí základní sady Starter Kit obj. č. 101 181 515
Magnetický utahovák stačí upnout do akuvrtačky a podle směru otáčení se Invis spojky utahují nebo povolují
- ideální pro upevnění nohou stolů, regálů, schodišť, výstavbu veletržních stánků...
- montáž a demontáž bez opotřebení
- až 250 kg na jednu spojku (zvýšení tahu oproti předchozímu modelu Invis Mx o 60 %)

Rozsah dodávky:

20 ks Invis MX spojek

20 ks Invis MX zašroubovacích matek

Montážní rozměr:

Ø 12 x 37 / Ø 12 x 14 mm

Materiál:

zinkový tlakový odlitek



1 ks Invis Mx2




Obj. č.	Obsah	MJ	Cena CZK	za
103 330 563	20 ks/karton	KAR	2 594,01	1 KAR


Produktová skupina FNT

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
101 181 515	Spojovací systém INVIS Mx2 Starter Kit, sada s 20 spojkami, v kufru	KS	11 932,97	1 KS


9 mm – max. 20 mm

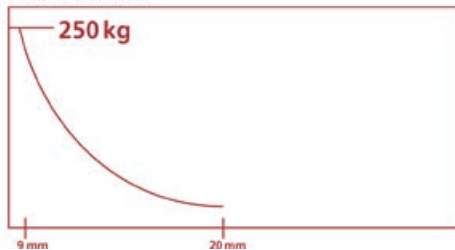

upínací síla / vzdálenost od okraje obrobku

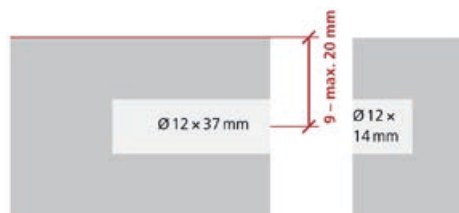

vrtání

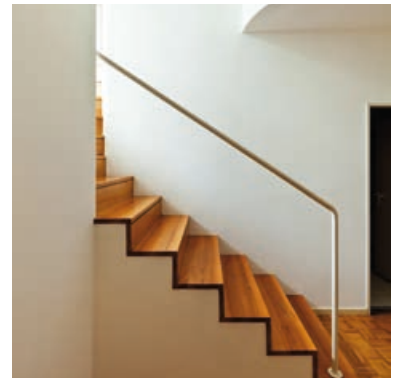

Spojování pomocí **systemu nanášení lepidla**



Geniální systém nanášení lepidla pro pevné spoje: hospodárný, vždy připravený, možnost dalšího vybavení

Takto to funguje




1. Přístroj připravený k použití



2. Nasazení požadované trysky




3. Nanesení lepidla

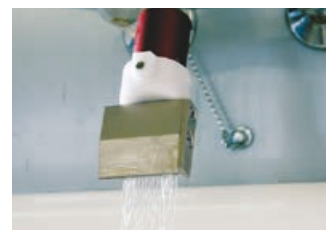

4. Vyčištění trysky

Výhody a vlastnosti

Dávkovatelnost



„Jednoduše nanese požadované množství“

Optimalizovaný nános lepidla: přesně nastavené ideální množství lepidla



Přesnost



„Přesně tam, kam chci“

Zlepšení kvality: přesnější nanesení na požadované místo, optimální pevnost drážek



Efektivita



„Tak rychle, jak jen to jde“

Úspora času: efektivní nános správnou tryskou, minimální nároky na čištění



Nanášeka lepidla LK3/LK5/LK10

Aplikační systém Lamello je velmi snadno použitelný systém pro efektivní a nenáročnou aplikaci lepidla.

Tlaková nádoba z nerezové oceli je naplněna 3, 5 nebo 10 kg lepidla a natlakována na přibližně 5 barů. Aby bylo možné začít s aplikací lepidla, stačí jen nasadit vhodou trysku na lepidlovou pistoli. Po dokončení práce se tryska opláchne pod kohoutkem a přední strana pistole se vytřepe. Zařízení pro nanášení lepidla LK může být uchováváno týdně pod tlakem i s lepidlem v systému.

- tlaková nádoba z nerezové oceli zaručuje dlouhou životnost
- minimální čistící úsilí, pouze pistole a trysky
- jednorázové natlakování je dostatečné, aby vydalo celé množství lepidla o hmotnosti 3, 5 nebo 10 kg, a to i po dlouhou dobu
- kompletní a připravené k použití již se standardním rozsahem dodávky
- rozšiřitelné podle požadavků
- rychlé použití lepidla na spoje, plochy nebo hrany
- výroba nábytku, konstrukce kuchyní, tesařské konstrukce, přepravitelné na staveništi

Pro všechna vodou ředitelná lepidla

Rozsah dodávky:

Kompletní přístroj z nerez, lepidlová pistole LK-0, hadice - ø 10 mm a délka 4 m, nádoba na lepidlo z umělé hmoty, nádoba na vodu pro lepidlovou pistol, stříkáci tryska, hadice na natlakování

Obj. č.	Obsah kg	Tlak bar	Rozměry mm	MJ	Cena CZK	za
108 628 038	3	1-5	285 x 340	KS	21 955,54	1 KS
108 628 040	5	1-5	285 x 465	KS	30 358,27	1 KS
108 628 042	10	1-5	360 x 530	KS	39 791,02	1 KS

Produktová skupina 800 810



108 628 038



108 628 040



108 628 042

Lepidlová pistole LK-0 pro manuální nanášení

- množství lepidla se dá plynule dávkovat
- bez kapání a velmi snadné čištění
- bajonetový zámek pro rychlou výměnu trysek
- pohodlná údržba

Hodí se k: LK3, LK5, LK10

Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
108 628 046	KS	7 670,88	1 KS

Produktová skupina 800 810



Tryska na lepení ploch

Obj. č.	Šířka mm	Hodí se k	MJ	Cena CZK	za
108 628 178	70	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	4 060,69	1 KS
108 628 180	120	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	5 274,21	1 KS

Produktová skupina 800 810



108 628 178



108 628 180



Tryska na lepení hran

Obj. č.	Velikost mm	Hodí se k	MJ	Cena CZK	za
108 628 052	5 x 30	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	623,16	1 KS
108 628 142	10 - 22	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	2 995,98	1 KS
108 628 144	23 - 42	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	3 701,81	1 KS
108 628 152	5 x 25	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	610,69	1 KS

Produktová skupina 800 810



108 628 052



108 628 142



108 628 144



108 628 152



Tryska na lepení spojů

Obj. č.	Velikost ø mm	Hodí se k	MJ	Cena CZK	za
108 628 090	6 x 20	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	1 114,31	1 KS
108 628 092	8 x 25	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	1 114,31	1 KS
108 628 094	10 x 30	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	1 114,31	1 KS
108 628 096	12 x 40	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	1 114,31	1 KS
108 628 124	0 - 20	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	3 943,86	1 KS
108 628 148	30 x 100 x 4,5	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	4 551,84	1 KS
108 628 194	50 x 7	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	4 093,76	1 KS

Produktová skupina 800 810



108 628 090



108 628 194



108 628 148



108 628 124



108 628 096



108 628 094



108 628 092



Náhradní špička trysky

Obj. č.	Velikost ø mm	Hodí se k	MJ	Cena CZK	za
108 628 154	5 x 40	LK 3 / LK 5 / LK 10	KS	169,14	1 KS

Produktová skupina 800 810



Opravy pomocí **Minispot-System**





Lodičkovací frézka Minispot G 2 A

Frézka na vyfrézování drážek pro lodičky Minispot velikost 2. Na opravy vad ve dřevě a poškozených míst jako trhliny, díry nebo poškozené hrany. Přesné vedení se speciálním povrchem, jednoduché polohování s průzorem, vyfrézování bez skluzu, protiskluzový povrch, posuvný kryt na frézování v drážkách, nástavec odsávání třísek.

Rozsah dodávky: HW-frézovací nástroj vel. 2, souprava nářadí, návod k obsluze, dřevěný kufřík.

Jmenovitý příkon: 780 W
Počet otáček při volnoběhu: 10000 ot/min
Max. ø frézování: 100 mm
Hloubka frézování: 8 mm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK	za
101 181 535	3.1	KS	N 27 426,94	1 KS

Produktová skupina BNT



Minispot fréza HW

Vhodné k Lamello drážkovacím frézám, lodičkovacím frézám.

Velikost: 2
Provedení: Z4, 4 NL
Rozměry: 100 x 8 x 22 mm
Materiál: HW

Obj. č.	Počet zubů	MJ	Cena CZK	za
101 181 528	4	KS	N 5 179,65	1 KS

Produktová skupina BNT



Sada opravných lodiček, člunků

12 dřevin po 30 kusech

- javor
- bříza
- přírodní buk
- pařený buk
- dub
- olše
- jasan
- smrk
- borovice
- modřín
- ořech
- sibiřský modřín



Obj. č.	Velikost	Šířka mm	Obsah KS	MJ	Cena CZK	za
103 330 749	2	8	360	KAR	^ 3 144,25	1 KAR

Produktová skupina FNT

Opravná lodička, člunek

Obj. č.	Velikost	Šířka mm	Materiál	Obsah KS	MJ	Cena CZK	za
103 330 727	2	8	dub	500	KAR	^ 2 558,77	1 KAR
103 330 735	2	8	smrk	500	KAR	^ 1 260,41	1 KAR
103 330 738	2	8	modřín	500	KAR	^ 2 070,87	1 KAR
103 330 740	4	15	smrk	200	KAR	^ 1 805,23	1 KAR
103 398 063	2	8	smrk	7000	KAR	^ 20 600,26	1 KAR

Produktová skupina FNT



Sada dřevěných zátek

- tyto dřevěné zátky byly vyrobeny z větví horského smrku

Rozsah dodávky:

- 50 ks ø 10 mm
- 150 ks ø 15 mm
- 150 ks ø 20 mm
- 100 ks ø 25 mm
- 50 ks ø 30 mm

Obj. č.		MJ	Cena CZK	za
103 330 714		KAR	879,58	1 KAR

Produktová skupina FNT



Dřevěná zátka

- tyto dřevěné zátky byly vyrobeny z větví horského smrku

Obj. č.	ø mm	Výška mm	Obsah KS	MJ	Cena CZK	za
103 330 715	10	9	250	KAR	570,38	1 KAR
103 330 716	15	9	250	KAR	570,38	1 KAR
103 330 717	20	9	250	KAR	570,38	1 KAR
103 330 718	25	9	250	KAR	570,38	1 KAR
103 330 719	30	9	250	KAR	570,38	1 KAR

Produktová skupina 300



Příčná dřevěná zátka

Obj. č.	ø mm	Výška mm	Materiál	Obsah KS	MJ	Cena CZK	za
103 330 720	20	10	smrk	250	KAR	589,96	1 KAR
103 330 721	25	10	smrk	250	KAR	570,38	1 KAR
103 330 722	30	10	smrk	250	KAR	522,58	1 KAR
103 330 723	35	10	smrk	250	KAR	522,58	1 KAR
103 330 724	20	10	modřín	250	KAR	1 045,17	1 KAR
103 330 726	25	10	modřín	250	KAR	966,04	1 KAR
103 330 728	30	10	modřín	250	KAR	871,24	1 KAR
103 330 729	35	10	modřín	250	KAR	879,07	1 KAR
103 330 730	40	10	smrk	250	KAR	657,34	1 KAR
103 330 731	50	10	smrk	250	KAR	775,65	1 KAR

Produktová skupina 300



Renovace oken pomocí **Tanga DX200**



Jemná renovace oken - pro Vašeho zákazníka

Takto to funguje




Vložte diamantový nebo pilový kotouč



Nastavte hloubku řezu



Připojte odsávání

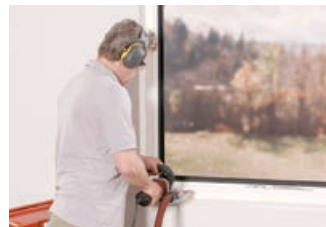

Vyřežte okna

Výhody a vlastnosti

Skvělá ovladatelnost
Maximální hloubka řezu a výkon v nejmenším možném prostoru s nízkou hmotností

180°

Rohový řez
Rohový nebo podélný řez rychlým otočením základní desky

- 900 g

1700W

Dlouhá životnost
Lehce se pohybující se sloupkové vedení se stíráním prachu pro optimální provozní bezpečnost a dlouhou životnost

Řezná hloubka
Jedinečná hloubka řezu 70 mm pro čistou demontáž okna

70mm

Okenní frézka Tanga DX200

Praktický nástroj pro čistou demontáž oken a pro účinné oddělení starých okenních ráků. Vhodné k demontáži oken bez poškození okolního zdiva, obkladů nebo okenních parapetů. Otočná deska pro rohové nebo rovné řezy. V závislosti na nástroji lze řezat dřevěné, hliníkové nebo plastové okenní rámy. S příslušným diamantovým řezným kotoučem jsou možné řezy do betonu, cihel, dlaždic, omítek atd.

Rozsah dodávky: diamantový řezný kotouč ø 180 mm, ochranný kryt proti prachu, sada nástrojů, v systaineru.

Jmenovitý příkon: 1700 W
Počet otáček při volnoběhu: 7000 ot/min
Pilový list ø: 180 mm
Řezná hloubka: 0-70 mm



Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK	za
101 181 619	4.5	KS	29 375,30	1 KS

Produktová skupina BNT





Diamantový řezný kotouč pro Tanga DX200

Vhodné pro Lamello okenní frézku Tanga DX200. S rychloupínáním.

Materiál: diamant

Obj. č.	Pilový list ø mm	Řezná hloubka mm	Použití pro	MJ	Cena CZK	za
101 181 581	180	do 60	řezy do betonu, cihel, omítek nebo dlaždic	KS	N 1 888,41	1 KS
101 181 582 •	200	do 70	řezy do betonu, cihel, omítek nebo dlaždic	KS	N 3 117,38	1 KS
101 181 583 •	200	do 70	řezy do plastových rámců s ocelovou výztuží	KS	N 3 267,25	1 KS


Produktová skupina BNT



101 181 581



101 181 582



101 181 583



Řezný kotouč HW pro Tanga DX200

Vhodné pro Lamello okenní frézku Tanga DX200. S rychloupínáním.

Řezná hloubka: do 70 mm
Materiál: HW

Obj. č.	Pilový list ø mm	Počet zubů	Použití pro	MJ	Cena CZK	za
101 181 625 •	200	12	řezy do dřevěných rámců	KS	N 1 079,09	1 KS
101 181 626	200	24	řezy do dřevěných rámců	KS	N 1 678,59	1 KS
101 181 627 •	200	32	řezy do hliníkových rámců	KS	N 1 948,36	1 KS

Produktová skupina BNT



101 181 625



101 181 626



101 181 627

Sklopný doraz pro Tanga DX200

Sklopný doraz pro přiložení do polodrážky okenního rámu. Ideálně, pokud je omítka i rám okna v jedné rovině.

Obj. č.	Hloubka falce mm	Hodí se k	MJ	Cena CZK	za
101 181 628 •	0 - 50	Tanga DX200	KS	2 748,69	1 KS

Produktová skupina BNT



schachermayer webkatalog.



QR-kód Vás
zavede přímo
na Webkatalog

<http://webshop.schachermayer.com>



Rozšířené vyhledávání

NEJRYCHLEJŠÍ CESTA K HLEDANÉMU VÝROKU


Jen produktová řada klik čítá více než 3 000 položek. Pomocí rozšířeného vyhledávání lze rozsáhlý seznam filtrovat a omezit tak počet zobrazovaných položek.

Nastavit filtry & omezit vyhledávání

Značka Styl Rozteč/typ

Materiál Hledaný pojem Povrch Rozeta


Provedení Tloušťka dveří Štítek

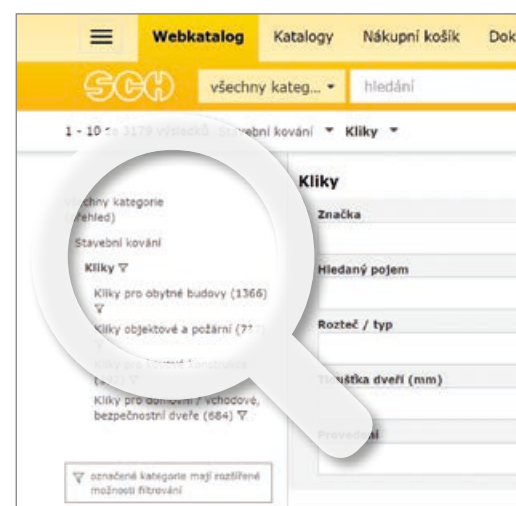

360° produktové fotografie

DESIGN KOLEM DOKOLA

Objevte další možnosti webkatalogu - například 360° rotační náhled produktových fotografií.

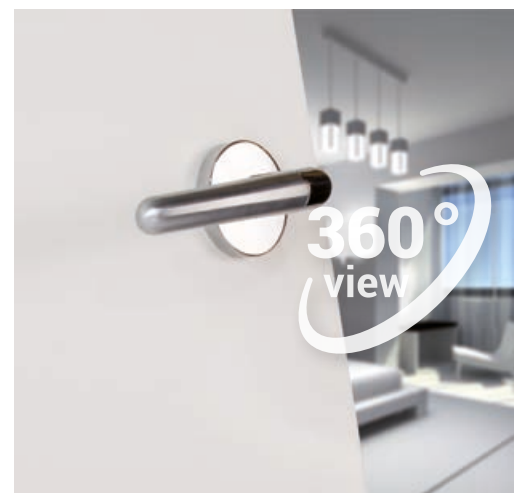

schachermayer

Opracování hran pomocí **Profila**





Hranová fréza Profila E plus

Přesně frézuje, zarovná a zaobluje hrany, i na vyřezávaných obrobkách. Jednoduché a plynulé nastavení hloubky frézování se dosahuje jednoduchým otáčením dosedací desky. Malý, variabilní otvor nástroje 25 nebo 34 mm. Speciální povrch brání vzniku škrabanců na obrobku. Velká dosedací deska. Výřez na dosedací desce umožňuje opracování položením na plochu a ne položením na hranu, to brání rozkmitání a dovolí opracování tvarovaných dílců a PVC hran.



Dosedací deska: $\varnothing$ 100 mm s otvorem 34 mm, redukční vložka 25 mm.

Rozsah dodávky: zaoblovací stopková fréza HW Z2 R2 (stopka 8 mm), upínací kleštiny 8 mm a 6 mm, souprava nářadí, návod k obsluze, odsávací nástavec.

Jmenovitý příkon: 740 W
Počet otáček při volnoběhu: 25000 ot/min
Upevňovací prvek: 6-8 mm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK	za
101 181 598	1.8	KS	N 13 668,51	1 KS

Produktová skupina BNT



Pneumatická hranová fréza Profila Pro Plus

Lehké a ergonomické zpracování, jednoduché a plynulé nastavení hloubky frézování díky otočné základové desce. Nízká hladina hluku, díky optimalizovanému tlumiči, ovládání otáček, malý, měnitelný pracovní otvor na nástroje s průměrem 25 nebo 34 mm. Výřez v základové desce umožňuje opracování hran položením na plochu, ne položením na hranu, což zabrání rozkmitání a umožní hladce opracovat tvarované obrobky. Výkonný motor na silné hrany z materiálů jako ABS a PVC.

Rozsah dodávky: zaoblovací fréza HW Z2 R 3 mm, upínací kleštiny $\varnothing$ 6, 8 mm a 1/4", souprava nářadí, návod k obsluze, dřevěný kufr.

Výkon: 400 W
Počet otáček při volnoběhu: 22000 ot/min
Max. provozní tlak: 6.5 bar
Spotřeba vzduchu: 180 l/min
Upevňovací prvek: 8 mm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK	za
101 181 606 •	1	KS	N 12 859,19	1 KS

Produktová skupina BNT



Frézování drážek pomocí **Variocut**



Variocut

Frézka na dilatační drážky a parkety pro šířku drážky 4 až 8 mm



rychlé nastavení výšky 4-8 mm



stínová drážka



dilatační spára



volitelné použití: opravy dřeva

Výhody a vlastnosti

- pro minimální šířku řezu od 4-8 mm
- rychlé nastavení výšky otočným kolečkem, odstupňováno 1/10 mm
- přední deska z plastu pro snadný skluz po stropě a podlaze
- na opravy dřeva je možné stroj vybavit frézou Minispot

Aplikace

- stínové drážky na stropě
- různé podélné a příčné řezy
- dilatační spáry na podlaze
- pro opravu dřeva (s frézou Minispot obj. č. 101 181 528)

Technické údaje

Výkon	1'050 W
Provedení.....	230 V
Počet otáček	10'000 min ⁻¹
Pilový kotouč HW	Z20, ø 100 x 2.4 x 22 mm
Šířka drážky	4–8 mm (1/10 pro stupnice), nebo víc s podložením
Hloubka řezu	plynulé nastavení 0–20 mm
Hmotnost.....	3.5 kg

Variocut

v kufru **obj. č. 101 181 596**

Rozsah dodávky

Stroj včetně:
Pilový kotouč HW, sada nářadí, návod k použití

Drážkovací frézka Variocut

Plastový čelní panel pro lehký skluz po stropě i po podlaze. Rychlé nastavení výšky s knoflíkem v krocích po 1/10 mm. Může být vybavena frézou pro opravu dřeva. Ideální pro stínové drážky na stropě, různé podélné a příčné řezy, dilatační spáry na podlahách.

Rozsah dodávky: pilový kotouč HW Z20 ø 100 x 2,4 x 22 mm, souprava nářadí, návod k obsluze, kufr.

Jmenovitý příkon: 1050 W
 Počet otáček při volnoběhu: 10000 ot/min
 Pilový list ø: 100 mm
 Řezná hloubka: 0-20 mm
 Šířka drážky: 4-8 mm



Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK	za
101 181 596 •	3.5	KS	N 30 514,35	1 KS

Produktová skupina BNT



schachermayer

partnerportal.



<http://webshop.schachermayer.com>



WEBKATALOG

ONLINE **vyhledávání**
a porovnávání



WEBSHOP

ONLINE **objednávání**
24 hodin denně



ONLINE **správa skladu**
na PC nebo přes mobilní aplikaci



ANWENDUNGEN

ONLINE **tvorba etiket**
a používání online služeb

Webkatalog obsahuje více jak 50 000 výrobků, denně je aktualizován a poskytuje okamžité informace o ceně a dodání zboží, jakož i komfortní možnost hledání a porovnávání. Prostřednictvím funkce zpětného volání nebo funkce "Live Chat" dostávají zaregistrovaní zákazníci okamžitou podporu u veškerých otázek k jednotlivým výrobkům. (služba "Live Chat" není v ČR zatím dostupná)

Webshop je přímo spojen s obchodním úspěchem a odpovídá základním myšlenkám o rychlém a bezprostředním servisu. SCH-zákazníci mohou prostřednictvím webshopu nebo pomocí mobilní aplikace smartphone objednávat zboží 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Dodávky se realizují na území České republiky v pracovní dny do 24 hodin.

Mobilní aplikace Schachermayer Scan umožňuje zákazníkům s integrovanou čtečkou čárových kódů rychlé zadávání produktů. Vkládání produktů přímo do nákupního košíku z přednastavených Seznamů zboží je tak daleko jednodušší. Mobilní aplikace je proto ideální pro efektivní pořizování obrátkového a spotřebního zboží.

Aby měli zákazníci SCH optimální přehled o zboží přímo na skladě, mají možnost vytvořit si vlastní etikety ke zboží, tyto pak vytisknout a tím perfektně označit skladové uložení. Další služby jako poradenství SCH-plus pro konečné zákazníky a stahování dokumentů podporují zákazníky při každodenním obchodování.

Vybavení / náhradní díly






Lamelovací fréza HW

Vhodné pro Lamello drážkovací frézky

Materiál: HW
Hodí se k: Zeta, Top 20, Top 21, Classic

Obj. č.	Provedení	Rozměry mm	Počet zubů	MJ	Cena CZK	za
101 181 525	2 zuby +V4 předřezávače, 4 NL, náboj	100 x 4 x 22	6	KS	^ 2 421,96	1 KS
101 181 527	4 zuby, 4NL, náboj, na dřevěné lamelky H9	78 x 3 x 22	4	KS	^ 3 279,24	1 KS

Produktová skupina BNT

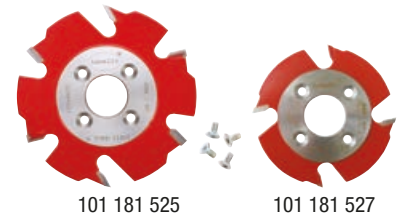

Fréza s vyměnitelnými noži HW 4 mm

Vhodné pro Lamello drážkovací frézku

Hodí se k: Top 20, Top 21, Classic
Materiál: HW

Obj. č.	Provedení	Rozměry mm	Počet zubů	MJ	Cena CZK	za
101 181 530	2 zuby +V4 předřezávače, 4 NL, náboj	100 x 4 x 22	4	KS	^ 9 945,64	1 KS

Produktová skupina BNT



Vyměnitelné nože do HW frézy

Vhodné pro frézu obj. č. 101 181 530

Materiál: HW

Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
101 181 531	SA	^ 1 975,34	1 SA

Produktová skupina BNT



Fréza s vyměnitelnými noži HW 8 mm

Vhodné pro všechny Lamello drážkovací frézky. Frézovací hloubka max. 20 mm.

Materiál: HW

Obj. č.	Provedení	Rozměry mm	MJ	Cena CZK	za
101 181 532	Z4 + V4	100 x 8 x 22	KS	^ 4 532,19	1 KS

Produktová skupina BNT



Odsávací set 23

Vhodné pro drážkovací frézky Lamello, vnitřní průměr 23 mm, sací hadice 3 m černá, kónická přípojka ø 30-42 mm.

Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
101 181 522	KS	^ 1 726,55	1 KS

Produktová skupina BNT



Lamello

Odsávací nástavec

Vhodné pro drážkovací frézy Lamello

Obj. č.		MJ	Cena CZK	za
101 181 523		KS	176,85	1 KS

Produktová skupina BNT



Lamello

Odsávací nástavec 90°

Vhodné pro drážkovací frézy Lamello

Obj. č.		MJ	Cena CZK	za
101 181 524		KS	176,85	1 KS

Produktová skupina BNT



Lamello

Adaptér odsávání 36

Vhodné pro drážkovací frézy Lamello (kompatibilní s Festool)

Obj. č.		MJ	Cena CZK	za
101 183 925		KS	383,68	1 KS

Produktová skupina BNT



Lamello

Látkový sáček vč. adaptéru

Vhodné pro drážkovací frézy Lamello. Včetně adaptéru 36 mm

Obj. č.		MJ	Cena CZK	za
101 145 487 •		KS	1 172,01	1 KS

Produktová skupina BNT



Lamello

Náhradní díly k Lamello

Obj. č.	Popis	Hodí se k	Bal.	MJ	Cena CZK	za
101 189 551	uhlík	Top20, Cantex	2	PAA	1 324,89	1 PAA
101 189 552	uhlík	Classic C2, Classic C3, Profila E, Experta, Minispot G2A, Minispot G2, Perfora E, Patchmaker frézovací jednotka	2	PAA	1 318,89	1 PAA
101 189 555 •	rukojeť	Classic, Standard 10, Junior 10, G2A, Tanga 1811, Tanga 1511	1	KS	828,80	1 KS
101 189 564	upínací páka komplet	Top 20, Top 20 S3, Top 20 S2, Classic C3, Classic C2, Experta, Top 10, Classic, Standard 10A, Cobra 10	1	KS	690,92	1 KS
101 189 566	rukojeť	Top 20 D4, Top 20 S3, Top 20 S2, Top 20, Classic C3, Classic C2, Experta, Top 10, G2A, G2, Tanga Dia M, Tanga Swiss, Tanga 1811 S2, Tanga 1811 S, Variocut	1	KS	828,80	1 KS

Produktová skupina BNT

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o., IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kontakt:

Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com

Fax: +420 244 001 340

Online: <http://www.schachermayer.cz/kontakt/all/>

Korespondenční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím - dodavatelem (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím - odběratelem (fyzická nebo právnická osoba).

2. Rozsah platnosti

Tyto OP blíže upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, spol. s r. o. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalších smluvních vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před těmito přednost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit, nebo je povinen tyto uveřejnit na svých www stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci jednoměsíční výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, po doručení výpovědi prodávajícímu.

3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti

Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávají buď samostatně, nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené oprávněnou osobou kupujícího. Proávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce písemně či elektronicky. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracovních dnů od jejich doručení písemně či elektronicky neodmítne. Pokud je takto odmítne bude vznik smluvního vztahu předmětem jednání a nebo smluvní vztah nevznikne.

V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných podobných případech vznikne smluvní vztah neprodáváním plněním prodávajícího dle objednávky kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či v elektronické podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění požadovaného termínu kupujícím dodání ze strany prodávajícího bez jím potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z titulu jiného termínu dodání zboží

4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou

Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifikovaná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převzeme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (přepavním) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (případně do jiného místa určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je místo plnění takto dohodnuté. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu tím vzniklé.

Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednané dopravě zásilkovou službou bude u objednávek s celkovou hodnotou jedné zakázky do 7.500,- Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 235,- Kč bez DPH. Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje ani cenu za vykládku a manipulaci se zbožím a kupující se zavazuje tyto event. vícenáklady uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která náklad vynaložila.

Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) potvrdí oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodacího či přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí.

V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelné poškození obalu zásilky, je zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či přepravního listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilky zkontrolovat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve (nejdéle do 48 hodin) po tom, co na něho přejde nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve

5. Cena

Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Proávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Prestane-li v budoucnu existovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonné platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny platební závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v den zániku této měny

6. Platební podmínky

a. Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží kupujícímu, anebo v den osobního převzetí zboží resp. v den prodlení kupujícího s převzetím zboží.

b. Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě. c. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vystaven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodávajícím dle dodacích (přepravních) listů výrobce. Při dodávkách skutečných ze skladu prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupujícímu nebo v den osobního převzetí zboží.

d. Za uskutečnění platbu na základě fakturace se považuje den připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit daňový doklad o provedení úhrady.

e. Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě odepřít a to až do doby plné úhrady dlužné částky.

Kupující je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný finanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.

7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením celé kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její složení v hotovosti do pokladny prodávajícího.

Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli cizozváno, prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dále cizozváno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky, nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny, nebo je zahájeno s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat od kupujícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické převzetí prodávajícím.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání), nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj závazek tím, že zboží nepřevzeme. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za případnou újmu způsobenou kupujícím v souvislosti se smluvním vztahem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je nejvýše do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího neplatí pro případy způsobené újmou člověku na jeho přirozených právech, anebo pro případy újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

8. Záruční doby a odpovědnost za vady zboží

Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, a to

- a. při dodávce zboží konečnému odběrateli, který je podnikatelským subjektem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží
- b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotřebitelům, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží
- c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky v příloze OP.

Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vracení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího k náhradě odesílatele a nikoliv na dobíru. Při vracení zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný daňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení, nebo zboží nařezané podle přání kupujícího není přijímáno zpět. Sorno, nebo částečné sorno potvrzené zakázky není možné bez souhlasu prodávajícího. V předem dojednaných, nebo prodávajícím potvrzených případech sorna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodávajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15% z hodnoty zakázky (bez DPH), nejmeně však 300,- Kč bez DPH).

9. Ochrana osobních údajů a zaslání novinůk

Ochranu osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na www.schachermayer.cz/datenschutz. Pro zaslání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje obchodní vztah mezi společností Schachermayer, spol. s r. o. a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů adresáta, který je možno udělit zakliknutím v online formuláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím emailu, doporučeného dopisu, faxu, nebo online formuláře na kontaktech společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

10. Závěrečné ustanovení

Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a ani rámcovou kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody stran o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti.

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r. o. dne 10. 1. 2019

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o. Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodáváných výrobků. Proto spolupracujeme s renomovaný-

mi dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně připravováni na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem.

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícímu jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamačních podmínek:

a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby

- Ihned při přijímce zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu sepsaného s prodávajícím.
- Ihned při přijímce zboží při dodávce expediční službou (dopravcem) ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci vyznačit na přepravním listě a následovně vyplnit s řidičem expediční firmy zápis o reklamaci (v opačném případě nelze reklamaci uznat). Případné poškození zboží je povinen zástupce kupujícího nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r. o., a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží.

»» V případě reklamace poskytněte zásilky je kupující povinen jako přílohu k reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující fotodokumentaci:

- foto etikety na poškozené zásilce
- celkový pohled poškozené zásilky
- celkový pohled poškozené položky
- foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny
- (pozor sklo, manipulační šipky atd...)
- poškozené místo obalu
- pohled do rozbalené zásilky

- Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba reklamovat výrobní vady, nebo funkční vady výrobku způsobené výrobcem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.

- Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchodních podmínek na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení společnosti Schachermayer, spol. s r. o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a volbu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.

b. Posouzení reklamace

Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstnanec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem předmětného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace event. ve lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištění oprávněnosti reklamace bude kupujícím sdělen způsob a termín vyřízení reklamace. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a písemným vyzněním kupujícího.

c. Vyřízení oprávněné reklamace

V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupujícího:

1. dodáním chybojícího zboží, nebo
2. opravou zboží, nebo
3. přiměřenou slevou z kupní ceny, nebo
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů, nebo jde-li o tzv. vady ne odstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže být uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující.

Jde zejména o tyto případy:

- umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě
- (vlhklo, prudké slunce, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
- zanedbaní odborné péče o zboží
- nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
- nevhodná přeprava či manipulace
- nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
- neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

d. Neoprávněné vrácené zboží bez souhlasu společnosti Schachermayer, spol. s r.o.

Dojde-li při kontrole vráceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, které není uvedeno na přibaleném „potvrzení vratkové zakázky“ nebo, že zboží neodpovídá parametrům pro vrácení (není v originálním obalu, nese známky poškození, je poškozeno apod.) budou tyto položky s kupujícím řešeny následovně:

- kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno na jeho náklady, tj. kupující hradí zejména přepravu.
- kupující si může toto neoprávněně jim vrácené zboží do 30 dnů od výzvy prodávajícího osobně vyzvednout na pobočce Praha – Hostivice

V případě nesoučinnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží bude toto po uplynutí 30 dnů od rozhodné události tj. neposkytnutí součinnosti ke zpětnému převzetí sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením kupující.

Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných firmou Schachermayer, spol. s r. o.

Schachermayer, spol. s r. o.

V Praze dne 1. 5. 2018

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice

Průmyslová 1369

CZ 253 01 Hostivice

Telefon +420 244 001 315 stavba-kov-sklo

+420 244 001 316 interiérové vybavení

Brno

Heršpická 1013/11 D

CZ 639 00 Brno

Telefon +420 543 420 609

Telefonní prodejní centrum

Opava

Telefon +420 553 623 849

Zahraniční pobočky:

Rakousko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko

Chorvatsko - Polsko - Bosna&Hercegovina

Rumunsko - Srbsko - Itálie - Černá Hora - Německo



www.schachermayer.cz

e-mail: prodej@schachermayer.cz