

COŽE?!

To má **schachermayer** také?

FESTOOL

Čistička vzduchu
SYS-Air M



obj. č. 101 176 576



Naskenujte QR kód -
vybírejte ve Webkatalogu a objednejte!
Více informací o výrobku na straně 3.

AKCE

! Výkon přívodu
vzduchu 680 m³/h

! Plocha filtru:
hlavní filtr 2,46 m²
předfiltr 0,83 m²

Kč **17.990,-**

cena bez DPH



Schachermayer Trendy 1/2025

SCH
schachermayer

call centrum

Hostivice - Praha západ

prodejní a poradenské centrum

tel. +420 244 001 315 stavba-kov-sklo
tel. +420 244 001 316 interiérové vybavení
e-mail: praha@schachermayer.cz

po – čt 7:30 – 17:00, pá 7:30 – 13:00

Brno - H-park

prodejní a poradenské centrum

tel. +420 543 420 609
e-mail: brno@schachermayer.cz

po – čt 7:30 – 17:00, pá 7:30 – 13:00

Opava

telefonní prodejní centrum

tel. +420 553 623 849
e-mail: opava@schachermayer.cz

po – čt 7:30 – 17:00, pá 7:30 – 13:00

partnerportal

objednávejte ONLINE!



WEBKATALOG

ONLINE **vyhledávání & porovnávání**
Denně aktualizovaný webkatalog s 80.000 výrobky



WEBSHOP

ONLINE **objednávání 24 hodin denně**
Webshop s personalizovanými informacemi zákazníka



SCAN

ONLINE **obsluha skladu**
Individuální správa položek přes mobilní aplikaci



ANWENDUNGEN

ONLINE **používání služeb**
Podpůrné materiály a služby, včetně jejich stahování



<http://webshop.schachermayer.com/cat/cs-CZ>

FESTOOL

Bruska s dlouhým krkem PLANEX LHS-E 225 EQ

Sádrokartonové konstrukce nebyly nikdy jednodušší. Snadná manipulace díky optimálnímu těžišti. Motor EC-TEC pro výjimečný výkon při nejmenší možné spotřebě energie. Odpojitelný síťový kabel s bezpečnostním zámkem. Nastavitelné, konstantní otáčky a kontrola teploty. Integrovaný bajonetový zámek jako spojovací prvek mezi vysavačem a nářadím. **Práce v blízkosti okraje díky odnímatelnému segmentu kartáče.**

Hlavní oblasti použití: broušení stropů a stěn, broušení sádrokartonových desek a sádrových výplní. Odstraňování zbytků tapet, barev, zbytků lepidel, uvolněné omítky a dalších nátěrů.

Rozsah dodávky: brusný talíř StickFix LHS-E Ø 215 mm v přepravním pouzdru LHS-E 225-BAG, v kartonu.



Jmenovitý příkon:	400 W
Počet otáček při volnoběhu:	400-920 ot/min
Brusný talíř ø:	215 mm
Délka:	1600 mm
Odsávací přípojka ø:	36/27 mm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
101 184 493 •	4	KS	N 19 990,00

19.990,- CZK

FESTOOL

Čistič vzduchu SYS-Air M

Náš mobilní čistič vzduchu je ideální pro stavby a dílny. Spolehlivě filtruje ze vzduchu polévatý prach, který nebyl odstraněn vysáváním. Díky kompaktnímu formátu Systaineru a nízké váze je perfektní pro mobilní používání. **Díky dvoustupňovému filtrovacímu systému citelně zlepšuje kvalitu vzduchu a redukuje náklady na čištění.** Lehký design umožňuje snadný transport a skladování. **Až šest zařízení může být připojeno v řadě za sebou pro zvýšení rychlosti výměny vzduchu ve velkých místnostech.** Snadná obsluha a údržba díky signalizační kontrolce a vyměnitelného filtru zaručují možnost plné koncentrace na práci. Přispívá ke zdravému pracovnímu prostředí snižováním rizika vystavení prachu.

Dodávka včetně: předfiltru VF-SYS-Air, hlavního filtru HF SYS-Air M.



Jmenovitý příkon:	200 W
Třída prachu:	M
Výkon přívodu vzduchu:	680 m³/h
Plocha filtru:	hlavní filtr 2,46 / předfiltr 0,86 m²
Max. příkon zásuvky na přístroji:	2200 W
Délka kabelu:	7,5 m

Obj. č.	Rozměry (D x Š x V) mm	Hmotnost	MJ	Cena CZK
101 176 576	396 × 296 × 437	9,9	KS	N 17 990,00

17.990,- CZK

Sada kování posuvných dveří pro montáž na stěnu

Pohodlně sestavená kompletní sada pro 1 posuvné dveře (montáž na stěnu). Pro větší dveře je nutné použít prodlužovací sady.
Testováno podle DIN EN 1527:2013 (100 000 cyklů) splňují třídu odolnosti proti korozi 3 (podle EN 1670: Třída 1 do 4).

Rozsah dodávky:

- pojezdová kolejnice 4000 mm (2 x 2000 mm)
- 6 x objímka pro montáž na stěnu
- 1 x upevňovací/spojovací objímka
- 2 x dvoupárový válečkový vozík
- 2 x šroubovací příruba
- 2 x kolejnicové zarážky
- 1 x vodící válec




Montáž na stěnu HELM 100




Montáž na stěnu HELM 300




Montáž na stěnu HELM 400

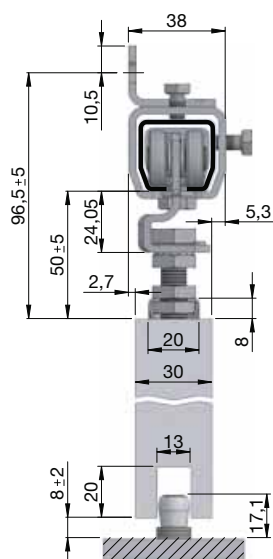

Montáž na stěnu HELM 100

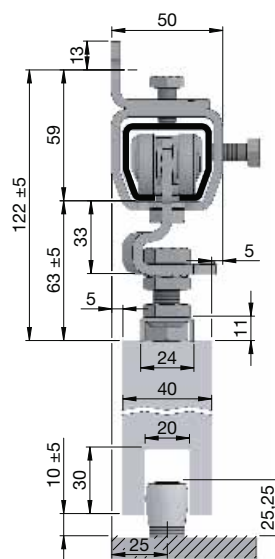

Montáž na stěnu HELM 300

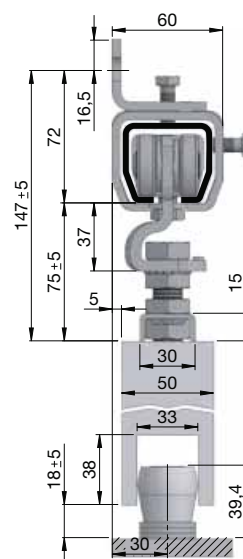

Montáž na stěnu HELM 400

od **2.490,-** CZK

Obj. č.	Typ	Výrobní číslo	Délka vodící kolejnice mm	Nosnost kg	Materiál	MJ	Cena CZK
102 286 103	100	SP100W101	4 000 (2 x 2000)	max. 100	ocel pozinkovaná	GT	^ 2 490,00
102 286 300	300	SP300W101	4000 (2 x 2000)	max. 200	ocel pozinkovaná	GT	^ 3 690,00
102 286 401	400	SP400W101	4000 (2 x 2000)	max. 400	ocel pozinkovaná	GT	^ 5 190,00



Sada kování posuvných dveří pro montáž na strop

Pohodlně sestavená kompletní sada pro 1 posuvné dveře (montáž na strop). Pro větší dveře je nutné použít prodlužovací sady. Testováno podle DIN EN 1527:2013 (100 000 cyklů) splňují třídu odolnosti proti korozi 3 (podle EN 1670: Třída 1 do 4).

Rozsah dodávky:

pojezdová kolejnice 4000 mm (2 x 2000 mm)
 6 x stropní upevňovací objímka
 1 x upevňovací/spojovací objímka
 2 x dvoupárový válečkový vozík
 2 x šroubovací příruba
 2 x kolejnicové zarážky
 1 x vodící válec




Montáž na strop HELM 100




Montáž na strop HELM 300




Montáž na strop HELM 400

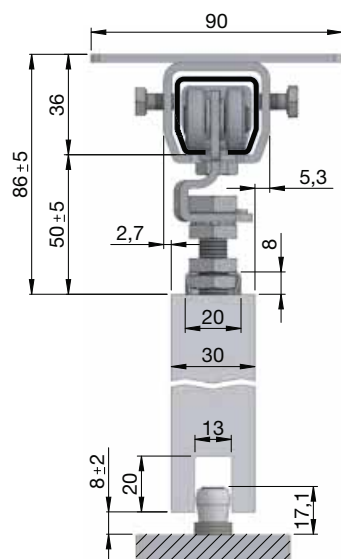

Montáž na strop HELM 100

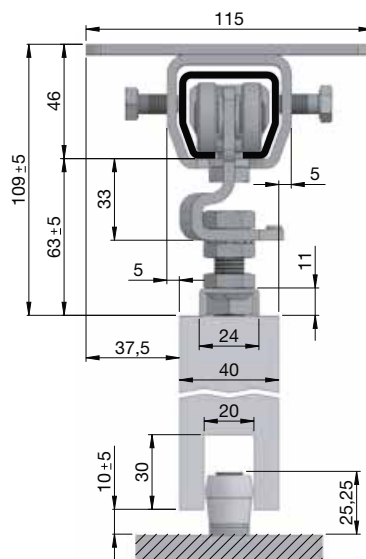

Montáž na strop HELM 300

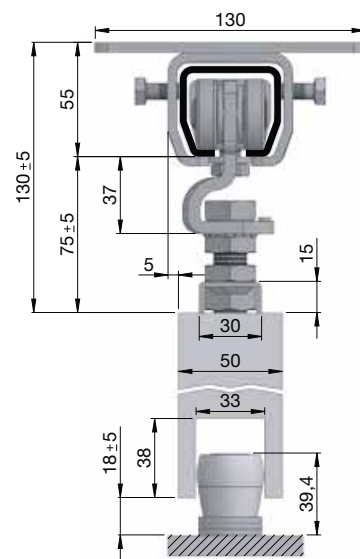

Montáž na strop HELM 400

od **2.490,-** CZK

Obj. č.	Typ	Výrobní číslo	Délka vodící kolejnice mm	Nosnost kg	Materiál	MJ	Cena CZK
102 286 105	100	SP100D101	4 000 (2 x 2000)	max. 100	ocel pozinkovaná	GT	^ 2 490,00
102 286 301	300	SP300D101	4000 (2 x 2000)	max. 200	ocel pozinkovaná	GT	^ 3 690,00
102 286 402	400	SP400D101	4000 (2 x 2000)	max. 400	ocel pozinkovaná	GT	^ 5 190,00

Laserliner



Přístroj pro měření hladiny BBQ GasCheck

BBQ-GasCheck umožňuje rychle rozpoznat hladinu naplnění lahví na zkapalněný plyn (LPG) vyrobených z oceli a hliníku. Zařízení se jednoduše přitiskne k testovanému předmětu zvenčí a poskytuje informace pomocí barevných signálů. Uživatelé tak mohou dobře odhadnout, zda je dostupné množství plynu dostatečné pro jejich projekt nebo zda potřebují druhou láhev. Ideálními oblastmi použití jsou kempování, grilování, při provozu sálavých topidel nebo při práci s plynovými hořáky.



Metoda měření: detekce hladiny
Měřicí rozsah: 200 - 350 mm
Použití: lahve na kapalné plyny 5 kg / 11 kg
Pracovní teplota: 0 - 40°C

Obj. č.	Rozměry mm	Hmotnost g	MJ	Cena CZK
101 167 827	146 x 46 x 30	99	KS	790,00

790,- CZK

LED Aku stavební reflektor AF

Kompaktní a silný: řada AF Work je nejmenší plošné světlo s hybridním výkonem a je skutečně všestranným pomocníkem. Ideální pro správné osvětlení čerstvě vymalované místnosti, osvětlení rozvaděčů nebo stavenišť.



101 110 743



101 110 744

Barva světla: 3000–6500 K
Doba nabíjení: 360 min
Svítidlo: LED
Druh ochrany: IP 67

Obj. č.	Světelný tok (Lumen)	Dosah cca m	Doba chodu h	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
101 110 743	2000	60	20	266	119	44	1,37	KS	3 490,00
101 110 744	4000	95	14	275	179	41	1,87	KS	4 890,00

od **3.490,-** CZK



Čistič dílů s ultrazvukem

Vhodný k čištění dílů motorů, nářadí, elektrických komponent, řetězových pil, mincí, ozdob atd. Účinně odstraňuje nečistoty.

Různé druhy čištění:

- obecné čištění** – jen vodou z kohoutku. Čištění teplou vodou o teplotě 50 °C
- vylepšené čištění** – pár kapek standardního mycího prostředku, tekutého mýdla nebo čisticího prostředku do vody. Mohou být použity i jiné prostředky bez kyselin.
- důkladné čištění** – k odstranění nánosů, uhlíku a rzi z čistých kovů. Doporučen speciální čisticí roztok pro použití v ultrazvukovém čističi.



101 110 747



101 110 748

Dodávka včetně kabelu.

od **1.490,-** CZK

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Objem zásobníku l	Frekvence Hz	Rozsah napětí V	Topný výkon W	Doba chodu min	MJ	Cena CZK
101 110 747	128	110	180	1,29	0,7	42 kHz	220–240	35	0–30	KS	1 490,00
101 110 748	240	170	270	3,97	3,2	40 kHz	230	120	0–20	KS	4 790,00



Sada klika-klika RIGA

- pevně otočná
- skryté upevnění

Čtyřhran: 8 volně mm
 Třída použití dle EN 1906: ne
 Rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
 Upevňovací doplňky: šrouby M5
 Děrování: PZ
 Provedení: s vratnou pružinou, spodní konstrukce: nerez

Zkouška protipožární ochrany: ne
 Zkoušeno podle normy: ne

Obj. č.	Materiál	Povrch	Tl. dveří mm	MJ	Cena CZK
102 237 201	nerez	černá matná	36 - 65	GT	^ 399,00
102 237 277	nerez	matný	35 - 65	GT	^ 289,00



od **289,-** CZK



NOVĚ v sortimentu



Klikový pár GEHRUNG Smart Look na kulaté ploché rozetě

- na zamykací straně kliky dveří je aktivován posuvník, který přepne vnější kliku dveří na volnoběh. Kliku lze stisknout, ale jede naprázdno a na zámek nemá žádnou funkci.
- pro odemknutí dveří zevnitř jednoduše stisknete kliku dveří normálně. Tím se zasune západka zámku a znovu zapadne vnější klika, což znamená, že dveře lze znovu normálně otevřít. Tím se aktivně brání neúmyslnému zablokování.
- pokud by přesto bylo nutné dveře otevřít zvenčí, je to možné pomocí integrovaného nouzového odblokování.

Rozsah dodávky: včetně šestihraného klíče pro nouzové odemknutí.



od **1.049,-** CZK

Materiál: nerez
 Třída použití dle EN 1906: ne
 Čtyřhran: 8 volně s redukcí na 8,5 mm
 Rozeta: ø 51,5 x 4 mm
 Podpůrné čepy: ø 7 x 12 mm
 Upevňovací doplňky: metrické šrouby M4
 Provedení: s přídržnou pružinou
 Provedení 2: s uzamykacím systémem (zelená/červená kontrolka)

Obj. č.	Povrch	Tl. dveří mm	MJ	Cena CZK
102 252 914	černý matný	38 - 45	GT	^ 1 249,00
102 252 905	černý matný	50 - 57	GT	^ 1 349,00
102 252 913	matný	38 - 45	GT	^ 1 049,00
102 252 902	matný	50 - 57	GT	^ 1 149,00



NOVĚ v sortimentu



Klikový pár SQUARE Smart Look na hranaté ploché rozetě

- na zamykací straně kliky dveří je aktivován posuvník, který přepne vnější kliku dveří na volnoběh. Kliku lze stisknout, ale jede naprázdno a na zámek nemá žádnou funkci.
- pro odemknutí dveří zevnitř jednoduše stisknete kliku dveří normálně. Tím se zasune západka zámku a znovu zapadne vnější klika, což znamená, že dveře lze znovu normálně otevřít. Tím se aktivně brání neúmyslnému zablokování.
- pokud by přesto bylo nutné dveře otevřít zvenčí, je to možné pomocí integrovaného nouzového odblokování.

Rozsah dodávky: včetně šestihraného klíče pro nouzové odemknutí.



od **1.449,-** CZK

Materiál: nerez
 Třída použití dle EN 1906: ne
 Čtyřhran: 8 volně s redukcí na 8,5 mm
 Rozeta: 51,5 x 51,5 x 4 mm
 Podpůrné čepy: ø 7 x 12 mm
 Upevňovací doplňky: metrické šrouby M4
 Provedení: s přídržnou pružinou
 Provedení 2: s uzamykacím systémem (zelená/červená kontrolka)

Obj. č.	Povrch	Tl. dveří mm	MJ	Cena CZK
102 252 916	matný	38 - 45	GT	^ 1 449,00
102 252 917	černý matný	38 - 45	GT	^ 1 549,00
102 252 906	matný	50 - 57	GT	^ 1 549,00
102 252 908	černý matný	50 - 57	GT	^ 1 649,00

HARO

Selská prkna Blue Line - naturaLin plus

Pochozí vrstva cca 2,5 mm Top Connect-spojení.
3vrstvá konstrukce, střední vrstva z masivního dřeva.
Povrch: naturaLin plus.

Prodyšný přírodní olejový povrch naturaLin plus vyzdvihuje přírodní charakter parketové podlahy v jeho nejlepší přednosti. Olej proniká do dřeva, chrání parkety a dodává jim jedinečný matný vzhled a přirozený pocit.
Plus: povrch se snadno čistí.

Pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení.
Balení ve folii a v kartonu.

Dodáváno pouze po celých baleních.
Respektujte přibalený návod na pokládku a ošetřování.

Skupina dřeva: dub
Hrana: zkosená na 2 stranách
Povrch: olejovaný naturaLin plus
Obsah balení/prken: 9
Nášlapná vrstva: cca 2,5 mm
Tloušťka: 12 mm



dub světlý přírodní



dub original přírodní

1.190,- CZK

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Délka mm	Šířka mm	1 prkno m²	Obsah balení m²	Obsah palety m²	MJ	Cena CZK
111 734 121	dub světlý přírodní strukturovaný	2200	180	0,396	3,56	113,92	m²	1 190,00
111 734 122	dub original přírodní strukturovaný	2200	180	0,396	3,56	113,92	m²	1 190,00

HARO

Soklová lišta 19/58, parketová

Jádro z masivního dřeva dýhované, krycí rozměr 19 x 58 mm, vhodné pro olejované a lakované povrchy. S frézováním Click-Fix s nebo bez klipového systému
Prodej: po celých baleních nebo délkách tyče, přířez není možný.



299,- CZK

Druh dřeva:	dub Puro invisible			
Povrch:	naolejovaný			
Obj. č.	Délka mm	Obsah svazku m	MJ	Cena CZK
111 730 975	2200	22	KS	1 299,00

NOVĚ v sortimentu

Soklová lišta foliovaná 16/40

Rozměr 16 x 40 mm. Masivní plnodřevěná lišta zatavená. Vhodné pro olejované a lakované povrchy.
Odběr: po celých baleních nebo délkách tyče, přířez není možný.



99,- CZK

Značka:	Solido
Dekor:	černá
Povrch:	foliovaný
Obsah svazku:	22 m

Obj. č.	Délka mm	MJ	Cena CZK
111 746 378	2200	KS	1 99,00



SOLIDO akustický panel s měkkou hranou

Obložení stěn a stropů - designový akustický panel.

Akustický panel zlepšuje akustiku místnosti, a tím například srozumitelnost řeči nebo požitek z poslechu kvalitního hudebního systému.

Skládá se ze 3 různých materiálů:

- černý nebo bílý akustický filc: tloušťka 10 mm
- nosná deska: MDF deska (středně hustá dřevovláknitá deska) tloušťky 10 mm
- povrch: černý nebo bílý laminovaný

Lamely o šířce 29 mm s roztečí lamel 13 mm.

Pokud má být akustická designová deska použita pouze jako dekorativní prvek, postačí přímá aplikace na stěnu. Upevnění pomocí montážního lepidla.




Má-li být akustický panel akusticky ještě účinnější, je třeba dodržet minimální vzdálenost 2 cm (nejlépe 4 cm) od stěny nebo stropu.

Jsou nutné montážní lišty, které musí být připevněny ke stěně ve vzdálenosti 600 mm.

V dalším kroku se panely přišroubují k podkladové konstrukci přes filc.

Pro dosažení optimální absorpce se doporučuje mezeru vyplnit izolačním materiálem (dřevěná vlna nebo podobný).

Panely musí být skladovány ve vodorovné poloze na pevném a suchém povrchu!

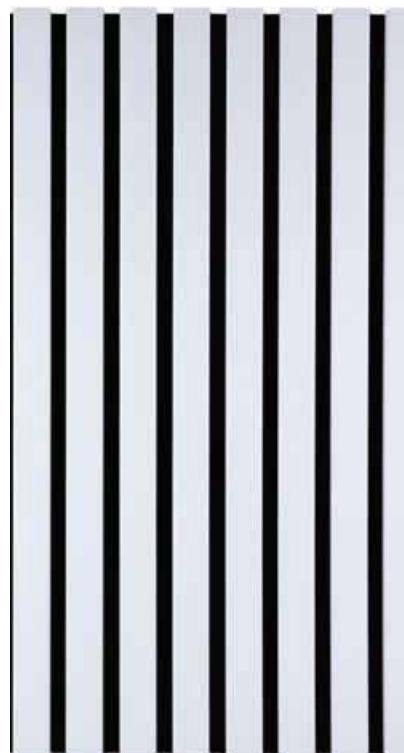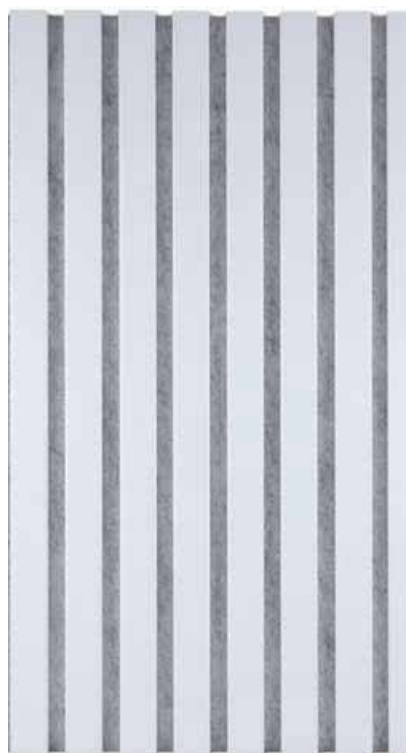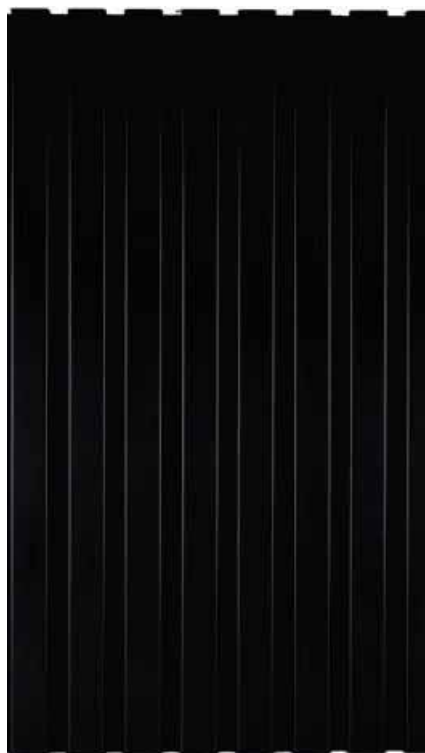

od **3.790,-** CZK

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	1 prkno m ²	MJ	Cena CZK
111 748 608 •	lamely a filc černý	600	2600	20	1,56	KS	3 790,00
111 748 609 •	lamely a filc bílý	600	2600	20	1,56	KS	4 090,00
111 748 610 •	lamely bílé a filc černý	600	2600	20	1,56	KS	3 790,00



VS ENVI® Flex systém třídění odpadu

Udělá pořádek v každém šuplíku.

Třídění odpadu je srdcová záležitost a má své pevné místo v našem životě. Nejlépe pasuje do standardních výsuvných přihrádek všech druhů a velikostí. Díky precizně vsazenému rámu nic nezapadne vedle a kontejnery nekloužou, takže likvidace odpadu zůstává dlouhodobě čistou a hygienickou radostí. V upravené verzi našeho osvědčeného systému na třídění odpadu je instalováno výrazně méně částí.

Přesvědčivý výsledek: VS ENVI® Flex je ještě ekonomičtější, ekologičtější a lehčí než jeho předchůdci.

Rozsah dodávky:

víko s podpěrami základny
kontejnery podle vybavení
upevňovací rám kontejnerů
podpěra upevňovacího rámu

Montážní hloubka:	400 mm
Montážní výška:	352 mm
Materiál:	ocelový plech / plast
Povrch:	práškově lakovaný (ocelový plech)
Barva:	lava

Obj. č.	Šířka korpusu mm	Základní příslušenství	MJ	Cena CZK
103 381 720	450	nádoba 1 × 29 litrů	GT	1 340,00
103 381 721	450	nádoby 2 × 16 litrů	GT	1 690,00
103 381 722	500	nádoby 1 × 22/1 × 16 litrů	GT	1 790,00
103 381 723	500	nádoby 1 × 16/2 × 10 litrů	GT	1 990,00
103 381 724	600	nádoby 2 × 22 litrů	GT	1 990,00
103 381 727	600	nádoby 1 × 22/2 × 10 litrů	GT	2 090,00
103 381 729	800	nádoby 2 × 22/1 × 16 litrů	GT	2 790,00
103 381 733	900	nádoby 3 × 20 litrů	GT	3 040,00



103 381 720



103 381 727



103 381 733

od **1.340,-** CZK



VS ENVI® Flex XS-256 systém třídění odpadu

Udělá pořádek v každém šuplíku.

Třídění odpadu je srdcová záležitost a má své pevné místo v našem životě. Nejlépe pasuje do standardních výsuvných přihrádek všech druhů a velikostí. Díky precizně vsazenému rámu nic nezapadne vedle a kontejnery nekloužou, takže likvidace odpadu zůstává dlouhodobě čistou a hygienickou radostí. V upravené verzi našeho osvědčeného systému na třídění odpadu je instalováno výrazně méně částí. Přesvědčivý výsledek: VS ENVI® Flex je ještě ekonomičtější, ekologičtější a lehčí než jeho předchůdci.

Rozsah dodávky:

víko s podpěrami základny
kontejnery podle vybavení
upevňovací rám kontejnerů
podpěra upevňovacího rámu

Montážní hloubka: 400 mm
Montážní výška: 282 mm
Materiál: ocelový plech / plast
Povrch: práškově lakovaný (ocelový plech)
Barva: lava

Obj. č.	Šířka korpusu mm	Základní příslušenství	MJ	Cena CZK
103 381 707	450	nádoby 2 × 12 litrů	GT	1 290,00
103 381 708	500	nádoby 1 × 16/1 × 12 litrů	GT	1 440,00
103 381 709	500	nádoby 2 × 7/1 × 12 litrů	GT	1 640,00
103 381 710	600	nádoby 2 × 16 litrů	GT	1 640,00
103 381 711	600	nádoby 1 × 16/2 × 7 litrů	GT	1 840,00
103 381 712	600	nádoby 4 × 7 litrů	GT	2 040,00
103 381 713	800	nádoby 2 × 16/1 × 12 litrů	GT	2 290,00
103 381 714	800	nádoby 1 × 16/1 × 21/2 × 7 litrů	GT	2 490,00
103 381 715	900	nádoby 3 × 16 litrů	GT	2 590,00
103 381 718	900	nádoby 2 × 16/2 × 7 litrů	GT	2 790,00



103 381 707



103 381 711



103 381 715

od **1.290,-** CZK



Soklový kryt plastový

- délku lze individuálně zkrátit
- s potřebnou sadou příslušenství (objednává se samostatně) lze realizovat mnoho úhlových řešení.
- připevnění k soklové nastavovací patce Unico pomocí odpovídající soklové lišty (nutno objednat zvlášť)



od **299,-** CZK

Řada: S20
Délka: 4000 mm
Tloušťka materiálu: 13 mm
Barva: černá matná

Obj. č.	Výška mm	Povrch	MJ	Cena CZK
103 364 662	100	fóliovaný	KS	^ 299,00
103 324 527	120	fóliovaný	KS	^ 349,00
103 364 664	150	fóliovaný	KS	^ 399,00



Soklový panel vnitřní/vnější stavitelný plastový

Úhel lze flexibilně nastavit od 90° vnějšího rohu do 90° vnitřního rohu, a proto jej lze použít pro mnoho aplikací.



od **22,-** CZK

Rozsah nastavení: 90° vnitřní roh k 90° vnějšímu rohu
Použití: soklové zakrytí s tloušťkou materiálu 12 - 14 mm
Barva: černá matná
Povrch: fóliovaný

Obj. č.	Výška mm	Hodí se k	MJ	Cena CZK
103 364 674	100	série S10	KS	^ 22,00
103 324 528	120	série S10 / série S20 / série S90	KS	^ 24,00
103 364 676	150	série S10	KS	^ 26,00



Sokl vnější roh 90° plastový



Použití: soklové lišty s tloušťkou materiálu 13 mm
Hodí se k: série S10 / série S20 / série S90
Barva: matná černá
Povrch: fóliovaný

Obj. č.	Výška mm	MJ	Cena CZK
103 324 529	100	KS	^ 15,00
103 324 532	120	KS	^ 17,00
103 324 538	150	KS	^ 19,00


od **15,-** CZK



Sada k soklovému profilu

Rozsah dodávky:

- 1 soklová lišta rohová Jolly plast 90° - 135° - 180° (A)
- 1 plastová rohová lišta soklu 90° (B)
- 1 spojovací kus plastový rovný (C)
- 1 podstavec rohový plastový 135° (D)
- 2 koncové díly z plastu (E)

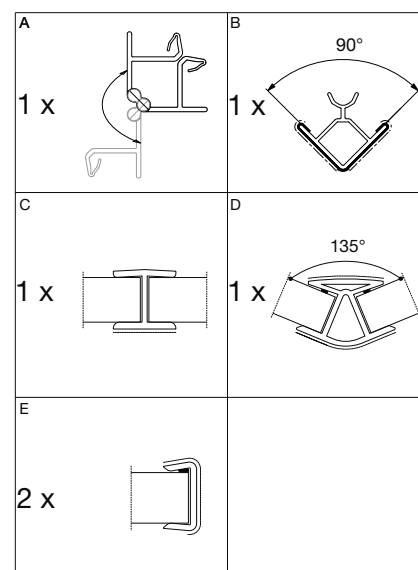

Hodí se k: série S10 / série S20 / série S90
 Barva: matná černá
 Povrch: foliovaný

Obj. č.	Výška mm	Použití	MJ	Cena CZK
103 324 539	100	soklové lišty s tloušťkou materiálu 13 mm	GT	N 79,00
103 324 556	120	Soklové lišty s tloušťkou materiálu 13 mm	GT	N 89,00
103 324 557	150	Soklové lišty s tloušťkou materiálu 13 mm	GT	N 99,00

od **79,-** CZK

LED's light

NOVĚ v sortimentu



T8 LED trubice

Trubice s LED čipy jako alternativa pro klasické zářivkové trubice T8.

- robustní s PET vrstvou (ochrana proti skleněným střepům)
- odolné a jasné provedení
- široký úhel osvětlení
- žádné blikání a hučení

Upozornění:

vhodné pro svítidla s elektromagnetickým předřadníkem (KVG) a elektronickým předřadníkem (ECG). Je nutné dodržovat pokyny pro instalaci a bezpečnost.

Rozsah dodávky:

- 1 ks LED trubice
- 1 ks instalační návod
- 1 ks LED startér (pouze pro KVG/VVG)
- 1 ks samolepka s typovým štítkem



Sokl: G13
 ø: 26 mm
 Stupeň: 220°
 Barva světla: 4000 K neutrální bílá
 Index barevného podání (RA): 80–89
 Energetická třída od 2021: B
 Životnost: 50000 h
 Spínací cykly: 15000

od **219,-** CZK

Obj. č.	Výkon W	ekvivalentní k	Délka mm	Světelný tok (Lumen)	Spotřeba energie za 1 000 hodin kWh	MJ	Cena CZK
103 381 819	11,5	36 W	1213	2130	12	KS	N 219,00
103 381 847	16	58 W	1514	3000	16	KS	N 289,00



PushPower rádiově řízená zásuvka

Rádiově řízená zásuvka jako přijímač pro spínače PushPower.

- pro připojení produktů 230 V s maximálním výkonem 3680 W
- lze nastavit až 10 spínacích tlačítek (2 nebo 4násobné spínače) nebo spínacích komponent
- dosah až 80 m (30 m v budovách)

Spínací funkce:

zapnutí/vypnutí

Max. výkon: 3680 W
Materiál: plast
Povrch: bílý

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	MJ	Cena CZK
103 381 532	62	105	75	KS	840,00



840,- CZK



PushPower vestavný spínač 55

4násobný

4kanálový kolébkový spínač pro ovládání PushPower přijímačů.

- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie je generována z mechanické energie generované kolébkovým spínačem.
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze nastavit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí/vypnutí/stmívání pro mono přijímač
- zapnutí/vypnutí/stmívání/změna barvy pro přijímač DUO
- přepínač funguje, jakmile je na přijímači nastaveno několik přepínačů

Upozornění:

při použití s MONO přijímači jsou k dispozici 4 kanály (každé tlačítko má svůj vlastní kanál a lze jej nastavit samostatně na přijímači). Při použití s přijímači DUO jsou k dispozici 2 kanály (jedno tlačítko pro zapnutí/vypnutí, opačné tlačítko pro nastavení barev).



860,- CZK

Provedení: 4kanálový spínač
Výška: 1,5 mm
Montážní délka: 59,7 mm
Montážní šířka: 59,7 mm
Montážní hloubka: 12,5 mm
Způsob montáže: nalepovací-šroubovací
Materiál: plast
Povrch: bílý

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	MJ	Cena CZK
103 381 590	63	63	KS	860,00




PushPower přijímač DUO 24 V/DC

DUO přijímač pro spínače PushPower.

- pro ovládání LED DUO světel
- lze nastavit až 10 spínacích tlačítek (2 nebo 4násobné spínače) nebo spínacích komponent
- paměťová funkce, poslední nastavení zůstane zachováno
- dosah až 80 m (30 m v budovách)

Spínací funkce:

zapnutí / vypnutí / stmívání / nastavení barev

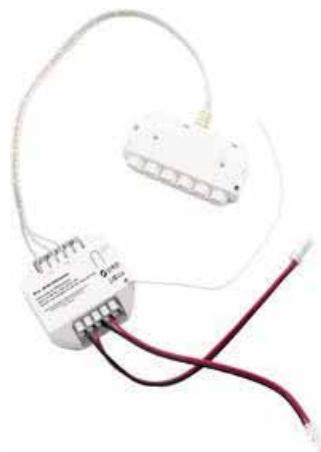

990,- CZK

Max. výkon: 144 W
Primární: 2 ks připojovací kabely 300 mm s LED bílou zástrčkou
Sekundární: kabel 300 mm s 6kanálovým rozdělovačem pro výrobky DUO 70x35x16 mm
Materiál: plast
Povrch: bílý

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK
103 381 522	52	52	23	KS	990,00



PushPower tlakový spínač Mini 35

Tlakový spínač pro ovládání PushPower přijímačů.

- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie vzniká z mechanické energie na tlačítko
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze naučit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí/vypnutí/stmívání pro mono přijímač
- zapnutí/vypnutí/stmívání/změna barvy pro přijímač DUO
- přepínač funguje, jakmile je na přijímači nastaveno několik přepínačů

Upozornění:

může být použit jako vestavěný nebo povrchový spínač.

Rozsah dodávky:

včetně pouzdra pro nástavnou montáž.



Výška: 1,5 mm
Montážní ø: 35 mm
Montážní hloubka: 14 mm
Max. výkon: 144 W

Obj. č.	ø mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
103 381 530	40	plast	černý	KS	~ 640,00
103 381 531	40	plast	bílý	KS	~ 640,00

640,- CZK



PushPower dveřní spínač

Dveřní spínač pro ovládání přijímačů PushPower MONO.

- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie je generována z mechanické energie při stisknutí tlačítka
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze nastavit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí/vypnutí/stmívání pro mono přijímač
- zapnutí/vypnutí/stmívání pro DUO přijímač
- pokud je jednomu přijímači přiřazeno více spínačů (např. 2 dveře), světlo se rozsvítí, jakmile se jedny dveře otevrou, když jsou všechny dveře zavřené, světlo se vypne

Upozornění:

jako povrchový spínač k přišroubování nebo nalepení. Jako vestavěný spínač při frézování kapes s uzavřeným rámem. Pro otočné dveře, zásuvky a dle provedení možné i pro posuvné dveře (montáž vpředu).

Rozsah dodávky:

včetně krycího víčka a montážního rámu.

Délka: 44 mm
Šířka: 44 mm
Výška: 12 mm
Montážní délka: 55 mm
Montážní šířka: 12 mm
Montážní hloubka: 46,5 mm
Způsob montáže: montáž šroubem a lepidlem
Max. výkon: 144 W

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
103 381 528	plast	černý	KS	~ 590,00
103 381 529	plast	bílý	KS	~ 590,00



590,- CZK



Vytváříme perfektně sladěné hrany

- Nábytkové hrany
- Hrany pro pracovní desky
- Digitální tisk

Neváhejte
zkontrolovat
přiřazení





NOVĚ v sortimentu

ABS hrany

ABS: technologie pro moderní nábytkářský průmysl

Nábytkové hrany vyrobené z ABS jsou nyní standardem na trhu, i když jsou stále k dispozici hrany z PVC, které jsou považovány za materiál předchozí generace.

Proč se vyplatí zvolit ABS?

Nejdůležitějším argumentem je ekologie. Na rozdíl od PVC neobsahuje ABS těžké kovy, chlór ani jiné toxické chemikálie. Proto může být plně recyklován.

Důležitá je také bezpečnost. ABS je materiál zpomalující hoření. Prvky z něj vyrobené při vystavení ohni nehoří a samovolně zhasínají.

Díky těmto vlastnostem se hrany ABS vyznačují univerzálním použitím. Na rozdíl od PVC je lze bez omezení používat ve veřejných budovách.

Nezanedbatelnou výhodou ABS hran je větší odolnost proti UV záření, díky které nejsou náchylné ke změně barvy vlivem slunečního záření. To je důležité zejména při dlouhodobém používání.

ABS je také technologie šetrná k obráběcím jednotkám. Jeho použití prodlužuje životnost fréz a olejovaček hran, což znamená skutečné úspory pro truhláře a nářezová centra.

Pro cenu ABS hran kontaktujte svého obchodního zástupce

PANDER K-8685-BS
Bílá Alpská
Snow White

K 8685 BS

KANTEN E-1100-BS9
Bílá Alpská BS9
Alpine White BS9

E 1100 BS9

KANTEN E-960-PE7
Bílá Klasická PE7
Classic White PE7

E 960 PE7

Materiál: ABS

Obj. č.	Popis	Šířka mm	Tloušťka mm	Povrch	Barva	Jed. bal. m	MJ
103 399 982	K 8685 BS	22	0,8	perlička	sněhově bílá	150	m
103 399 983	K 8685 BS	22	2,0	perlička	sněhově bílá	100	m
103 399 984	K 8685 SM	22	0,8	hladký	sněhově bílá	150	m
103 399 985	K 8685 SM	22	2,0	hladký	sněhově bílá	100	m
103 399 986	E 1100 BS9	22	0,8	perlička	alpská bílá	150	m
103 399 987	E 1100 BS9	22	2,0	perlička	alpská bílá	10	m
103 399 988	E 1100 BS9	43	0,8	perlička	alpská bílá	50	m
103 399 989	E 1100 BS9	43	2,0	perlička	alpská bílá	50	m
103 399 990	E 960 PE7	22	0,5	perlička	klasická bílá	300	m
103 399 991	E 960 PE7	22	0,8	perlička	klasická bílá	150	m
103 399 992	E 960 PE7	22	2,0	perlička	klasická bílá	100	m
103 399 993	E 960 PE7	43	0,8	perlička	klasická bílá	50	m
103 399 994	E 960 PE7	43	2,0	perlička	klasická bílá	50	m
103 399 995	E 960 SM	22	0,5	hladký	klasická bílá	300	m
103 399 996	E 960 SM	22	0,8	hladký	klasická bílá	150	m
103 399 997	E 960 SM	22	2,0	hladký	klasická bílá	100	m
103 399 998	E 960 SM	43	0,8	hladký	klasická bílá	50	m
103 399 999	E 960 SM	43	2,0	hladký	klasická bílá	50	m



LED pásek SIRO SL-COB DualColor 6 W/m 24 V/DC

Lineární LED pásek s čipem na desce COB DualColor Technik.

DualColor funkce kombinuje barvy světla 3000 K teplá bílá a 4000 K neutrální bílá.

- bezbodové světlo
- hladký povrch
- 640 LED/m
- oddělovací bod každých 25 mm pro kontaktní připojení a propojení kabelů se systémem Express
- pájecí plošky každých 50 mm pro pájení spoje propojovacích kabelů

Provedení:

- zboží v rolích nebo na míru v délkách 25 mm (např. ..., 600 mm, 625 mm, 650 mm ...)
- lze vytvářet LED pásy až do maximální délky 5 m



Upozornění: standardní barva světla je 3000 K teplá bílá, pomocí volitelného adaptérového kabelu ji lze změnit na 4000 K.

Při použití jednoho DualColor nebo D-Motion ovládání, lze barvu světla plynule upravovat a stmívat od 3000 K do 4000 K. Tento LED pásek je možné instalovat i bez hliníkového profilu.

Vhodné ke všem síťovým zdrojům LED se stejným označením (viz. piktogram).

V případě zájmu o LED pásek na míru kontaktujte svého obchodního zástupce

Šířka:	8 mm
Výška:	1,2 mm
Index barevného podání (RA):	90
Životnost:	50000 h
Způsob montáže:	samolepicí
Barva světla:	3000 K teplá bílá - 4000 K neutrální bílá
Spotřeba energie za 1 000 hodin:	6/m kWh
Materiál:	měděná destička
Povrch:	bílý, žlutý

2.690,- CZK

Obj. č.	Vybavení	Provedení	Délka mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Druh ochrany	MJ	Cena CZK
103 369 361	2x připojovací kabel 500 mm	role 5 m	5000	540 lm 3000 K / 660 lm 4000 K	6/m	IP20	KS	N 2 690,00



LED pásek SIRO SL-COB DualColor 10 W/m 24 V/DC

Lineární LED pásek s čipem na desce COB DualColor Technik.

DualColor funkce kombinuje barvy světla 3000 K teplá bílá a 4000 K neutrální bílá.

- bezbodové světlo
- hladký povrch
- 640 LED/m
- oddělovací bod každých 25 mm pro kontaktní připojení a propojení kabelů se systémem Express
- pájecí plošky každých 50 mm pro pájení spoje propojovacích kabelů

Provedení:

- zboží v rolích nebo na míru v délkách 25 mm (např. ..., 600 mm, 625 mm, 650 mm ...)
- lze vytvářet LED pásy až do maximální délky 5 m



Upozornění: standardní barva světla je 3000 K teplá bílá, pomocí volitelného adaptérového kabelu ji lze změnit na 4000 K.

Při použití jednoho DualColor nebo D-Motion ovládání, lze barvu světla plynule upravovat a stmívat od 3000 K do 4000 K. Tento LED pásek je možné instalovat i bez hliníkového profilu.

Vhodné ke všem síťovým zdrojům LED se stejným označením (viz. piktogram).

V případě zájmu o LED pásek na míru kontaktujte svého obchodního zástupce

Šířka:	8 mm
Výška:	1,2 mm
Index barevného podání (RA):	90
Životnost:	50000 h
Způsob montáže:	samolepicí
Barva světla:	3000 K teplá bílá - 4000 K neutrální bílá
Spotřeba energie za 1 000 hodin:	10/m kWh
Materiál:	měděná destička
Povrch:	bílý, žlutý

3.190,- CZK

Obj. č.	Vybavení	Provedení	Délka mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Druh ochrany	MJ	Cena CZK
103 369 362	2x připojovací kabel 500 mm	role 5 m	5000	900 lm 3000 K / 1100 lm 4000 K	11/m	IP20	KS	N 3 190,00



Hliníkový profil One 4 All

- elegantní a všestranný
- rychlá instalace díky jednoduchému lepení na nábytek
- nalepte LED pásku - odlepte lepicí podložku profilu - nalepte profil na požadované místo
- štíhlý design - dokonale zapadne do každého interiéru a je ideální pro police, skříně nebo vitríny
- profil lze zpracovávat horizontálně nebo vertikálně
- lze použít s 3 mm SIRO COB Wire, 5 mm nebo 8 mm širokými LED pásky
- dokonalé osvětlení bez krytu, žádné světlo se neztrácí a osvětlení je mimořádně účinné a efektivní
- hliníkový profil LED One 4 All byl vyvinut speciálně pro osvětlení nábytku a nabízí úhel vyzařování, který je pro tento účel obzvláště vhodný

Vybavení: oboustranná lepicí páska
 Šířka: 11 mm
 Výška: 6 mm
 Způsob montáže: k nalepení
 Materiál: hliník

Obj. č.	Služba	Délka mm	Povrch	MJ	Cena CZK
103 369 857	řezání není možné	2995	bílý	KS	^N 490,00
103 378 739	řezání není možné	2995	černý	KS	^N 390,00
103 378 859	řezání není možné	2995	barva hliníku eloxovaný	KS	^N 390,00

od **390,-** CZK



Hliníkový instalační profil BLine-S IN

- velmi dobrý odvod tepla
- pro LED pásky do výkonu 12 W/m
- malé rozměry
- optimálně přizpůsobení samolepícím LED pásům

Upozornění: kryt a koncovky je nutné objednat samostatně.

Délka: 3000 mm
 Šířka: 25 mm
 Výška: 1,4 mm
 Montážní šířka: 17 mm
 Montážní hloubka: 6 mm
 Materiál: hliník

Obj. č.	Služba	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 382 109	přířez na míru	barva hliníku eloxovaný	mm	^N 79,00	1000
103 382 110	bez možnosti přířezu	barva hliníku eloxovaný	KS	^N 220,00	1
103 382 111	přířez na míru	černě práškově lakovaný	mm	^N 90,00	1000
103 382 112	bez možnosti přířezu	černě práškově lakovaný	KS	^N 270,00	1
103 382 113	přířez na míru	bíle práškově lakovaný	mm	^N 90,00	1000
103 382 114	bez možnosti přířezu	bíle práškově lakovaný	KS	^N 270,00	1

od **79,-** CZK




Koncovka BLine-S IN vestavný profil

Upozornění: u koncovky s otvorem se LED konektor skrz otvor neprostrčí.

Délka: 6,5 mm
 Šířka: 25 mm
 Výška: 7,2 mm
 Materiál: plast

Obj. č.	Vybavení	Povrch	MJ	Cena CZK
103 382 127	-	stříbrný RAL7035	KS	^ 30,00
103 382 128	-	černý RAL9005	KS	^ 40,00
103 382 129	-	bílý RAL9003	KS	^ 40,00
103 382 136	otvor pro propojovací kabel	stříbrný RAL7035	KS	^ 34,00
103 382 137	otvor pro propojovací kabel	černý RAL9005	KS	^ 44,00
103 382 138	otvor pro propojovací kabel	bílý RAL9003	KS	^ 44,00

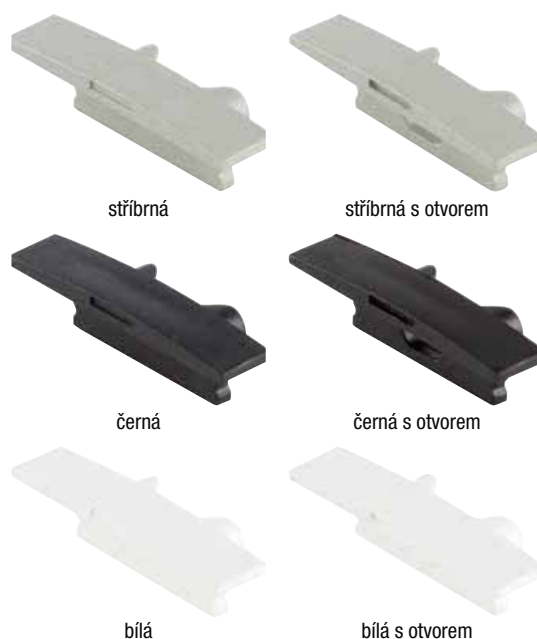

od **30,-** CZK

Koncovka BLine-S ON instalační profil

Upozornění: u koncovky s otvorem se LED konektor skrz otvor neprostrčí.

Šířka: 17 mm
 Výška: 7,2 mm
 Materiál: plast

Obj. č.	Vybavení	Povrch	MJ	Cena CZK
103 382 130	-	stříbrný RAL7035	KS	^ 30,00
103 382 131	-	černý RAL9005	KS	^ 40,00
103 382 132	-	bílý RAL9003	KS	^ 40,00
103 382 139	otvor pro propojovací kabel	stříbrný RAL7035	KS	^ 35,00
103 382 140	otvor pro propojovací kabel	černý RAL9005	KS	^ 49,00
103 382 141	otvor pro propojovací kabel	bílý RAL9003	KS	^ 49,00




od **30,-** CZK

Kryt profilu BLine-S

- snadné zpracování
- snadná montáž a demontáž z hliníkového profilu
- homogenní rozptýlení světla díky opálové povrchové úpravě

Šířka: 15,5 mm
 Materiál: plast
 Použití: BLine-S COR hliníkový profil /
 BLine-S IN hliníkový profil / BLine-S ON
 hliníkový profil

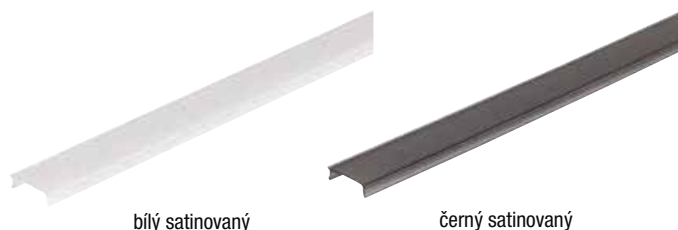

Obj. č.	Služba	Délka mm	Povrch	Poznámka	MJ	Cena CZK	za
103 382 147	bez možnosti přířezu	3000	bílý satínovaný	propustnost světla 73 %	KS	^ 159,00	1
103 382 148	přířez na míru	3000	černý satínovaný	propustnost světla 21 %	mm	^ 74,00	1000
103 382 149	bez možnosti přířezu	3000	černý satínovaný	propustnost světla 21 %	KS	^ 219,00	1
103 382 150	přířez na míru	20000	bílý satínovaný	propustnost světla 73 %	mm	^ 59,00	1000
103 382 151	bez možnosti přířezu	20000	bílý satínovaný	propustnost světla 73 %	GT	^ 1 160,00	1

od **59,-** CZK

Hliníkový instalační profil BLine-S ON

- velmi dobrý odvod tepla
- pro LED pásky do výkonu 12 W/m
- malé rozměry
- optimálně přizpůsobení samolepicím LED pásům

Upozornění: kryt a koncovky je nutné objednat samostatně.

Délka: 3000 mm
 Šířka: 17 mm
 Výška: 7,2 mm
 Materiál: hliník




Obj. č.	Služba	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 382 115	přířez na míru	barva hliníku eloxovaný	mm	^ 74,00	1000
103 382 116	bez možnosti přířezu	barva hliníku eloxovaný	KS	^ 220,00	1
103 382 117	přířez na míru	černě práškováný	mm	^ 90,00	1000
103 382 118	bez možnosti přířezu	černě práškováný	KS	^ 260,00	1
103 382 119	přířez na míru	bílý práškově lakovaný	mm	^ 90,00	1000
103 382 120	bez možnosti přířezu	bílý práškově lakovaný	KS	^ 260,00	1

od **74,-** CZK

Montážní clip BLine-S

Materiál: nerez ocel
 Povrch: matný

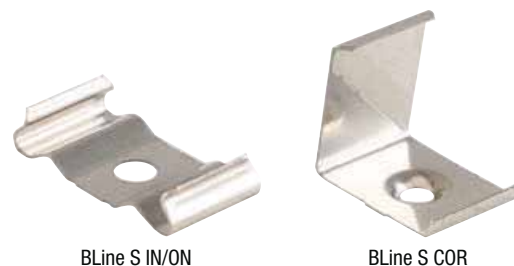

Obj. č.	Použití	MJ	Cena CZK
103 382 145	BLine-S IN hliníkový profil / BLine-S ON hliníkový profil	KS	^ 12,00
103 382 146	BLine-S COR hliníkový profil	KS	^ 12,00

12,- CZK

furnipart

Nábytková knopka Bond

Rozsah dodávky: bez šroubu M4.



Materiál: hliník / sokl zinkový tlakový odlitek
Povrch: gun-metal/černý matně lakovaný
Sokl: šířka 15 mm

Obj. č.	ø mm	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	MJ	Cena CZK
103 301 862	14	50	20	38,5	KS	^N 79,00

79,- CZK

furnipart

Nábytková úchytka Bond

Rozsah dodávky: bez 2 šroubů M4.



Materiál: hliník / sokl zinkový tlakový odlitek
Povrch: gun-metal/černý matně lakovaný
Sokl: šířka 15 mm
Výška: 20 mm
Hloubka: 38,5 mm
ø: 14 mm

Obj. č.	Šířka mm	Rozteč děr mm	MJ	Cena CZK
103 301 863	250	160	KS	^N 159,00
103 301 864	410	320	KS	^N 199,00

od **159,-** CZK

furnipart

Nábytková knopka Flow

Rozsah dodávky: bez 2 šroubů M4.



gun-metal



mosaz kartáčovaná



nerez efekt

Materiál: zinkový tlakový odlitek
 Sokl: šířka 24 mm
 Šířka: 30 mm
 Výška: 30 mm
 Hloubka: 25 mm
 Rozteč děr: 16 mm

Obj. č.	Povrch	MJ	Cena CZK
103 301 934	gun-metal lakovaný	KS	⁂ 59,00
103 301 913	mosaz kartáčovaná lakovaná	KS	⁂ 59,00
103 301 919	nerez efekt lakovaný	KS	⁂ 59,00

59,- CZK

furnipart

Nábytková úchytko Flow

Rozsah dodávky: bez 2 šroubů M4.



gun-metal



mosaz kartáčovaná



nerez efekt

Materiál: zinkový tlakový odlitek
 Sokl: šířka 10 mm
 Výška: 18 mm

Obj. č.	Povrch	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Rozteč děr mm	MJ	Cena CZK
103 301 935	gun-metal lakovaný	196	18	32	160	KS	⁂ 119,00
103 301 936	gun-metal lakovaný	356	18	32	320	KS	⁂ 199,00
103 301 914	mosaz kartáčovaná lakovaná	196	18	32	160	KS	⁂ 129,00
103 301 915	mosaz kartáčovaná lakovaná	356	18	32	320	KS	⁂ 199,00
103 301 920	nerez efekt lakovaný	196	18	32	160	KS	⁂ 119,00
103 301 921	nerez efekt lakovaný	356	18	32	320	KS	⁂ 189,00

od 119,- CZK



blum **ECODRILL**

- jednoduchý ruční přípravek pro přesné vrtání otvorů pro závěsy Blum
- pohon přes ruční elektrickou vrtačku
- variabilně nastavitelné od 2 do 8 mm

Rozsah dodávky:

- 1 ks vrtací šablona
- 2 ks označovač ø 8 mm
- 1 ks označovač ø 35 mm
- 2 ks Torx-bity
- 2 ks vymezovacích kroužků



5.490,- CZK

Značka:
Materiál:
Použití:
ZÁVĚSY

Blum
hliníkový tlakový odlitek / plast
AVENTOS HF / AVENTOS HK-XS /

Obj. č.	Výrobní číslo	MJ	Cena CZK
103 395 155	M31.1000.01	KS	5 490,00



Sada vrtacích šablon/nástavců

Doplněk ke kování skládacích postelí - vrtací šablony a montážní sady zjednodušují plánovanou realizaci korpusu nábytku.

Rozsah dodávky:

- vrtací šablony
- sada šroubení
- návod k montáži skříně



790,- CZK

Obj. č.	Použití pro	MJ	Cena CZK
103 326 377	Aladino Elektra	KS	790,00
103 326 378	Silvy	KS	790,00



Povrchová špachtle Kaufmann

Povrchová špachtle s dřevěnou rukojetí.



od **139,-** CZK

Materiál:	normální ocel		
Obj. č.	Šířka mm	MJ	Cena CZK
101 177 428	400	KS	179,00
101 177 429	200	KS	139,00



Obrysový měřič plastový

K rychlému kopírování a přenášení tvarů. Zvláště vhodná pro truhlářské a modelářské práce.



101 166 828



101 166 850

Obj. č.	Měřicí rozsah mm	Provedení	Rozměry mm	Hmotnost g	MJ	Cena CZK
101 166 828	hloubka max. 30 / šířka max. 510	s 8 magnety	535 × 105	901	KS	ⁿ 549,00
101 166 850	hloubka max. 30 / šířka max. 250	se 4 magnety	282 × 105	477	KS	ⁿ 249,00

od **249,-** CZK



Sada na ochranu proti pádu Profi

Dvoubodový bezpečnostní postroj, 1 kotvicí bod uprostřed na břišním pásu, 1 zádový & 1 hrudní D-Ring pro bezpečnostní systémy se třemi rychloupínacími přezkami. Bezpečnostní postroj má 2 zachytivé body, 1 zádový D-Ring, 2 hrudní textilní očka pro bezpečnostní systémy. Posuvný zachycovač pádu: ocel; pohyblivé vedení: polyester jádrové lano. Ocelová karabina se šroubovacím uzávěrem. 12 mm průměr polyamidového jádrového lana. **To je při dodávce neoddělitelně připojeno na vedení s tlumičem pádů připevněným na pásek.** Náprstek odolný proti oděru pro ochranu smyček kovovými komponenty na jedné straně, hotová koncovka na druhé straně. S odolnými transparentními krytkami nad šitými konci, které je nejen chrání, ale také umožňují jejich optickou kontrolu. Ocelová karabina se šroubovacím uzávěrem se šířkou otvoru 18 mm.

Životnost max. 10 let s prvním dokumentovaným použitím a online evidováním produktu!

Sada obsahuje:

- **zavazovací bezpečnostní postroj AKROS 1**, 1 očko vpředu, 1 očko vzadu, automatické zavazovací přezky pro snadné otevírání/nastavování břišních poutek a břišního pásu, upínací přezky pro nastavení velikosti vpředu, optické rozdělení barvami nahoře/dole
- **standardní bezpečnostní postroj KAMI 2**, 1 očko vzadu, 1 zachytivý bod (2 poutka) vpředu, otevíratelná nastavitelná břišní poutka, optické rozdělení barvami nahoře/dole
- **zachycovač pádu NIRO** včetně tlumiče pádů na pásek, upevněný na lanu 10/15 pro připevnění lana v horní části
- **ocelová karabina FA5010117** se šroubovacím zajištěním k vrchnímu upevnění lana
- **transportní batoh FA9011500**, polstrovaný ramenní pás, malá přihrádka vpředu, vkladací kapsa transparentní CE EN360/353-2/362



Provedení: s tlumičem pádu
Jmenovité zatížení: 140 kg

Obj. č.	Délka m	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
101 168 434	15	3,2	SA	ⁿ 2 690,00

2.690,- CZK



Protipožární trezor na dokumenty FP 44 E

Ochrana proti požáru a vloupání.

Testovaná požární ochrana, třída NT Fire 017-60 P - 60 minut
protipožární ochrana papíru při teplotách do cca 1 000 °C.

Výbava:

- korpus a dveře dvouplášťové, celoobvodové protipožární
- pevná výplň se speciálním izolačním materiálem pro dodatečnou ochranu proti ohni a teplu
- uzamykání robustními kulatými závorami
- připraveno pro zemní kotvení, s upevňovacím materiálem
- dokumenty a papíry až do velikosti DIN-A4
- integrovaná zásuvka pro vhodné třídění cenností a dokumentů

Zamykáč systém:

- elektronický kombinační zámek s LCD displejem
- ovládací panel v barvě nerezové oceli s otočným knoflíkem
- nakloněný displej. Díky bezpečnostnímu režimu se kód při zadání nezobrazuje na LCD displeji
- 2 volně volitelné uživatelské kódy
- včetně 4 baterií Mignon LR 06 AA
- kování zámku vyčnívá 35 mm



Barva: antracit
Provedení: se zásuvkou

Obj. č.	Model	Montážní rozměr mm	Vnitřní rozměr mm	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
103 392 347	FP 44 E	296 x 390 x 320	215 x 310 x 215	25	KS	6 990,00

6.990,- CZK

sembella®
SCHLAFKULTUR



Vrchní matrace GELTEX®

GELTEX®-Topper přesvědčuje svými vnitřními hodnotami: 100% gelová pěna poskytuje uklidňující úlevu od tlaku a nesrovnatelný pocit ležení na oblacích. Díky pěnové struktuře s otevřenými póry také těžíte z vyváženého prostředí pro spánek po celý rok můžete klidně spát celou noc.

Jádro:

- 100% GELTEX® pěna
- měkká GELTEX® dotyková podložka pro optimální uvolnění tlaku
- prodyšné, odlehčující tlak, regulující klima

Potah:

- vrchní strana s elastickou látkou bez prošívání
- přímý kontakt s vrchní matrací pro optimální uvolnění tlaku
- spodní strana prošívána prodyšným klimatickým vláknem
- odnímatelný - celoobvodový zip
- teplota praní do 60 °C, vhodné i pro alergiky

Kvalita: Excellent - prémiová třída
Materiál: vysoce elastický gel, prodyšná pěna
Výška: 80

Obj. č.	Velikost mm	MJ	Cena CZK
103 324 999	2000 x 1800	KS	15 990,00

15.990,- CZK





Bezpečnostní kotníková obuv Renegade Work GTX S3

Ocelová špička a ocelová mezipodešev dělají z této boty absolutního profesionála, pokud jde o bezpečnost. **Podešev VIBRAM® RUBBER/PU je obzvláště odolná proti uklouznutí** a zajišťuje stabilitu na různých nerovných površích. Obuv doplňuje robustní a odolný svršek z nubukové kůže a textilního materiálu, který je vodoodpudivý. **Uvnitř je podšívka s membránou GORE-TEX**, která zajišťuje příjemné klima v botě, takže pohodlí zůstává vysoké i během dlouhých dnů.



Koncovka:	ocelová špička 200 J
Materiál:	nubuková kůže/textilní materiál
Vložka:	GORE-TEX membrána
Stélka:	stélka po celé délce LOWA
Podrážka:	GUMOVÁ/PU podešev VIBRAM® s technologií MONOWRAP®
Mezipodešev:	ochrana proti průniku bez obsahu kovů
Norma:	EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, tvar B

Obj. č.	Velikost	MJ	Cena CZK
101 170 094	41	PAA	3 990,00
101 170 095	42	PAA	3 990,00
101 170 096	43	PAA	3 990,00
101 170 097	44	PAA	3 990,00
101 170 098	45	PAA	3 990,00
101 170 099	46	PAA	3 990,00
101 170 101	47	PAA	3 990,00

3.990,- CZK

Gumové holínky PU Alpha Trace S5

Lehké a pohodlné holínky, flexibilní pro každé odvětví. Vyvinuty pro nejextrémnější podmínky, **jsou odolné proti olejům, tukům, kyselinám, organickým rozpouštědlům a zajišťují vynikající tepelnou izolaci.** Jejich barva pomáhá v nepříznivých pracovních podmínkách, kde je důležité být vidět. S antistatickou a před uklouznutím chránící podrážkou. Vhodné pro studené povrchy. **Pravidelně čistěte holínky vodou, čistícími prostředky a měkkým kartáčem po každém použití.** Umývejte dostatkem vody a nechte vyschnout ve stínu při pokojové teplotě. Skladujte na suchém a dobře větraném místě.

Koncovka:	ocelová špička 200 J
Stupeň krytí:	S5
Materiál:	PU
Vložka:	textil
Mezipodešev:	ocel
Teplota:	-40 °C
Barva:	oranžová
Norma:	EN ISO 20345:2022

Obj. č.	Velikost	MJ	Cena CZK
101 171 580	40	PAA	1 390,00
101 171 582	41	PAA	1 390,00
101 171 584	42	PAA	1 390,00
101 171 590	43	PAA	1 390,00
101 171 592	44	PAA	1 390,00
101 171 594	45	PAA	1 390,00
101 171 596	46	PAA	1 390,00
101 171 599	47	PAA	1 390,00



1.390,- CZK



Oleповаčka hran B72KF

Kompaktní a flexibilní i v těch nejmenších prostorech. Obrobky jsou zde dokončeny v délce pouhých 2,13 metru. Je vybaven spojovací jednotkou s vysokofrekvenčním motorem o výkonu 1,1 kW a spirálovou spojovací frézou s diamantovým hrotem, lepicí jednotkou s teflonovým povlakem, jednotkou pro přípravu uzávěrů a multifunkční ořezávací jednotkou HF doplněnou o povrchovou škrabku. Jednoduché ovládání prostřednictvím 3,5" barevného dotykového displeje.

Jednotky:

- **spárovací jednotka** s vysokofrekvenčním motorem o výkonu 1,1 kW se spirálovou spojovací frézou s diamantovým hrotem v protiběžné rotaci zajišťuje čisté spojení obrobků před lepením hran bez trhání
- **přímé lepení** k obrobku. Nádrž na lepidlo s novou konstrukcí a vylepšenou termodynamikou zajišťuje kratší dobu ohřevu, automatická regulace teploty s elektronickou funkcí stand-by zabráňuje spálení lepidla, pokud se stroj delší dobu nepoužívá, ale je stále zapnutý. Nádrž na lepidlo s kapacitou 0,5 kg, kompletně potažená teflonem. Výkon ohřevu 1,2 kW.
- **multifunkční frézovací jednotka HF 2** výkonná 0,27 kW, 12 000 otáček za minutu. Vysokofrekvenční motory se speciálními frézami HMWPL pro zpracování pro rádiusové a zapuštěné frézování podélné hrany, jakož i pro přední a zadní hranu obrobku. Nastavení jednotky pro nastavení na různé typy hran, 2 odsávání pro odvod třísek, výškové nastavení horní jednotky s horním přitlakem Vybaveno 2 frézovacími hlavami D=72 x 25 se 4 speciálními výměnnými noži.
- **jednotka povrchové škrabky** odstraňuje zbytky lepidla z lepeného spoje z povrchu obrobku lehkým tahem.

Ceny ze skladu v Linci, BEZ uvedení do provozu a instruktáže
Podrobná nabídka služeb (doprava, uvedení do provozu, instruktáž,...) na vyžádání.
Dodací lhůta na vyžádání.



V případě zájmu kontaktujte:
Ondřej Kotásek
ondrej.kotasek@schachermayer.cz
T. +420 602 260 921

Rychlost posuvu:	6,5 m/min
Agregát:	jednotka pro frézování spár
Připojení stlačeného vzduchu:	6 bar
Rozměry (D x Š x V):	2122 x 1030 x 1202 mm
Napětí:	230 V
Hmotnost:	490 kg

Obj. č.	Tloušťka hrany role mm	Výška obrobku mm	MJ	Cena CZK
108 659 099	0,4	10	KS	369 990,00

369.990,- CZK

Stolní vrtačka ALZTRONIC i14**5" TFT-LCD displej s dotykovými funkcemi:**

manuální zadání cílové hodnoty otáček vřetena, zobrazení skutečné hodnoty otáček, integrovaný ukazatel hloubky vrtání s dotykovým převodem nulového bodu, virtuální škála hloubky vrtání na displeji, ukazatel stavu zařízení a varovných upozornění na displeji, servisní informace, volitelný jazyk: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.

- AC motor 230 V, 50 Hz
- namontovaná zástrčka konektoru, délka kabelu 2 metry
- plynulé nastavení otáček díky potenciometru
- tři oddělená tlačítka pro běh doprava – běh doleva
Stop (zastavení vřetena funkcí brzd)
- ochrana vřetena elektrickou pojistkou
- hříbkové tlačítko (zaklapávací) pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
- uzamykatelný hlavní vypínač
- řídicí napětí 24 V
- třída ochrany IP 54
- třída izolace motoru „F“ (155 °)
- lakování: DD texturový lak, signální bílá RAL 9003, Pantone 7545c, černá
- stabilní zabalení v krabici cca 800 × 600 × 1050 mm (d × š × v), váha balení cca 10 kg

V případě zájmu kontaktujte:
Ondřej Kotásek
ondrej.kotasek@schachermayer.cz
T. +420 602 260 921



Vrtná kapacita ocel E 335 (ks 60):

Řezání závitů ocel E 335 (ks 60):

Krátké vřeteno:

Zdvih vřetena:

Dosah:

Průměr sloupu:

Užitná plocha stolu (š × h):

Základna stroje, užitná plocha (š × h):

T-drážka, počet × šířka × vzdálenost (strojní stůl):

Vzdálenost vřetene a základny min./max.:

Vzdálenost vřetene a stolu stroje min./max.:

T-drážka, počet × šířka × vzdálenost (základní deska stroje):

Výška stroje bez možnosti:

Výškové nastavení stolu:

Náběh:

14 mm

M 10

MK 2

80 mm

190 mm

65 mm

300 × 240 mm

300 × 240 mm

2 × 12 × 80 mm

437-437 mm

75-357 mm

2 × 12 × 80 mm

cca 825 mm

ruční klika

plynulé

85.990,- CZK

Obj. č.	Posuv	Rozsah otáček ot/min	Motor kW	Hmotnost kg	Bal.	MJ	Cena CZK
109 963 217	ruční	230-4000	0,7	cca 83	1	KS	N 85 990,00

To má **schachermayer** také?



SCH
schachermayer

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o.,
ČI: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany,
Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751
a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kontakt:

Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com
Fax: +420 244 001 340

Online: http://www.schachermayer.cz/firma/pobocky/

Korespondenční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím – dodavatelem (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo právnická osoba).

2. Rozsah plnění

Tyto OP růžou upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, spol. s r.o. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalším smluvním vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před tímto přednost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit nebo je povinen tyto uveřejnit na svých webových stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci jednorázové výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti

Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávají buď samostatně nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího, adresovaných prodávajícím zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku, tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesně označení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené oprávněnou osobou kupujícího. Proávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce písemně či elektronicky. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracovních dnů od jejich doručení písemně či elektronicky neodmítne. Pokud je takto odmítne, bude vznik smluvního vztahu předmětem jednání anebo smluvní vztah nevznikne.

V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných podobných případech vznikne smluvní vztah neprodleným plněním prodávajícího dle objednávky kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či v elektronické podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění požadovaného termínu kupujícím dodání ze strany prodávajícího bez jím potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z titulu jiného termínu dodání zboží.

4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou

Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifikovaná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převéze proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (převážním) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu od sídla kupujícího (případně od jiného místa určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je místo plnění takto dohodnuté. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dilčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na tím vzniklé.

Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednání dodávce zápisovou službou bude u odběratele s celkovou hodnotou jedné zakázky do 7 500 Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 349 Kč bez DPH.

Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím je možné využít roční paušální dopravné ve výši 10 000 Kč bez DPH. Tento poplatek se účtuje vždy na začátku roku. Pokud proběhne dohoda v průběhu roku, tak se určuje poměrná část vždy od začátku následujícího měsíce po vzniku dohody. Komisi balení zásilek je zpoplatněno následovně:

- 1 až 49 zakázek za měsíc – poplatek 2000 Kč bez DPH
- 50 až 99 zakázek za měsíc – poplatek 4000 Kč bez DPH
- 100 a více zakázek za měsíc – poplatek 6000 Kč bez DPH

Poplatek se účtuje vždy zpětně podle skutečně realizovaného množství zakázek.

Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje cenu za vykládku a manipulaci se zbožím a kupující se zavazuje tyto event. vícenásledky uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která náklad vyořila.

Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) potvrď oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodacího či přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí.

V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelné poškození obalu zásilky, je zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či přepravního listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilky zkontrolovat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve (nejděle do 48 hodin) po tom, co na něho přejde nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve.

5. Cena

Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu existovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonně platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny platební závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v den zániku této měny

6. Platební podmínky

a. Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží kupujícímu anebo v den osobního převzetí zboží, resp. v den prodlížení kupujícího s převzetím zboží.

b. Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě. c. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vystaven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodávajícím

dle dodacích (přepravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze skladu prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupujícímu nebo v den osobního převzetí zboží.

d. Za uskutečněnou platbu na základě fakturace se považuje den připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit daňový doklad o provedení úhrady.

e. Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě odeřít a to až do doby plné úhrady dlužné částky.

Kupující je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný finanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.

7. Nabytí vlastnického práva, předchozí nebezpečí škody

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením celé kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její složení v hotovosti do pokladny prodávajícího.

Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli zci-zováno, prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dále zci-zeno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny nebo je zahájeno s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat od kupujícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické převzetí prodávajícím.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání) nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj závazek tím, že zboží nepřevéze. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za případnou újmu způsobenou kupujícímu v souvislosti se smluvním vztahem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je nejvýše do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího neplatí pro případy způsobené újmou člověka na jeho přirozených právech anebo pro případy újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

8. Záruční doba a odpovědnost za vady zboží

Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, a to

a. při dodávce zboží konečnému odběrateli, který je podnikatelským subjektem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží

b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotřebitelem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží

c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky v příloze OP.

Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlednutím k okolnostem musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vrazení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele a nikoliv na dobírku. Při vrácení zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný daňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení nebo zboží narezané podle přání kupujícího není přijímáno zpět.

Storno nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhlasu prodávajícího. V předem dojednaných nebo prodávajícím potvrzených případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodávajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15 % z hodnoty zakázky (bez DPH), nejméně však 300 Kč (bez DPH).

Další podmínkou k vrácení zboží je minimální hodnota jedné položky 100 Kč bez DPH a minimální hodnota vrácené zakázky je 400 Kč bez DPH.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání novinů

Ochrana osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na www.schachermayer.cz/ datenschutz. Pro zasílání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje obchodní vztah mezi společností Schachermayer, spol. s r.o. a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů adresáta, který je možno udělit zakliknutím v online formuláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím emailu, doporučeného dopisu, faxu, nebo online formuláře na kontaktech společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

10. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a ani rámcovou kupní smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody stran o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti.

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r.o. dne 25. 10. 2023

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o.
Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodáváných výrobků. Pod spolupracujeme s renomovanými dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně připravení na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem.

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícímu jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamačních podmínek:

a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby

- Ihned při převzetí zboží v rámci osobního odběru na prodejní ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu sepsaného s prodávajícím.
- Ihned při převzetí zboží při dodávce expediční službou (dopravcem) ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci vyznačit na přepravním listě a následovně vyplnit s řidičem společnosti firmy zápis o reklamaci v opačném případě nelze reklamaci uznat). Případné poškození zboží je povinen zástupce kupujícího nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r.o., a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíl v počtu dodaného množství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží.

» V případě reklamace poškození zásilky je kupující povinen jako přílohu k reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující fotodokumentaci:

- foto etikety na poškozené zásilce
- celkový pohled poškozené zásilky
- celkový pohled poškozené položky
- foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny
- (pozor sklo, manipulační šipky atd.)
- poškozené místo obalu
- pohled do rozbalené zásilky
- Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba reklamovat výrobní vady nebo funkční vady výrobku způsobené výrobcem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.

Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchodních podmínek na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení společnosti Schachermayer, spol. s r.o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a volbu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.

b. Posouzení reklamace

Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstnanec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem předmětného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace, event. ve lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištění oprávněnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení reklamace. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a písemným vyrozuměním kupujícího.

c. Vyřízení oprávněné reklamace

V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupujícího:

1. dodáním chybějícího zboží
2. opravou zboží
3. přiměřenou slevou z kupní ceny
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů nebo jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže být uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující.

Jde zejména o tyto případy:

- umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě
- (vlhklo, pruklé slunce, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
- zanedbání odborné péče o zboží
- nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
- nevhodná přeprava či manipulace
- nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
- neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

d. Neoprávněné vrácené zboží bez souhlasu společnosti Schachermayer, spol. s r.o.

Dojde-li při kontrole vráceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, které není uvedeno na přibalěném „potvrzení vratkové zakázky“ nebo, že zboží neodpovídá parametrům pro vrácení (není v originálním obalu, nese známky opotřebení, je poškozeno apod.), budou tyto položky s kupujícím řešeny následovně:

- kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno na jeho náklady, tj. kupující hradí zejména přepravné.
- kupující si může toto neoprávněné jím vrácené zboží do 30 dnů od výzvy prodávajícího osobně vyzvednout na pobočce Praha – Hostivice

V případě nesouhlasnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží, bude toto po uplynutí 30 dnů od rozhodné události, tj. neposkytnutí souhlasnosti ke zpětnému převzetí, sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením kupující.

Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných firmou Schachermayer, spol. s r.o.

Schachermayer, spol. s r.o.

V Praze dne 25. 1. 2022

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice
Průmyslová 1369
253 01 Hostivice
T. +420 244 001 315 stavba-kov-sklo
T. +420 244 001 316 truhláři-nábytkáři-institute

Brno
Heršpická 1013/11 D
639 00 Brno
T. +420 543 420 609

Telefonní prodejní centrum

Opava
T. +420 553 623 849

Zahraniční pobočky:

Rakousko – Maďarsko – Slovinsko - Slovensko
Chorvatsko - Polsko - Bosna a Hercegovina
Rumunsko - Srbsko - Itálie - Německo

Schachermayer Trendy
1/2025



www.schachermayer.cz
E. info@schachermayer.cz