



Světelná technika 2026

SCM
schachermayer

Ceny platné ke dni 01. 01. 2026, bez DPH | Cenové a technické změny vyhrazeny.



call centrum

Hostivice – Praha-západ

prodejní a poradenské centrum

T. +420 244 001 315 Stavba, kov, sklo
T. +420 244 001 316 Truhláři, nábytkáři, instituce
praha@schachermayer.cz

po–čt 7.30–17.00, pá 7.30–13.00

Brno – H-Park

prodejní a poradenské centrum

T. +420 543 420 609
brno@schachermayer.cz

po–čt 7.30–17.00, pá 7.30–13.00

Opava

telefonní prodejní centrum

T. +420 553 623 849
opava@schachermayer.cz

po–čt 7.30–17.00, pá 7.30–13.00

onlineshop

objednávejte ONLINE!



ONLINE **vyhledávání & porovnávání**
Denně aktualizované produkty



ONLINE **objednávání 24 hodin denně**
Onlineshop s personalizovanými informacemi zákazníka



ONLINE **obsluha skladu**
Individuální správa položek přes mobilní aplikaci




ONLINE **používání služeb**
Podpůrné materiály a služby, včetně jejich stahování



<http://webshop.schachermayer.com/cat/cs-CZ>

Obsah



LED pásky, profily a příslušenství
strana 12 - 57



Nábytkové osvětlení
strana 58 - 93



Síťové zdroje, ovládací prvky
a příslušenství
strana 94 - 148



Zásuvkové prvky
strana 149 - 178



Žárovky, baterie a instalační
příslušenství
strana 179 - 194

LED pásky a profily

Nábytkové osvětlení

Síťové zdroje a ovládací prvky

Zásuvkové prvky

Žárovky, baterie a příslušenství

Světla INFORMACE



Barvy světla

Svítilna a žárovky jsou k dispozici v různých barvách světla (barevné teploty).

Barvy světla se mohou pohybovat od teplé bílé (více oranžovo-žluté) po studené bílé (modravé).

Teplota se udává v kelvinech (K).

Čím vyšší je hodnota, tím bělejší je světlo.

Příklad: **Svíčka cca 1500 K**
Denní světlo cca 5000 K

Svítilna Schachermayer jsou k dispozici v různých barvách světla.

Například: **3000 K** = teplá bílá (nažloutlé světlo) podobné nízkonapěťové halogenové žárovce

4000 K = neutrální bílá (bílé světlo)

5000 K = studená bílá (modravě bílé světlo) podobné dennímu světlu

Vytváří atmosféru, proto je důležité zvolit pro každou situaci správnou barvu světla.

Barva světla je při plánování důležitá a měla by být sladěna s osvětlovaným prostorem.

Lumen – Lux – Watt – Energetická účinnost

Lumen (lm) je světelný tok (množství světla) vyzařovaný lampou.

Při hodnocení výkonu lampy je důležité rozlišovat mezi wattly a lumeny.


Lux se používá k označení osvětlení (jak jasně je daná oblast osvětlena).

Je to viditelné v schématech porovnávajících různá svítidla.

Watt udává spotřebu energie a slouží k posouzení energetické účinnosti.

Energetická účinnost udává, jak efektivně je spotřebovaná energie přeměněna na světlo.

Hodnocení se pohybuje od B  (velmi dobrá účinnost) po G  (nízká účinnost).



Reprodukce barev

Při porovnávání různých barev pod umělým osvětlením je velmi důležité barevné podání. Index barevného podání (Ra) popisuje, jak jsou barvy pod lampovým osvětlením podávány. Čím vyšší je hodnota, tím lepší je barevné podání. Hodnota Ra 80 nebo vyšší (= 80% barevné podání) je považována za dobré barevné podání. Nejvyšší hodnota Ra, 100, se nejvíce blíží dennímu světlu v barevném podání osvětlených objektů.

Informace o LED produktech a napájecích zdrojích

LED produkty všeobecně

LED produkty (LED svítidla a reflektory, LED pásy atd.) vyžadují k provozu napájecí zdroj. Rozlišujeme mezi produkty, které již mají zabudovaný napájecí zdroj a jsou připojeny přímo k domácí elektrické síti 230 V (např. závěsná svítidla), a LED produkty, které vyžadují externí napájecí zdroj (např. zapaštěná LED svítidla, LED pásy)

například s **24 VDC** provozním napětím.



Správné napájecí a spínací systémy

U LED produktů, které vyžadují napájecí zdroj, je důležité zajistit, aby byly kompatibilní z hlediska napětí a systému zásuvek.

Například: **24 VDC** LED produkt musí být vždy provozován s napájecím **24 VDC** zdrojem a stejným systémem konektorů.

Totéž platí pro systémy spínání LED, jako jsou dotykové senzory.

Pokud jde o napájení, zdroj napájení nebo spínací systém musí být zvolen tak, aby celkový výkon připojených LED produktů nepřekročil výkon zdroje napájení. Příklad: 1,8 m LED pás (10 W/m) plus 3 LED světla 3 W dávají celkový výkon 27 W. V tomto případě by měl být zvolen napájecí zdroj s výkonem vyšším než 27 W.

Vzhledem k tomu, že LED napájecí zdroje během provozu generují teplo, musí být zajištěno dostatečné větrání.



LED pásy

V závislosti na modelu jsou LED pásy k dispozici v rolích o délce 5 m nebo 20 m nebo zkrácené na míru.

Některé LED pásy mají předem definované body řezu.

LED pásy s technologií FreeCut nemají předem definované body řezu a lze je řezat v libovolném místě.

Při výběru délky dbejte na maximální délku pásu, jinak dojde ke ztrátě svítivosti na konci LED pásu.

Pro maximální životnost LED pásu je rozhodující jeho provozní teplota, proto některé LED pásy vyžadují montáž do hliníkových profilů.

Více informací naleznete u příslušného produktu.



Důležitá poznámka



Upozorňujeme, že při instalaci, uvedení do provozu a manipulaci je nutné dodržovat platné národní a mezinárodní elektrotechnické normy, předpisy a publikace.

Výrobky smí být používány pouze k určenému účelu (např. v interiéru).

Nedodržení instalačních pokynů nebo úpravy výrobku vedou ke ztrátě záruky výrobce.

Neneseme žádnou odpovědnost za úpravy samotného výrobku nebo za nedodržení norem a předpisů, jakož i pokynů uvedených v instalačním manuálu.

Význam symbolů

	Napětí 230 V		Napětí 24 V/DC (LED), produkty s tímto symbolem a stejným symbolem zástrčky lze kombinovat
	Funkce nabíjení Qi Tento produkt podporuje bezdrátové nabíjení podle standardu Qi.		Lampa s vestavěnou dobíjecí baterií
	Připojovací kabel se zástrčkou Schuko, se specifikovanou délkou		Třída energetické účinnosti (např. B)
	2pólový připojovací kabel se specifikovanou délkou		Napájecí kabel s plochým eurokonektorem, se specifikovanou délkou
	Připojovací kabel s konektorem GST18, se specifikovanou délkou		3pinový připojovací kabel se specifikovanou délkou
	Připojovací kabel s bílým LED konektorem se specifikovanou délkou		Systém LED konektorů, černý
	LED světla nebo LED produkty		LED s barevnou změnou RGB + bílá barva světla
	DualColor, D-Motion, Duo2Pol Tyto produkty kombinují více barev světla (viz příslušný symbol) v jednom světle. U světel bez vypínače se barva světla nastavuje pomocí přiloženého adaptérového kabelu. Např. bez adaptérového kabelu = 3000 K, s adaptérovým kabelem = 4000 K Pomocí ovladače DualColor, D-Motion nebo Duo2Pol lze nastavit barvu světla a stmívat ji v rozmezí 3000 K až 4000 K (viz příslušný symbol). U svítidel s vestavěným spínačem lze barvu světla vybrat pomocí funkce spínače. Produkty DualColor, D-Motion nebo Duo2Pol lze vzájemně kombinovat.		
	WAVE Jedná se o exkluzivní design osvětlení od společnosti Domus Line, inspirovaný inovativními osvětlovacími systémy pro směrová světla v automobilovém průmyslu. Světlo se dynamicky zapíná a vypíná. To znamená, že po zapnutí světlo nejprve začne svítit a poté se postupně naplní světlem. Produkty WAVE bez spínačů lze kombinovat pouze s ovládacími prvky WAVE.		
	Connect-Z Tato světla jsou inteligentním osvětlovacím systémem, který umožňuje snadné ovládání prostřednictvím aplikace AwoX Home Control přes Bluetooth nebo Zigbee 3.0. Produkty lze ovládat pomocí aplikace, hlasového ovládání nebo dálkového ovladače. V závislosti na vlastnostech světla (viz symbol) jsou k dispozici následující funkce: zapnutí/vypnutí, stmívání, barvy RGB, nastavení barvy světla od teplé bílé po studenou bílou atd. Světla Connect-Z lze ovládat také pomocí standardního vypínače (pouze zapnutí/vypnutí).		

Význam symbolů

	Stmívatelné		Nelze stmívat
	Tato lampa je stmívatelná pomocí příslušenství.		Příslušenství pro svítidla, která lze stmívat
	Vestavěný spínač		Dotykový spínač bez funkce stmívání
	Dotykový spínač s funkcí stmívání		Infračervený dveřní spínač
	Infračervený dveřní spínač (spínání pohybem ruky)		Detektor pohybu
	Dálkové ovládání nebo ovládání pomocí dálkového ovladače		Ovládání hlasem
	Ovládání pomocí smartphonu a aplikace		Připojení Bluetooth
	Otočné světlo		Montážní návod v onlineshopu SCH
	Produktové video v onlineshopu SCH		Více informací v onlineshopu SCH

Význam symbolů

	Symbol ÖVE Udělováno výhradně Rakouskou asociací elektrotechniků. Tato certifikační značka potvrzuje soulad s normami a směrnici platnými na rakouském trhu.
	Symbol VDE Je udělována výhradně institutem VDE Testing and Certification Institute a potvrzuje shodu s normami a směrnici na německém trhu.
	Značka GS (testovaná bezpečnost) Potvrzuje soulad s německým zákonem o bezpečnosti zařízení. Na testování a hodnocení se podílel uznávaný orgán. Proto jsou kromě značky GS k dispozici také další certifikace, jako jsou TÜV a VDE
	Symbol CE Nejedná se o certifikační značku. Jedná se o administrativní značku, která dokládá shodu výrobku s platnými směrnici EU. Touto značkou výrobce produktu na vlastní odpovědnost prohlašuje, že požadavky evropských směrnic byly splněny. Žádný produkt nesmí být uveden na trh v Evropské unii bez značky CE.
	Pro přímou montáž na běžně hořlavé materiály, kde teploty během běžného provozu nepřesahují 130 °C a v případě poruchy trvající méně než 15 minut 180 °C.
	Pro instalaci na materiály, jejichž hořlavost není známa, kde teploty nepřesahují 95 °C během normálního provozu a 115 °C během abnormálního provozu, a to ani v případě poruchy.
	Označení pro otevřená svítidla nebo žárovky (nízkotlaké halogenové žárovky), které mohou být provozovány ve svítidlech bez ochranného skla před žárovkou.
	Symbol ENEC Symbol ENEC udělují všechny národní certifikační orgány, které podepsaly Evropskou certifikační dohodu. Patří mezi ně ÖVE pro Rakousko, VDE pro Německo, IMQ pro Itálii atd.
	Symbol IMQ Tento symbol potvrzuje soulad s normami směrnic platných na italském trhu.

Význam symbolů

	Určuje minimální vzdálenost, která musí být dodržena mezi svítidlem a osvětlovanou plochou.
	Symbol EMV Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky směrnice ES o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2004/108/ES.
	Třída ochrany I Svítidla označená tímto symbolem splňují požadavky třídy ochrany I a jsou určena k připojení k ochrannému vodiči (uzemnění).
	Třída ochrany II Výrobky označené tímto symbolem nesmějí obsahovat žádné kovové části, které by v případě poruchy mohly přímo přenášet napětí (ochranná izolace nebo dvojitá izolace). Tyto výrobky nemají připojení ochranného vodiče a nesmějí být k němu připojeny.
	Třída ochrany III Svítidla označená tímto symbolem jsou svítidla napájená ochranným extra nízkým napětím, tj. nižším než 50 V, které je generováno bezpečnostním transformátorem nebo odebíráno z baterií nebo akumulátorů.
	Tento symbol označuje samostatné elektronické měniče (transformátory), které nevyžadují instalaci.
	Tento symbol označuje tepelně chráněné měniče (transformátory), které v případě poruchy nepřekročí teplotu uvedenou v trojúhelníku.
	Schéma rozložení světla Pro širokou škálu svítidel jsou k dispozici schémata rozložení světla. To usnadňuje porovnání různých světelných efektů jednotlivých svítidel. Schéma rozložení světla obsahují následující informace: • název svítidla • úhel vyzařování • osvětlenost (LUX) v určité vzdálenosti od svítidla • osvětlená plocha jako průměr v určité vzdálenosti od svítidla

Pravidla pro instalaci osvětlení v koupelnách v obytných prostorách podle normy VDE 0100 část 701

Svítlidla musí splňovat alespoň třídy ochrany proti vodě uvedené v následující tabulce. Ochrana proti dotyku a cizím předmětům musí být alespoň IP XX.

Oblast 0

Svítlidla s krytím IP X7, např. IP 67, a ochranným velmi nízkým napětím do 12 V. Svítidla musí být vhodná pro vlhké a mokré prostory.

Oblast 2

Svítlidlo s krytím IP X4, např. IP 44. Svítidlo musí být odolné proti stříkající vodě.

Oblast 1

Svítlidla mají obvykle stupeň krytí IPX4, např. IP 44. Pro sprchy s vysokým tlakem vody, jako jsou masážní sprchy, je vyžadován stupeň krytí IPX5, např. IP 45.

Oblast 3

V Německu musí svítidla splňovat normu IP X0, např. IP 20. Ve zbytku Evropy musí svítidla splňovat normu IP X1, např. IP 21. Veškerá ostatní elektrická zařízení v této oblasti musí v Německu rovněž splňovat normu IP X1.

IP 20


Třída ochrany IP je označena dvěma číslicemi:

1. číslice ochrana proti cizím předmětům a prachu 2. číslice ochrana proti vodě

Třída ochrany IP podle EN 60529

1. číslice		2. číslice	
číslo	Význam	číslo	Význam
2	Ochrana proti vniknutí pevných cizích těles o průměru větším než 12 mm.	0	Žádná speciální ochrana.
3	Ochrana proti vniknutí pevných cizích těles o průměru větším než 2,5 mm.	3	Ochrana proti vodě padající pod jakýmkoli úhlem až do 60° od svislé roviny.
4	Ochrana proti vniknutí pevných cizích těles o průměru větším než 1 mm.	4	Ochrana proti stříkající vodě na svítidlo ze všech směrů
5	Ochrana před škodlivými usazeninami prachu. Pronikání prachu nelze zcela zabránit.	5	Ochrana proti proudům vody směřujícím na svítidlo ze všech směrů.
6	Ochrana proti vniknutí prachu; PRACHOTĚSNÉ.	7	Ochrana proti vodě, když je svítidlo ponořeno do vody za stanovených podmínek tlaku a času.
		8	Svítidlo je vhodné pro trvalé ponoření do vody za podmínek stanovených výrobcem.

oblast 0 oblast 1 oblast 2 oblast 3

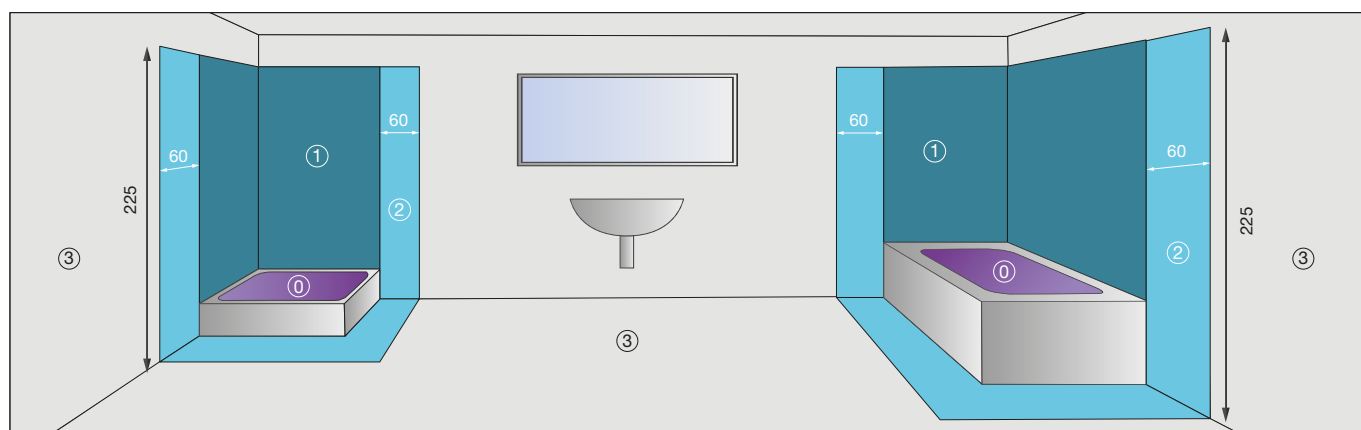



SIRO LED pásek SL-VIPER 10W/m 24 V/DC

Řada Viper spojuje to nejlepší ze všech světů: nabízí atraktivní vzhled COB pásků v bílé barvě, a je přitom robustní jako osvědčený Diamond pásek. **SL-VIPER** má díky moderní technice CSP vynikající vlastnosti, jako jsou vysoká efektivita a kvalita světla, malý vznik tepla a vysoká mechanická odolnost. Obzvláště vynikající je technologie FreeCut, která umožňuje umístit pásek přesně tam, kde je potřeba, a tím je instalace snadná a flexibilní jako nikdy před tím. Díky všestranným možnostem použití, flexibilitě ochrany a příjemnému světlu, které vzniká skrz bílou vrstvu silikonu, je řada Viper perfektní volbou pro všechny požadavky osvětlení.

- bezbodové světlo
- hladký povrch
- 300 LED/m
- FreeCut, žádná předdefinovaná místa dělení
- pájecí plošky každých 20 mm pro pájení spoje propojovacích kabelů

Provedení: v rolích nebo na míru.

Upozornění:

Ize vytvářet LED pásy až do max. 8 m.

Tento LED pásek je možné instalovat i bez hliníkového profilu.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Šířka:	8 mm
Výška:	3 mm
Index barevného podání (RA):	95
Spotřeba energie:	10/m kWh/1000h
Materiál:	měděná destička
Barva:	bílá



Obj. č.	Provedení	Vybavení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přírodního kabelu	Barva světla	Světelný tok (Lu-men)	Výkon W	Energetická třída	MJ	Cena CZK	za
103 382 478	výroba na míru	připojovací kabel se zástrčkou		8000	2000	2700 K teplá bílá	1010/m	10/m	F	mm	917,24	1000 mm
103 382 479	výroba na míru	připojovací kabel se zástrčkou		8000	2000	3000 K teplá bílá	1070/m	10/m	F	mm	917,24	1000 mm
103 382 481	výroba na míru	připojovací kabel se zástrčkou		8000	2000	4000 K neutrální bílá	1170/m	10/m	E	mm	917,24	1000 mm
103 382 514	role 5 m	2 připojovací kabely se zástrčkou	5000		500	2700 K teplá bílá	1010/m	10/m	F	KS	4 056,49	1 KS
103 382 515	role 5 m	2 připojovací kabely se zástrčkou	5000		500	3000 K teplá bílá	1070/m	10/m	F	KS	4 056,49	1 KS
103 382 516	role 5 m	2 připojovací kabely se zástrčkou	5000		500	4000 K neutrální bílá	1170/m	10/m	E	KS	4 056,49	1 KS
103 382 625	role 20 m		20000			2700 K teplá bílá	1010/m	10/m	F	GT	16 219,99	1 GT
103 382 626	role 20 m		20000			3000 K teplá bílá	1070/m	10/m	F	GT	16 219,99	1 GT
103 382 627	role 20 m		20000			4000 K neutrální bílá	1170/m	10/m	E	GT	16 219,99	1 GT

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 369 348	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	166,09	1 KS
103 369 349	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 500 mm	KS	91,27	1 KS
103 369 350	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 50 mm	KS	66,59	1 KS
103 369 351	SIRO EXPRESS 8 mm přímý konektor	KS	50,13	1 KS
103 369 389	SIRO EXPRESS 8 mm rohový konektor	KS	58,36	1 KS
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	112,97	1 KS
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED připojovací zásuvky, výkon 18 W	KS	949,82	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 274,54	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 873,90	1 KS
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, výkon 100 W	KS	3 232,83	1 KS
103 382 530	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 10 LED připojovací zásuvky, výkon 150 W	KS	4 062,49	1 KS

SIRO LED pásek SL-VIPER 10W/m IP65 24 V/DC

Řada Viper spojuje to nejlepší ze všech světů: nabízí atraktivní vzhled COB pásků v bílé barvě, a je přitom robustní jako osvědčený Diamond pásek. **SL-VIPER** má díky moderní technice CSP vynikající vlastnosti, jako jsou vysoká efektivita a kvalita světla, malý vznik tepla a vysoká mechanická odolnost. Obzvlášť vynikající je technologie FreeCut, která umožňuje umístit pásek přesně tam, kde je potřeba, a tím je instalace snadná a flexibilní jako nikdy před tím. Díky všestranným možnostem použití, flexibilitě ochrany a příjemnému světlu, které vzniká skrz bílou vrstvu silikonu, je řada Viper perfektní volbou pro všechny požadavky osvětlení.

- bezbodové světlo
- hladký povrch
- stupeň krytí IP65 vhodný do vlhkých místností
- 300 LED/m
- FreeCut, žádná předdefinovaná místa dělení
- pájecí plošky každých 20 mm pro pájení spoje propojovacích kabelů

Provedení: v rolích nebo na míru.

Upozornění:


Ize vytvářet LED pásky až do max. 8 m.

Tento LED pásek je možné instalovat i bez hliníkového profilu.

Pokud je LED pásek přerušit, místo řezu již není chráněno před vlhkostí.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Provedení:	role 5 m
Vybavení:	2 připojovací kabely se zástrčkou
Délka:	5000 mm
Šířka:	8,5 mm
Výška:	4 mm
Délka přívodního kabelu:	500
Index barevného podání (RA):	95
Energetická třída od 2021:	F
Spotřeba energie:	10/m kWh/1000h
Materiál:	měděná destička
Barva:	bílá



Obj. č.	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 488	4000 K neutrální bílá	1300/m	10/m	KS	4 908,40	1 KS
103 382 489	3000 K teplá bílá	1200/m	10/m	KS	4 908,40	1 KS

Produktová skupina 300 363

Příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 369 348	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	167,46	1	KS
103 369 349	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 500 mm	KS	92,03	1	KS
103 369 350	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 50 mm	KS	67,14	1	KS
103 369 351	SIRO EXPRESS 8 mm přímý konektor	KS	50,54	1	KS
103 369 389	SIRO EXPRESS 8 mm rohový konektor	KS	58,84	1	KS
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1	KS
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED připojovací zásuvky, výkon 18 W	KS	957,66	1	KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1	KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1	KS
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, výkon 100 W	KS	3 259,50	1	KS
103 382 530	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 10 LED připojovací zásuvky, výkon 150 W	KS	3 995,05	1	KS

SIRO LED pásek SL-VIPER 15W/m 24 V/DC

Řada Viper spojuje to nejlepší ze všech světů: nabízí atraktivní vzhled COB pásků v bílé barvě, a je přitom robustní jako osvědčený Diamond pásek. **SL-VIPER** má díky moderní technice CSP vynikající vlastnosti, jako jsou vysoká efektivita a kvalita světla, malý vznik tepla a vysoká mechanická odolnost. Obzvlášť vynikající je technologie FreeCut, která umožňuje umístit pásek přesně tam, kde je potřeba, a tím je instalace snadná a flexibilní jako nikdy před tím. Díky všestranným možnostem použití, flexibilitě ochrany a příjemnému světlu, které vzniká skrz bílou vrstvu silikonu, je řada Viper perfektní volbou pro všechny požadavky osvětlení.

- bezbodové světlo
- hladký povrch
- 300 LED/m
- FreeCut, žádná předdefinovaná místa dělení
- pájecí plošky každých 20 mm pro pájení spoje propojovacích kabelů


Provedení: v rolích nebo na míru.

Upozornění:

Ize vytvářet LED pásy až do max. 5 m.

Aby se zabránilo přehřátí, musí se tento LED pásek instalovat vždy s hliníkovým profilem. **4 roky záruka** při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Šířka: 8 mm
 Výška: 3 mm
 Index barevného podání (RA): 95
 Spotřeba energie: 15/m kWh/1000h
 Materiál: měděná destička
 Barva: bílá



Obj. č.	Provedení	Vybavení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu	Barva světla	Světelný tok (Lu-men)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 484	výroba na míru	připojovací kabel se zástrčkou		5000	2000	2700 K teplá bílá	1500/m	15/m	mm	1 109,61	1000 mm
103 382 486	výroba na míru	připojovací kabel se zástrčkou		5000	2000	3000 K teplá bílá	1550/m	15/m	mm	1 109,61	1000 mm
103 382 539	výroba na míru	připojovací kabel se zástrčkou		5000	2000	4000 K neutrální bílá	1620/m	15/m	mm	1 109,61	1000 mm
103 382 517	role 5 m	2 připojovací kabely se zástrčkou	5000		500	2700 K teplá bílá	1500/m	15/m	KS	4 908,40	1 KS
103 382 518	role 5 m	2 připojovací kabely se zástrčkou	5000		500	3000 K teplá bílá	1550/m	15/m	KS	4 908,40	1 KS
103 382 519	role 5 m	2 připojovací kabely se zástrčkou	5000		500	4000 K neutrální bílá	1620/m	15/m	KS	4 908,40	1 KS
103 382 628	role 20 m		20000			2700 K teplá bílá	1500/m	15/m	GT	19 627,57	1 GT
103 382 629	role 20 m		20000			3000 K teplá bílá	1550/m	15/m	GT	19 627,57	1 GT
103 382 631	role 20 m		20000			4000 K neutrální bílá	1620/m	15/m	GT	19 627,57	1 GT

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 369 348	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	167,46	1 KS
103 369 349	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 500 mm	KS	92,03	1 KS
103 369 350	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 50 mm	KS	67,14	1 KS
103 369 351	SIRO EXPRESS 8 mm přímý konektor	KS	50,54	1 KS
103 369 389	SIRO EXPRESS 8 mm rohový konektor	KS	58,84	1 KS
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED připojovací zásuvky, výkon 18 W	KS	957,66	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1 KS
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, výkon 100 W	KS	3 259,50	1 KS
103 382 530	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 10 LED připojovací zásuvky, výkon 150 W	KS	3 995,05	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS

SIRO LED pásek SL-VIPER DUO2POL 6W/m 24 V/DC

Řada Viper spojuje to nejlepší ze všech světů: nabízí atraktivní vzhled COB pásků v bílé barvě, a je přitom robustní jako osvědčený Diamond pásek.

SL-VIPER DualColor má díky moderní technice CSP vynikající vlastnosti, jako jsou vysoká efektivita a kvalita světla, malý vznik tepla a vysoká mechanická odolnost. Obzvláště vynikající je technologie FreeCut, která umožňuje umístit pásek přesně tam, kde je potřeba, a tím je instalace snadná a flexibilní jako nikdy před tím.

Díky všestranným možnostem použití, flexibilní ochraně a příjemnému světlu, které vzniká skrz bílou vrstvu silikonu, je řada Viper perfektní volbou pro všechny požadavky osvětlení.

SL-VIPER DUO2POL 6W kombinuje barvy světla 3000K teplou bílou a 4000K neutrální bílou v jednom LED pásku.

- bezbodové světlo
- hladký povrch
- 300 LED/m
- FreeCut, žádná předdefinovaná místa dělení
- pájecí plošky každých 20 mm pro pájení spoje propojovacích kabelů

Provedení: v rolích nebo na míru.

Upozornění:

Ize vytvářet LED pásky až do max. 8 m.


Standardní barva světla je 3000K teplá bílá, pomocí volitelného adaptérového kabelu ji lze změnit na 4000K.

Při použití **PushPower DUO2POL-**, **DualColor-** nebo **D-Motion** lze barvu světla plynule upravovat a stmívat od 3000K do 4000K.

Tento LED pásek je možné instalovat i bez hliníkového profilu.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Šířka:	8 mm
Výška:	3 mm
Barva světla:	3000 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá
Index barevného podání (RA):	95
Spotřeba energie:	6/m kWh/1000h
Materiál:	měděná destička
Barva:	bílá



Obj. č.	Provedení	Vybavení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 540	výroba na míru	připojovací kabel se zástrčkou		8000	2000	660/m	6/m	mm	840,32	1000 mm
103 382 460	role 5 m	2 připojovací kabely se zástrčkou	5000		500	660/m	6/m	KS	3 715,81	1 KS
103 382 457	role 20 m		20000			660/m	6/m	GT	14 860,23	1 GT

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 369 348	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	167,46	1 KS
103 369 349	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 500 mm	KS	92,03	1 KS
103 369 350	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 50 mm	KS	67,14	1 KS
103 369 351	SIRO EXPRESS 8 mm přímý konektor	KS	50,54	1 KS
103 369 389	SIRO EXPRESS 8 mm rohový konektor	KS	58,84	1 KS
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 379 996	Adaptérový kabel DualColor 24 V/DC 50 mm	KS	107,87	1 KS
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED připojovací zásuvky, výkon 18 W	KS	957,66	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1 KS
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, výkon 100 W	KS	3 259,50	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS

SIRO LED pásek SL-VIPER DUO2POL 10W/m 24 V/DC

Řada Viper spojuje to nejlepší ze všech světů: nabízí atraktivní vzhled COB pásků v bílé barvě, a je přitom robustní jako osvědčený Diamond pásek. **SL-VIPER DualColor** má díky moderní technice CSP vynikající vlastnosti, jako jsou vysoká efektivita a kvalita světla, malý vznik tepla a vysoká mechanická odolnost. Obzvlášť vynikající je technologie FreeCut, která umožňuje umístit pásek přesně tam, kde je potřeba, a tím je instalace snadná a flexibilní jako nikdy před tím. Díky všestranným možnostem použití, flexibilní ochraně a příjemnému světlu, které vzniká skrz bílou vrstvu silikonu, je řada Viper perfektní volbou pro všechny požadavky osvětlení. **SL-VIPER DUO2POL 10W** kombinuje barvy světla 3000K teplou bílou a 4000K neutrální bílou v jednom LED pásku.

- bezbodové světlo
- hladký povrch
- 300 LED/m
- FreeCut, žádná předdefinovaná místa dělení
- pájecí plošky každých 20 mm pro pájení spoje propojovacích kabelů

Provedení: v rolích nebo na míru.

Upozornění:

Ize vytvářet LED pásy až do max. 8 m.


Standardní barva světla je 3000K teplá bílá, pomocí volitelného adaptérového kabelu ji lze změnit na 4000K.

Při použití **PushPower DUO2POL-**, **DualColor-** nebo **D-Motion** lze barvu světla plynule upravovat a stmívat od 3000K do 4000K.

Tento LED pásek je možné instalovat i bez hliníkového profilu.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Šířka:	8 mm
Výška:	3 mm
Index barevného podání (RA):	95
Barva světla:	3000 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá
Spotřeba energie:	10/m kWh/1000h
Materiál:	měděná destička
Barva:	bílá



Obj. č.	Provedení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Druh ochrany	MJ	Cena CZK	za
103 382 541	výroba na míru		8000	2000	1100/m	10/m	IP20	mm	926,31	1000 mm
103 382 453	role 5 m	5000		500	1100/m	10/m	IP20	KS	4 096,75	1 KS
103 382 451	role 20 m	20000			1100/m	10/m	IP20	GT	16 383,97	1 GT

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 369 348	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	167,46	1 KS
103 369 349	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 500 mm	KS	92,03	1 KS
103 369 350	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 50 mm	KS	67,14	1 KS
103 369 351	SIRO EXPRESS 8 mm přímý konektor	KS	50,54	1 KS
103 369 389	SIRO EXPRESS 8 mm rohový konektor	KS	58,84	1 KS
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 379 996	Adaptérový kabel DualColor 24 V/DC 50 mm	KS	107,87	1 KS
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED připojovací zásuvky, výkon 18 W	KS	957,66	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1 KS
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, výkon 100 W	KS	3 259,50	1 KS
103 382 530	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 10 LED připojovací zásuvky, výkon 150 W	KS	3 995,05	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS
103 383 104	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 96 W	KS	1 375,89	1 KS
103 383 105	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 150 W	KS	1 520,72	1 KS

SIRO LED pásek SL-VIPER DUO2POL 15W/m 24 V/DC

Řada Viper spojuje to nejlepší ze všech světů: nabízí atraktivní vzhled COB pásků v bílé barvě, a je přitom robustní jako osvědčený Diamond pásek. **SL-VIPER DualColor** má díky moderní technice CSP vynikající vlastnosti, jako jsou vysoká efektivita a kvalita světla, malý vznik tepla a vysoká mechanická odolnost. Obzvláště vynikající je technologie FreeCut, která umožňuje umístit pásek přesně tam, kde je potřeba, a tím je instalace snadná a flexibilní jako nikdy před tím. Díky všestranným možnostem použití, flexibilní ochraně a příjemnému světlu, které vzniká skrz bílou vrstvu silikonu, je řada Viper perfektní volbou pro všechny požadavky osvětlení. **SL-VIPER DUO2POL 15W** kombinuje barvy světla 2200K teplou bílou a 6000K neutrální bílou v jednom LED pásku.

- bezbodové světlo
- hladký povrch
- 300 LED/m
- FreeCut, žádná předdefinovaná místa dělení
- pájecí plošky každých 20 mm pro pájení spoje propojovacích kabelů

Provedení: v rolích nebo na míru.

Upozornění:

Ize vytvářet LED pásky až do max. 5 m.


Standardní barva světla je 2200K teplá bílá, pomocí volitelného adaptérového kabelu ji lze změnit na 6000K.

Při použití **PushPower DUO2POL-**, **DualColor-** nebo **D-Motion** lze barvu světla plynule upravovat a stmívat od 2200K do 6000K.

Tento LED pásek je možné instalovat i bez hliníkového profilu.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Šířka:	8 mm
Výška:	3 mm
Index barevného podání (RA):	95
Barva světla:	2200 K teplá bílá / 6000 K studená bílá
Spotřeba energie:	15/m kWh/1000h
Materiál:	měděná destička
Barva:	bílá



Obj. č.	Provedení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Druh ochrany	MJ	Cena CZK	za
103 382 542	výroba na míru		5000	2000	1500/m	15/m	IP20	mm	1 185,05	1000 mm
103 382 447	role 5 m	5000		500	1500/m	15/m	IP20	KS	5 240,30	1 KS
103 382 444	role 20 m	20000			1500/m	15/m	IP20	GT	20 955,18	1 GT

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 369 348	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	167,46	1 KS
103 369 349	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 500 mm	KS	92,03	1 KS
103 369 350	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 50 mm	KS	67,14	1 KS
103 369 351	SIRO EXPRESS 8 mm přímý konektor	KS	50,54	1 KS
103 369 389	SIRO EXPRESS 8 mm rohový konektor	KS	58,84	1 KS
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 379 996	Adaptérový kabel DualColor 24 V/DC 50 mm	KS	107,87	1 KS
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED připojovací zásuvky, výkon 18 W	KS	957,66	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1 KS
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, výkon 100 W	KS	3 259,50	1 KS
103 382 530	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 10 LED připojovací zásuvky, výkon 150 W	KS	3 995,05	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS
103 383 104	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 96 W	KS	1 375,89	1 KS
103 383 105	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 150 W	KS	1 520,72	1 KS

Systém připojení LED pásků EXPRESS 8 mm

Bezpečný spojovací systém pro dvoupólové LED pásky o šířce 8 mm.

- EXPRESS technologie připojení pro silné spojení a velmi dobrý přenos proudu
- konektor je nahoře otevřený, proto svítí od prvního milimetru
- integrované odlehčení tahu kabelu
- malé provedení

Zpracování:


1. Zasuňte LED pásek do otevřeného konektoru.
2. Stiskněte kovové svorky kleštěmi.

Upozornění:

pro optimální přilnutí musí být LED pásek instalován s lepicím podkladem.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Použití: LED pásek 8 mm
Jmenovitý proud: 3 A
Max. výkon: 72 W
Barva: transparentní

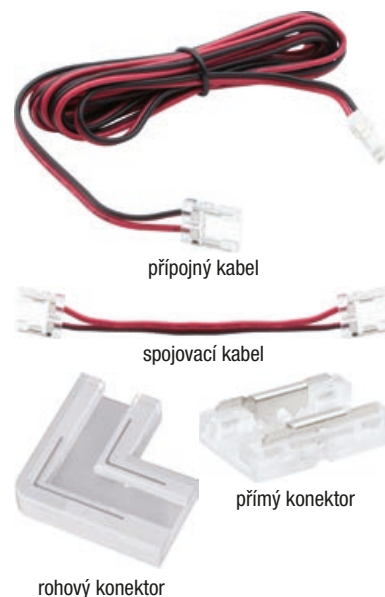

rohový konektor

Obj. č.	Vybavení	Rozměr (D x Š x V) mm	Provedení	Délka mm	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 369 348	LED konektor, EXPRESS konektor pro LED pásek	klip 15,6 x 9,6 x 3,3	připojovací kabel	2000	plast	KS	167,46	1 KS
103 369 349	LED konektor, EXPRESS konektor pro LED pásek	klip 15,6 x 9,6 x 3,3	připojovací kabel	500	plast	KS	92,03	1 KS
103 369 350	2 ks EXPRESS konektoru	klip 15,6 x 9,6 x 3,3	spojovací kabel	50	plast	KS	67,14	1 KS
103 369 351	2 ks EXPRESS konektoru	klip 15,6 x 9,6 x 3,3	přímý konektor	15,6	plast	KS	50,54	1 KS
103 369 389	2 ks EXPRESS konektoru	klip 17 x 17 x 3,3	rohový konektor	17	plast	KS	58,84	1 KS

Produktová skupina 300 363



Zpracování drátěných spojů

Zpracování vedení

Zpracování rohového konektoru

SIRO LED pásek SL-COB 5mm 6W/m 24 V/DC

Lineární LED pásek s čipem na desce COB Technik.

- bezbodové světlo
- hladký povrch
- 400 LED/m
- oddělovací bod každých 10 mm
- pájecí plošky optimalizované pro kontaktní připojení a propojení kabelů se systémem Express
- zvětšené pájecí plošky pro optimální pájení spojovacích a propojovacích kabelů

Provedení:

- zboží v rolích nebo na míru v délce mřížky 10 mm


Upozornění:

Ize vytvářet LED pásy až do max. 5 m.

Tento LED pásek je možné instalovat i bez hliníkového profilu.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Šířka:	5 mm
Výška:	1,5 mm
Index barevného podání (RA):	80
Životnost:	50000 h
Spotřeba energie za 1 000 hodin:	6 kWh
Materiál:	měděná destička
Barva:	žlutá



Obj. č.	Provedení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 163	role 5 m	5000		2000	2700 K teplá bílá	590/m	6/m	GT	2 441,75	1 GT
103 382 165	role 5 m	5000		2000	3000 K teplá bílá	610/m	6/m	GT	2 441,75	1 GT
103 382 167	role 5 m	5000		2000	4000 K neutrální bílá	620/m	6/m	GT	2 441,75	1 GT
103 382 178	role 20 m	20000			2700 K teplá bílá	590/m	6/m	GT	8 795,44	1 GT
103 382 179	role 20 m	20000			3000 K teplá bílá	610/m	6/m	GT	8 795,44	1 GT
103 382 180	role 20 m	20000			4000 K neutrální bílá	620/m	6/m	GT	8 795,44	1 GT
103 382 475	výroba na míru		5000	2000	2700 K teplá bílá	590/m	6/m	mm	497,10	1000 mm
103 382 476	výroba na míru		5000	2000	3000 K teplá bílá	610/m	6/m	mm	497,10	1000 mm
103 382 477	výroba na míru		5000	2000	4000 K neutrální bílá	620/m	6/m	mm	497,10	1000 mm

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 369 949	SIRO EXPRESS 5 mm připojovací kabel 500mm	KS	104,85	1 KS
103 369 950	SIRO EXPRESS 5 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	188,58	1 KS
103 369 951	SIRO EXPRESS 5 mm přímý konektor	KS	54,31	1 KS
103 369 952	SIRO EXPRESS 5 mm rohový konektor	KS	62,61	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1 KS
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, výkon 100 W	KS	3 259,50	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS

Systém připojení LED pásků EXPRESS 5 mm

Bezpečný spojovací systém pro dvoupólové LED pásky o šířce 5 mm.

- EXPRESS technologie připojení pro silné spojení a velmi dobrý přenos proudu
- konektor je nahoře otevřený, proto svítí od prvního milimetru
- integrované odlehčení tahu kabelu
- malé provedení

Zpracování:

1. Zasuňte LED pásek do otevřeného konektoru.
2. Stiskněte kovové svorky kleštěmi.


Upozornění: pro optimální spojení musí být LED páska zpracována včetně lepicího podkladu.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Použití:	LED páska 5mm
Napětí:	24 V/DC
Jmenovitý proud:	3 A
Max. výkon:	72 W
Materiál:	plast
Barva:	transparentní



připojový kabel

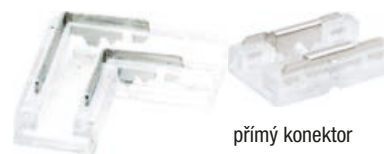

přímý konektor


rohový konektor

Obj. č.	Vybavení	Rozměr (D x Š x V) mm	Provedení	Délka mm	MJ	Cena CZK	za
103 369 949	LED konektor, EXPRESS konektor pro LED pásek	klip 15 x 6,5 x 3,3	připojovací kabel	500	KS	104,85	1 KS
103 369 950	LED konektor, EXPRESS konektor pro LED pásek	klip 15 x 6,5 x 3,3	připojovací kabel	2000	KS	188,58	1 KS
103 369 951	2 ks EXPRESS konektoru	klip 15 x 6,5 x 3,3	přímý konektor	15	KS	54,31	1 KS
103 369 952	2 ks EXPRESS konektoru	klip 14 x 14 x 3,3	rohový konektor	14	KS	62,61	1 KS

Produktová skupina 300 363



Zpracování propojovacího kabelu

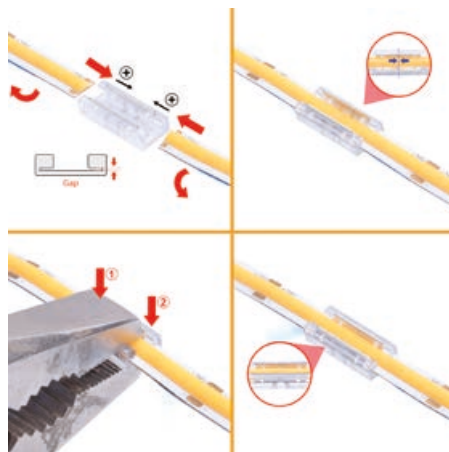

Zpracování přímých konektorů



Zpracování rohového konektoru

FLIPLens optické silikonové krytí 5,6 mm

Ideální pro zakrytí SIRO LED pásky COB 5 mm.

- optický silikonový kryt s čirým a opálovým lomem
- Clear Optik do šířky 5,6 mm řezu nebo frézování
- Opal Optik do šířky 5,6 mm řezu nebo frézování
- různé úhly paprsku díky různým hloubkám řezu
- FLIPLens umožňuje těsnící funkci řezné hrany
- pro použití v kombinaci s 5 mm širokými LED COB pásky
- požadovanou délku lze odříznout nůžkami nebo nožem

Upozornění:

před konečným zpracováním se doporučuje ZKUŠEBNÍ ŘEZ!


Tento výrobek není hračka a není vhodný pro děti!

Montáž musí být provedena bez napětí!

Délka: 10000 mm
Šířka: 5,6 mm
Výška: 5,6 mm

Obj. č.	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 369 953	silikon	čirá/opál	KS	2 202,63	1 KS
103 369 954	silikon	řada BLACK čirá/opál	KS	2 202,63	1 KS

Produktová skupina 300 363



Šířka frézování: 5,4 - 5,5 mm*
Hloubka frézování: min. 7,8 mm*

*Před zpracováním se doporučuje provést zkušební řez!



volitelný montážní nástroj



BLACK Series





SIRO LED pásek SL-COB Wire 3 mm 4 W 24 V/DC

Lineární světelná struna s čipem na desce technologie COB

- bezbodové světlo
- extrémně tenký LED pásek pro náročná použití
- hladký povrch
- 400 LED/m
- malé rozestupy, oddělovací bod každých 20 mm


Lze vyrobit LED pásky až do max. 5 m.



Upozornění:

LED pásek má na obou koncích přírodní kabel, takže obě části mohou být použity, pokud jsou oddělené. **4 roky záruka** při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Vybavení:	2 přípojky 500 mm se zástrčkou
Šířka:	3 mm
Výška:	1,4 mm
Index barevného podání (RA):	80
Životnost:	50000 h
Spotřeba energie za 1 000 hodin:	4/m kWh
Materiál:	měděná destička
Barva:	žlutá



Obj. č.	Délka mm	Barva světla	Světelný tok (Lumen) lm	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 175	1250	2700 K teplá bílá	400/m	4/m	KS	921,03	1 KS
103 382 176	2500	2700 K teplá bílá	400/m	4/m	KS	1 697,23	1 KS
103 382 177	5000	2700 K teplá bílá	400/m	4/m	KS	3 067,84	1 KS
103 382 172	1250	3000 K teplá bílá	410/m	4/m	KS	921,03	1 KS
103 382 173	2500	3000 K teplá bílá	410/m	4/m	KS	1 697,23	1 KS
103 382 174	5000	3000 K teplá bílá	410/m	4/m	KS	3 067,84	1 KS
103 382 169	1250	4000 K neutrální bílá	420/m	4/m	KS	921,03	1 KS
103 382 170	2500	4000 K neutrální bílá	420/m	4/m	KS	1 697,23	1 KS
103 382 171	5000	4000 K neutrální bílá	420/m	4/m	KS	3 067,84	1 KS

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 369 375	FLIPLens optické silikonové krytí čirý/opál 10 m	KS	1 781,72	1 KS
103 369 390	FLIPLens optické silikonové krytí BLACK série čirý/opál 10 m	KS	1 781,72	1 KS
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED připojovací zásuvky, výkon 18 W	KS	957,66	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1 KS

FLIPLens optické silikonové krytí 3,4 mm

Ideální pro zakrytí SIRO LED pásu COB Wire.

- optický silikonový kryt s čirým a opálovým lomem
- Clear Optik do 3,2 mm šířky řezu nebo frézování
- Opal Optik do 4 mm šířky řezu nebo frézování
- různé úhly paprsku díky různým hloubkám řezu
- FLIPLens umožňuje těsnící funkci řezné hrany
- pro použití v kombinaci s 3 mm širokými LED COB pásy
- požadovanou délku lze odříznout nůžkami nebo nožem

Upozornění:

před konečným zpracováním se doporučuje ZKUŠEBNÍ ŘEZ!

Tento výrobek není hračka a není vhodný pro děti!

Montáž musí být provedena bez tahu!

Délka: 10000 mm
Šířka: 3,4 mm
Výška: 4,2 mm

Obj. č.	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 369 375	silikon	čirá/opál	KS	1 781,72	1 KS
103 369 390	silikon	řada BLACK čirá/opál	KS	1 781,72	1 KS


Produktová skupina 300 373

hloubka frézování a úhel paprsku

opál	~160°	~160°	~160°
čirá	~ 65°	~ 45°	~ 25°
	5 mm	7 mm	9 mm
			19 mm

prostup světla

- » silikonová strana "čirá": 99%
- » silikonová strana "opál": 75%

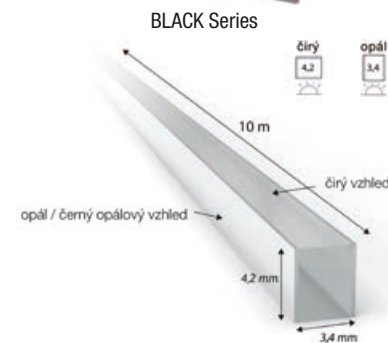

volitelný montážní nástroj



LED pásek Flexyled HE6B D-Motion WAVE 24 V/DC

LED pásek s technologií D-MOTION pro individuální nastavení barvy světla a WAVE s funkcí dynamického zapnutí/vypnutí.

WAVE je exkluzivní design osvětlení od Domus Line, který je založen na inovativních osvětlovacích systémech, například indikátorech v automobilovém průmyslu.

Světlo se zapíná nebo vypíná dynamicky.

To znamená, že při zapnutí začne LED pásek na začátku svítit a následně se postupně plní stále větším a větším světlem.

D-Motion kombinuje barvy světla 2700 K teplou bílou a 4000 K neutrální bílou v jednom světle.

- lineární LED světelný pásek na flexibilní desce plošných spojů
- 120+120 LED/m
- oddělovací bod každých 29,4 mm

Upozornění:

tento LED pásek lze ovládat pouze s přijímačem Giro D-Motion WAVE + dálkovým ovladačem Giro.

Pokud je LED pásek oddělen v místě dělení, zbývající kus lze nadále používat.

Pokud je na zbývající kus připojen propojovací kabel, je třeba při pájení dávat pozor na polaritu a směr světla.

Šipka na LED pásku musí směřovat pryč od propojovacího kabelu.

Šířka:	6 mm
Výška:	1,8 mm
Barva světla:	2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá
Třída energetické účinnosti:	F
Spotřeba energie:	10/m kWh/1000h
Materiál:	měděná destička



Flexyled HE6B D-MOTION WAVE





Schéma rozložení světla

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 380 294	IR senzorový spínač, dveřní senzor POLY IR černý	KS	297,96	1 KS
103 381 943	Spínací jednotka POLY D-Motion WAVE 24 V/DC max. 72 W s 10cestným rozdělovačem	KS	842,58	1 KS
103 382 348	Dálkové ovládání Giro D-Motion WAVE sada černé	GT	1 864,69	1 GT
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED přípojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED přípojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS

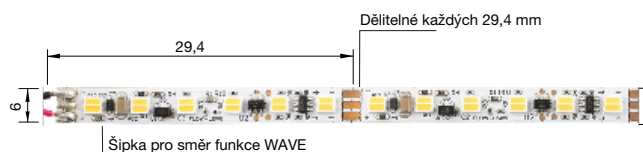

LED pásek Flexyled AT6 PRO 24 V/DC

LED pásky a profily



LED pásek Flexyled AT6 PRO 24 V/DC

FLEXILED AT6 PRO je lineární, flexibilní LED pásek s opálovým silikonovým povlakem a technologií volného řezu.

Vyvinuto s novou technologií extruze sálavých silikonových materiálů, **FLEXILED AT6 PRO**; speciálně navrženo pro zapuštěnou instalaci do výklenků o šířce pouhých 6 mm a hloubce 6 mm, v jedné rovině s panelem. Světlo je vyzařováno zepředu, takže tento LED pásek je ideální pro zakřivené povrchy nebo instalaci do zakřivených hran.

Měkký silikonový profil lze do vybrání vložit pouhým tlakem.

- lineární LED světelný pásek v pružném čtvercovém silikonovém krytu
- zapuštěná koncovka pro snadnější zpracování
- koncovka s otvorem ve spodní části, aby bylo možné kabel v případě potřeby vést dozadu
- 276 LED/m
- Free-Cut, žádné předem definované dělicí body


Upozornění:

Flexyled AT6 PRO má na obou koncích propojovací kabel, takže pokud je oddělen, lze použít obě části.

Spojení může být provedeno pouze na jedné straně.

Flexyled AT6 PRO se nesmí ohybat nebo zalamovat v pravém úhlu, minimální poloměr ohybu 25 mm.

Vybavení:	2 ks připojovací kabely se zástrčkou
Šířka:	6 mm
Výška:	6 mm
Montážní šířka:	6 mm
Montážní hloubka:	6 mm
Index barevného podání (RA):	90
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
Materiál:	silikon
Barva:	bílá



Obj. č.	Délka mm	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Spotřeba energie za 1 000 hodin kWh	MJ	Cena CZK	za
103 382 984	2000	2700 K teplá bílá	1600	20	20	KS	1 958,23	1 KS
103 382 985	3000	2700 K teplá bílá	2400	30	30	KS	2 747,26	1 KS
103 382 986	6000	2700 K teplá bílá	5400	60	60	KS	5 112,82	1 KS
103 382 987	2000	4000 K neutrální bílá	1840	20	20	KS	1 958,23	1 KS
103 382 994	3000	4000 K neutrální bílá	2760	30	30	KS	2 747,26	1 KS
103 382 995	6000	4000 K neutrální bílá	5520	60	60	KS	5 112,82	1 KS

Produktová skupina 300 363

Flexyled AT6 PRO 4000K




Schéma rozložení světla

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS
103 383 104	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 96 W	KS	1 375,89	1 KS

LED pásek Flexyled SE H4 PRO 24 V/DC

FLEXYLED SE H4 PRO je lineární, flexibilní LED pásek s technologií bočního vyzařování a volného řezu.

Vyvinuto s novou technologií extruze sálavých silikonových materiálů,

FLEXYLED SE H4 PRO; speciálně navrženo pro instalaci do výklenků o šířce pouze 4 mm a hloubce 8 mm, v jedné rovině s panelem.

Díky své flexibilitě může být FLEXYLED SE H4-PRO instalován i na vlnité frézování, kruhy nebo jiné konfigurace a vtlačení bez použití lepidla.

K instalaci SL SE Flexline není potřeba žádné lepidlo ani lepicí pásky.

Měkký silikonový profil lze do vybrání vložit pouhým tlakem.

Ideální pro instalaci na boční strany skříně.

- zapuštěná koncovka pro snadnější zpracování
- koncovka s otvorem ve spodní části, aby bylo možné kabel v případě potřeby vést dozadu
- 180 LED/m
- Free-Cut, žádné předem definované dělicí body

Upozornění:

Flexyled SE H4 PRO má na obou koncích propojovací kabel, takže pokud je oddělíte, lze použít obě části.

Spojení může být provedeno pouze na jedné straně.


Flexyled SE H4 PRO se nesmí ohýbat nebo zalamovat v pravém úhlu (poloměr ohybu 15 mm).

Vybavení:	2 ks připojovací kabely se zástrčkou
Šířka:	4 mm
Výška:	8 mm
Montážní šířka:	4 mm
Montážní hloubka:	8 mm
Index barevného podání (RA):	90
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
Materiál:	silikon
Barva:	bílá

Obj. č.	Délka mm	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Spotřeba energie za 1 000 hodin kWh	MJ	Cena CZK	za
103 382 978	1000	3000 K teplá bílá	800	10	10	KS	1 323,84	1 KS
103 382 979	2000	3000 K teplá bílá	1600	20	20	KS	2 299,19	1 KS
103 382 980	3000	3000 K teplá bílá	2400	30	30	KS	3 266,23	1 KS
103 382 981	1000	4300 K neutrální bílá	1040	10	10	KS	1 323,84	1 KS
103 382 982	2000	4300 K neutrální bílá	2080	20	20	KS	2 299,19	1 KS
103 382 983	3000	4300 K neutrální bílá	3120	30	30	KS	3 266,23	1 KS

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS



LED pásek BL Cor Pure COB 6 W/m 24 V/DC



Lineární LED pásek s čipem na desce COB Technik.

- bezbodové světlo
- hladký povrch
- 640 LED/m
- oddělovací bod každých 12,5 mm pro kontaktování propojovacích kabelů se systémem Express
- pájecí plošky každých 12,5 mm pro pájení a propojení kabelů
- lze vyrobiť LED pásy až do max. 5 m

Upozornění:

aby se zabránilo přehřátí, musí se tento LED pás instalovat vždy s hliníkovým profilem.

Šířka:	8 mm
Výška:	1,6 mm
Způsob montáže:	samolepicí
Index barevného podání (RA):	>90
Spotřeba energie:	3 kWh/1000h
Materiál:	měděná destička
Barva:	žlutá

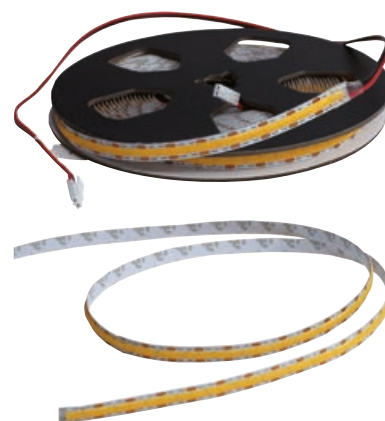

Obj. č.	Vybavení	Provedení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu mm	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Druh ochrany	MJ	Cena CZK	za
103 382 740	připojovací kabel se zástrčkou	výroba na míru		5000	2000	3000 K teplá bílá	570/m	6/m	IP20	mm	531,80	1000 mm
103 382 741	připojovací kabel se zástrčkou	výroba na míru		5000	2000	4000 K neutrální bílá	620/m	6/m	IP20	mm	531,80	1000 mm
103 382 939	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		500	3000 K teplá bílá	570/m	6/m	IP20	KS	2 328,61	1 KS
103 382 941	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		500	4000 K neutrální bílá	620/m	6/m	IP20	KS	2 328,61	1 KS
103 382 784		role 20 m	20000			3000 K teplá bílá	570/m	6/m	IP20	GT	9 308,39	1 GT
103 382 785		role 20 m	20000			4000 K neutrální bílá	620/m	6/m	IP20	GT	9 308,39	1 GT
103 382 757	připojovací kabel se zástrčkou	výroba na míru		5000	2000	3000 K teplá bílá	570/m	6/m	IP65	mm	768,66	1000 mm
103 382 758	připojovací kabel se zástrčkou	výroba na míru		5000	2000	4000 K neutrální bílá	620/m	6/m	IP65	mm	768,66	1000 mm
103 382 952	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		500	3000 K teplá bílá	570/m	6/m	IP65	KS	3 365,05	1 KS
103 382 953	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		500	4000 K neutrální bílá	620/m	6/m	IP65	KS	3 365,05	1 KS
103 382 790		role 20 m	20000			3000 K teplá bílá	570/m	6/m	IP65	GT	13 457,18	1 GT
103 382 791		role 20 m	20000			4000 K neutrální bílá	620/m	6/m	IP65	GT	13 457,18	1 GT

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 972	BL COR 8 mm přímý konektor	KS	46,01	1 KS
103 382 973	BL COR 8 mm rohový konektor	KS	61,10	1 KS
103 382 974	BL COR 8 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	167,46	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS
103 383 104	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 96 W	KS	1 375,89	1 KS
103 383 105	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 150 W	KS	1 520,72	1 KS

LED pásek BL Cor Pure COB 10 W/m 24 V/DC

Lineární LED pásek s čipem na desce COB Technik.


- bezbodové světlo
- hladký povrch
- 640 LED/m
- oddělovací bod každých 12,5 mm pro kontaktování propojovacích kabelů se systémem Express
- pájecí plošky každých 12,5 mm pro pájení a propojení kabelů
- lze vyrobit LED pásy až do max. 5 m



Upozornění:

aby se zabránilo přehřátí, musí se tento LED pás instalovat vždy s hliníkovým profilem.

Šířka:	8 mm
Výška:	1,6 mm
Způsob montáže:	samolepící
Index barevného podání (RA):	>90
Spotřeba energie:	5 kWh/1000h
Materiál:	měděná destička
Barva:	žlutá



Obj. č.	Vybavení	Provedení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu mm	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Druh ochrany	MJ	Cena CZK	za
103 382 742	připojovací kabel se zástrčkou	výroba na míru		5000	2000	3000 K teplá bílá	930/m	10/m	IP20	mm	541,61	1000 mm
103 382 743	připojovací kabel se zástrčkou	výroba na míru		5000	2000	4000 K neutrální bílá	1010/m	10/m	IP20	mm	541,61	1000 mm
103 382 944	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		500	3000 K teplá bílá	930/m	10/m	IP20	KS	2 370,85	1 KS
103 382 945	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		500	4000 K neutrální bílá	1010/m	10/m	IP20	KS	2 370,85	1 KS
103 382 786		role 20 m	20000			3000 K teplá bílá	930/m	10/m	IP20	GT	9 489,42	1 GT
103 382 787		role 20 m	20000			4000 K neutrální bílá	1010/m	10/m	IP20	GT	9 489,42	1 GT
103 382 759	připojovací kabel se zástrčkou	výroba na míru		5000	2000	3000 K teplá bílá	930/m	10/m	IP65	mm	778,46	1000 mm
103 382 766	připojovací kabel se zástrčkou	výroba na míru		5000	2000	4000 K neutrální bílá	1010/m	10/m	IP65	mm	778,46	1000 mm
103 382 956	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		500	3000 K teplá bílá	930/m	10/m	IP65	KS	3 407,29	1 KS
103 382 957	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		500	4000 K neutrální bílá	1010/m	10/m	IP65	KS	3 407,29	1 KS
103 382 792		role 20 m	20000			3000 K teplá bílá	930/m	10/m	IP65	GT	13 623,13	1 GT
103 382 793		role 20 m	20000			4000 K neutrální bílá	1010/m	10/m	IP65	GT	13 623,13	1 GT

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 972	BL COR 8 mm přímý konektor	KS	46,01	1 KS
103 382 973	BL COR 8 mm rohový konektor	KS	61,10	1 KS
103 382 974	BL COR 8 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	167,46	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS
103 383 104	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 96 W	KS	1 375,89	1 KS
103 383 105	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 150 W	KS	1 520,72	1 KS

LED pásek BL Cor Pure COB 15 W/m 24 V/DC


Lineární LED pásek s čipem na desce COB Technik.

- bezbodové světlo
- hladký povrch
- 640 LED/m
- oddělovací bod každých 12,5 mm pro kontaktování propojovacích kabelů se systémem Express
- pájecí plošky každých 12,5 mm pro pájení a propojení kabelů
- lze vyrobiť LED pásy až do max. 5 m

Upozornění:

aby se zabránilo přehřátí, musí se tento LED pás instalovat vždy s hliníkovým profilem.

Šířka:	8 mm
Výška:	1,6 mm
Způsob montáže:	samolepicí
Index barevného podání (RA):	>90
Spotřeba energie:	8/m kWh/1000h
Materiál:	měděná destička
Barva:	žlutá



Obj. č.	Vybavení	Provedení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu mm	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Druh ochrany	MJ	Cena CZK	za
103 382 755	připojovací kabel se zástrčkou	výroba na míru		5000	2000	3000 K teplá bílá	1365/m	15/m	IP20	mm	595,16	1000 mm
103 382 756	připojovací kabel se zástrčkou	výroba na míru		5000	2000	4000 K neutrální bílá	1510/m	15/m	IP20	mm	595,16	1000 mm
103 382 948	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		500	3000 K teplá bílá	1365/m	15/m	IP20	KS	2 606,95	1 KS
103 382 949	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		500	4000 K neutrální bílá	1510/m	15/m	IP20	KS	2 606,95	1 KS
103 382 788		role 20 m	20000			3000 K teplá bílá	1365/m	15/m	IP20	GT	10 424,79	1 GT
103 382 789		role 20 m	20000			4000 K neutrální bílá	1510/m	15/m	IP20	GT	10 424,79	1 GT
103 382 775	připojovací kabel se zástrčkou	výroba na míru		5000	2000	3000 K teplá bílá	1365/m	15/m	IP65	mm	832,02	1000 mm
103 382 776	připojovací kabel se zástrčkou	výroba na míru		5000	2000	4000 K neutrální bílá	1510/m	15/m	IP65	mm	832,02	1000 mm
103 382 960	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		500	3000 K teplá bílá	1365/m	15/m	IP65	KS	3 643,40	1 KS
103 382 961	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		500	4000 K neutrální bílá	1510/m	15/m	IP65	KS	3 643,40	1 KS
103 382 794		role 20 m	20000			3000 K teplá bílá	1365/m	15/m	IP65	GT	14 573,58	1 GT
103 382 795		role 20 m	20000			4000 K neutrální bílá	1510/m	15/m	IP65	GT	14 573,58	1 GT

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 972	BL COR 8 mm přímý konektor	KS	46,01	1 KS
103 382 973	BL COR 8 mm rohový konektor	KS	61,10	1 KS
103 382 974	BL COR 8 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	167,46	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS
103 383 104	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 96 W	KS	1 375,89	1 KS
103 383 105	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 150 W	KS	1 520,72	1 KS

LED pásek BL Cor Lite 4,4 W/m 24 V/DC


- Lineární světelný LED pásek na ohebné desce s plošnými spoji
- 120 LED/m
- oddělovací bod každých 50 mm
- IP20 s volně ležícími LED
- lze vytvořit LED pásek o délce až 5 m

Upozornění:

rohový konektor BL COR 8 mm není kompatibilní s tímto LED páskem.

Aby se zabránilo přehřátí, musí být tento LED pásek vždy instalován s hliníkovým profilem.

Šířka:	8 mm
Výška:	1,5 mm
Způsob montáže:	samolepící
Index barevného podání (RA):	>80
Spotřeba energie:	5/m kWh/1000h
Materiál:	měděná destička
Barva:	bílá

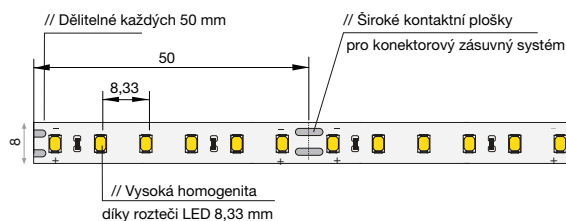

Obj. č.	Vybavení	Provedení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu mm	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 397 002	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		2000	3000 K teplá bílá	440/m	4,4/m	KS	3 043,16	1 KS
103 397 003	2 připojovací kabely se zástrčkou	role 5 m	5000		2000	4000 K neutrální bílá	440/m	4,4/m	KS	3 043,16	1 KS
103 397 004		řezané na míru		20000		3000 K teplá bílá	440/m	4,4/m	mm	636,03	1000 mm
103 397 005		řezané na míru		20000		4000 K neutrální bílá	440/m	4,4/m	mm	636,03	1000 mm
103 397 011		role 20 m	20000			3000 K teplá bílá	440/m	4,4/m	GT	12 720,69	1 GT
103 397 012		role 20 m	20000			4000 K neutrální bílá	440/m	4,4/m	GT	12 720,69	1 GT

Produktová skupina 300 363 F81

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 972	BL COR 8 mm přímý konektor	KS	46,01	1 KS
103 382 974	BL COR 8 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	167,46	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS
103 383 104	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 96 W	KS	1 375,89	1 KS


LED pásek BL Cor Lite 8,8 W/m 24 V/DC

- lineární LED pásek na flexibilní desce s plošnými spoji
- 120 LED/m
- bod odpojení každých 50 mm
- IP20 s odkrytými LED
- lze vytvořit LED pásek o délce až 5 m

Upozornění:

aby se zabránilo přehřátí, musí být tento LED pásek vždy instalován s hliníkovým profilem.

Šířka:	8 mm
Výška:	1,5 mm
Způsob montáže:	samolepicí
Index barevného podání (RA):	>80
Spotřeba energie:	9 kWh/1000h
Materiál:	měděná destička
Barva:	bílá

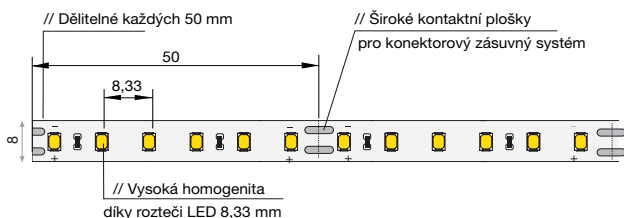

Obj. č.	Vybavení	Provedení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu mm	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 397 006	2 připojovací kabely s konektorem	role 5 m	5000		2000	3000 K teplá bílá	890/m	8,8/m	KS	3 677,75	1 KS
103 397 007	2 připojovací kabely s konektorem	role 5 m	5000		2000	4000 K neutrální bílá	890/m	8,8/m	KS	3 677,75	1 KS
103 397 008		řezané na míru		20000		3000 K teplá bílá	890/m	8,8/m	mm	780,26	1000 mm
103 397 009		řezané na míru		20000		4000 K neutrální bílá	890/m	8,8/m	mm	780,26	1000 mm
103 397 013		role 20 m	20000			3000 K teplá bílá	890/m	8,8/m	GT	15 605,20	1 GT
103 397 014		role 20 m	20000			4000 K neutrální bílá	890/m	8,8/m	GT	15 605,20	1 GT

Produktová skupina 300 363 F81

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 972	BL COR 8 mm přímý konektor	KS	46,01	1 KS
103 382 974	BL COR 8 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	167,46	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS
103 383 104	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 96 W	KS	1 375,89	1 KS

Systém připojení LED pásek BL COR 8 mm

Bezpečný spojovací systém pro dvoupolové LED pásky o šířce 8 mm

- silné spojení a velmi dobrý přenos energie
- průhledný konektor, proto je lehký od prvního milimetru
- integrované odlehčení tahu kabelu
- malé provedení

Použití:

1. Zasuňte LED pásek do otevřeného konektoru.
2. Stiskněte kovové svorky kleštěmi.

Upozornění:

pro optimální spojení musí být LED páska zpracována včetně lepicího podkladu.

Rozměry (D x Š x V):

Použití:

Materiál:

Barva:

Clip 10 x 9,7 x 5 mm





LED-pásek 8 mm

plast

transparentní

Obj. č.	Vybavení	Provedení	Délka mm	MJ	Cena CZK	za
103 382 972	2 ks BL COR konektoru	přímý konektor		KS	46,01	1 KS
103 382 973	2 ks BL COR konektoru	rohový konektor 90°		KS	61,10	1 KS
103 382 974	LED konektor, BL COR konektor k LED pásku	přípojný kabel	2000	KS	167,46	1 KS

Produktová skupina 300 363

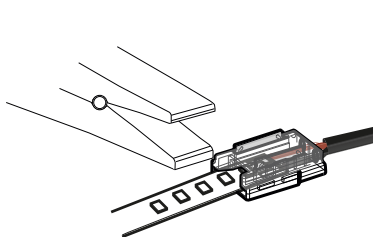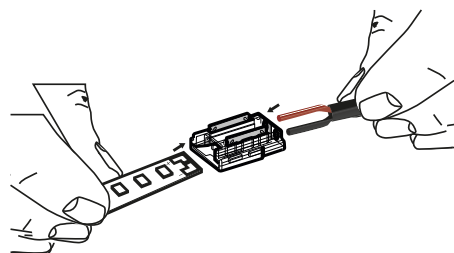



přípojný kabel




rohový konektor



přímý konektor



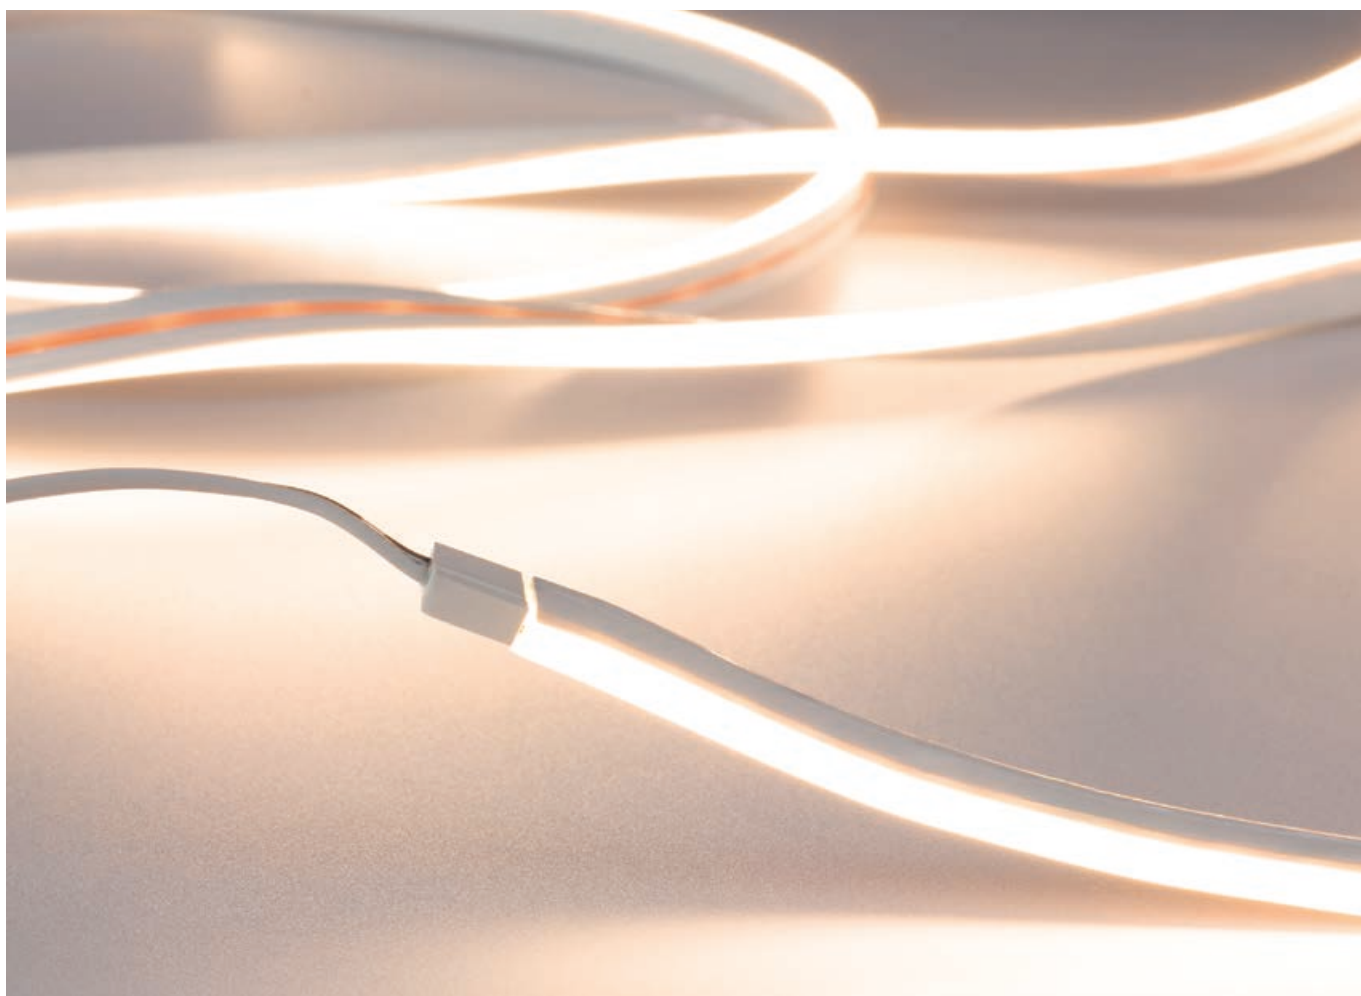

SIRO LED pásek FLEXLINE48 24 V/DC

FLEXLINE48 je lineární LED pásek ve flexibilním silikonovém profilu s bočním vyzařováním světla a byl navržen speciálně pro montáž do výklenků o šířce pouhých 4 mm a hloubce 10 mm.

- nejsou specifikovány žádné řezné body, výrobek lze řezat kdekoli (FreeCut)
- potřebný propojovací kabel se zasune do LED pásky, není nutné pájení
- odříznuté díly lze znovu použít
- minimální poloměr ohybu je 2 mm
- lze vyrobit LED pásky až do max. 9 m

Upozornění:


připojovací kabel a koncovku je nutné objednat samostatně.

Před zpracováním se doporučuje zkušební frézování.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Rozsah dodávky: bez připojovacího kabelu a krytky.

Šířka:	4 mm
Hloubka:	8 mm
Montážní šířka:	4 mm
Montážní hloubka:	8 - 10 mm
Způsob montáže:	vestavba
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G
Spotřeba energie:	8 kWh/1000h
Materiál:	měděná destička, silikon
Barva:	bílá

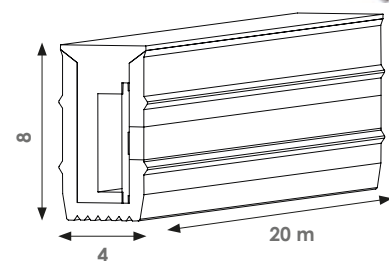

minimální poloměr ohybu 2 mm

Obj. č.	Provedení	Služba	Délka mm	Max. dél. mm	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 381 843	role 20 m	bez možnosti přířezu	20000		3000 K teplá bílá	950 lm/m	8/m	GT	11 434,08	1 GT
103 381 844	role 20 m	bez možnosti přířezu	20000		4000 K neutrální bílá	980 lm/m	8/m	GT	11 434,08	1 GT
103 382 469	role 20 m	bez možnosti přířezu	20000		2700 K teplá bílá	310 lm/m / LED pásek 570 lm/m	8/m	GT	11 434,08	1 GT
103 382 471	řezané na míru	řezání na míru za příplatek		20000	2700 K teplá bílá	280 lm/m / LED pásek 570 lm/m	8/m	mm	571,78	1000 mm
103 382 472	řezané na míru	řezání na míru za příplatek		20000	3000 K teplá bílá	290 lm/m / LED pásek 600 lm/m	8/m	mm	571,78	1000 mm
103 382 473	řezané na míru	řezání na míru za příplatek		20000	4000 K neutrální bílá	310 lm/m / LED pásek 630 lm/m	8/m	mm	571,78	1000 mm

Produktová skupina 300 363

Nezbytné příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED připojovací zásuvky, výkon 18 W	KS	957,66	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1 KS
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, výkon 100 W	KS	3 259,50	1 KS
103 382 530	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 10 LED připojovací zásuvky, výkon 150 W	KS	3 995,05	1 KS

SIRO LED pásek FLEXLINE 48 DUO2POL 24 V/DC

FLEXLINE48 je lineární LED pásek ve flexibilním silikonovém profilu s bočním vyzařováním světla a byl navržen speciálně pro montáž do výklenků o šířce pouhých 4 mm a hloubce 10 mm.

FLEXLINE48 DUO2PO kombinuje barvy světla 2200K teplá bílá a 6000K studená bílá v jednom LED pásku.

- nejsou specifikovány žádné řezné body, výrobek lze řezat kdekoli (FreeCut)
- potřebný propojovací kabel se zasune do LED pásku, není nutné pájení
- odříznuté díly lze znovu použít
- minimální poloměr ohybu je 2 mm
- lze vyřezat LED pásky až do max. 9 m

Upozornění:

připojovací kabel a koncovku je nutné objednat samostatně.

Standardní barva světla je 2200K teplá bílá, pomocí volitelného adaptérového kabelu ji lze změnit na 6000K.

Při použití **PushPower DUO-**, **DualColor-** nebo **D-Motion** lze barvu světla plynule upravovat a stmívat od 2200K do 6000K.

Před zpracováním se doporučuje zkušební frézování.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Šířka:	4 mm
Hloubka:	8 mm
Montážní šířka:	4 mm
Montážní hloubka:	8 - 10 mm
Způsob montáže:	vestavná
Barva světla:	2200 K teplá bílá / 6000 K studená bílá
Světelný tok (Lumen):	300
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
Spotřeba energie:	8 kWh/1000h
Materiál:	měděná destička, silikon
Barva:	bílá



minimální poloměr ohybu 2 mm

Obj. č.	Provedení	Služba	Délka mm	Max. dél. mm	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 435	role 20 m	bez možnosti přirezu	20000		8/m	GT	18 103,83	1 GT
103 382 434	přířez na míru	řezání na míru za příplatek		20000	8/m	mm	800,34	1000 mm

Produktová skupina 300 363

Nezbytné příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED připojovací zásuvky, výkon 18 W	KS	957,66	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1 KS
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, výkon 100 W	KS	3 259,50	1 KS
103 382 530	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 10 LED připojovací zásuvky, výkon 150 W	KS	3 995,05	1 KS

SIRO LED pásek FLEXLINE DUO2POL 24 V/DC

SL DUO Flexline DUO2POL je lineární, flexibilní LED pásek s boční projekcí světla. Měkký obdélníkový silikonový profil lze umístit do roviny s panelem pouhým zatlačením do vybrání, které je pouze 6 mm široké a 12 mm hluboké. K instalaci **SL Flexline DUO2POL** není potřeba žádné lepidlo ani lepicí pásky. Ideální pro instalaci do bočnic korpusu, panelů nebo polic.

LED-pásek s individuálním plynulým nastavením barvy světla od studené bílé do teplé bílé.


- nastavení a stmívání pomocí SL-DUO2POL přijímače
- brilantní kvalita světla CRI > 95
- úhel svícení 110°
- FreeCut, žádná předdefinovaná místa dělení
- 400 LED/m

Upozornění:

tento FLEXLINE DUO2POL má na obou koncích propojovací kabel, pokud je FLEXLINE odříznuta, lze použít obě části.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Vybavení:	2 připojovací kabel se zástrčkou
Šířka:	6 mm
Výška:	12 mm
Montážní šířka:	6 mm
Montážní hloubka:	12 mm
Délka přívodního kabelu:	500 mm
Způsob montáže:	vestavná
Barva světla:	2200 K teplá bílá / 6000 K studená bílá
Druh ochrany:	IP67 (IP20 na obou koncích, lze utěsnit silikonem na místě)
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
Spotřeba energie:	10/m kWh/1000h
Materiál:	měděná destička, silikon
Barva:	bílá

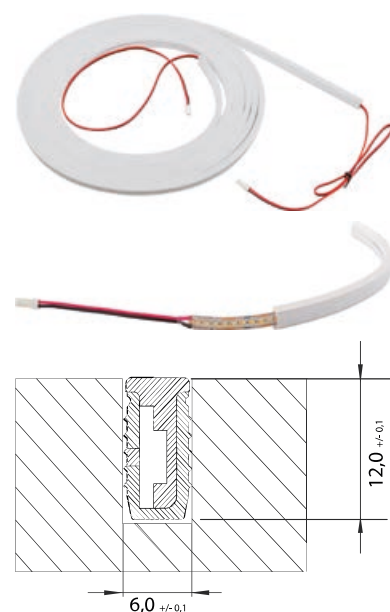

Obj. č.	Délka mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 442	2500	330/m	10/m	KS	3 808,59	1 KS
103 382 441	5000	330/m	10/m	KS	7 715,25	1 KS

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED připojovací zásuvky, výkon 18 W	KS	957,66	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1 KS
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, výkon 100 W	KS	3 259,50	1 KS
103 382 530	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 10 LED připojovací zásuvky, výkon 150 W	KS	3 995,05	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS



SIRO LED pásek XXL 24 V/DC

Pro moderní osvětlení v obytném prostoru jsou často nutné velké délky LED pásků. Maximální délky pásku od 10 m do 20 m na jedno pájení v závislosti na výkonnostní třídě charakterizují SL LED pásek XXL a znamenají menší úsilí při instalaci a rychlejší montáž.

- lineární světelný LED pásek na ohebné desce s plošnými spoji
- 3M lepicí páska na zadní straně
- extra velké pájecí body pro snadné zpracování
- vysoká světelná účinnost až 100 lm / W
- životnost > 30000 h
- volitelně lze ovládat a stmívat pomocí přijímače SL MONO a dálkových ovladačů nebo RF přijímače pro mono LED a dálkové ovladače



SIRO LED pásek FLEXLINE 48 DUO2POL 24 V/DC

- FLEXLINE48 je lineární LED pásek ve flexibilním silikonovém profilu s bočním vyzařováním světla a byl navržen speciálně pro montáž do výklenků o šířce pouhých 4 mm a hloubce 10 mm.
- FLEXLINE48 DUO2PO** kombinuje barvy světla 2200K teplá bílá a 6000K studená bílá v jednom LED pásku.
- nejsou specifikovány žádné řezné body, výrobek lze řezat kdekoli (FreeCut)
- potřebný propojovací kabel se zasune do LED pásku, není nutné pájení
- odříznuté díly lze znovu použít
- minimální poloměr ohybu je 2 mm
- lze vyrobit LED pásy až do max. 9 m



Upozornění:


připojovací kabel a koncovku je nutné objednat samostatně.
Standardní barva světla je 2200K teplá bílá, pomocí volitelného adaptérového kabelu ji lze změnit na 6000K.

Při použití **PushPower DUO-**, **DualColor-** nebo **D-Motion** lze barvu světla plynule upravovat a stmívat od 2200K do 6000K.

Před zpracováním se doporučuje zkušební frézování.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Vybavení: oboustranná lepicí páska 3M
Šířka: 8 mm
Výška: 1,5 mm
Index barevného podání (RA): >90
Životnost: 30000 h
Způsob montáže: k nalepení
Spotřeba energie za 1 000 hodin: 6/m kWh
Materiál: měděná destička
Barva: bílá

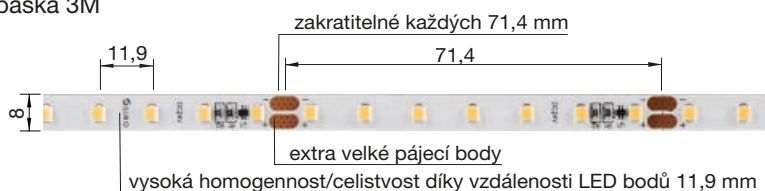

Obj. č.	Provedení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu	Barva světla	Světelný tok (Lumen) lm	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 376 688	výroba na míru		20000	na míru	3000 K teplá bílá	680 lm/m	6/m	GT	viz tabulka výpočtu	
103 376 689	výroba na míru		20000	na míru	4000 K neutrální bílá	730 lm/m	6/m	GT	viz tabulka výpočtu	
103 377 777	role 20 m	20000		-	3000 K teplá bílá	680 lm/m	6/m	GT	14 633,93	1 GT
103 377 778	role 20 m	20000		-	4000 K neutrální bílá	730 lm/m	6/m	GT	14 633,93	1 GT

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 369 348	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 2000 mm	KS	167,46	1 KS
103 369 349	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 500 mm	KS	92,03	1 KS
103 369 350	SIRO EXPRESS 8 mm připojovací kabel 50 mm	KS	67,14	1 KS
103 369 351	SIRO EXPRESS 8 mm přímý konektor	KS	50,54	1 KS
103 369 389	SIRO EXPRESS 8 mm rohový konektor	KS	58,84	1 KS
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED připojovací zásuvky, výkon 18 W	KS	957,66	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1 KS
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, výkon 100 W	KS	3 259,50	1 KS
103 382 530	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 10 LED připojovací zásuvky, výkon 150 W	KS	3 995,05	1 KS

Příklad výpočtu ceny SIRO LED pásek SL-XXL 6 W/m 24 V/DC		103 376 688					
Popis		1 ks po 1 m		2 ks po 1 m		1 ks po 2 m	
		množství	cena CZK	množství	cena CZK	množství	cena CZK
SIRO LED pásek SL-XXL 6W/m 24 V/DC		1 m	731,70	2 m	1463,40	2 m	1463,40
včetně připojovacího kabelu s otevřeným koncem, např. 2 m		1 ks	58,84	2 ks	117,68	1 ks	58,84
včetně konektoru pro LED pásy		1 ks	274,00	2 ks	548,00	1 ks	274,00
Cena na míru bez DPH		1064,54		2129,08		1796,24	

SIRO LED pásek SL-XXL 10 W/m 24 V/DC

- 84 LED/m
- oddělovací bod každých 71,4 mm

Provedení:

- zboží v rolích nebo na míru v délkách 71,4 mm (např. ..., 357 mm, 428,4 mm, 499,8 mm ...)

Upozornění:

Ize vytvářet LED pásy až do max. 15 m.

LED pásy Siro XXL se dodávají s přípojovacím kabelem, ale bez zástrčky.

Je nutné použít napájecí zdroj se šroubovacími svorkami, např. SIRO SL NTS 150 W,

obj.č. 103 382 530.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Vybavení:

Šířka:

Výška:

Index barevného podání (RA):

Životnost:

Způsob montáže:

Spotřeba energie za 1 000 hodin:

Materiál:

oboustranná lepicí páska 3M

8 mm

1,5 mm

>90

30000 h

k nalepení

10/m kWh

měděná destička



Obj. č.	Provedení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu	Barva světla	Světelný tok (Lumen) lm	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 376 686	výroba na míru		15000	na míru	3000 K teplá bílá	1050 lm/m	10/m	GT	viz tabulka výpočtu	
103 377 779	role 15 m	15000		-	3000 K teplá bílá	1050 lm/m	10/m	GT	12 536,90	1 GT
103 377 780	role 15 m	15000		-	4000 K neutrální bílá	1210 lm/m	10/m	GT	12 536,90	1 GT

Produktová skupina 300 363

Příslušenství					
Obj. č.	Popis				
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm				MJ
103 369 348	SIRO EXPRESS 8 mm přípojovací kabel 2000 mm				Cena CZK
103 369 349	SIRO EXPRESS 8 mm přípojovací kabel 500 mm				za
103 369 350	SIRO EXPRESS 8 mm přípojovací kabel 50 mm				
103 369 351	SIRO EXPRESS 8 mm přímý konektor				
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED přípojovací zásuvky, výkon 18 W				
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED přípojovací zásuvky, výkon 36 W				
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED přípojovací zásuvky, výkon 60 W				
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, výkon 100 W				
103 382 530	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 10 LED přípojovací zásuvky, výkon 150 W				

Příklad výpočtu ceny SIRO LED pásek SL-XXL 10 W/m 24 V/DC		103 376 686					
Popis		1 ks po 1 m		2 ks po 1 m		1 ks po 2 m	
		množství	cena CZK	množství	cena CZK	množství	cena CZK
SIRO LED pásek SL-XXL 10 W/m 24 V/DC		1 m	835,79	2 m	1671,58	2 m	1671,58
včetně přípojovacího kabelu s otevřeným koncem, např. 2 m		1 ks	58,84	2 ks	117,68	1 ks	58,84
včetně konektoru pro LED pásy		1 ks	274,00	2 ks	548,00	1 ks	274,00
Cena na míru bez DPH		1168,63		2337,26		2004,42	

SIRO LED pásek SL-XXL 15 W/m 24 V/DC

- 84 LED/m
- oddělovací bod každých 71,4 mm

Provedení:

- zboží v rolích nebo na míru v délkách 71,4 mm (např. ..., 357 mm, 428,4 mm, 499,8 mm ...)

Upozornění:

Ize vytvářet LED pásy až do max. 10 m.

LED pásy Siro XXL vyrobené na míru se dodávají s přípojemným kabelem bez zástrčky.

Je nutné použít napájecí zdroj se šroubovacími svorkami, např. SIRO SL NTS 150 W,

obj. č. 103 382 530.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.



Vybavení:

oboustranná lepicí páska 3M

Šířka:

8 mm

Výška:

1,5 mm

Index barevného podání (RA):

>90

Životnost:

30000 h

Způsob montáže:

k nalepení

Spotřeba energie za 1 000 hodin:

15/m kWh

Materiál:

měděná destička

Barva:

bílá



Obj. č.	Provedení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu	Barva světla	Světelný tok (Lumen) lm	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 376 684	výroba na míru		10000	na míru	3000 K teplá bílá	1440 lm/m	15/m	GT	viz tabulka výpočtu	
103 377 781	role 10 m	10000	-	-	3000 K teplá bílá	1440 lm/m	15/m	GT	9 745,90	1 GT
103 377 782	role 10 m	10000	-	-	4000 K neutrální bílá	1450 lm/m	15/m	GT	9 745,90	1 GT

Produktová skupina 300 363

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 369 348	SIRO EXPRESS 8 mm přípojemný kabel 2000 mm	KS	167,46	1 KS
103 369 349	SIRO EXPRESS 8 mm přípojemný kabel 500 mm	KS	92,03	1 KS
103 369 350	SIRO EXPRESS 8 mm přípojemný kabel 50 mm	KS	67,14	1 KS
103 369 351	SIRO EXPRESS 8 mm přímý konektor	KS	50,54	1 KS
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED přípojemné zásuvky, výkon 18 W	KS	957,66	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED přípojemné zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED přípojemné zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1 KS
103 382 529	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED přípojemné zásuvky, výkon 100 W	KS	3 259,50	1 KS
103 382 530	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 10 LED přípojemné zásuvky, výkon 150 W	KS	3 995,05	1 KS

Příklad výpočtu ceny SIRO LED pásek SL-XXL 15 W/m 24 V/DC	
Popis	
SIRO LED pásek SL-XXL 15 W/m 24 V/DC	
včetně přípojemného kabelu s otevřeným koncem, např. 2 m	
včetně konektoru pro LED pásy	
Cena na míru bez DPH	

103 376 684					
1 ks po 1 m		2 ks po 1 m		1 ks po 2 m	
množství	cena CZK	množství	cena CZK	množství	cena CZK
1 m	974,59	2 m	1949,18	2 m	1949,18
1 ks	58,84	2 ks	117,68	1 ks	58,84
1 ks	274,00	2 ks	548,00	1 ks	274,00
1307,43		2614,86		2282,02	

LED pásek CONNECT-Z

LED pásek CONNECT-Z má všechny funkce, které nabízí systém **CONNECT-Z** a je tak dokonalým řešením osvětlení vašich čtyř stěn.

Lze jej používat jako jakýkoli běžný LED pásek nebo ovládat pomocí volitelného dálkového ovládání či bezplatné aplikace AwoX.

Aplikace je dostupná v Apple® App Store nebo pro Android v Google® Play Store.

Funkce: zapnuto/vypnuto, stmívání, barvy RGB, nastavení barvy světla teplá-bílá-studená-bílá.

Hlasové ovládání: LED pásek lze připojit Plug&Play k Amazon® Alexa nebo Google® Home.

- lineární světelný LED pásek na ohebné desce s plošnými spoji
- hladký silikonový povrch se snadnou údržbou
- oddělovací bod každých 125 mm

Volitelné příslušenství:

dálkové ovládání CONNECT-Z pro nastavení barvy světla, jasu, barev RGB, ...

CONNECT-Z senzor ovládá svítidlo jako pohybový senzor, který lze nastavit mnoha způsoby.

Upozornění:


pokud LED pásek vypnete pomocí vypínače, zůstane uloženo poslední nastavení.

Funkce stmívání a ovládání je možné pouze pomocí aplikace dálkového ovládání nebo hlasového ovládání (Amazon® Alexa nebo Google® Home).

Rozsah dodávky:

včetně napájecí jednotky s připojovacím kabelem 1500 mm a sekundárním kabelem 1500 mm bez dálkového ovládání CONNECT-Z.

Šířka:	12 mm
Výška:	3 mm
Způsob montáže:	k nalepení
Barva světla:	2700 K teplá bílá - 6500 K studená bílá + RGB
Materiál:	měděná destička

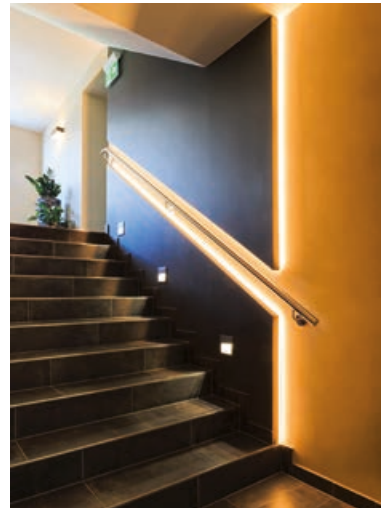

Obj. č.	Délka mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 381 007	5000	1150	11	KS	1 829,24	1 KS
103 381 008	8000	2640	24	KS	4 268,73	1 KS

Produktová skupina 300 373

Příslušenství						
Obj. č.	Popis			MJ	Cena CZK	za
103 381 228	Dálkové ovládání Connect-Z šedé			KS	609,50	1 KS
103 382 204	Smart Switch Connect-Z přepínač/dálkové ovládání bílá			KS	467,13	1 KS



LED pásek ZIG CONNECT-Z

LED pásek CONNECT-Z má všechny funkce, které nabízí systém **CONNECT-Z** a je tak dokonalým řešením osvětlení vašich čtyř stěn.

Díky svému speciálnímu tvaru je tento LED pásek vhodný i pro ohyby a rohová řešení. Lze jej používat jako jakýkoli běžný LED pásek nebo ovládat pomocí volitelného dálkového ovládání či bezplatné aplikace AwoX.

Aplikace je dostupná v Apple® App Store nebo pro Android v Google® Play Store.

Funkce: zapnuto/vypnuto, stmívání, nastavení barvy světla teplá bílá - studená bílá.

Hlasové ovládání: LED pásek lze připojit Plug&Play k Amazon® Alexa nebo Google® Home.

- lineární světelný LED pásek na ohebné desce s plošnými spoji
- hladký silikonový povrch se snadnou údržbou
- oddělovací bod každých 125 mm

Volitelné příslušenství:

dálkové ovládání CONNECT-Z pro nastavení barvy světla, jasu, ...

CONNECT-Z senzor ovládá svítidlo jako pohybový senzor, který lze nastavit mnoha způsoby.

Upozornění:

pokud LED pásek vypnete pomocí vypínače, zůstane uloženo poslední nastavení.

Funkce stmívání a ovládání je možné pouze pomocí aplikace dálkového ovládání nebo hlasového ovládání (Amazon® Alexa nebo Google® Home).

Rozsah dodávky:

včetně napájecí jednotky s připojovacím kabelem 100 mm a sekundárním kabelem 1500 mm

bez dálkového ovládání CONNECT-Z.

Použití:	osvětlení s efekty
Šířka:	8 mm
Výška:	3 mm
Délka přívodního kabelu:	1500
Způsob montáže:	k nalepení
Světelný tok (Lumen):	1540
Druh ochrany:	IP20
Materiál:	měděná destička

Obj. č.	Délka mm	Barva světla	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 900	3000	2700 K teplá bílá / 6500 K studená bílá	16	KS	3 239,83	1 KS

Produktová skupina 300 373

Příslušenství						
Obj. č.	Popis			MJ	Cena CZK	za
103 381 228	Dálkové ovládání Connect-Z šedé			KS	609,50	1 KS
103 382 204	Smart Switch Connect-Z přepínač/dálkové ovládání bílá			KS	467,13	1 KS



McLED LED pásek COB RGB+WW 24 V/DC

- lineární COB LED světelný pásek s barevnými LED diodami (RGB) a bílými LED diodami na flexibilní desce plošných spojů
- 840 LED/m
- oddělovací bod každých 33,3 mm
- životnost 55 000 h
- Index barevné vydatnosti CRI>90
- lze vyrobit LED pásy až do max. 5 m

Upozornění:

vhodné ke všem LED síťovým zdrojům se stejným označením (viz piktogram). Aby se zabránilo přehřátí, musí být tento LED pásek vždy instalován s hliníkovým profilem.

Šířka:	12 mm
Výška:	2 mm
Způsob montáže:	samolepicí
Světelný tok (Lumen):	833/m
Energetická třída od 2021:	G
Spotřeba energie:	18 kWh/1000h
Materiál:	měděná destička
Barva:	bílá



Obj. č.	Vybavení	Provedení	Délka mm	Max. dél. mm	Délka přívodního kabelu mm	Barva světla	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 783	bez připojovacího kabelu	přířez na míru		5000		3000 K teplá bílá /RGB	18/m	mm	816,94	1000 mm
103 382 924	2 propojovací kabely s otevřenými konci	role 5 m	5000		500	RGB	18/m	KS	4 236,30	1 KS

Produktová skupina 300 363

Příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 378 058	RF přijímač pro Mono-, Duo-, a RGBW-LED 12-36 V/DC	KS	4 665,51	1 KS	
103 377 978	RF přijímač pro s Wifi Mono-,DUO-, a RGBW-LED 12-36 V/DC	KS	5 987,84	1 KS	

Kabely a přímé konektory pro McLED LED pásy COB RGB+WW

Propojovací kabel slouží k připojení pásu LED COB RGBW k napájecí jednotce LED.
 Propojovací kabel a přímý konektor slouží k připojení COB RGBW LED pásů.

- malé provedení
- silné spojení s LED páskem

Použití:

1. Otevřete klip.
2. Vložte LED pásek do klipu pod kontakty.
3. Zavřete klip a zatlačte, dokud víko nezacvakne na místo.

Upozornění:

klip je navržen pro maximální proud 3,5 A (84 W při 24 V/DC).
 Pro vyšší výkon je nutné LED pásek a kabel připájet.

Hodí se k: LED-pásek COB RGB+WW
 Šířka: 14 mm
 Výška: 4,5 mm
 Napětí: 24 V/DC
 Materiál: plast



připojný kabel



Obj. č.	Vybavení	Provedení	Délka mm	Proud	MJ	Cena CZK	za
103 382 928	2 ks Clip k LED-pásku COB RGB+WW	přímý konektor	17	3,5A	KS	61,10	1 KS
103 382 926	Clip k LED-pásku COB RGB+WW / otevřené konce kabelů	připojný kabel	150	3,5A	KS	44,51	1 KS
103 382 933	Clip k LED-pásku COB RGB+WW	připojný kabel	2000	3,5 A	KS	303,99	1 KS
103 382 925	2 ks Clip k LED-pásku COB RGB+WW	spojovací kabel	150	3,5A	KS	114,66	1 KS

Produktová skupina 300 363



spojovací kabel



přímý konektor



přímý konektor

Hliníkový vestavný profil BLine-S IN

- velmi dobrý odvod tepla
- pro LED pásy do výkonu 12 W/m
- malé rozměry
- optimálně přizpůsobení samolepícím LED pásům

Upozornění:

kryt a koncovky je nutné objednat samostatně.
Každá koncovka prodlužuje profil o 5,8 mm.

Délka:	3000 mm
Šířka:	25 mm
Výška:	1,4 mm
Montážní šířka:	17 mm
Montážní hloubka:	6 mm
Materiál:	hliník

Obj. č.	Služba	Barva	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 382 109	přířez na míru	barva hliníku	eloxovaný	mm	135,78	1000 mm
103 382 110	bez možnosti přířezu	barva hliníku	eloxovaný	KS	407,34	1 KS
103 382 111	přířez na míru	černá	s práškovým nástřikem	mm	162,93	1000 mm
103 382 112	bez možnosti přířezu	černá	s práškovým nástřikem	KS	488,80	1 KS
103 382 113	přířez na míru	bílá	s práškovým nástřikem	mm	162,93	1000 mm
103 382 114	bez možnosti přířezu	bílá	s práškovým nástřikem	KS	488,80	1 KS

Produktová skupina 300 373




koncovka s otvorem



koncovka bez otvoru



montážní klip



ilustrační obrázek s krytkou, koncovkou a klipem



ilustrační obrázek s krytkou, koncovkou a klipem



ilustrační obrázek s krytkou, koncovkou a klipem



ilustrační obrázek s krytkou, koncovkou a klipem

Hliníkový nástavný profil BLine-S ON

- velmi dobrý odvod tepla
- pro LED pásy do výkonu 12 W/m
- malé rozměry
- optimálně přizpůsobení samolepícím LED pásům


Upozornění:

kryt a koncovky je nutné objednat samostatně.
Každá koncovka prodlužuje profil o 1,8 mm.


Délka: 3000 mm
Šířka: 17 mm
Výška: 7,2 mm
Materiál: hliník

Obj. č.	Služba	Barva	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 382 115	přířez na míru	barva hliníku	eloxovaný	mm	128,24	1000 mm
103 382 116	bez možnosti přířezu	barva hliníku	eloxovaný	KS	384,71	1 KS
103 382 117	přířez na míru	černá	s práškovým nástřikem	mm	157,65	1000 mm
103 382 118	bez možnosti přířezu	černá	s práškovým nástřikem	KS	472,96	1 KS
103 382 119	přířez na míru	bílá	s práškovým nástřikem	mm	157,65	1000 mm
103 382 120	bez možnosti přířezu	bílá	s práškovým nástřikem	KS	472,96	1 KS

Produktová skupina 300 373





koncovka s otvorem



koncovka bez otvoru



montážní klip

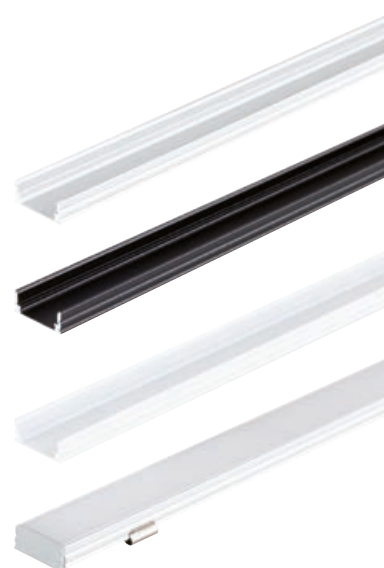

ilustrační obrázek s krytkou, koncovkou a klipem



ilustrační obrázek s krytkou, koncovkou a klipem



ilustrační obrázek s krytkou, koncovkou a klipem



ilustrační obrázek s krytkou, koncovkou a klipem

Hliníkový rohový profil BLine-S COR

- velmi dobrý odvod tepla
- pro LED pásy do výkonu 12 W/m
- malé rozměry
- optimálně přizpůsobení samolepícím LED pásům

Upozornění:

kryt a koncovky je nutné objednat samostatně.
Každá koncovka prodlužuje profil o 1,8 mm.

Délka: 3000 mm
Šířka: 18 mm
Výška: 18 mm
Materiál: hliník

Obj. č.	Služba	Barva	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 382 121	přířez na míru	barva hliníku	eloxovaný	mm	211,97	1000 mm
103 382 122	bez možnosti přířezu	barva hliníku	eloxovaný	KS	635,90	1 KS
103 382 123	přířez na míru	černá	s práškovým nástřikem	mm	233,84	1000 mm
103 382 124	bez možnosti přířezu	černá	s práškovým nástřikem	KS	701,52	1 KS
103 382 125	přířez na míru	bílá	s práškovým nástřikem	mm	233,84	1000 mm
103 382 126	bez možnosti přířezu	bílá	s práškovým nástřikem	KS	701,52	1 KS

Produktová skupina 300 373



ilustrační obrázek s krytkou, koncovkou a klipem



koncovka s otvorem




koncovka bez otvoru



ilustrační obrázek s krytkou, koncovkou a klipem



montážní klip



ilustrační obrázek s krytkou, koncovkou a klipem



ilustrační obrázek s krytkou, koncovkou a klipem



Hliníkový vestavný profil CT01

- velmi dobrý odvod tepla
- malé rozměry
- optimálně přizpůsobení samolepícím LED pásům

Upozornění:

vhodné pro LED pásy do 10 W/m.

Vhodné plastové kryty CX05, CX06.

Pozor:

vzhledem k malým rozměrům zde není místo pro LED klip. Připojovací kabel od LED pásu je nutné připájet.

Kryt profilu lze pouze zasunout, nesmí být vtlačen dovnitř.

Rozsah dodávky: bez plastové krytky.

Šířka:	18 mm
Výška:	1,35 mm
Montážní šířka:	12,2 mm
Montážní hloubka:	4 mm
Materiál:	hliník

Obj. č.	Služba	Délka mm	Barva	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 376 490	bez možnosti přířezu	3000	barva hliníku	eloxovaný	KS	545,38	1 KS
103 376 491	přířez na míru	3000	barva hliníku	eloxovaný	mm	181,79	1000 mm

Produktová skupina 300 373





ilustrační obrázek profil CT01



ilustrační obrázek se zakrytím CX05



ilustrační obrázek se zakrytím CX06

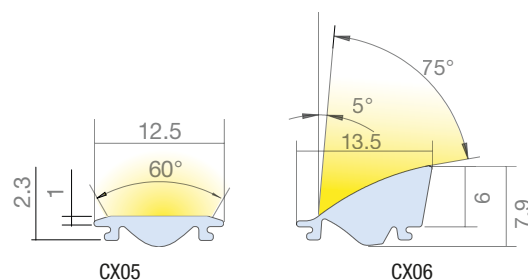

Hliníkový nastavný profil CT02

- velmi dobrý odvod tepla
- malé rozměry
- optimální přizpůsobení samolepícím LED pásům

Poznámka:

vhodné pro LED pásy do 10 W/m,
plastové zakrytí CX03, CX05, CX06.

Upozornění:

při použití zakrytí CX05 a CX06 nemá LED klip dostatek místa. Připojovací kabel LED pásu musí být připájen.

Rozsah dodávky:

bez plastového zakrytí.

Šířka: 12,5 mm
Výška: 5 mm
Materiál: hliník

Obj. č.	Služba	Délka mm	Barva	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 376 492	bez možnosti přířezu	3000	barva hliníku	eloxovaný	KS	545,38	1 KS
103 376 493	přířez na míru	3000	barva hliníku	eloxovaný	mm	181,79	1000 mm

Produktová skupina 300 373



ilustrační obrázek profil CT02



profil s krytem CX05 + koncovka CT00




profil s krytem CX06 + koncovka CT00



profil s krytem CX03 + koncovka CT00U-A



montážní klip

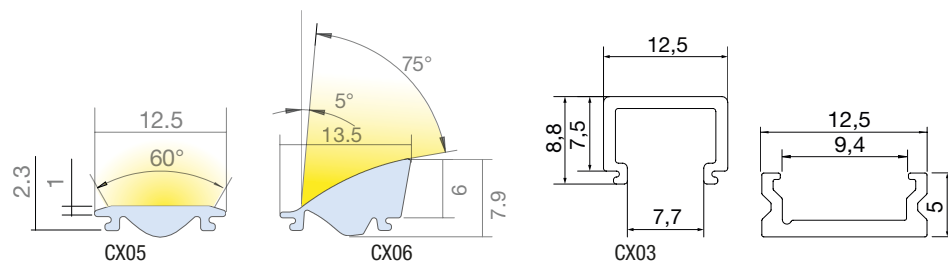



Hliníkový vestavný profil XT01

Hliníkový profil pro LED lišty/pásky s perfektními chladicími vlastnostmi.



- ideální pro LED pásky
- jednoduchá montáž
- možnost různých krytů

Upozornění:

vhodné pro LED pásky do 29 W/m.

Rozsah dodávky: bez zakrytí, bez koncovek.

Šířka: 30 mm
 Výška: 1,5 mm
 Montážní šířka: 23 mm
 Montážní hloubka: 18 mm
 Materiál: hliník



Obj. č.	Služba	Délka mm	Barva	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 370 808	přířez na míru	3000	barva hliníku	eloxovaný	mm	317,57	1000 mm
103 370 816	přířez na míru	3000	černá	eloxovaný	mm	332,66	1000 mm
103 370 823	bez možnosti přířezu	3000	barva hliníku	eloxovaný	KS	953,47	1 KS
103 370 826	bez možnosti přířezu	3000	černá	eloxovaný	KS	997,97	1 KS

Produktová skupina 300 373



profil včetně zakrytí a koncovky

profil včetně zakrytí a koncovky



Hliníkový nástavný profil XT02

Hliníkový profil pro LED lišty/pásky s perfektními chladicími vlastnostmi.



- ideální pro LED pásky
- jednoduchá montáž
- možnost různých krytů

Upozornění:

vhodné pro LED pásky do 29 W/m.

Rozsah dodávky: bez zakrytí, bez montážních klipů, bez koncovek.

Šířka: 23 mm
 Výška: 13 mm
 Materiál: hliník



Obj. č.	Služba	Délka mm	Barva	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 370 809	přířez na míru	3000	barva hliníku	eloxovaný	mm	264,77	1000 mm
103 370 817	přířez na míru	3000	černá	eloxovaný	mm	279,86	1000 mm
103 370 824	bez možnosti přířezu	3000	barva hliníku	eloxovaný	KS	793,55	1 KS
103 370 827	bez možnosti přířezu	3000	černá	eloxovaný	KS	839,57	1 KS

Produktová skupina 300 373



profil včetně zakrytí a koncovky

profil včetně zakrytí a koncovky



Hliníkový nástavný profil Nexus

- vynikající odvod tepla
- malé rozměry
- optimálně sladěno se samolepicími LED pásy

Upozornění:

kryty profilů, koncovky a montážní klipy je nutné objednat samostatně.


Díky svým rozměrům je nástavný profil Nexus ideální pro instalaci do akustických panelů.

V tomto případě se montáž provádí lepením.

Šířka: 12 mm
Výška: 10 mm
Materiál: hliník

Obj. č.	Služba	Délka mm	Barva	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 382 996	přířez na míru za příplatek	3000	černá	eloxovaný	mm	233,84	1000 mm

Produktová skupina 300 361








Hliníkový profil One4All

- elegantní a všestranný
- rychlá instalace díky jednoduchému lepení na nábytek
- nalepte LED pásku - odlepte lepicí podložku profilu - nalepte profil na požadované místo
- štíhlý design - dokonale zapadne do každého interiéru a je ideální pro police, skříně nebo vitríny
- profil lze zpracovávat horizontálně nebo vertikálně
- lze použít s 3 mm SIRO COB Wire, 5 mm nebo 8 mm širokými LED pásky
- dokonalé osvětlení bez krytu, žádné světlo se neztrácí a osvětlení je mimořádně účinné a efektivní
- LED hliníkový profil One 4 All byl vyvinut speciálně pro osvětlení nábytku a nabízí úhel vyzařování, který je pro tento účel obzvláště vhodný

Vybavení: oboustranná lepicí páska
 Šířka: 11 mm
 Výška: 6 mm
 Způsob montáže: k nalepení
 Materiál: hliník

Obj. č.	Služba	Délka mm	Barva	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 369 857	bez možnosti přirezu	2950	bílá	bílý	KS	884,07	1 KS
103 378 739	bez možnosti přirezu	2950	černá	černý	KS	656,26	1 KS
103 378 859	bez možnosti přirezu	2950	barva hliníku	barva hliníku eloxovaný	KS	804,11	1 KS

Produktová skupina 300 373

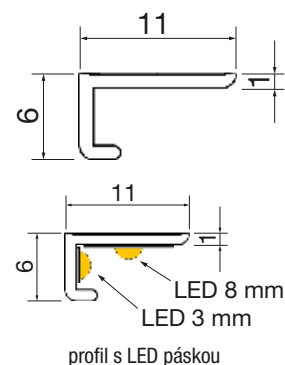

ALUMIS

Hliníkový profil OUT

Hliníkový profil madla OUT je namontován na přední části spodního podstavce skříně a je tak dokonale integrován do skříně.


Pracovní deska je optimálně osvětlena díky vyzařování světla směrem dolů.

Integrovaná zapuštěná rukojeť zajišťuje perfektní ergonomii i na nábytku bez úchytek.

- velmi dobrý odvod tepla
- optimálně přizpůsobený samolepicím LED páskům


Upozornění: kryt a LED pásek je nutné objednat samostatně.

Délka: 5000 mm
 Výška: 19,4 mm
 Hloubka: 37 mm
 Způsob montáže: k zafrézování
 Materiál: hliník



Obj. č.	Služba	Barva	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 381 539	bez možnosti přirezu	barva hliníku	eloxovaný	KS	2 168,69	1 KS
103 381 540	bez možnosti přirezu	černá	eloxovaný	KS	2 207,16	1 KS
103 381 541	bez možnosti přirezu	nerez efekt	eloxovaný	KS	2 174,72	1 KS

Produktová skupina 300 373

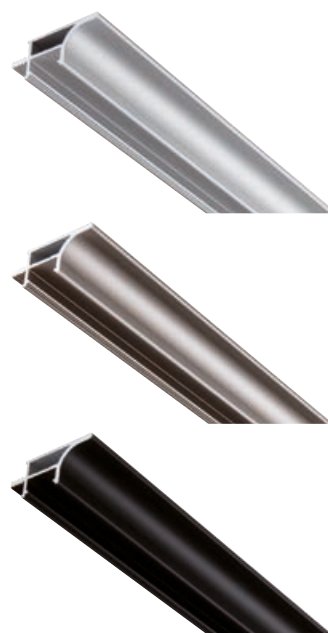



ALUMIS

Kryt k hliníkovému profilu OUT

Délka: 5000 mm
 Šířka: 16,1 mm
 Materiál: plast

Obj. č.	Služba	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 554	bez možnosti přirezu	opál	m	175,76	1 m
103 381 555	bez možnosti přirezu	čirá	m	175,76	1 m

Produktová skupina 300 373

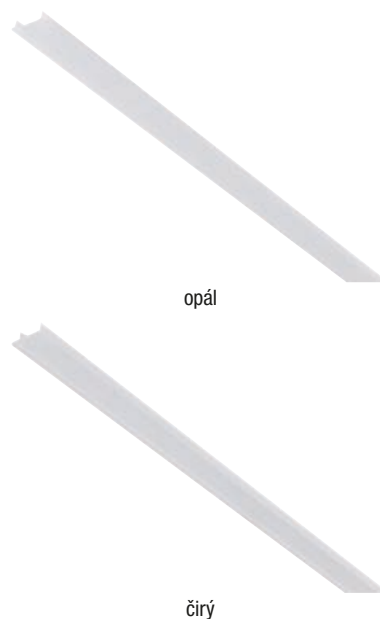

Profil LED oválná osvětlená šatní tyč

Výrobní číslo: LPSATTOSVK
 Délka: 6000 mm
 Šířka: 15 mm
 Výška: 30 mm
 Materiál: hliníkový profil / PVC krytka

Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
103 332 695 •	mm	192,50	1000 mm

Produktová skupina 300 373





Hliníkový profil Andy

Andy je ideální pro dokonalé předvedení nábytku. Velmi vhodné jako soklové osvětlení nebo k osvětlení mezi kuchyňskou pracovní deskou a přední stranou. Profil je vybaven drážkou pro umístění LED pásek FLEXYLED. Profil a LED pásek tvoří dokonalý celek.


Upozornění:

LED pásek FLEXYLED SE H4 12 V/DC vyčnívá z profilu cca 2 mm!
S volitelnými rohovými spojkami lze vytvořit vnitřní i vnější rohy.
Volitelné koncovky s vedením kabelů.
Volitelné montážní spony pro připevnění k profilu L-grip.

Výška: 13 mm
Hloubka: 10 mm
Způsob montáže: k nalepení
Materiál: hliník
Barva: matná černá

Obj. č.	Služba	Délka mm	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 340 825	bez možnosti přířezu	3000	eloxovaný	KS	1 295,93	1 KS


Produktová skupina 300 373

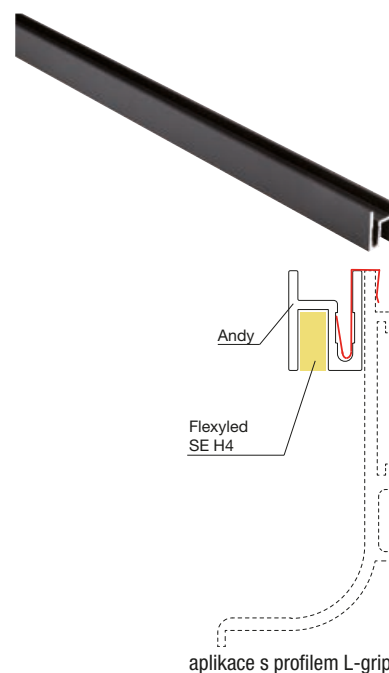

Příslušenství pro hliníkový profil Andy

Obj. č.	Typ	Rozsah dodávky	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 340 826	vnější roh	1 ks vnější roh	plast	matná černá	KS	156,15	1 KS
103 340 827	vnitřní roh	1 ks vnitřní roh	plast	matná černá	KS	53,56	1 KS
103 340 828	koncovky	1 ks koncovka levá a pravá	plast	matná černá	KS	83,73	1 KS
103 340 829	montážní klipy	4 ks klipů	ocel	barva niku	KS	83,73	1 KS

Produktová skupina 300 373

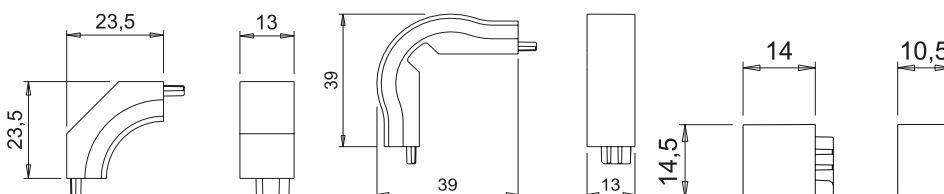



Nástavný profil Nubio


Nástavný profil Nubio je ideální pro dokonalé předvedení nábytku. Velmi vhodné jako soklové osvětlení nebo k osvětlení mezi kuchyňskou pracovní deskou a přední stranou. S volitelnými rohovými spojkami lze vytvořit vnitřní i vnější rohy.

Rozsah dodávky: včetně opálového krytu.

Vybavení: oboustranná lepicí páska
Šířka: 19 mm
Výška: 12 mm

Obj. č.	Služba	Délka mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 376 543	bez možnosti přirezu	3000	plast	barva nikl	KS	1 507,14	1 KS

Produktová skupina 300 373



Koncovky pro nástavný profil Nubio

Rozsah dodávky:
levá a pravá koncovka.

Šířka: 19 mm
Výška: 13 mm

Obj. č.	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 376 546	plast	barva nikl	KS	136,53	1 KS

Produktová skupina 300 373



Hliníkový nástavný profil YT09

Ideální profil pro křivky a zakřivení.


- velmi dobrý odvod tepla
- malé rozměry
- optimálně přizpůsobené samolepícím LED páskům

Upozornění:
vhodné pro LED pásy do 13 W/m.

Šířka: 12,5 mm
Výška: 17,5 mm
Materiál: hliník
Barva: barva hliníku

Obj. č.	Služba	Délka mm	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 376 560	bez možnosti přirezu	3000	přírodní	KS	657,77	1 KS
103 376 561	přirez na míru	3000	přírodní	mm	219,51	1000 mm

Produktová skupina 300 373



Vestavné svítidlo Focus 24 V/DC

Malé zapuštěné světlo Focus bylo vyvinuto speciálně pro použití v regálech a vitrínách. Díky pohyblivé světelné vložce mohou být předměty optimálně osvětleny.

Výška:	4,6 mm
Montážní hloubka:	13,2 mm
Barva světla:	3000 K teplá bílá
Materiál:	plast
Barva:	černá

Obj. č.	Typ	ø mm	Délka mm	Šířka mm	Montážní ø mm	Montážní délka mm	Montážní šířka mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 159	Focus1 kulaté	25			23			40	1	KS	1 280,85	1 KS
103 382 160	Focus1 hranaté		25	25	23			40	1	KS	1 357,03	1 KS
103 382 161	Focus2 kulaté		48	25		45	22	120	1,8	KS	1 971,81	1 KS
103 382 162	Focus2 hranaté		48	25		45	22	120	1,8	KS	2 124,18	1 KS

Produktová skupina 300 360

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS



Focus1 kulaté



Focus1 kulaté



Focus1 hranaté




Focus2 kulaté



Focus2 kulaté



Focus2 hranaté

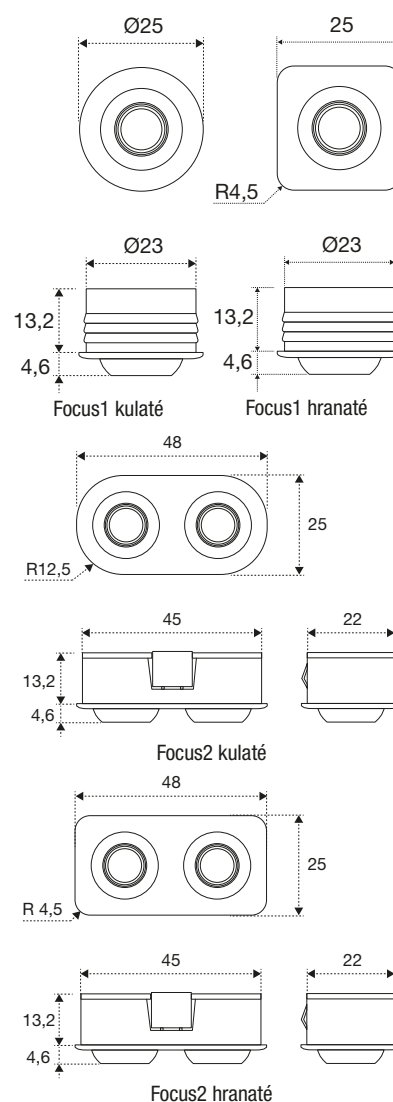



Nábytkové osvětlení







Vestavné svítidlo Nube DualColor 24 V/DC

Výška: 1,5 mm
 Montážní hloubka: 12 mm
 Barva světla: 3000 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá
 Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
 Materiál: kov

Obj. č.	Provedení	ø mm	Montážní ø mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 490	3dílná sada včetně napájecího zdroje 20 W	40	35	3 × 90	3 × 1,8	černá	GT	1 561,46	1 GT
103 382 405	jednotlivé svítidlo	40	35	90	1,8	barva hliníku	KS	375,65	1 KS
103 382 404	jednotlivé svítidlo	40	35	90	1,8	černá	KS	375,65	1 KS
103 382 406	jednotlivé svítidlo	40	35	90	1,8	poniklovaná matná	KS	375,65	1 KS
103 382 412	jednotlivé svítidlo	64	58	160	2,5	barva hliníku	KS	459,38	1 KS
103 382 407	jednotlivé svítidlo	64	58	160	2,5	černá	KS	459,38	1 KS
103 382 413	jednotlivé svítidlo	64	58	160	2,5	poniklovaná matná	KS	459,38	1 KS
103 382 415	jednotlivé svítidlo	74	68	195	3	barva hliníku	KS	605,72	1 KS
103 382 414	jednotlivé svítidlo	74	68	195	3	černá	KS	605,72	1 KS
103 382 416	jednotlivé svítidlo	74	68	195	3	poniklovaná matná	KS	605,72	1 KS
103 382 494	3dílná sada včetně napájecího zdroje 20 W	40	35	3 × 90	3 × 1,8	barva hliníku	GT	1 561,46	1 GT
103 382 497	3dílná sada včetně napájecího zdroje 20 W	40	35	3 × 90	3 × 1,8	poniklovaná matná	GT	1 561,46	1 GT
103 382 495	3dílná sada včetně napájecího zdroje 20 W	64	58	3 × 160	3 × 2,5	barva hliníku	GT	1 812,65	1 GT
103 382 496	3dílná sada včetně napájecího zdroje 20 W	74	68	3 × 195	3 × 3	barva hliníku	GT	2 251,66	1 GT
103 382 491	3dílná sada včetně napájecího zdroje 20 W	64	58	3 × 160	3 × 2,5	černá	GT	1 812,65	1 GT
103 382 498	3dílná sada včetně napájecího zdroje 20 W	64	58	3 × 160	3 × 2,5	poniklovaná matná	GT	1 812,65	1 GT
103 382 492	3dílná sada včetně napájecího zdroje 20 W	74	68	3 × 195	3 × 3	černá	GT	2 251,66	1 GT
103 382 499	3dílná sada včetně napájecího zdroje 20 W	74	68	3 × 195	3 × 3	poniklovaná matná	GT	2 251,66	1 GT

Produktová skupina 300 361

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED přípojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED přípojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS
103 383 107	Řídicí modul MEC Lite RP MATTER 24 V/DC	KS	1 006,27	1 KS
103 383 108	Řídicí modul MEC Lite RP MATTER DualColor 24 V/DC	KS	1 006,27	1 KS
103 383 109	Bezdrátový senzor MEC Lite Multi černý	KS	846,35	1 KS
103 383 110	MEC Lite dálkové ovládání 4kanálové bílé	KS	777,71	1 KS

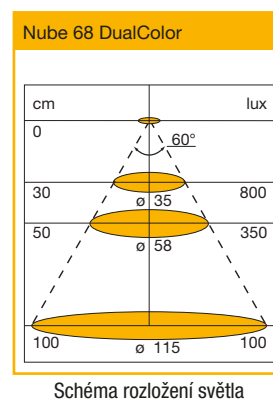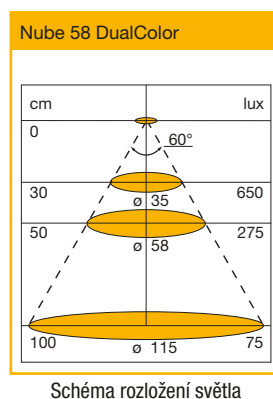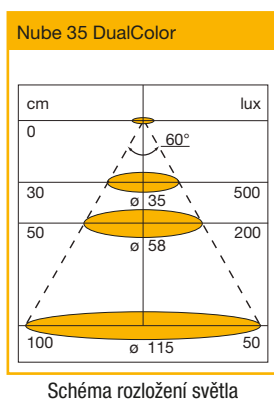



L&S Lighting
Intelligence


Nástavný kroužek Nube

S tímto nástavným kroužkem může být vestavné svítidlo Nube použito jako svítidlo nástavné.

Materiál: kov

Obj. č.	Ø mm	Výška mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 374 341	40	14	barva hliníku	KS	50,54	1 KS
103 378 089	40	14	černá	KS	50,54	1 KS
103 374 340	40	14	poniklovaná matná	KS	50,54	1 KS
103 374 343	64	14	barva hliníku	KS	58,84	1 KS
103 378 090	64	14	černá	KS	58,84	1 KS
103 374 342	64	14	poniklovaná matná	KS	58,84	1 KS
103 374 345	74	14	barva hliníku	KS	74,68	1 KS
103 378 091	74	14	černá	KS	74,68	1 KS
103 374 344	74	14	poniklovaná matná	KS	74,68	1 KS

Produktová skupina 300 360





L&S Lighting
Intelligence



Vestavné svítidlo Plinthy 24 V/DC

Plinthy je malé drobné svítidlo.

Dokáže zvýraznit oblast soklů jako reflektor nebo vytvořit hvězdnou oblohu na stropě nebo všude tam, kde jsou požadovány dekorativní, malé světelné body.

Upozornění:

Plinthy má propojovací kabel a 700 mm kabel s LED spojkou, ke které lze připojit další Plinthy.


Celkem může být max. propojeno 10 bodových svítidel.

Ø:	15 mm
Výška:	2 mm
Montážní Ø:	8,5 mm
Montážní hloubka:	14 mm
Světelný tok (Lumen):	6
Materiál:	plast
Barva:	transparentní

Obj. č.	Barva světla	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 425	teplá bílá	0,2	KS	121,45	1 KS
103 382 426	neutrální bílá	0,2	KS	121,45	1 KS

Produktová skupina 300 361

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS

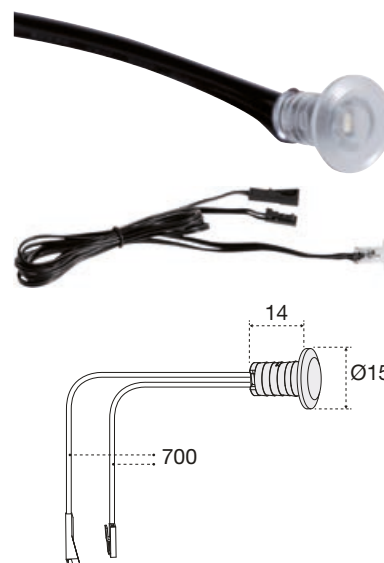

Plinthy




Schéma rozložení světla



Vestavné svítidlo SL-MONO Mini08 Spot 24 V/DC

- malý bod s velkým efektem
- čistý, nadčasový design
- rychlá a jednoduchá montáž
- ovladatelné a stmívatelné přijímačem SIRO MONO
- index barevného podání RA >:90

Přívodní kabel, rozdělený na dvě části, složený jednak z 500 mm kabelu na svítidle plus 1500 mm dlouhý kabel k síťovému zdroji, usnadňuje montáž např. v horní části kuchyňských skříněk.

Upozornění:

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Provedení:	jednotlivé svítidlo
Ø:	22 mm
Výška:	1 mm
Montážní Ø:	18 mm
Montážní hloubka:	13,5 mm
Způsob montáže:	svorkové upevnění
Materiál:	hliník



barva hliníku



černá

Obj. č.	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Energetická třída	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 380 905	3000 K teplá bílá	60	1	G	matná černá	KS	462,40	1 KS
103 381 679	3000 K teplá bílá	60	1	G	barva hliníku	KS	419,41	1 KS
103 380 906	4000 K neutrální bílá	70	1	F	matná černá	KS	462,40	1 KS
103 381 210	4000 K neutrální bílá	70	1	F	barva hliníku	KS	419,41	1 KS

Produktová skupina 300 360

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 526	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED připojovací zásuvky, výkon 18 W	KS	957,66	1 KS
103 382 527	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, výkon 36 W	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	Siro LED napájecí zdroj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED připojovací zásuvky, výkon 60 W	KS	1 889,35	1 KS
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS



L&S Lighting
Intelligence



DualColor
2700K / 4000K

LED

24 VDC

Vestavné svítidlo Moove2 24 V/DC

Moove2 je tenký, zkracovatelný hliníkový zapuštěný profil s integrovaným LED páskem využívající technologii FreeCut.

Díky tomu je možné pásek odstříhnout na milimetry přesně, aniž by se musely zohledňovat dělicí míry.

Opálový kryt lze do profilu vložit rovně nebo asymetricky, čímž je zajištěno, že světlo bude vyzařováno dopředu nebo mírně do strany.

Samostatně objednatelný připojovací kabel, resp. koncovka se zastrčí do profilu, pájení ani šroubování není potřeba.

DualColor kombinuje barvy světla 2700 K teplá bílá a 4000 K neutrální bílá v jednom svítidle. Barva světla se vybírá před instalací. V závislosti na tom, na které straně je do profilu zasunut připojovací kabel nebo spínací senzor, svítí LED diody teplou bílou nebo neutrální bílou barvou.

Moove2 může být vybaven následujícími spínacími senzory:

- IR senzor

Upozornění:

připojovací kabel, spínací senzory nebo montážní klipy je nutné objednat samostatně. Pokud je do profilu vložen spínací senzor, je nutné kryt zkrátit o 22 mm.

Šířka:	11,5 mm
Výška:	0,5 mm
Montážní šířka:	10 mm
Montážní hloubka:	10 mm
Barva světla:	2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá
Světelný tok (Lumen):	neutrální bílá 169 lm/m / teplá bílá 162 lm/m
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G







Obr. s volitelným připojovacím kabelem a upevňovacími sponami



Obr. s volitelným připojovacím kabelem a upevňovacími sponami

Obj. č.	Služba	Délka mm	Výkon W	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 860	přířez na míru za příplatek	3000	10/m	hliník	černá	mm	675,12	1000 mm
103 382 873	bez možnosti přířezu	3000	10/m	hliník	černá	GT	2 024,61	1 GT

Produktová skupina 300 361

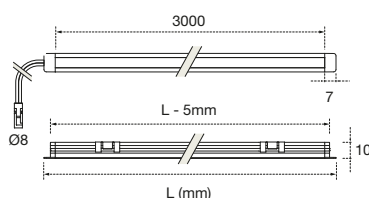



Moove2 připojovací kabel

Připojovací kabel a koncovku zastrčte do profilu Moove, pájení ani šroubování není potřeba.

Upozornění:

v závislosti na tom, na které straně je do profilu zasunut připojovací kabel nebo spínací senzor, svítí LED diody teplou bílou nebo neutrální bílou barvou.

Obsah dodávky:

1 ks připojovací kabel
1 ks koncová krytka

Vybavení:

Hodí se k:


připojovací díl k svítidlu Moove2
vestavné světlo Moove2

Obj. č.	Délka mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 861	3000	plast	černá	KS	95,05	1 KS

Produktová skupina 300 361



Obr. s profilem Moove2



Nábytkové osvětlení

Moove2 upevňovací klip

Upozornění: doporučeny jsou 4 klipy na metr.

Rozsah dodávky: 10 kusů upevňovacích klipů.

Hodí se k:

vestavné světlo Moove2

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 382 863	ocel	poniklovaný	GT	91,27	1 GT

Produktová skupina 300 361



24 VDC

Moove2 IR senzor

Tento IR senzor se vkládá do profilu Moove2.

Spínací funkce:

zapnuto/vypnuto: pohyb ruky kolem senzoru

Nastavení jasu: při rozsvíceném světle držte ruku před snímačem delší dobu.

Upozornění: v závislosti na tom, na které straně je infračervený senzor zasunut do profilu, svítí LED diody teplou bílou nebo neutrální bílou barvou.

Obsah dodávky:

1 ks senzorového spínače
1 ks koncová krytka

Vybavení:

Hodí se k:

připojovací kabel se zástrčkou
vestavné světlo Moove2

Obj. č.	Max. výkon W	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 862	36	plast	černá	KS	601,95	1 KS

Produktová skupina 300 361



Obr. s profilem Moove2



Podstavné svítidlo Thea D-Motion WAVE24 V/DC

Podstavné svítidlo **THEA D-MOTION WAVE** kombinuje klasický, puristický design s nejnovější LED technologií a inovativním ovládáním osvětlení.

WAVE je exkluzivní design osvětlení od řady Domus Line, který je založen na inovativních osvětlovacích systémech například blinkrů v automobilovém průmyslu.

Světlo se zapíná nebo vypíná dynamicky.

To znamená, že po zapnutí lampy THEA začne osvětlená oblast nalevo svítit a následně se postupně zaplňuje více a více světlem.

D-Motion kombinuje barvy světla 2700K teplá bílá a 4000K neutrální bílá v jednom svítidle.

Spínací funkce:

- on/off (s funkcí WAVE)
- úprava jasu
- nastavení barvy světla

Upozornění: toto světlo nelze spínat pomocí externího spínače.

Vybavení:

Způsob montáže:

Barva světla:

Energetická třída od 2021:

přívodní kabel se zástrčkou, dotykový stmívač


neviditelná díky montážním klipům

2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá

tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F

Materiál:


hliník

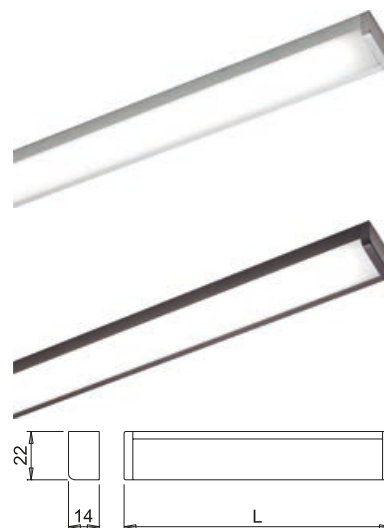

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 908	600	22	14	583	5,3	barva hliníku	KS	2 107,59	1 KS
103 381 909	900	22	14	902	8,2	barva hliníku	KS	2 690,68	1 KS
103 381 910	1200	22	14	1210	11	barva hliníku	KS	3 574,75	1 KS
103 381 911	600	22	14	583	5,3	černá	KS	2 107,59	1 KS
103 381 912	900	22	14	902	8,2	černá	KS	2 690,68	1 KS
103 381 913	1200	22	14	1210	11	černá	KS	3 574,75	1 KS

Produktová skupina 300 361

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS

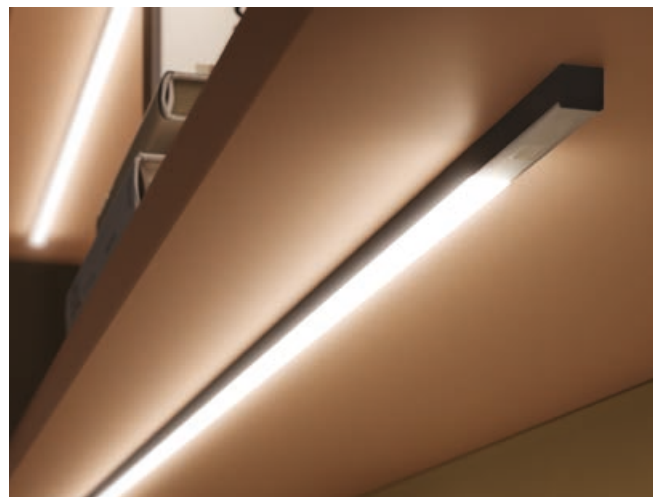

Podstavné svítidlo Nexus D-Motion 24 V/DC

Podstavné svítidlo **NEXUS D-MOTION** kombinuje klasický puristický design s nejmodernější LED technologií.

D-Motion kombinuje barvy světla 2700 K teplá bílá a 4000 K neutrální bílá v jednom svítidle.

Spínací funkce:

- zapnutí/vypnutí
- úprava jasu
- nastavení barvy světla

Upozornění: svítidlo NEXUS se dá na délku zkrátit.

1. odstraňte koncovku a krytku
2. zkraťte svítidlo
3. zkraťte krytku
4. instalujte koncovku a krytku

Vybavení:

Šířka:

Výška:

Způsob montáže:

Energetická třída od 2021:

připojovací kabel se zástrčkou / s dotykovým stmívačem

12 mm

11 mm

skryté montážní klipy

tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G

hliník



Obj. č.	Délka mm	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 038	600	2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá	390	5	barva hliníku	KS	2 987,89	1 KS
103 382 039	900	2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá	624	8	barva hliníku	KS	3 232,29	1 KS
103 382 040	1200	2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá	842	10,8	barva hliníku	KS	3 491,02	1 KS
103 382 041	1800	2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá	1333	17,1	barva hliníku	KS	4 360,01	1 KS
103 382 043	600	2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá	390	5	černá	KS	3 011,27	1 KS
103 382 044	900	2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá	624	8	černá	KS	3 254,92	1 KS
103 382 045	1200	2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá	842	10,8	černá	KS	3 537,04	1 KS
103 382 046	1800	2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá	1333	17,1	černá	KS	4 428,65	1 KS

Produktová skupina 300 361

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS

Podstavné svítidlo Line 230 V

LED podstavné svítidlo Line je ideálním řešením pro osvětlení pracovní plochy. Díky nápadité konstrukci tohoto LED svítidla jsou okamžitě k dispozici dvě možnosti montáže. Buď horní montáž nebo montáž na zeď.

Jednotlivá svítidla lze propojit připojovacím kabelem. Je tedy možné propojit až 10 světel v řadě.

Svítidla mají vestavěný vypínač ON/OFF, pomocí kterého lze jednotlivě svítidla přepínat, i když je nainstalováno několik svítidel za sebou.

Rozsah dodávky: včetně připojovacího kabelu 1700 mm a propojovacího kabelu 150 mm.

Vybavení:	vypínač
Provedení:	výkyvné
Šířka:	60 mm
Výška:	28 mm
Způsob montáže:	k přišroubování
Barva světla:	4000 K neutrální bílá
Světelný tok (Lumen):	640

Obj. č.	Délka mm	Výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 373 689	558	11	hliník	KS	1 208,43	1 KS

Produktová skupina 300 361

Příslušenství						
Obj. č.	Popis			MJ	Cena CZK	za
103 373 296	Přívodní kabel 2000, s plochou Euro zástrčkou a rohovým konektorem, 2000 mm			KS	154,64	1 KS




Podstavné svítidlo Sicciarotta 230 V

Šířka:	75 mm
Výška:	25 mm
Způsob montáže:	upevňovací držáky
Barva světla:	4000 K neutrální bílá
Napětí:	230 V
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E
Materiál:	plast

Obj. č.	Délka mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 217	600	1800	18	KS	354,92	1 KS
103 382 219	1200	3600	36	KS	617,19	1 KS

Produktová skupina 362

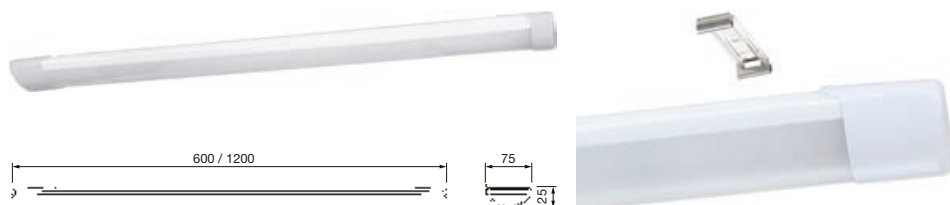



Podstavné svítidlo UNIKA D-MOTION WAVE24 V/DC

Svítidlo **UNIKA D-MOTION WAVE** je nakloněno o 15° a zajišťuje tak dokonalé osvětlení pracovní plochy.

WAVE je exkluzivní světelný design od společnosti Domus Line, inspirovaný například inovativními osvětlovacími systémy pro směrová světla v automobilovém průmyslu. Svítidlo se zapíná nebo vypíná dynamicky.

To znamená, že při rozsvícení lampy UNIKA začne světelný prstenec na jednom místě svítit a následně se průběžně plní dalším a dalším světlem.

Charakteristický osvětlený prstenec ponechává uprostřed svítidla prostor pro funkci. UNIKA D-Motion WAVE je k dispozici ve třech verzích, jako čisté svítidlo, s dotykovým stmívačem nebo se zásuvkou.

D-Motion kombinuje barvy světla 2700 K teplá bílá a 4000 K neutrální bílá v jednom svítidle.

Spínací funkce: (jediné svítidlo s dotykovou funkcí) jsou zapnuta i všechna ostatní svítidla.

- on/off (s funkcí WAVE)
- úprava jasu
- nastavení barvy světla

Upozornění:

vždy je vyžadováno dotykové světlo UNIKA D-Motion WAVE, buď jako samostatné světlo, nebo k ovládání několika světél UNIKA D-Motion WAVE. Jednotlivá světla bez dotykových světél nefungují.

Ø:	75 mm
Výška:	64 mm
Způsob montáže:	upevnění vrut
Barva světla:	2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá
Světelný tok (Lumen):	300
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
Materiál:	plast





bez vypínače




se zásuvkou



s dotykovým stmívačem

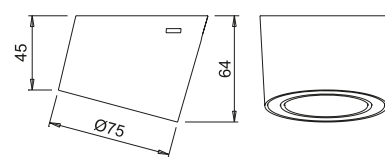


s dotykovým stmívačem



Obj. č.	Provedení	Rozsah dodávky	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 900	bez vypínače	svítidlo bez vypínače	3	nerez efekt	KS	1 509,41	1 KS
103 381 901	bez vypínače	svítidlo bez vypínače	3	černá	KS	1 509,41	1 KS
103 381 902	s dotykovým stmívačem	svítidlo s dotykovým spínačem	3	nerez efekt	KS	2 435,72	1 KS
103 381 903	s dotykovým stmívačem	svítidlo s dotykovým spínačem	3	černá	KS	2 435,72	1 KS
103 381 904	se zásuvkou	světlo s zástrčkou	3	nerez efekt	KS	2 050,26	1 KS
103 381 905	se zásuvkou	světlo s zástrčkou	3	černá	KS	2 050,26	1 KS

Produktová skupina 300 361

Příslušenství						
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za		
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS		
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED přípojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS		
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS		
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS		

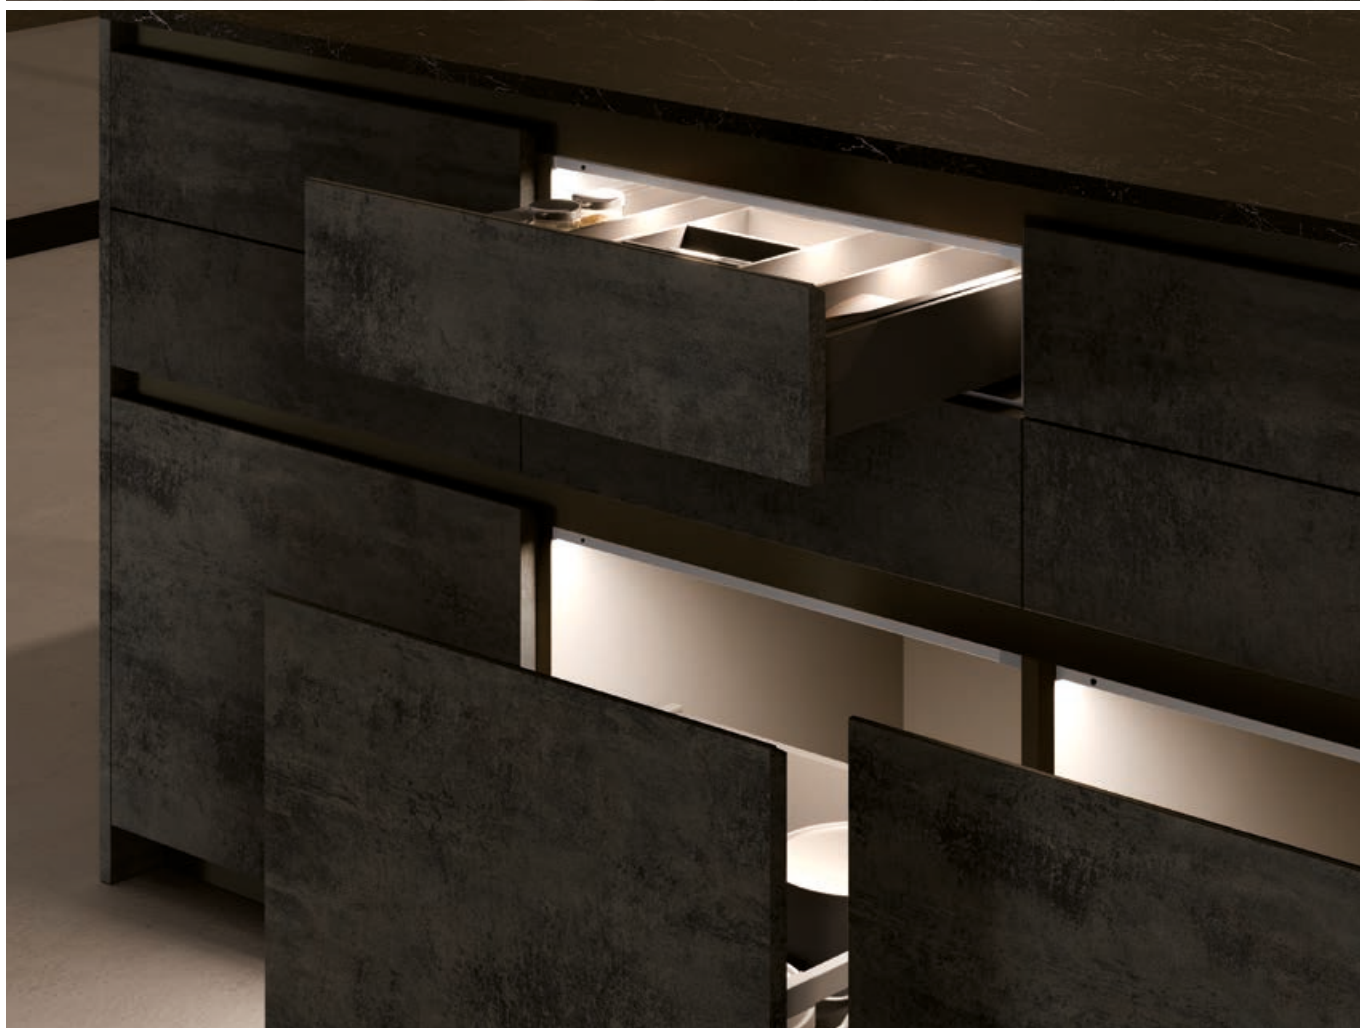

Skříňové svítidlo Baski SF SHE IR 24 V/DC

BASKI SF je svítidlo se symetrickou projekcí světla, pro použití do spodních skříněk s výsuvnými prvky nebo s otočnými dveřmi.

Spínací funkce:

Hliníkový profil o tloušťce pouhých 10 mm je vybaven infračerveným senzorem, který automaticky zapíná a vypíná světlo při otevření a zavření dveří.

Ve velikostech od 800 do 1200 mm jsou integrovány dva senzory, které zajišťují, že se světlo rozsvítí při otevření jedné ze dvou výklopných dveří základní jednotky.

Patentovaný systém bočního přtlaku umožňuje bezšroubovou montáž BASKI SF na bočnice skříně o tloušťce 16, 18 a 19 mm.

Výška:	10 mm
Hloubka:	22 mm
Způsob montáže:	svorkové upevnění
Barva světla:	4000 K neutrálně bílá
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
Materiál:	hliník



Obj. č.	Vybavení	Použití	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 265	1 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 450 mm	397	5,3	barva hliníku	KS	2 044,98	1 KS
103 381 266	1 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 500 mm	465	6,2	barva hliníku	KS	2 108,34	1 KS
103 381 267	1 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 600 mm	540	7,2	barva hliníku	KS	2 180,00	1 KS
103 381 268	2 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 800 mm	787	10,5	barva hliníku	KS	3 111,60	1 KS
103 381 269	2 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 900 mm	862	11,5	barva hliníku	KS	3 138,75	1 KS
103 381 270	2 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 1000 mm	967	12,6	barva hliníku	KS	3 238,32	1 KS
103 381 271	2 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 1200 mm	1185	15,8	barva hliníku	KS	3 460,85	1 KS
103 381 272	1 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 450 mm	397	5,3	černá matná	KS	2 044,98	1 KS
103 381 273	1 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 500 mm	465	6,2	černá matná	KS	2 108,34	1 KS
103 381 274	1 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 600 mm	540	7,2	černá matná	KS	2 180,00	1 KS
103 381 275	2 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 800 mm	787	10,5	černá matná	KS	3 111,60	1 KS
103 381 276	2 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 900 mm	862	11,5	černá matná	KS	3 138,75	1 KS
103 381 277	2 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 1000 mm	967	12,6	černá matná	KS	3 238,32	1 KS
103 381 278	2 ks dotekový IR senzor	šířka korpusu 1200 mm	1185	15,8	černá matná	KS	3 460,85	1 KS

Produktová skupina 300 360

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED přípojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED přípojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS



Světlo do výklenku SYSTEMA D-Motion 24 V/DC

SYSTEMA je nástěnné výklenkové svítidlo určené pro použití v kuchyni, obývacím prostoru a ložnici.

Světlo je vyzařováno nahoru a dolů, oba LED moduly mají na levé straně samostatné propojovací kabely.

Profil má drážku pro umístění ovládací jednotky Nety, kuchyňského příslušenství SYSTEMA a police META.

Upozornění:


ovládání se provádí pomocí volitelně dostupné řídicí jednotky NETY D-Motion s integrovaným napájecím zdrojem.

Alternativně lze použít jiný ovladač D-Motion, DualColor nebo DUO2POL plus napájecí zdroj.

Na vyžádání lze SYSTEMA objednat také s připojovacími kabely vpravo, v jiných délkách nebo s jinými konfiguracemi LED, např. WAVE.

Rozsah dodávky: včetně 2 ks prodlužovacích kabelů 2000 mm.

Vybavení:	2 propojovací kabely 150 mm vlevo
Výška:	45 mm
Hloubka:	45 mm
Délka přívodního kabelu:	150 mm
Barva světla:	2700 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G
Materiál:	hliník
Barva:	černá

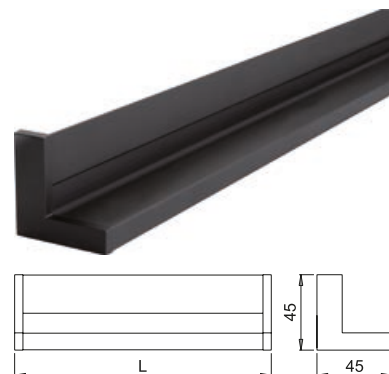

Obj. č.	Délka mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 670	600	2 × 421	2 × 5,4	KS	1 905,06	1 KS
103 382 671	900	2 × 686	2 × 8,8	KS	2 792,35	1 KS
103 382 672	1200	2 × 912	2 × 11,7	KS	3 510,01	1 KS
103 382 673	1500	2 × 1138	2 × 14,6	KS	4 527,78	1 KS


Produktová skupina 362

SYSTEMA police

Délka: 505 mm
 Výška: 136 mm
 Hloubka: 130 mm
 Hodí se k: světlo do výklenku SYSTEMA D-Motion

Obj. č.	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 679 •	ocel	černá	KS	2 583,57	1 KS

Produktová skupina 362

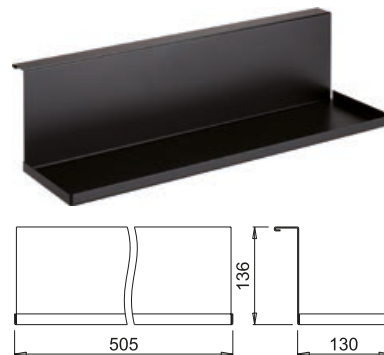


SYSTEMA úložný box

Výška: 100 mm
 Hloubka: 130 mm
 Hodí se k: světlo do výklenku SYSTEMA D-Motion

Obj. č.	Délka mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 824	305	ocel	černá	KS	2 268,10	1 KS
103 382 675	605	ocel	černá	KS	3 510,01	1 KS

Produktová skupina 362

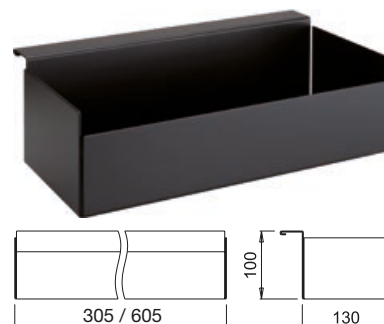




SYSTEMA deska

Délka: 305 mm
 Výška: 15 mm
 Hloubka: 130 mm
 Materiál: ocel
 Barva: černá
 Hodí se k: světlo do výklenku SYSTEMA D-Motion

Obj. č.		MJ	Cena CZK	za
103 382 678		KS	1 633,65	1 KS

Produktová skupina 362

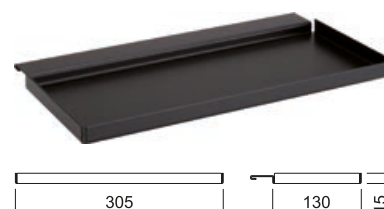


SYSTEMA sada háčků

Výška: 28 mm
 Materiál: ocel
 Barva: černá
 Hodí se k: světlo do výklenku SYSTEMA D-Motion

Obj. č.	Rozsah dodávky	Délka mm	MJ	Cena CZK	za
103 382 680	3 ks věšáků	6	GT	478,87	1 GT
103 382 681	2 ks věšáků	21	GT	420,16	1 GT

Produktová skupina 362



SYSTEMA držák rolí

Délka: 300 mm
 Výška: 75 mm
 Hloubka: 140 mm
 Hodí se k: světlo do výklenku SYSTEMA D-Motion

Obj. č.	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 825	ocel	černá	KS	2 149,41	1 KS


Produktová skupina 362

**SYSTEMA držák sklenic na víno**

Délka: 396 mm
 Výška: 75 mm
 Hloubka: 178 mm
 Materiál: ocel
 Barva: černá
 Hodí se k: světlo do výklenku SYSTEMA D-Motion

Obj. č.		MJ	Cena CZK	za
103 382 677 •		KS	2 009,45	1 KS


Produktová skupina 362

**SYSTEMA držák na nože**

Délka: 250 mm
 Výška: 297 mm
 Hloubka: 40 mm
 Materiál: dub / ocel
 Barva: černá / dub
 Hodí se k: světlo do výklenku SYSTEMA D-Motion

Obj. č.		MJ	Cena CZK	za
103 382 682 •		KS	2 351,31	1 KS

Produktová skupina 362






SYSTEMA prkénko

Délka: 400 mm
 Výška: 297 mm
 Hloubka: 30 mm
 Materiál: dub / ocel
 Barva: černá / dub
 Hodí se k: světlo do výklenku SYSTEMA D-Motion

Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
103 382 683 •	KS	2 753,20	1 KS

Produktová skupina 362

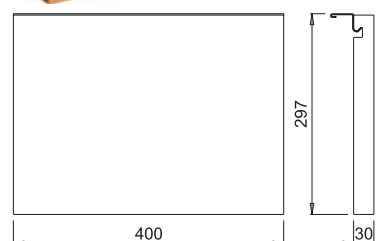

Nábytkové osvětlení





META-100 odkládací police

Upozornění: Meta lze namontovat pouze na svítidlo SYSTEMA.

Výška: 15 mm
 Hloubka: 105 mm
 Materiál: hliník
 Hodí se k: světlo do výklenku SYSTEMA D-Motion

Obj. č.	Délka mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 685 •	588	černá	KS	1 039,95	1 KS
103 382 686 •	888	černá	KS	1 364,86	1 KS
103 382 687 •	1188	černá	KS	1 790,23	1 KS
103 382 688 •	1488	černá	KS	1 941,59	1 KS

Produktová skupina 362

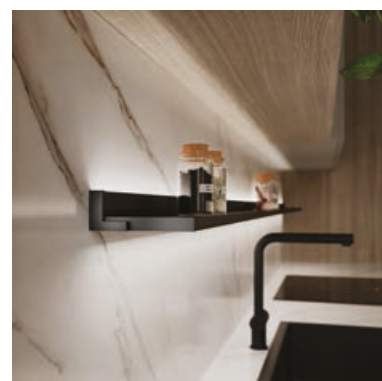



META-150 odkládací police

Výška: 25 mm
 Hloubka: 153 mm
 Materiál: hliník
 Barva: černá
 Hodí se k: světlo do výklenku SYSTEMA D-Motion

Obj. č.	Délka mm	MJ	Cena CZK	za
103 382 689 •	588	KS	1 341,37	1 KS
103 382 690 •	888	KS	1 803,28	1 KS
103 382 691 •	1188	KS	2 361,75	1 KS
103 382 692 •	1488	KS	2 554,87	1 KS

Produktová skupina 362






Nástavné svítidlo pro zrcadlo Aalto 230 V

AALTO je LED světlo se speciálním difuzorem "Full Light", který se také rozsvítí na boku. AALTO má integrovaný napájecí zdroj na přímé připojení k 230 V a speciální adaptér pro dvojí použití: připevnění na zrcadlovou skříň, nebo přímo na zrcadlo s max. tloušťkou 6 mm.

Vybavení: integrovaný síťový zdroj
 Výška: 39 mm
 Hloubka: 105 mm
 Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G
 Materiál: kov

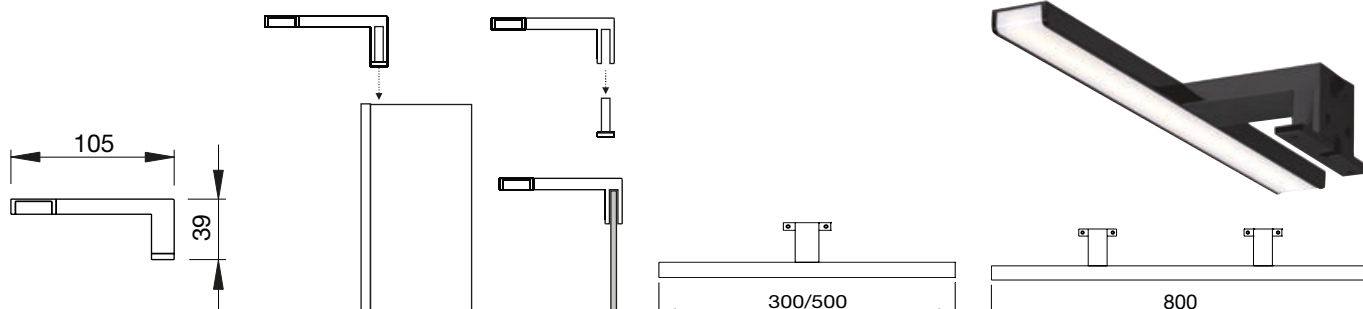

Obj. č.	Šířka mm	Barva světla	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 377 855	300	3000 K teplá bílá	400	5	černá matná	KS	1 608,98	1 KS
103 377 856	500	3000 K teplá bílá	640	8	černá matná	KS	2 413,84	1 KS
103 373 964	300	4000 K neutrální bílá	400	5	černá matná	KS	1 383,43	1 KS
103 373 965	500	4000 K neutrální bílá	640	8	černá matná	KS	1 981,62	1 KS
103 377 852	800	3000 K teplá bílá	1040	13	chromovaná	KS	3 032,39	1 KS
103 333 431	300	3000 K teplá bílá	400	5	chromovaná	KS	1 526,00	1 KS
103 377 851	500	3000 K teplá bílá	640	8	chromovaná	KS	1 890,34	1 KS
103 377 854	800	4000 K neutrální bílá	1040	13	chromovaná	KS	3 032,39	1 KS
103 333 432	300	4000 K neutrální bílá	400	5	chromovaná	KS	1 526,00	1 KS
103 377 853	500	4000 K neutrální bílá	640	8	chromovaná	KS	1 890,34	1 KS

Produktová skupina 300 360



Nástavné svítidlo pro zrcadlo Jot D-Motion 230 V

JOT D-Motion je zrcadlové svítidlo se symetrickou projekcí světla pro osvětlení koupel-nových zrcadel. Pomocí přepínače lze měnit barvu světla mezi teplou bílou 3000K a neutrální bílou 4000K.


Zrcadlové svítidlo JOT D-Motion lze namontovat třemi způsoby:

- na okraji zrcadla nebo v okolí zrcadla
- upevnění přímo na zrcadlo (tloušťka zrcadla max. 6 mm)
- na skříňce, s podstavcem svítidla nebo bez něj

Změna barvy světla:

zapněte svítidlo, vypněte/zapněte do 2 s.

Vybavení: integrovaný síťový zdroj
Výška: 44 mm
Hloubka: 117 mm
Barva světla: 3000 K teplá bílá - 4000 K neutrální bílá
Materiál: kov

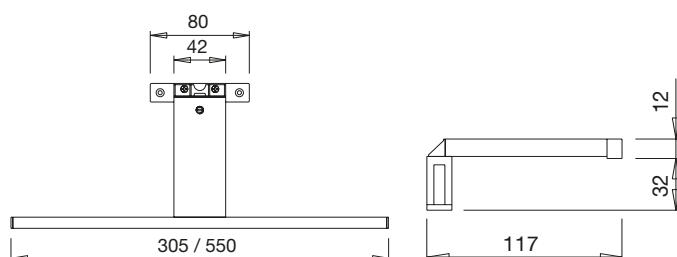

Obj. č.	Šířka mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Energetická třída	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 340 552	305	575	5	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D	chromovaná	KS	1 691,95	1 KS
103 340 553	305	575	5	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D	černá matná	KS	1 691,95	1 KS
103 340 554	550	1015	7	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C	chromovaná	KS	2 118,90	1 KS
103 340 555	550	1015	7	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C	černá matná	KS	2 118,90	1 KS

Produktová skupina 300 360



LED zrcadlo Buenavista 1 230 V

Nástěnné zrcadlo se zabudovaným osvětlením.

Funkce přepínání pomocí dotykového senzoru:

- zapnutí/vypnutí
- nastavení barev světla 3000 K teplá bílá, 4000 K neutrální bílá a 6500 K studená bílá

Vybavení:	dotykový senzor
Šířka:	500 mm
Výška:	700 mm
Hloubka:	30 mm
Barva světla:	3000 K, 4000 K, 6500 K
Světelný tok (Lumen):	1700
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F



Obj. č.	Výkon W	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 003	15,7	hliník, sklo	stříbrná	KS	5 232,39	1 KS

Produktová skupina 362



detail dotykového senzoru



LED zrcadlo Buenavista 2 230 V

Nástěnné zrcadlo se zabudovaným osvětlením a vyhříváním.

Funkce přepínání pomocí dotykového senzoru:

- zapnutí/vypnutí
 - nastavení barev světla 3000 K teplá bílá, 4000 K neutrální bílá a 6500 K studená bílá
- Integrované, samostatně vypínatelné vyhřívání zrcadla zabraňuje zamlžování povrchu zrcadla.

Vybavení: dotykový senzor, vyhřívání zrcadla
 Hloubka: 30 mm
 Barva světla: 3000K, 4000K, 6500K
 Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
 Materiál: hliník, sklo
 Barva: stříbrná



103 381 006

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 381 006	800	600	2600	24,8	KS	6 315,40	1 KS

Produktová skupina 362



LED zrcadlo Buenavista 99773 230 V

Nástěnné zrcadlo se zabudovaným osvětlením.

Funkce přepínání pomocí dotykového senzoru:

- zapnutí/vypnutí


Vybavení:	dotykový senzor
Hloubka:	30 mm
Barva světla:	4000 K neutrální bílá
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
Materiál:	hliník, sklo
Barva:	stříbrná

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 214	800	600	1100	10,2	KS	4 958,37	1 KS

Produktová skupina 362



Buenavista 99773

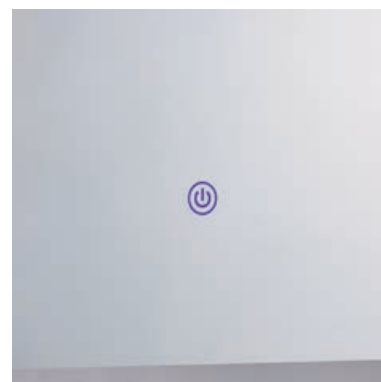

detail dotykového senzoru



IP 44



LED

230 V

LED zrcadlo Buenavista 99772 230 V

Nástěnné zrcadlo se zabudovaným osvětlením.

Funkce přepínání pomocí dotykového senzoru:

- zapnutí/vypnutí

Vybavení: dotykový senzor
 Hloubka: 30 mm
 Barva světla: 4000 K neutrální bílá
 Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
 Materiál: hliník, sklo
 Barva: stříbrná

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 213	500	700	1300	12,2	KS	4 410,34	1 KS

Produktová skupina 362



Buenavista 99772



detail dotykového senzoru



IP 44

TOUCH
ON/OFF

LED

230 V

LED zrcadlo Buenavista 99774 230 V

Nástěnné zrcadlo se zabudovaným osvětlením.

Funkce přepínání pomocí dotykového senzoru:

- zapnutí/vypnutí

Vybavení:

Barva světla:

Světelný tok (Lumen):

Energetická třída od 2021:

dotykový senzor

4000 K neutrální bílá


1700

tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F

Obj. č.	ø mm	Hloubka mm	Výkon W	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 212	600	30	15,3	hliník, sklo	stříbrná	KS	5 206,29	1 KS

Produktová skupina 362



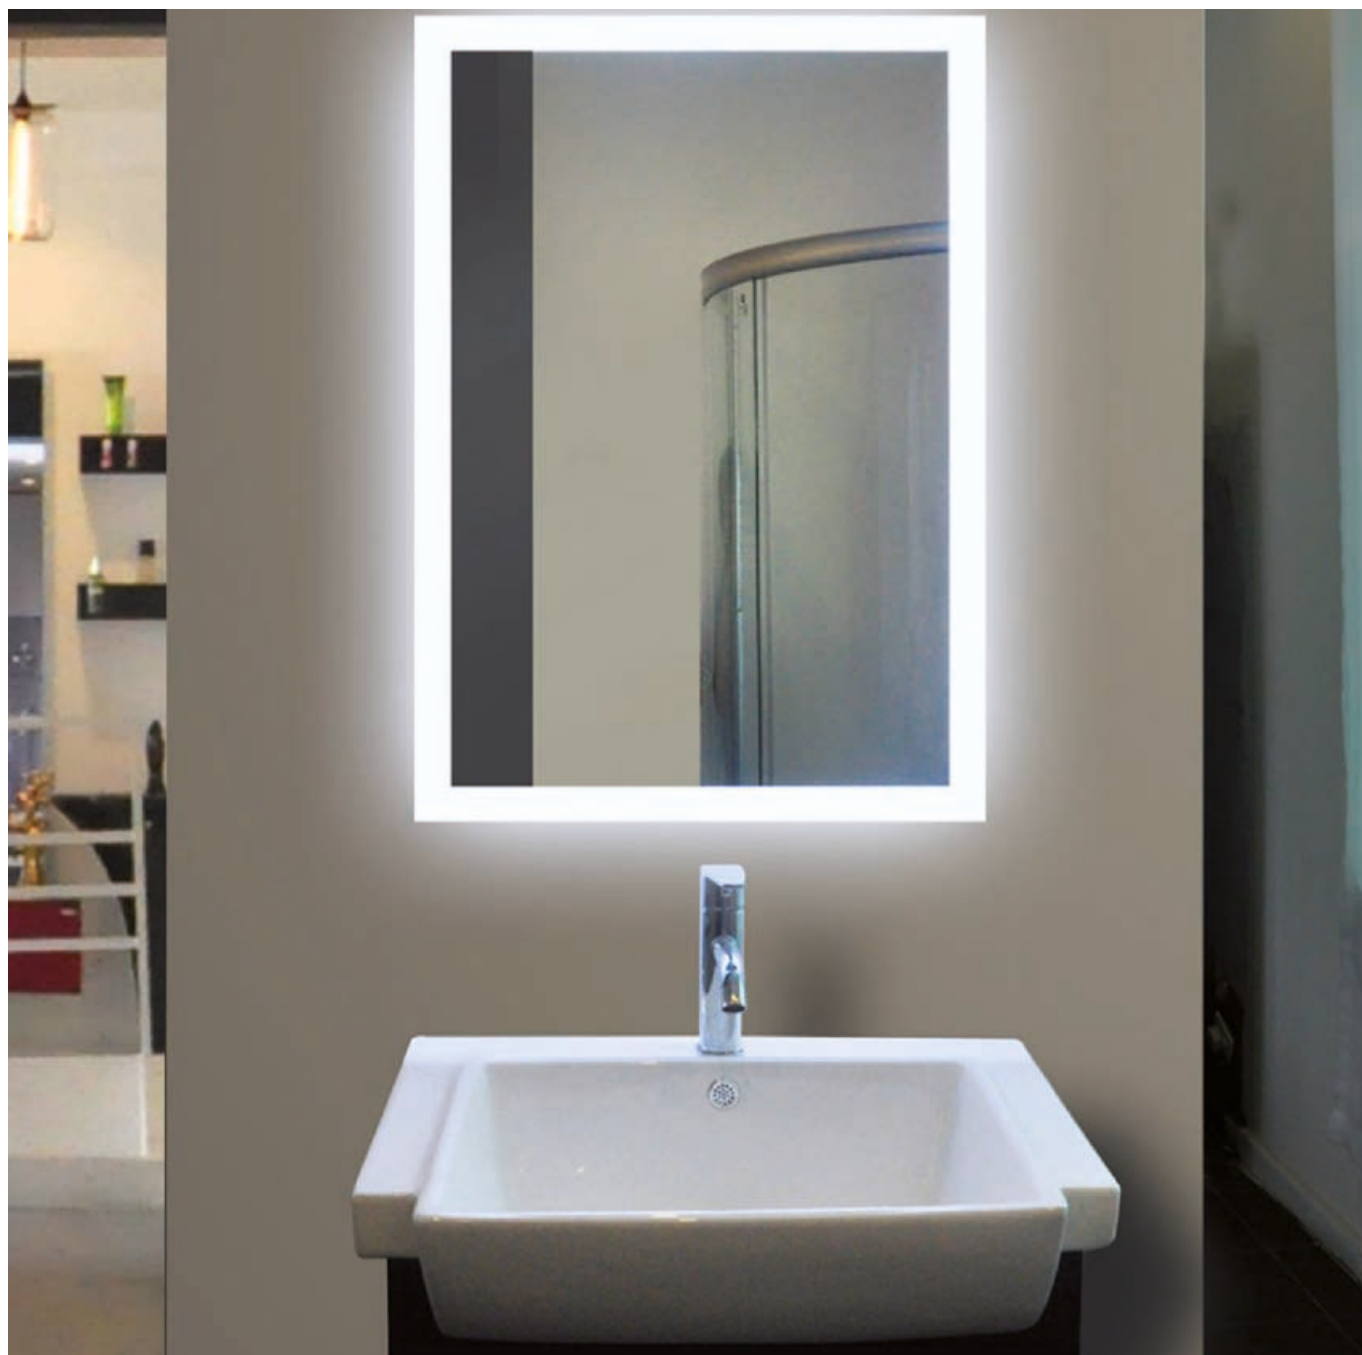

L&S Lighting Intelligence



IP 44



LED

230 V

LED zrcadlo Vista DualColor 230 V


Nástěnné zrcadlo s integrovaným osvětlením DualColor a vyhříváním.

Osvětlení lze nastavit v barvách 3000 K teplá bílá, 4000 K neutrální bílá a 6500 K studená bílá.

Integrovaný, samostatně spínatelný ohřev zabraňuje zamrznutí povrchu zrcadla.

Rozsah dodávky: včetně upevňovacích šroubů a hmoždinek.

Vybavení: dotykový spínací senzor
 Hloubka: 30 mm
 Barva světla: 3000 K, 4000 K, 6500 K
 Materiál: hliník, sklo

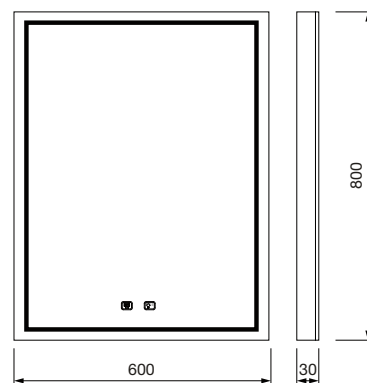

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 371 881	600	800	45	KS	10 125,52	1 KS

Produktová skupina 362



L&S Lighting Intelligence



DualColor
3000K / 4000K

LED

24 VDC

Vestavné svítidlo Venice IR DualColor 24 V/DC

Hliníkové zápusné šikmé osvětlení,
integrovaný detektor pohybu a inovativní **DualColor** technika.

Technologie **DualColor** kombinuje barvy světla 3000K teplá bílá
a neutrální bílé světlo 4000K.
Barva světla se nastavuje pomocí integrovaného adaptérového kabelu.
Bez adaptérového kabelu = 3000 K, s adaptérovým kabelem = 4000 K.

Snímací dosah: 1,5 m.




Spínací doba: detektor pohybu se zapne při pohybu a vypne se přibližně 15 až 16
sekund po posledním pohybu.

Upozornění:

vhodné ke všem LED síťovým zdrojům se stejným označením (viz piktogram).
Při instalaci do skříně je maximální vzdálenost od přední hrany skříně 250 mm.

Vybavení:

Délka:	195 mm	senzorový detektor pohybu, připojovací kabel se zástrčkou
Šířka:	39 mm	
Výška:	1,2 mm	
Montážní délka:	190 mm	
Montážní šířka:	35 mm	
Montážní hloubka:	17 mm	
Barva světla:	3000 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá	
Světelný tok (Lumen):	76	
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F	
Materiál:	hliník	
Barva:	barva hliníku	
Povrch:	eloxovaný	

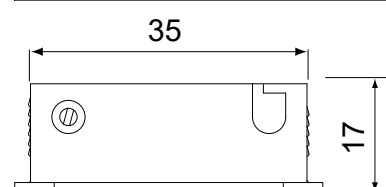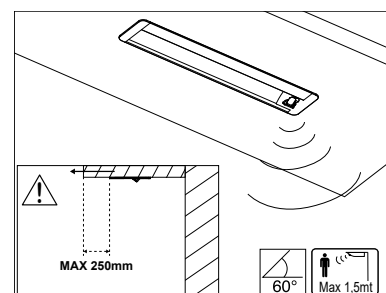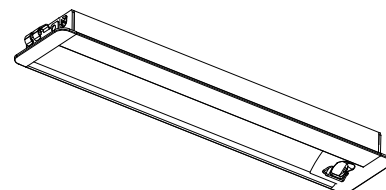

Obj. č.	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 383 005	1,9	KS	2 469,66	1 KS

Produktová skupina 300 360

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS

Nástavné svítidlo Insider DualColor 24 V/DC

Přídavné svítidlo pro montáž do skříní s integrovanou ochranou proti oslnění, inovativní technologií DualColor a pohybovým čidlem.

Díky integrované cloně je světlo směřováno do vnitřního prostoru skříně a nedochází k oslnění.

DualColor kombinuje barvy světla 3000 K teplá bílá a 4000 K neutrální bílá v jednom svítidle.


Barva světla se nastavuje pomocí přiloženého adaptérového kabelu.

Bez adaptérového kabelu = 3000 K, s adaptérovým kabelem = 4000 K.

Rozsah snímání: 100.

Doba zapnutí: pohybový senzor zapne svítidlo při zaznamenání pohybu a svítidlo zůstane zapnuté, dokud je zaznamenáván pohyb. Pokud není po dobu cca 30 sekund zaznamenán žádný pohyb, svítidlo se vypne.

Šířka:	20 mm
Výška:	23 mm
Délka přívodního kabelu:	3000 mm
Způsob montáže:	neviditelná montáž pomocí šroubů
Barva světla:	3000 K teplá bílá / 4000 K neutrální bílá
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou třídou F
Materiál:	hliník

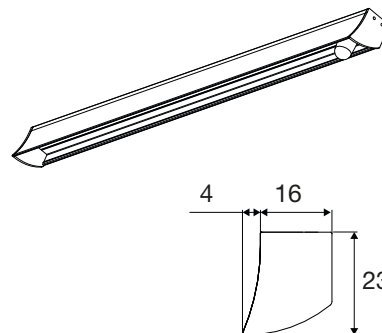

Obj. č.	Délka mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 383 051	411	208	4,6	KS	3 220,22	1 KS
103 383 052	411	208	4,6	KS	3 220,22	1 KS
103 383 053	561	285	6,5	KS	3 366,56	1 KS
103 383 054	561	285	6,5	KS	3 366,56	1 KS
103 383 055	861	436	10,4	KS	3 785,21	1 KS
103 383 056	861	436	10,4	KS	3 785,21	1 KS
103 383 057	1161	588	14,3	KS	4 131,44	1 KS
103 383 058	1161	588	14,3	KS	4 131,44	1 KS

Produktová skupina 300 360

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED přípojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED přípojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS
103 383 104	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED přípojovací zásuvky, 96 W	KS	1 375,89	1 KS

Bateriové svítidlo Magnolia

Svítidlo Magnolia je ideální pro aplikace, kde není možnost připojení k elektrické síti. Díky tomu je také velmi vhodným řešením pro dodatečnou montáž. Díky magnetickému uchycení lze světlo snadno vyjmout pro nabíjení a později znovu nasadit. Svítidlo lze natáčet pro optimální osvětlení.

Rozsah dodávky: včetně nabíjecího kabelu USB TYP-A / Micro-USB.

Vybavení:	dotykový spínač
Provedení:	vyklápěcí 45°
Délka:	400 mm
Šířka:	30 mm
Výška:	40 mm
Způsob montáže:	montáž pomocí šroubů (magnetický držák)
Svítidlo:	LED
Barva světla:	4000 K neutrálně bílá
Světelný tok (Lumen):	400
Materiál:	plast

Obj. č.	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 369 980	3,8	bílá	KS	1 167,70	1 KS
103 369 981	3,8	černá	KS	1 167,70	1 KS

Produktová skupina 300 360


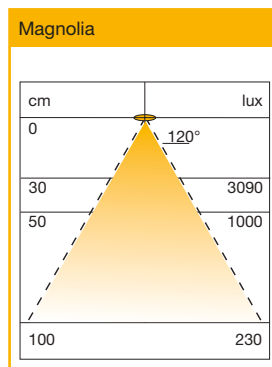


Schéma rozložení světla

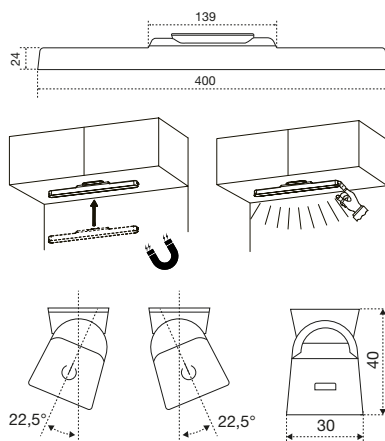

Bateriové svítidlo Bit Light

Kompaktní dobíjecí svítidlo pro instalaci do nábytku.

Svítidlo Bit Light je ideální pro všechna místa, kde není k dispozici elektrická přípojka, ale je také velmi vhodné jako řešení pro dodatečnou montáž.

Svítidlo je vybaveno infračerveným dveřním senzorem, a proto je velmi vhodné jako svítidlo do zásuvek nebo skříní za dveřmi.

Když je baterie vybitá, lze světlo jednoduše vyjmout z magnetické desky a pomocí dodaného kabelu USB jej nabít v libovolné zásuvce USB (např. v zásuvce mobilního telefonu).

Spínací funkce: zapnuto, vypnuto, funkce spínače dveří.

Rozsah dodávky: světlo, kabel USB, montážní deska s oboustrannou lepicí páskou od 3M.

Vybavení:	vypínač, IR senzor
Délka:	68 mm
Šířka:	28 mm
Výška:	11 mm
Způsob montáže:	magnetické upevnění
Barva světla:	3000 K teplá bílá
Světelný tok (Lumen):	50
Barva:	bílá

Obj. č.	Výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 374 129	0,6	plast	KS	607,23	1 KS

Produktová skupina 300 360



ROTTNER
The Spirit of Safety

Bateriové svítidlo Sensorlight

Bateriové svítidlo se senzorem pohybu a úspornými LED

Ideální doplnění trezorů, temné vnitřky trezorů již patří do minulosti.


- automatické zapnutí/vypnutí díky senzoru pohybu – otevřete dvířka a světlo se ihned zapne!
- magnetické upevnění, a tím i snadná manipulace při výměně baterií
- magnetická lišta pro snadnou instalaci: kovová lišta k nalepení pro nekovové povrchy obsažena v objednávkě

Upozornění: pro provoz jsou potřeba 4 ks baterií typu AAA (nejsou obsaženy v dodávce).

Vybavení:	pohybový senzor
Délka:	190 mm
Šířka:	30 mm
Výška:	20 mm
Způsob montáže:	uchycení magnetem
Svítidlo:	LED

Obj. č.	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 390 013	hliník	barva hliníku	KS	1 247,55	1 KS

Produktová skupina CIM

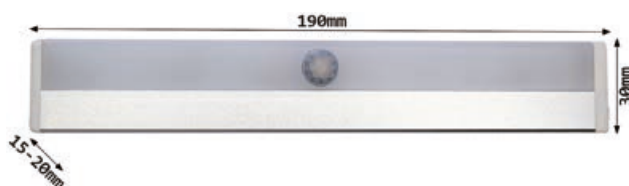


L&S Lighting Intelligence


Svítilno do obložení postele Area Light 24 V/DC

Svítilno do panelu postele se 400 mm dlouhým ohebným ramenem a stmívací funkcí.


Spínací funkce:

- 1 x stisknutí = zapnutí tlumeného jasu
- 2 x stisknutí = střední svítivost
- 3 x stisknutí = plná svítivost
- 4 x stisknutí = vypnout

Upozornění: vhodné ke všem LED síťovým zdrojům se stejným označením (viz piktogram).

Rozsah dodávky: včetně upevňovacích šroubů.

Vybavení:	přípojovací kabel se zástrčkou, vypínač na lampě
Délka:	538,6 mm
Šířka:	57 mm
Výška:	14 mm
Způsob montáže:	upevnění vrut
Barva světla:	3400 K teplá bílá
Světelný tok (Lumen):	160
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E

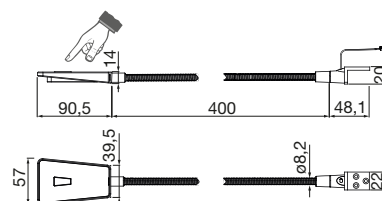


Obj. č.	Výkon W	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 646	1,8	plast, kov	černá / poniklovaná matná	KS	1 455,85	1 KS

Produktová skupina 300 360

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED přípojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS



L&S Lighting Intelligence



Svítidlo do obložení postele Legis 24 V/DC

Moderní lůžkové panelové svítidlo s flexibilním ramenem o délce 480 mm.

- spínač přímo na podstavci svítidla
- USB-Charger Typ-A, 5 V/DC, max. 1A integrované do základny svítidla


Upozornění:

kvůli nabíječce USB musí být pro každé světlo použít napájecí zdroj o výkonu alespoň 15 W!

Vybavení:

připojovací kabel se zástrčkou, nabíječka USB typu A 5 V/DC max. 1A, přepínač

Ø: 25 mm
Délka: 480 mm
Barva světla: 3000 K teplá bílá
Světelný tok (Lumen): 90
Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G
Barva: barva hliníku



Obj. č.	Výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 382 639	1,2	plast, kov	KS	1 284,62	1 KS

Produktová skupina 300 360

Příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS	
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS	
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS	
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS	



L&S Lighting
Intelligence



LED

24 VDC

Svítlidlo Space Light 24 V/DC



Senzorové svítidlo s integrovaným pohybovým senzorem.

- pokud svítidlo detekuje pohyb, automaticky se zapne
- oblast detekce cca 4 m před svítidlem, detekční úhel cca 120°
- nastavitelná doba svícení od 20 s. do 4 min.
- otočná montážní deska pro optimální nastavení svítidla


Upozornění: vhodné ke všem LED síťovým zdrojům se stejným označením (viz piktogram).

Rozsah dodávky: včetně upevňovacího materiálu.

Délka:	200 mm
Výška:	20 mm
Hloubka:	17 mm
Způsob montáže:	přišroubováním
Barva světla:	3400 K teplá bílá
Světelný tok (Lumen):	102
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G
Barva:	nerez efekt
Povrch:	nerez efekt

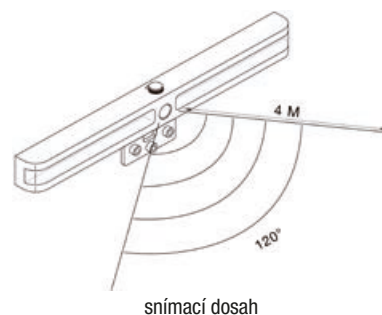

snímací dosah



Produktová skupina 300 360

Obj. č.	Výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 382 647	0,9	plast	KS	1 056,06	1 KS

Příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 379 648	Prodlužovací kabel VLL05 24V/DC, LED konektor, LED přípojka, délka 2000 mm	KS	113,90	1 KS	
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED přípojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS	
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS	
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS	

LED síťový zdroj MEC Lite RP 24 V/DC

LED síťový zdroj **MEC LITE RP** je patentovaný, vícenásobně certifikovaný a vyznačuje se kompaktním a modulárním designem: Je vybaven integrovaným rozdělovačem, je všestranný, nekomplikovaný a snadno se instaluje. MEC LITE RP nabízí maximální energetickou účinnost při zachování kompaktních rozměrů.

Připojovací zásuvka pro další moduly umožňuje intuitivní ovládání pomocí bezdrátového multisenzoru, dálkového ovládání a také jako řešení pro chytrou domácnost s individuálním návrhem osvětlení pomocí chytrého telefonu nebo hlasového ovládání.

MEC LITE RP splňuje všechny důležité požadavky na kvalitu a bezpečnost různých globálních norem. Díky četným certifikacím a širokému vstupnímu systému 100–240 V AC je MEC LITE RP bezpečným a spolehlivým produktem pro globální trh.

- ochrana proti zkratu a ochrana proti přetížení


Upozornění: napájecí zdroj lze použít i bez přídavného modulu.

Rozsah dodávky: včetně propojovacího kabelu s plochou Euro zástrčkou.


Vybavení:	připojovací zásuvka pro modul MEC Lite
Primární:	kabel 2000 mm s plochou eurozástrčkou
Šířka:	75 mm
Výška:	16 mm
Napětí:	24 V/DC
Materiál:	plast
Barva:	šedá

Obj. č.	sek.	Délka mm	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 383 100	4 LED připojovací zásuvky	135	20	KS	434,49	1 KS
103 383 101	6 LED připojovacích zásuvek	190	40	KS	583,09	1 KS
103 383 102	6 LED připojovacích zásuvek	190	60	KS	842,58	1 KS
103 383 103	8 LED připojovacích zásuvek	240	75	KS	1 050,78	1 KS
103 383 104	8 LED připojovacích zásuvek	240	96	KS	1 375,89	1 KS
103 383 105	8 LED připojovacích zásuvek	240	150	KS	1 520,72	1 KS

Produktová skupina 300 376

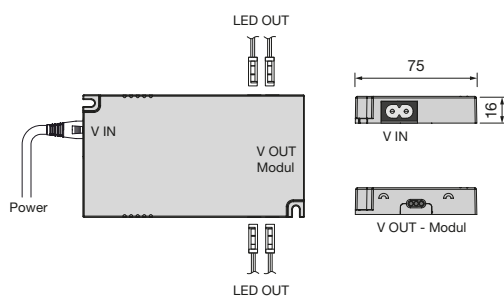

Příklad použití

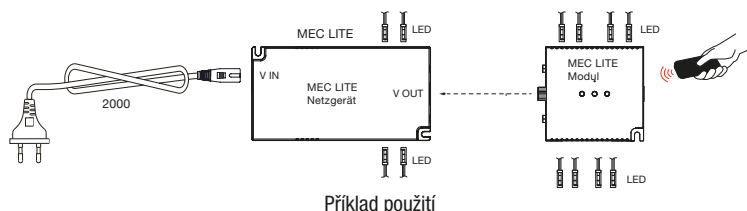

Příklad použití



MEC Lite RP 20W



MEC Lite RP 40W



MEC Lite RP 60W



MEC Lite RP 75W



MEC Lite RP 96W



MEC Lite RP 150W

Řídicí modul MEC Lite RP Bluetooth 24 V/DC

Tento řídicí modul je připojen přímo k napájecímu zdroji MEC Lite RP, několik modulů lze zapojit sériově

Ovládání se provádí pomocí dálkového ovladače MEC Lite, rádiového vysílače MEC Lite Multi.

Tento modul má Bluetooth a umožňuje přímé intuitivní ovládání pomocí aplikace vyvinuté společností L&S.

- paralelní ovládání pomocí dálkového ovladače, multisenzoru a aplikace (chytrý telefon, tablet, ...)
- všech 8 výstupů je přepínáno současně

Upozornění:



naprogramovat lze až 5 vysílačů.

Dálkové ovládání nebo multisenzor je nutné objednat samostatně.

Vybavení:	1 kanál (všech 8 výstupů se spíná současně)
Hodí se k:	LED síťový zdroj MEC Lite RP
Délka:	78 mm
Šířka:	75 mm
Výška:	16 mm
Primární:	připojovací zásuvka pro napájecí zdroj MEC Lite RP
Sekundární:	8 připojovacích zásuvek
Barva:	šedá

Obj. č.	Provedení	Max. výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 383 111	Mono pro jednobarevná LED světla	150 W celkem / 72 W na slot	plast	KS	1 006,27	1 KS
103 383 112	DualColor, pro svítidla DualColor, D-Motion a DUO-2POL LED	150 W celkem / 72 W na slot	plast	KS	1 006,27	1 KS

Produktová skupina 300 376

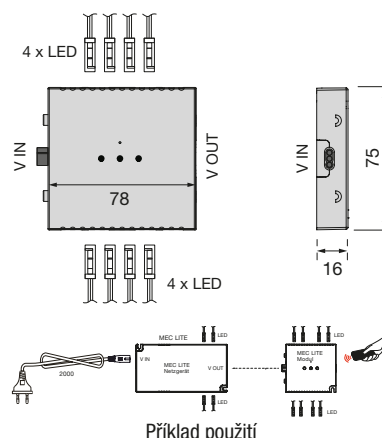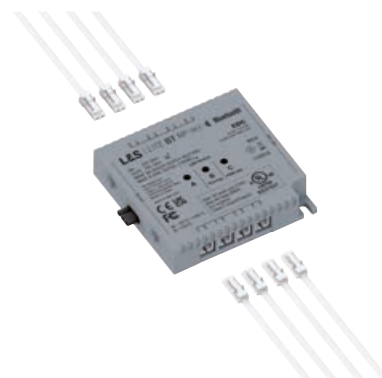

Řídicí modul MEC Lite RP MATTER 24 V/DC

Tento řídicí modul je připojen přímo k napájecímu zdroji MEC Lite RP, několik modulů lze zapojit sériově

Ovládání se provádí pomocí dálkového ovladače MEC Lite, rádiového vysílače MEC Lite Multi.

Tento modul využívá protokol MATTER, který umožňuje přímé připojení modulu k nativní aplikaci použitého systému chytré domácnosti (např. Amazon Alexa, SmartThings, Apple HomeKit).

- paralelní ovládání pomocí dálkového ovládání, multisenzoru a chytré domácnosti
- všech 8 výstupů je přepínáno současně

Upozornění:


naprogramovat lze až 5 vysílačů.

Dálkové ovládání nebo multisenzor je nutné objednat samostatně.

Vybavení:	1 kanál (všech 8 výstupů se spíná současně)
Hodí se k:	LED síťový zdroj MEC Lite RP
Délka:	78 mm
Šířka:	75 mm
Výška:	16 mm
Primární:	připojovací zásuvka pro napájecí zdroj MEC Lite RP
Sekundární:	8 připojovacích zásuvek
Barva:	šedá

Obj. č.	Provedení	Max. výkon	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 383 107	Mono pro jednobarevná LED světla	150 W celkem / 72 W na slot	plast	KS	1 006,27	1 KS
103 383 108	DualColor, pro svítidla DualColor, D-Motion a DUO2POL LED	150 W celkem / 72 W na slot	plast	KS	1 006,27	1 KS

Produktová skupina 300 376

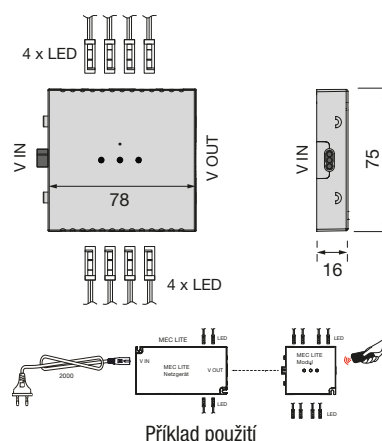



Dálkové ovládání MEC Lite 4kanálové

Dálkové ovládání pro ovládání řídicích modulů MEC-Lite.

Spínací funkce

- 4 kanály
- zapnutí/vypnutí
- nastavení jasu (postupně nebo plynule)
- nastavení barvy světla (postupně nebo plynule) pouze ve spojení s řídicím modulem DualColor

Upozornění:


Ize ovládat až 6 modulů.

Řídicí modul je nutné objednat samostatně.

Rozsah dodávky:

včetně magnetického nástěnného držáku a baterie CR2032.

Délka:	76 mm
Šířka:	38 mm
Výška:	12 mm
Barva:	bílá

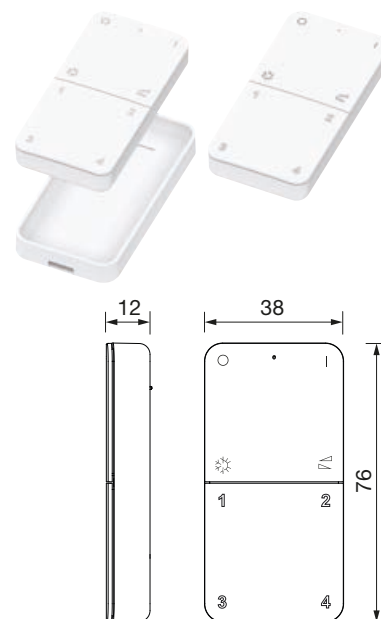

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 383 110	plast	KS	777,71	1 KS

Produktová skupina 300 376

Bezdrátový senzor MEC Lite Multi

Multifunkční vysílač pro ovládání řídicích modulů MEC-Lite

Multifunkční vysílač lze nastavit jako:

- pohybový senzor (automatické vypnutí 30 s / 60 s / 300 s)
- dveřní senzor
- dotykový stmívač (zapnutí/vypnutí, postupné stmívání, nastavení barvy světla ve spojení s modulem DualColor)

Upozornění:

Ize ovládat až 6 modulů.

Řídicí modul je nutné objednat samostatně.


Rozsah dodávky:

včetně instalačního pouzdro a baterie CR2450.

Délka:	60 mm
Šířka:	43 mm
Výška:	10 mm
Montážní délka:	60,5 mm
Montážní šířka:	46 mm
Montážní hloubka:	10,5 mm
Způsob montáže:	nástavná / zápusťná
Barva:	černá

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 383 109	plast	KS	846,35	1 KS

Produktová skupina 300 376

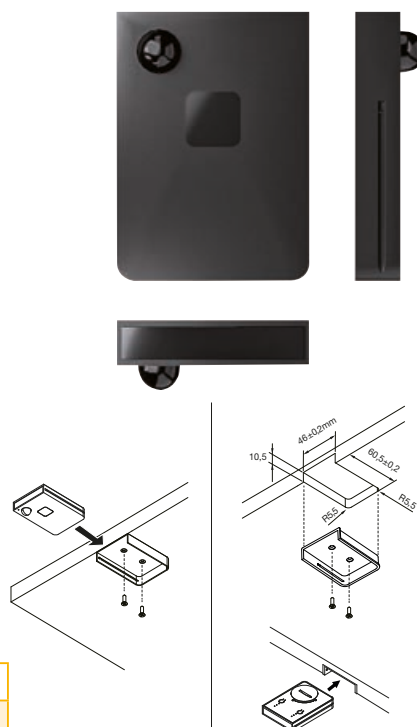

SIRO LED síťový zdroj SL-NTS 24 V/DC

LED napájecí zdroj **SL-NTS** se vyznačuje kompaktním a modulárním designem a díky integrovaným LED slotům je všestranný, nekomplikovaný a snadno se instaluje.

Díky připojovací zdířce pro drátové senzory SL-NBS (dotykové nebo dveřní senzory nebo senzory pohybu) nebo přijímač SL-NBS PushPower Mono je napájecí zdroj univerzálně použitelný.

- pokud je do zásuvky zapojený drátový senzor SL-NBS, všechny výstupy se spínají s tímto senzorem.
- pokud je přijímač SL-NBS PushPower Mono připojen k zásuvce, všechny výstupy jsou ovládány všemi naučenými spínači PushPower.

Další napájecí zdroj lze řídit paralelně přes připojovací zásuvku pro ovládací kabel.

- ochrana proti zkratu a ochrana proti přetížení

Upozornění:

napájecí zdroj lze použít i bez senzorů.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Rozsah dodávky: včetně propojovacího kabelu s plochou Euro zástrčkou.

Vybavení:

připojovací zásuvka pro drátová čidla SL-NBS /

připojovací zásuvka pro ovládací kabel

kabel 2000 mm s plochou Euro zástrčkou

Primární:

24 V/DC

Napětí:

plast

Materiál:

bílá

Barva:



Napájecí zdroj 18 W



Napájecí zdroj 36 W



Napájecí zdroj 150 W



Napájecí zdroj 100 W



Napájecí zdroj 60 W

Obj. č.	Vybavení	sek.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 382 526	připojovací zásuvka pro drátová čidla SL-NBS	3 LED připojovací zásuvky	125	46	19	18	KS	957,66	1 KS
103 382 527	připojovací zásuvka pro drátová čidla SL-NBS / připojovací zásuvka pro ovládací kabel	4 LED připojovací zásuvky	112	39	18	36	KS	1 285,05	1 KS
103 382 528	připojovací zásuvka pro drátová čidla SL-NBS / připojovací zásuvka pro ovládací kabel	5 LED připojovacích zásuvek	172	62	19	60	KS	1 889,35	1 KS
103 382 529	připojovací zásuvka pro drátová čidla SL-NBS / připojovací zásuvka pro ovládací kabel	6 LED připojovacích zásuvek	202	72	18	100	KS	3 259,50	1 KS
103 382 530	připojovací zásuvka pro drátová čidla SL-NBS	1 ks šroubovacího připojení max. 6A pro kabely bez zástrčky / 10 LED připojovacích zásuvek	215	72	18	150	KS	3 995,05	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 531	Siro dotykový senzor SL-NBS Touch12 černý	KS	469,19	1 KS
103 382 532	Siro pohybový senzor SL-NBS PIR12 černý	KS	469,19	1 KS
103 382 533	Siro dveřní senzor SL-NBS Door12 černý	KS	469,19	1 KS
103 382 534	Siro senzor pro dvoukřídlové dveře SL-NBS Door58 černý	KS	664,56	1 KS
103 382 535	Siro PushPower přijímač SL-PPNBS bílý	KS	1 465,33	1 KS
103 382 536	Siro kapacitní dotykový senzor SL-NBS Touch50 černý	KS	859,93	1 KS
103 382 606	Siro propojovací kabel SL-NBS LINK-500 černý	KS	122,01	1 KS

Siro dotykový senzor SL-NBS Touch12

Dotykový senzor pro připojení k napájecímu zdroji Siro SL-NTS.

Spínací funkce:

krátký dotyk povrchu senzoru = zapnuto/vypnuto
dlouhý dotyk povrchu senzoru = stmívání

Upozornění:

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Ø:	14 mm
Šířka:	18,2 mm
Montážní ø:	12 mm
Montážní hloubka:	18 mm
Způsob montáže:	náštavná / zápusťná
Hodí se k:	Siro síťový zdroj SL-NTS
Barva:	černá

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 382 531	plast	KS	469,19	1 KS

Produktová skupina 300 376

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 605	Siro prodlužovací kabel SL-NBS EXT-2000 černý	KS	160,96	1 KS

**Siro dveřní senzor SL-NBS Door12**

Dveřní senzor pro připojení k napájecímu zdroji Siro SL-NTS.

Spínací funkce:

dveře zavřené = vypnuto
dveře otevřené = zapnuto

reakční rozsah 0 - 60 mm

Upozornění:

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Ø:	14 mm
Šířka:	18,2 mm
Montážní ø:	12 mm
Montážní hloubka:	18 mm
Způsob montáže:	náštavná / zápusťná
Hodí se k:	Siro síťový zdroj SL-NTS
Barva:	černá

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 382 533	plast	KS	469,19	1 KS

Produktová skupina 300 376

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 605	Siro prodlužovací kabel SL-NBS EXT-2000 černý	KS	160,96	1 KS
103 382 607	Siro rozdělovač SL-BOX3-4-100 černý	KS	711,03	1 KS





Siro dvoudveřový senzor SL-NBS Door58

Dveřní senzor pro připojení k napájecímu zdroji Siro SL-NTS. Snímač se instaluje tak, aby oboje dveře zakrýval rovnoměrně.

Spínací funkce:

oboje dveře zavřené = vypnuto

jedny nebo oboje dveře otevřené = zapnuto

reakční rozsah 0 - 60 mm

Upozornění:

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Provedení:	senzor pro dvoukřídlé dveře
Montážní délka:	38 mm
Montážní šířka:	8 mm
Montážní hloubka:	24 mm
Způsob montáže:	nástavná / zápusťná
Hodí se k:	Siro síťový zdroj SL-NTS
Barva:	černá

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 382 534	58	10	25	plast	KS	664,56	1 KS

Produktová skupina 300 376

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 382 605	Siro prodlužovací kabel SL-NBS EXT-2000 černý	KS	160,96	1 KS
103 382 607	Siro rozdělovač SL-BOX3-4-100 černý	KS	711,03	1 KS



Síťové zdroje a ovládací prvky



Siro prodlužovací kabel SL-NBS EXT-2000

Prodlužovací kabel pro spínací senzory Siro SL-NBS.

Upozornění: vhodný také jako prodlužovací kabel pro připojovací kabel SL-NBS LINK-500 a rozvodnou krabici SL-NBS DBOX3-4-100.

Hodí se k:	Siro síťový zdroj SL-NBS senzory
Materiál:	plast

Obj. č.	Délka mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 605	2000	černá	KS	160,96	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79



Siro rozdělovač SL-NBS DBOX3-4-100

Rozvodná krabice pro použití více senzorů SL-NBS s napájecím zdrojem Siro SL-NTS.

Vhodná pro následující senzory SL-NBS:

- detektor pohybu SL-NBS PIR12
- snímač dveří SL-NBS Door12
- snímač dvojitých dveří SL-NBS Door58

Upozornění:



současně lze použít maximálně čtyři identické senzory.

Propojovací kabel lze prodloužit pomocí prodlužovacího kabelu SL-NBS EXT-2000.

Délka:	43 mm
Šířka:	27 mm
Výška:	11 mm
Délka přívodního kabelu:	100 mm
Hodí se k:	Siro napájecí zdroj SL-NTS

Obj. č.	Vybavení	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 607	4 připojovací zásuvky pro senzory NBS	plast	černá	KS	711,03	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79

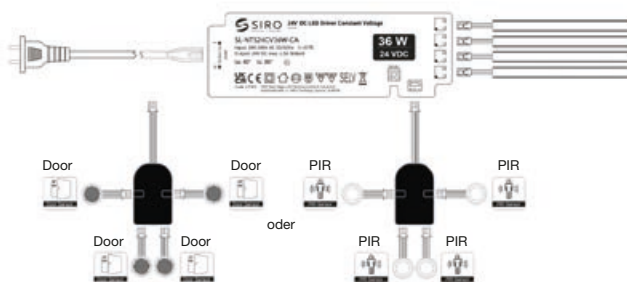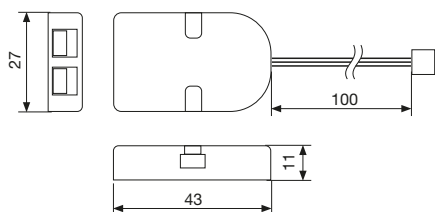**Siro propojovací kabel SL-NBS LINK-500**

Propojovací kabel pro připojení dvou nebo více napájecích zdrojů SL-NTS.

Takto lze ovládat více napájecích zařízení SL-NTS pomocí jednoho senzoru SL-NBS.

Poznámka: propojovací kabel lze prodloužit prodlužovacím kabelem SL-NBS EXT-2000 (max. celkové prodloužení 2,5 m).

Hodí se k:	Siro síťový zdroj SL-NTS
Materiál:	plast

Obj. č.	Délka mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 606	500	černá	KS	122,01	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79





Siro kapacitní dotykový senzor SL-NBS Touch50

Kapacitní dotykový senzor pro neviditelnou instalaci za povrch, pro připojení k napájecímu zdroji Siro SL-NTS.

Dotykem přední strany této plochy v oblasti senzoru se zapne napájení.

Spínací funkce: krátký dotyk = zapnout/vypnout, dlouhý dotyk = stmívání.

- neviditelný senzor za deskou
- není vhodné pro kovové plochy nebo materiály obsahující kov
- max. tloušťka dřevěné desky = 20 mm

Upozornění:

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Způsob montáže:

k nalepení

Hodí se k:

Siro síťový zdroj SL-NTS


Barva:

černá

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 382 536	50	50	6	plast	KS	859,93	1 KS

Produktová skupina 300 376

Příslušenství							
Obj. č.	Popis				MJ	Cena CZK	za
103 382 605	Siro Prodlužovací kabel SL-NBS EXT-2000 černý				KS	160,96	1 KS



Siro pohybový senzor SL-NBS PIR12

Pohybový senzor pro připojení k napájecímu zdroji Siro SL-NTS.

Spínací funkce:

- senzor detekuje pohyb = zapnuto
- senzor nedetekuje žádný pohyb po dobu 30 sekund = vypnuto
- reakční rozsah 0 - 2 m (úhel detekce 120°)

Upozornění:

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Ø: 14 mm

Šířka: 18,2 mm

Montážní Ø: 12 mm

Montážní hloubka: 18 mm

Způsob montáže: nástavná / vestavná


Hodí se k: Siro síťový zdroj SL-NTS

Barva: černá

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 382 532	plast	KS	469,19	1 KS

Produktová skupina 300 376

Příslušenství							
Obj. č.	Popis				MJ	Cena CZK	za
103 382 605	Siro prodlužovací kabel SL-NBS EXT-2000 černý				KS	160,96	1 KS
103 382 607	Siro rozdělovač SL-BOX3-4-100 černý				KS	711,03	1 KS



Siro PushPower přijímač SL-PPNBS

PushPower přijímač pro připojení k napájecímu zdroji Siro SL-NTS. Lze naučit až 10 PushPower spínačích tlačítek (2 nebo 4násobné spínače) nebo spínačích komponent.


Spínací funkce:

v závislosti na naučeném spínači PushPower nebo dveřním spínači (zapnuto/vypnuto, stmívání).

Upozornění:

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Délka:	40 mm
Šířka:	30 mm
Výška:	9 mm
Délka přívodního kabelu:	100 mm
Hodí se k:	Siro síťový zdroj SL-NTS
Barva:	bílá

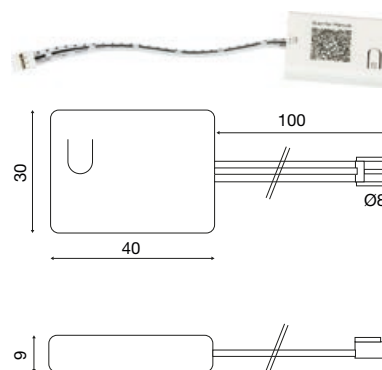

Obj. č.	Material	MJ	Cena CZK	za
103 382 535	plast	KS	1 465,33	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79



LED síťový zdroj stmívatelný SLD30/75/120 24 V/DC

- funkce přepínání pomocí dotykového senzoru
- zapnutí/vypnutí



Upozornění:

nepřipojujte dotykové stmívače ani jiné spínací systémy k sekundární straně, mohlo by to způsobit poruchu. Tyto napájecí zdroje lze stmívat pouze na primární straně pomocí triakových nebo stmívačů na náběžné/sestupné hraně.

Primární:	kabel 2000 mm s plochou Euro zástrčkou
Sekundární:	kabel 500 mm s 9cestným rozdělovačem
Material:	plast
Povrch:	světle šedý

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 379 172	145	50	23	5 - 30	KS	1 890,34	1 KS
103 379 173	185	60	31	12 - 75	KS	3 297,16	1 KS
103 379 174	223	64	32	12 - 120	KS	4 412,05	1 KS

Produktová skupina 300 376

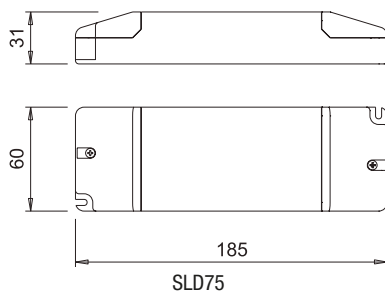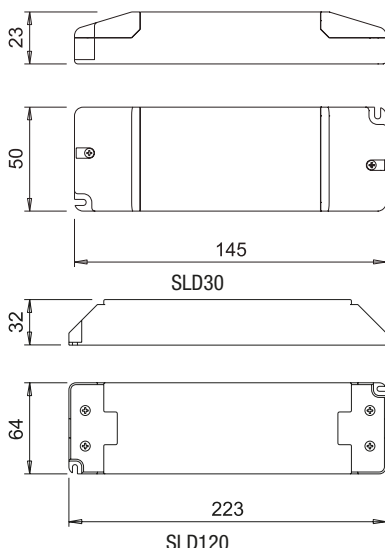

LED napájecí zdroj McLED DALI stmívatelný 24 V/DC

- spotřeba DALI <2mA, zařízení DALI DT6
- pro spínání a stmívání jednobarevného LED osvětlení
- DALI/PUSH-DIM rozhraní
- kompatibilní se všemi univerzálními zařízeními MASTER DALI, která podporují příkazy DT6
- hluboké a plynulé stmívání 0,1% - 100%

Tento napájecí zdroj lze stmívat pomocí signálu DALI nebo tlačítka (stmívání stisknutím).

Funkce spínání stmívání stisknutím:

krátké stlačení = zapnuto / vypnuto.

Dlouhé stisknutí tlačítka = nastavení jasu.

Upozornění: paměťová funkce - v případě výpadku proudu nebo vypnutí napájení pomocí vypínače zůstává uloženo poslední nastavení.

Vybavení:	připojovací svorky pro DALI / Push-Dimm
Primární:	připojovací svorka
Sekundární:	připojovací svorka
Výška:	32 mm
Napětí:	24 V/DC
Materiál:	plast
Barva:	světle šedá

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 381 497	210	50	50	KS	2 971,29	1 KS
103 381 498	295	40	75	KS	3 997,17	1 KS
103 381 499	295	40	150	KS	4 801,29	1 KS
103 381 500	360	40	240	KS	6 668,24	1 KS


Produktová skupina 300 376




Napájecí zdroj 50 W



Napájecí zdroj 50 W



Připojení ovládání DALI



Připojení ovládání stmívání PUSH



24 VDC

LED prodlužovací kabel VLL05 24 V/DC

Upozornění: vhodné pro všechna LED svítidla a napájecí zdroje se stejným označením (viz piktogram).

Vybavení:	LED konektor bílý, LED konektor bílý
Barva:	černá / červená
Jmenovitý proud:	3 A
Max. výkon:	72 W

Obj. č.	Délka mm	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 379 648	2000	plast	KS	113,90	1 KS

Produktová skupina 300 376



24 VDC

LED připojovací kabel 24 V/DC

Tento připojovací kabel se používá pro napájení na LED pásy 24 V / DC.

Vybavení:	LED konektor, pocínované konce
Příčný řez:	2 x 0,5 mm²
Napětí:	24 V/DC
Barva:	černá / červená
Jmenovitý proud:	3 A
Max. výkon:	72 W

Obj. č.	Délka mm	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 379 720	2000	plast	KS	77,70	1 KS

Produktová skupina 300 363





24 VDC

LED rozbočovač 6násobný VTL07

Upozornění: vhodné pro všechna LED svítidla a napájecí zdroje se stejným označením (viz piktogram).

Vybavení: LED 6násobný rozdělovač (60x40x11 mm), LED konektor
 Napětí: 24 V/DC
 Materiál: plast
 Barva: bílá
 Jmenovitý proud: 3 A
 Max. výkon: 72 / rozdělovač W



Obj. č.	Délka mm	MJ	Cena CZK	za
103 379 079	250	KS	214,98	1 KS
103 379 114	300	KS	209,70	1 KS

Produktová skupina 300 376

L&S Lighting Intelligence

DualColor
3000K / 4000K



24 VDC

LED adaptérový kabel DualColor 24 V/DC

Adaptérový kabel pro změnu barvy světla u svítidel DualColor.

Upozornění: tento kabel lze použít pouze se světlými s funkcí DualColor. Při použití u jiných svítidel se mohou poškodit.

Vybavení: LED konektor, LED konektor
 Jmenovitý proud: 3 A
 Max. výkon: 72 W



Obj. č.	Délka mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 379 996	50	plast	černá / červená	KS	107,87	1 KS

Produktová skupina 300 376

PushPower tlakový spínač Mini 35

Tlakový spínač pro ovládání přijímačů PushPower.

- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie vzniká z mechanické energie na tlačítko
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze naučit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí/vypnutí/stmívání s mono přijímačem
- zapnutí/vypnutí/stmívání s DUO přijímačem
- funkce přepínání funguje, po spárování více spínačů s přijímačem

Upozornění:

může být použit jako vestavěný nebo povrchový spínač.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.


Rozsah dodávky:

včetně pouzdra pro nástavnou montáž.

Výška: 1,5 mm
Montážní ø: 35 mm
Montážní hloubka: 14 mm

Obj. č.	ø mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 530	40	plast	černá	KS	1 453,79	1 KS
103 381 531	40	plast	bílá	KS	1 453,79	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79

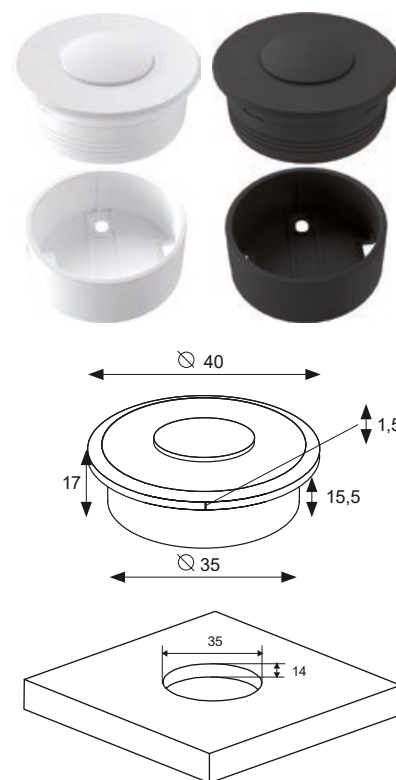

PushPower tlakový spínač Mini 35 2násobný

2kanálový tlakový spínač pro ovládání přijímačů PushPower.

- bezdrátová technologie, není potřeba žádná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba žádná baterie
- přenosová energie se generuje z mechanické energie při stisknutí tlačítka.
- dosah až 80 m (30 m v interiéru)
- lze spárovat s libovolným počtem přijímačů PushPower.

Spínací funkce:

- zapnutí / vypnutí / stmívání s mono přijímačem
- zapnutí / vypnutí / stmívání / změna barvy s DUO přijímačem
- funkce přepínání funguje, po spárování více spínačů s přijímačem

Upozornění:

Lze použít jako zapuštěný nebo povrchově montovaný spínač.

Při použití s MONO přijímači jsou k dispozici dva kanály (každé tlačítko je samostatný kanál a lze jej k přijímači naučit samostatně).

Při použití s DUO přijímači je k dispozici jeden kanál (jedno tlačítko pro zapnutí/vypnutí, druhé tlačítko pro nastavení barev).

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.


Rozsah dodávky:

včetně krytu pro povrchovou montáž.

Provedení: 2kanálový spínač
Výška: 1,5 mm
Montážní ø: 35 mm
Montážní hloubka: 14 mm

Obj. č.	ø mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 537	40	plast	bílá	KS	1 589,37	1 KS
103 382 538	40	plast	černá	KS	1 589,37	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79

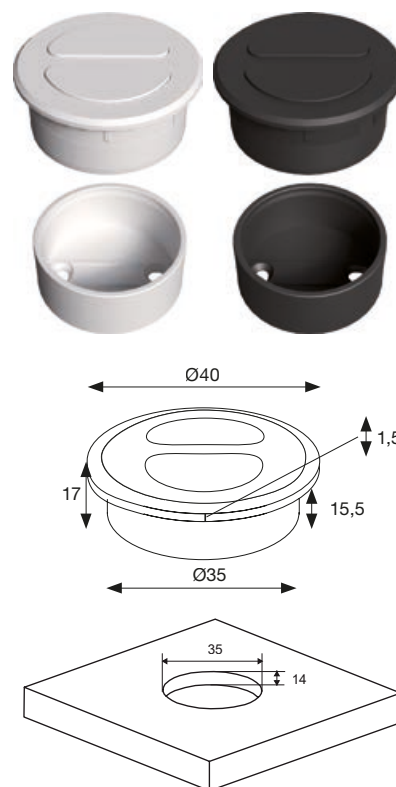

PushPower tlakový spínač Cookie

Tlakový spínač pro ovládání PushPower přijímačů.

- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie je generována z mechanické energie při stisknutí tlačítka
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze nastavit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí / vypnutí / stmívání s mono přijímačem
- zapnutí / vypnutí / stmívání s DUO přijímačem
- funkce přepínání funguje, po spárování více spínačů s přijímačem

Upozornění:

Lze použít jako volný spínač (dálkový ovladač) nebo přilepit jako pevný spínač.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Výška: 16 mm

Barva: černá

Obj. č.	ø mm	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 381 527	62	plast	KS	1 453,79	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79



PushPower dveřní spínač

Dveřní spínač pro ovládání přijímačů PushPower MONO.

- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie je generována z mechanické energie při stisknutí tlačítka
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze nastavit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí / vypnutí / stmívání s mono přijímačem
- zapnutí / vypnutí / stmívání s DUO přijímačem
- pokud je jednomu přijímači přiřazeno více spínačů (např. 2 dveře), světlo se rozsvítí, jakmile se jedny dveře otevřou, když jsou všechny dveře zavřené, světlo se vypne
- pokud je na stejném přijímači paralelně naprogramován spínač PushPower, lze spínačem spínat i světlo ve skříni (např. prosklené)

Upozornění:

jako povrchový spínač k přišroubování nebo nalepení. Jako vestavěný spínač při frézování kapes s uzavřeným rámem. Pro otočné dveře, zásuvky a dle provedení možné i pro posuvné dveře (montáž vpředu).

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Rozsah dodávky:

včetně krytky a montážního rámečku.

Montážní délka: 55 mm


Montážní šířka: 12 mm

Montážní hloubka: 46,5 mm

Způsob montáže: přišroubováním, přilepením

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 528	44	44	12	plast	černá	KS	1 453,79	1 KS
103 381 529	44	44	12	plast	bílá	KS	1 453,79	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79

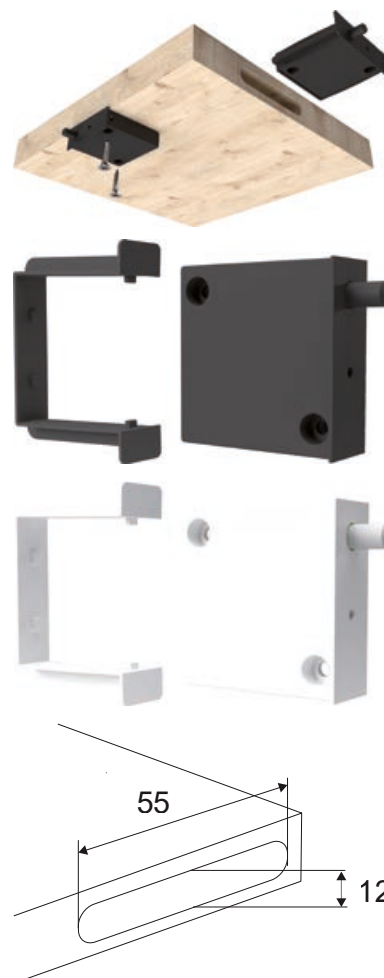

PushPower nastavný spínač 55 2násobný

2kanálový kolébkový spínač pro ovládání PushPower přijímačů.

- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie je generována z mechanické energie generované kolébkovým spínačem.
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze nastavit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí / vypnutí / stmívání s mono přijímačem
 - zapnutí / vypnutí / stmívání / změna barvy s DUO přijímačem
- funkce přepínání funguje, po spárování více spínačů s přijímačem

Upozornění:

při použití s MONO přijímači jsou k dispozici 2 kanály (každé tlačítko má svůj vlastní kanál a lze jej nastavit samostatně na přijímači).

Při použití s přijímači DUO je k dispozici jeden kanál (jedno tlačítko pro zapnutí/vypnutí, druhé tlačítko pro nastavení barev).

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Provedení: 2kanálový spínač
Výška: 12 mm
Způsob montáže: přišroubováním, přilepením
Materiál: plast

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 546	55	55	bílá	KS	1 903,78	1 KS
103 381 547	55	55	černá	KS	1 903,78	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79



PushPower vestavný spínač 55 2násobný

2kanálový kolébkový spínač pro ovládání PushPower přijímačů.

- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie je generována z mechanické energie generované kolébkovým spínačem.
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze nastavit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí / vypnutí / stmívání s mono přijímačem
 - zapnutí / vypnutí / stmívání / změna barvy s DUO přijímačem
- funkce přepínání funguje, po spárování více spínačů s přijímačem

Upozornění:

při použití s MONO přijímači jsou k dispozici 2 kanály (každé tlačítko má svůj vlastní kanál a lze jej nastavit samostatně na přijímači).

Při použití s přijímači DUO je k dispozici jeden kanál (jedno tlačítko pro zapnutí/vypnutí, druhé tlačítko pro nastavení barev).

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Provedení: 2kanálový spínač
Způsob montáže: přišroubováním, přilepením
Materiál: plast

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Montážní délka mm	Montážní šířka mm	Montážní hloubka mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 588	63	63	1,5	59,7	59,7	12,5	bílá	KS	1 903,78	1 KS
103 381 589	63	63	1,5	59,7	59,7	12,5	černá	KS	1 903,78	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79



PushPower nastavný spínač 55 4násobný

4kanálový kolébkový spínač pro ovládání PushPower přijímačů.

- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie je generována z mechanické energie generované kolébkovým spínačem.
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze nastavit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí / vypnutí / stmívání s mono přijímačem
- zapnutí / vypnutí / stmívání / změna barvy s DUO přijímačem
- funkce přepínání funguje, po spárování více spínačů s přijímačem

Upozornění:

při použití s MONO přijímači jsou k dispozici 4 kanály (každé tlačítko má svůj vlastní kanál a lze jej nastavit samostatně na přijímači).

Při použití s přijímači DUO jsou k dispozici 2 kanály (jedno tlačítko pro zapnutí/vypnutí, opačné tlačítko pro nastavení barev).

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Provedení:	4kanálový spínač
Výška:	12 mm
Způsob montáže:	příšroubováním, přilepením
Materiál:	plast

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 586	55	55	bílá	KS	2 053,77	1 KS
103 381 587	55	55	černá	KS	2 053,77	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79



PushPower vestavný spínač 55 4násobný

4kanálový kolébkový spínač pro ovládání přijímačů PushPower.

- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie je generována z mechanické energie generované kolébkovým spínačem.
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze nastavit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí / vypnutí / stmívání s mono přijímačem
- zapnutí / vypnutí / stmívání / změna barvy s DUO přijímačem
- funkce přepínání funguje, po spárování více spínačů s přijímačem

Upozornění:

při použití s MONO přijímači jsou k dispozici 4 kanály (každé tlačítko má svůj vlastní kanál a lze jej nastavit samostatně na přijímači). Při použití s přijímači DUO jsou k dispozici 2 kanály (jedno tlačítko pro zapnutí/vypnutí, opačné tlačítko pro nastavení barev).

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Provedení:	4kanálový spínač
Způsob montáže:	příšroubováním, přilepením
Materiál:	plast

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Montážní délka mm	Montážní šířka mm	Montážní hloubka mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 590	63	63	1,5	59,7	59,7	12,5	bílá	KS	2 053,77	1 KS
103 381 591	63	63	1,5	59,7	59,7	12,5	černá	KS	2 053,77	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79



PushPower spínač Standard 55 2násobný

2kanálový kolébkový spínač pro ovládání PushPower přijímačů.

- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie je generována z mechanické energie generované kolébkovým spínačem.
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze nastavit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí / vypnutí / stmívání s mono přijímačem
- zapnutí / vypnutí / stmívání / změna barvy s DUO přijímačem
- funkce přepínání funguje, po spárování více spínačů s přijímačem

Upozornění:

při použití s MONO přijímači jsou k dispozici 2 kanály (každé tlačítko má svůj vlastní kanál a lze jej nastavit samostatně na přijímači).

Při použití s přijímači DUO je k dispozici jeden kanál (jedno tlačítko pro zapnutí/vypnutí, druhé tlačítko pro nastavení barev).

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Provedení: 2kanálový spínač
Výška: 17 mm
Způsob montáže: přišroubováním, přilepením

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 523	80	80	plast	černá	KS	1 903,78	1 KS
103 381 524	80	80	plast	bílá	KS	1 903,78	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79



PushPower spínač Standard 55 4násobný

4kanálový kolébkový spínač pro ovládání PushPower přijímačů.

- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie je generována z mechanické energie generované kolébkovým spínačem.
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze nastavit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí / vypnutí / stmívání s mono přijímačem
- zapnutí / vypnutí / stmívání / změna barvy s DUO přijímačem
- funkce přepínání funguje, po spárování více spínačů s přijímačem

Upozornění:

při použití s MONO přijímači jsou k dispozici 4 kanály (každé tlačítko má svůj vlastní kanál a lze jej nastavit samostatně na přijímači).

Při použití s přijímači DUO jsou k dispozici 2 kanály (jedno tlačítko pro zapnutí/vypnutí, opačné tlačítko pro nastavení barev).

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Provedení: 4kanálový spínač
Výška: 17 mm
Způsob montáže: přišroubováním, přilepením

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 525	80	80	plast	černá	KS	2 053,77	1 KS
103 381 526	80	80	plast	bílá	KS	2 053,77	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79





PushPower nastavný spínač IP67 2násobný

2kanálový tlakový spínač odolný proti stříkající vodě pro ovládání přijímačů PushPower.

- ideální pro vlhké místnosti a venkovní použití
- bezdrátová technologie, není nutná kabeláž
- technologie PushPower, není potřeba baterie
- přenosová energie je generována z mechanické energie při stisknutí tlačítka
- dosah až 80 m (30 m v budovách)
- lze nastavit libovolný počet přijímačů PushPower

Spínací funkce:

- zapnutí / vypnutí / stmívání s mono přijímačem
- zapnutí / vypnutí / stmívání / změna barvy s DUO přijímačem
- funkce přepínání funguje, po spárování více spínačů s přijímačem

Upozornění:

při použití s MONO přijímači jsou k dispozici 2 kanály (každé tlačítko má svůj vlastní kanál a lze jej nastavit samostatně na přijímači).

Při použití s přijímači DUO je k dispozici jeden kanál (jedno tlačítko pro zapnutí/vypnutí, druhé tlačítko pro nastavení barev).

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Provedení: 2kanálový spínač
 Výška: 17 mm
 Způsob montáže: přišroubováním, přilepením
 Materiál: plast



Obj. č.	Provedení	Délka mm	Šířka mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 808	2kanálový spínač	86	86	bílá	KS	2 394,14	1 KS
103 382 809	2kanálový spínač	86	86	černá	KS	2 394,14	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79

PushPower přijímač Mono 24 V/DC

MONO přijímač pro spínače PushPower.

- pro ovládání LED MONO světel
- lze naučit až 10 spínacích tlačítek (2 nebo 4násobné spínače) nebo spínacích komponent
- paměťová funkce, poslední nastavení zůstane zachováno
- dosah až 80 m (30 m v budovách)

Spínací funkce:

zapnutí / vypnutí / stmívání

Upozornění:


tento přijímač lze použít také k ovládání 24 V/DC světel DualColor nebo D-Motion. Pak jsou k dispozici funkce zapnutí/vypnutí/stmívání, nastavení barvy světla není možné.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Max. výkon:	144 W
Primární:	2 ks připojovací kabely 300 mm s LED zástrčkou bílá
Sekundární:	kabel 300 mm s 6cestným rozdělovačem bílý 5x33x10 mm
Materiál:	plast
Barva:	bílá

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK	za
103 381 521	52	52	23	KS	2 004,73	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79

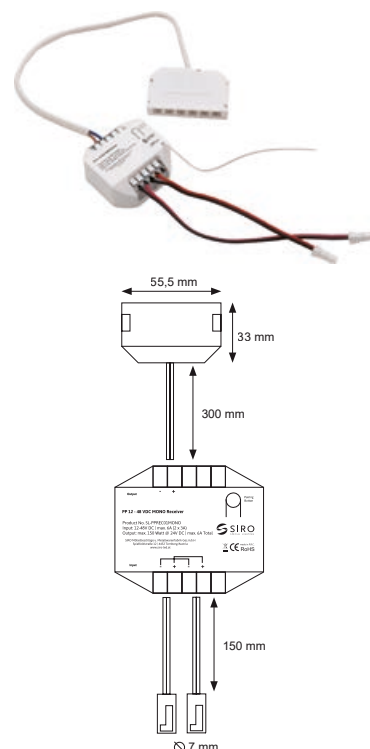

PushPower přijímač DUO2POL 24 V/DC

DUO2POL přijímač pro PushPower spínače.

- pro ovládání DUO2POL, LED DualColor a D-Motion svítidel
- lze naučit až 10 spínacích tlačítek (2 nebo 4násobné spínače) nebo spínacích komponent
- paměťová funkce, poslední nastavení zůstane zachováno
- dosah až 80 m (30 m v budovách)

Spínací funkce:

zapnutí / vypnutí / stmívání / nastavení barev teplá bílá - studená bílá


Upozornění:

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Max. výkon:	144 W
Primární:	2 ks připojovací kabely 300 mm s LED zástrčkou bílá
Sekundární:	kabel 300 mm s 6cestným rozdělovačem pro výrobky DUO 55x33x10 mm
Materiál:	plast
Barva:	bílá

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK	za
103 382 433	52	52	23	KS	2 503,75	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79

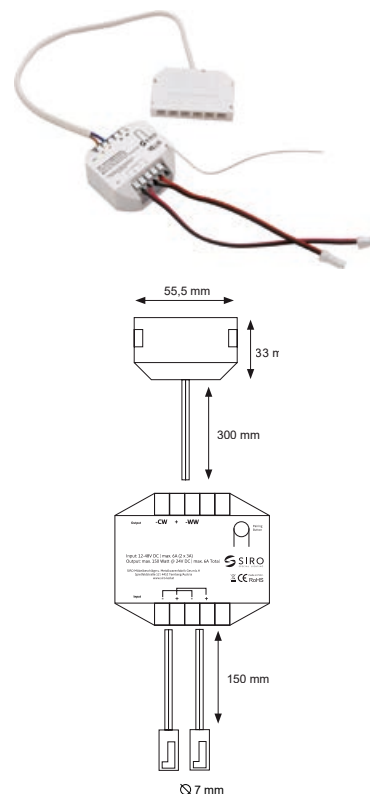

PushPower přijímač SWITCH 230 V

230 V Switch MONO přijímač pro spínač PushPower.

- pro ovládání výrobků na 230 V
- lze naučit až 10 spínacích tlačítek (2 nebo 4násobné spínače) nebo spínacích komponent
- paměťová funkce, poslední nastavení zůstane zachováno
- dosah až 80 m (30 m v budovách)

Spínací funkce:

zapnutí / vypnutí

Upozornění:

přijímač lze umístit do krabice spotřebiče podle DIN 49073, do svítidla (stropní svítidla) nebo samostatně.


Přijímač lze ovládat i paralelně pomocí drátového tlačítka. Např. stávající stropní svítidlo se stávající instalací kabelu + další ovládací kabel od tlačítka.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Max. výkon:	1100 Watt (~220V AC) / 500 Watt (LED) W
Primární:	připojovací svorka
Sekundární:	připojovací svorka
Materiál:	plast
Barva:	bílá

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK	za
103 381 673	44	44	23	KS	1 802,82	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79

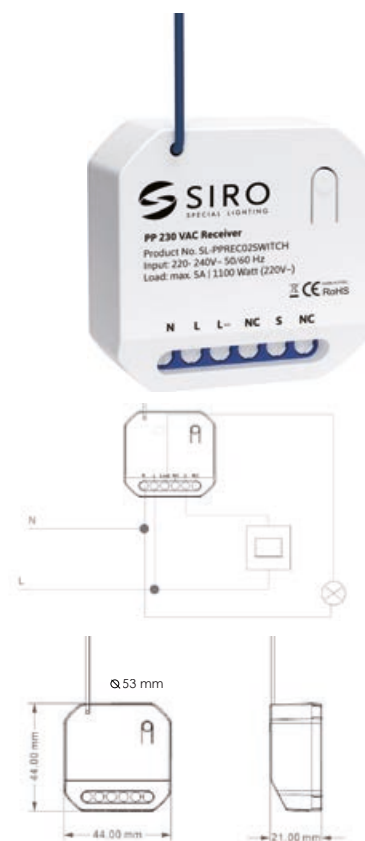

PushPower přijímač TRIAC 230 V

230 V TRIAC MONO přijímač pro spínače PushPower.

- pro ovládání stmívatelných 230 V LED MONO světel
- lze naučit až 10 spínacích tlačítek (2 nebo 4násobné spínače) nebo spínacích komponent
- paměťová funkce, poslední nastavení zůstane zachováno
- dosah až 80 m (30 m v budovách)

Spínací funkce:

zapnutí / vypnutí / stmívání

Upozornění:

přijímač lze umístit do krabice spotřebiče podle DIN 49073, do svítidla (stropní svítidla) nebo samostatně.

Přijímač lze ovládat i paralelně pomocí drátového tlačítka. Např. stávající stropní svítidlo se stávající instalací kabelu + další ovládací kabel od tlačítka.

4 roky záruka při použití pouze komponent Siro v aplikaci.

Max. výkon:	150 W
Primární:	připojovací svorka
Sekundární:	připojovací svorka
Materiál:	plast
Barva:	bílá

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK	za
103 381 533	52	52	23	KS	2 004,73	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79



PushPower bezdrátová zásuvka

Bezdrátová zásuvka jako přijímač pro spínače PushPower.

- pro připojení produktů 230 V s maximálním výkonem 3680 W
- lze naučit až 10 spínacích tlačítek (2 nebo 4násobné spínače) nebo spínacích komponent
- dosah až 80 m (30 m v budovách)


Spínací funkce:

zapnutí / vypnutí

Max. výkon: 3680 W
 Materiál: plast
 Barva: bílá

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	MJ	Cena CZK	za
103 381 532	62	105	75	KS	2 004,73	1 KS

Produktová skupina 300 376 F79

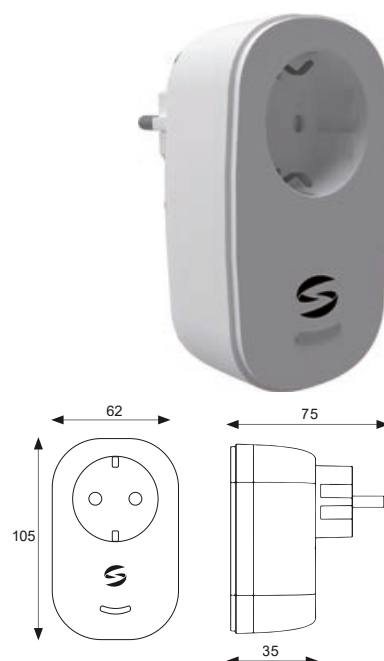

LED senzorový spínač CAPSENS 12/24 V/DC

Tento senzor se zapojuje mezi síťový zdroj a svítidlo a montuje se neviditelně za desku. Dotykem této desky v místě senzoru se systém sepne.




Spínací funkce: krátký dotyk = zapnout/vypnout, dlouhý dotyk = stmívání.

- neviditelný senzor za deskou
- není vhodné pro kovové plochy nebo materiály obsahující kov
- max. tloušťka desky dřevo = 30 mm, plexisklo = 20 mm, sklo = 12 mm
- bezpečnostní vypnutí, pokud svítidlo svítí déle než 18 hodin
- zapnutí/vypnutí je možno provést hlavním vypínačem, nastavená světlost zůstane uložena
- je přiložená samolepka pro označení místa senzoru

Upozornění:

vhodné ke všem LED síťovým zdrojům se stejným označením (viz piktogram).
Nevhodné pro zrcadla.

Primární:	kabel 2000 mm se zástrčkou
Sekundární:	kabel 2000 mm s 10násobným rozbočovačem (92x30x11mm)
Ø:	50 mm
Výška:	10 mm
Montážní Ø:	50 mm
Způsob montáže:	k přišroubování



Obj. č.	Max. výkon W	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 380 119	60	plast	černá	KS	1 608,98	1 KS

Produktová skupina 300 376

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS



použití na dřevo



použití na sklo



použití na plexi


Dotykový senzorový spínač DOTTI 12/24 V/DC

DOTTI je dekorativní senzorový spínač z hliníku.
Sepne dotykem povrchu senzoru.
Tento senzorový spínač se zapojuje mezi síťový zdroj a svítidlo.

Spínací funkce: krátký dotyk = zapnout/vypnout, dlouhý dotyk = stmívání.

Upozornění: senzor s paměťovou funkcí, po výpadku el. energie se senzor spustí s posledním nastavením.

Délka: 38 mm
Šířka: 32 mm
Výška: 10 mm
Způsob montáže: k přišroubování
Primární: kabel 2000 mm se zástrčkou LED
Sekundární: kabel 2000 mm s 10násobným rozbočovačem
Barva: barva hliníku
Povrch: eloxovaný

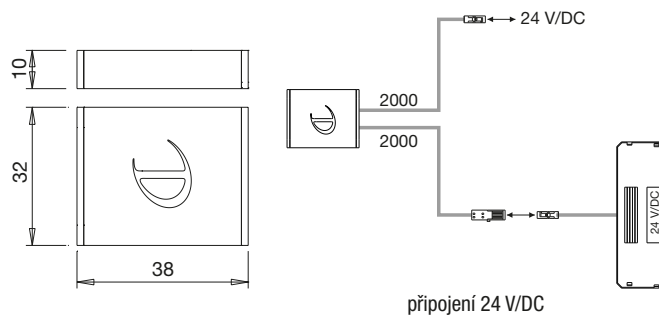

Obj. č.	Max. výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 383 059	72	hliník	KS	801,85	1 KS

Produktová skupina 300 376

Příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS	
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS	
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS	
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS	


IR senzorový spínač Simply-Sensor 230 V

- elektronické spínací zařízení pro všechna světla,
- trať a napájecí zdroje s plochou eurozástrčkou
- spínání pomocí pohybu ruky kolem senzoru

Sekundární: kabel 500 mm s plochou eurospojkou
 Vybavení: vestavný senzor ø 14 mm, černý
 Délka: 78 mm
 Šířka: 35,5 mm
 Výška: 18,5 mm
 Montážní ø: 13 mm

Obj. č.	Materiál	Max. výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 376 758	plast	250	KS	1 541,84	1 KS

Produktová skupina 300 376

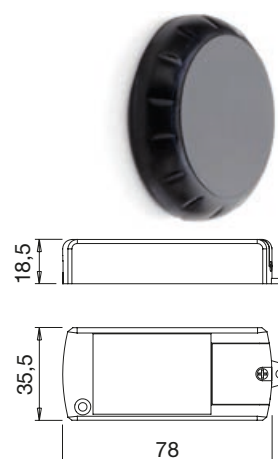

LED IR senzorový spínač/dveřní spínač DOTTI-IR 24 V/DC

DOTTI-IR je dekorativní dveřní spínač z hliníku, který se zapojuje mezi síťový zdroj a svítidlo. Lze zvolit dvě spínací funkce.

Funkce dveřního spínače (tovární nastavení): dveře otevřeny = světlo rozsvícené, dveře zavřené = světlo zhasnuté


Bezdotykový spínač je také vhodný pro posuvné dveře.

Spínací funkce IR spínač/stmívač: zapnutí/vypnutí pohybem ruky.

Pokud podržíte ruku před snímačem, jas se upraví.

Upozornění: pro změnu spínací funkce stiskněte mikrospínač na zadní straně na 3 sekundy.

Délka: 38 mm
 Šířka: 32 mm
 Výška: 10 mm
 Způsob montáže: přišroubováním
 Primární: kabel 2000 mm s LED zástrčkou
 Sekundární: kabel 2000 mm s 10násobným rozbočovačem (92x30x11mm)
 Barva: barva hliníku
 Povrch: eloxovaný

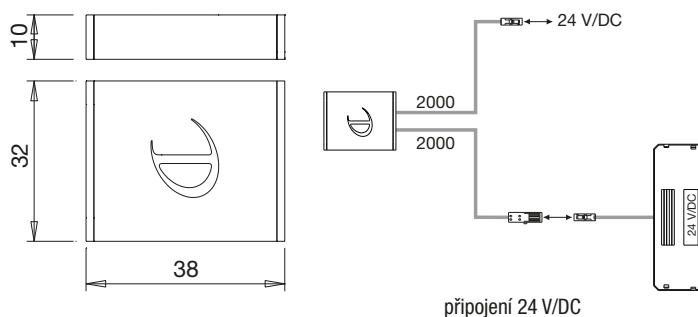

Obj. č.	Max. výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 383 060	72	hliník	KS	884,82	1 KS

Produktová skupina 300 376

Příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED přípojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS	
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS	
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED přípojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS	
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED přípojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS	



LED IR senzorový/dvevní spínač SD 2.0 124 V/DC

Senzorový dvevní spínač SD 2.0 je tenký infračervený senzor pro nástavnou a vestavnou montáž.

Může být použit jako dvevní spínač nebo IR senzorový spínač.

Spínací funkce IR spínač / stmívač (tovární nastavení): zapínání/vypínání a stmívání pohybem ruky.

Spínací funkce dvevního spínače: dveře otevřeny = světlo rozsvícené, dveře zavřené = světlo zhasnuté.




Upozornění: senzor se zapojuje mezi LED síťový zdroj a svítidlo, které má být spínáno. Senzor s paměťovou funkcí, po výpadku el. energie se senzor spustí s posledním nastavením.

Ø:	16 mm
Výška:	12 mm
Hloubka:	1 mm
Montážní Ø:	14 mm
Montážní hloubka:	62 mm
Způsob montáže:	k nalepení nebo zavrtání
Primární:	kabel 2000 mm s LED zástrčkou
Sekundární:	kabel 2000 mm s 10násobným rozbočovačem (92x30x11mm)

Obj. č.	Max. výkon W	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 383 061	72	plast	bílá	KS	801,85	1 KS
103 383 062	72	plast	černá	KS	884,82	1 KS

Produktová skupina 300 376

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS

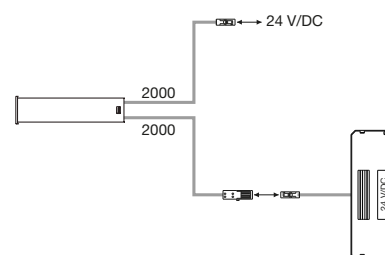

připojení 24 V/DC

Spínací jednotka 230 V pro IR senzor

- elektronické spínací zařízení pro všechna světla, trafo a napájecí zdroje s plochou eurozástrčkou
- spínání pomocí pohybu ruky kolem senzoru
- možnost napojit až 3 ks infračervených senzorů (funkce střídavého přepínače)

Rozsah dodávky: bez infračerveného senzoru.

Primární:	3000 mm kabel s plochou eurozástrčkou
Sekundární:	500 mm kabel s plochou eurozástrčkou
Vybavení:	3 ks zásuvek pro připojení IR senzorů
Délka:	96 mm
Šířka:	55 mm
Výška:	25 mm



Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 376 721	plast	KS	2 011,03	1 KS

Produktová skupina 300 376

Nezbytné příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 376 722	IR vestavěný senzor černý	KS	442,04	1 KS
103 376 723	IR-vestavný senzor černý	KS	442,04	1 KS

Dveřní spínací jednotka 230 V pro IR senzor


- elektronické spínací zařízení pro všechna světla, trafo a napájecí zdroje s plochou eurozástrčkou
- bezdotykový spínač je také vhodný pro posuvné dveře
- např. spínání/vypínání při otevření nebo zavření dveří
dveře otevřeny = světlo rozsvícené, dveře zavřeny = světlo zhasnuté
- jsou-li dveře otevřeny déle než 30 minut, světlo automaticky zhasne
- možnost napojit až 3 ks infračervených senzorů

Příklad: např. jedny dveře jsou otevřené = světlo svítí, všechny dveře zavřené = světlo nesvítí.

Upozornění: bílé, lesklé nebo zrcadlové plochy dveří mohou způsobit rušení funkce. V tomto případě doporučujeme na plochu nalepit nálepku. Toto zařízení není vhodné do místností, kde je pravidelně přerušován přívod elektrické energie. Např. hotelový pokoj na kartu. Zařízení po každém výpadku proudu prochází zaučovací režimem, což je v hotelových pokojích nežádoucí.

Rozsah dodávky: bez infračerveného senzoru.

Primární:	3000 mm kabel s plochou eurozástrčkou
Sekundární:	500 mm kabel s plochou eurozástrčkou
Vybavení:	3 KS zásuvek pro připojení infračervených senzorů
Délka:	96 mm
Šířka:	55 mm
Výška:	25 mm

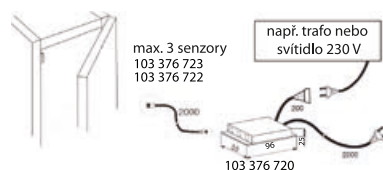

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 376 720	plast	KS	1 598,42	1 KS

Produktová skupina 300 376

Nezbytné příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 376 722	IR vestavný senzor černý	KS	442,04	1 KS
103 376 723	IR vestavný senzor černý	KS	442,04	1 KS

IR senzor pro spínací jednotky 230 V

Připojení na infračervenou spínací jednotku dveří a infračervenou dotekovou jednotku.
Spínací vzdálenost: 2 mm - 50 mm.

Vybavení: připojovací kabel se zástrčkou
Délka přívodního kabelu: 2000 mm
Délka: 18 mm
Materiál: plast



Obj. č.	Typ	Provedení	Šířka mm	Výška mm	ø mm	Montážní ø mm	Montážní hloubka mm	MJ	Cena CZK	za
103 376 722	nástavný senzor	nástavný senzor	10	6				KS	442,04	1 KS
103 376 723	vestavný senzor	vestavný senzor		2	12	10	17	KS	442,04	1 KS

Produktová skupina 300 376

Pohybový senzor PIR 2.0 124 V/DC

Elektronický infračervený pohybový senzor pro vestavnou instalaci.

Spínací funkce:

Senzor detekuje změny teploty spojené s pohybem osob, zvířat a předmětů s tělesnou teplotou kolem 36 °C.

Pokud jsou detekovány pohyby, světlo se rozsvítí na 30 sekund.

Pokud nejsou detekovány žádné další pohyby, systém se automaticky vypne.




Ø:	26 mm
Výška:	3/22 mm
Montážní Ø:	22 mm
Montážní hloubka:	16 mm
Způsob montáže:	vestavná
Primární:	kabel 2000 mm s LED zástrčkou
Sekundární:	kabel 2000 mm s LED zástrčkou



Obj. č.	Max. výkon W	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 383 063	72	plast	bílá	KS	1 634,62	1 KS
103 383 064	72	plast	černá	KS	1 634,62	1 KS

Produktová skupina 300 376

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS

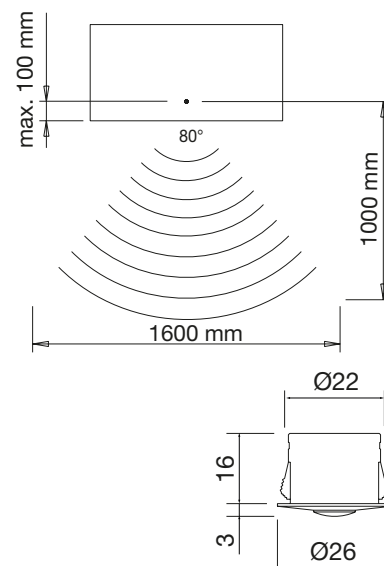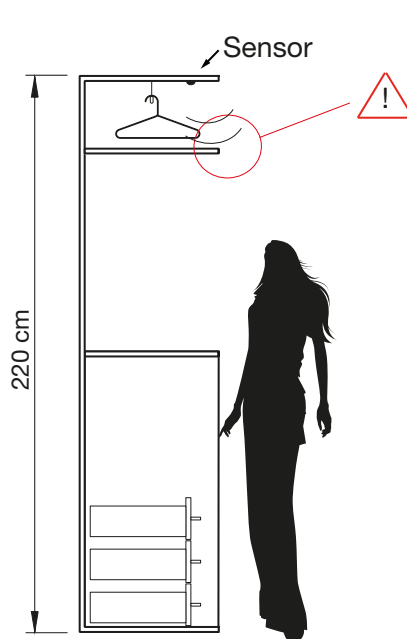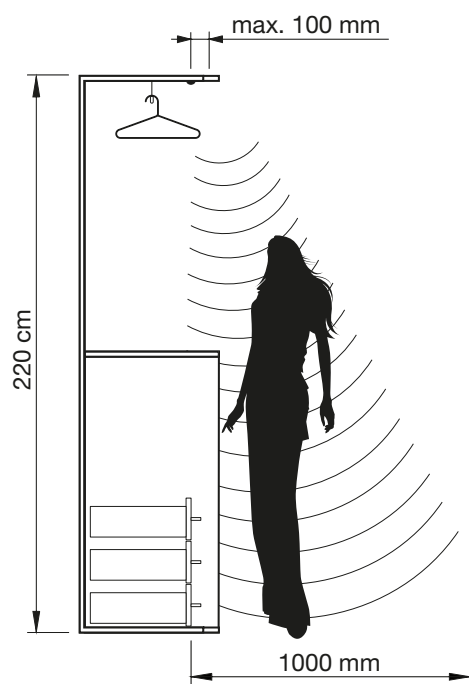



LED IR senzorový spínač / dveřní spínač Poly IR 24 V/DC

IR senzor POLY nabízí dvě funkce.

Funkce IR senzoru: přepínání pohybem ruky.

Ke spínací jednotce lze připojit maximálně 3 čidla POLY PIR (funkce přepínače).

- mávnutím ruky kolem senzoru = zapnutí / vypnutí
- podržte ruku před senzorem, když je světlo zapnuté = funkce stmívání

Funkce dveřního senzoru: spínání otevřením dveří.


Ke spínací jednotce lze připojit maximálně 3 senzory POLY PIR.

- otevřené dveře = rozsvítí se světlo (při více než jednom senzoru se světlo rozsvítí, jakmile jsou dveře otevřené).
- zavřené dveře = světlo zhasnuté (při více než jednom senzoru světlo zhasne, jakmile jsou všechny dveře zavřené)

Upozornění: spínací jednotku POLY včetně 10násobného rozbočovače je třeba objednat zvlášť.

Rozsah dodávky: včetně krytu pro povrchovou montáž.

ø: 12,5 mm
 Výška: 1 mm
 Montážní ø: 10 mm
 Montážní hloubka: 13 mm
 Způsob montáže: vestavná, povrchová montáž

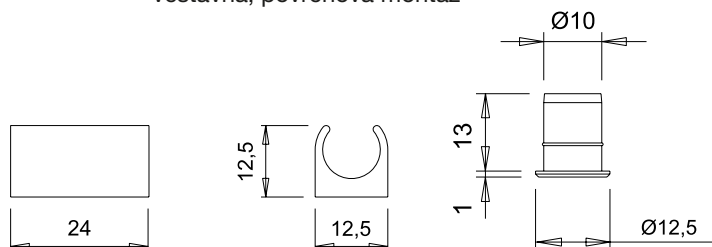

Obj. č.	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 380 294	plast	černá	KS	297,96	1 KS

Produktová skupina 300 376



pouzdro pro nástavnou montáž



Nezbytné příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 380 292	Spínací jednotka POLY 24 V/DC max. 72 W s 10cestným rozdělovačem	KS	866,72	1 KS
103 381 943	Spínací jednotka POLY D-Motion WAVE 24 V/DC max. 72 W s 10cestným rozdělovačem	KS	842,58	1 KS



LED

24 VDC

Pohybové čidlo Poly PIR

POLY PIR zapne svítidla připojená k řídicí jednotce, pokud se v detekční oblasti nacházejí lidé, a po přibližně 30 sekundách, kdy již není detekován žádný pohyb, je opět vypne.

POLY PIR lze použít i ve skříni, pro zapnutí se otevřou kterékoli dveře (max. 3), pro vypnutí musí být všechny dveře zavřené. Senzor je vybaven funkcí automatického vypnutí, která se aktivuje přibližně po 20 minutách nepřetržitého provozu při trvale otevřených dveřích.

Ke spínací jednotce lze připojit maximálně 3 čidla POLY PIR (funkce přepínače).

Upozornění:

řídící jednotku POLY včetně 10násobného rozbočovače je třeba objednat zvlášť. Nevhodné pro ovládání Poly D-Motion WAVE.

Ø:	20,5 mm
Výška:	6 mm
Montážní Ø:	17 mm
Montážní hloubka:	17 mm
Způsob montáže:	vestavná
Max. výkon:	72 W


Obj. č.	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 380 293	plast	černá	KS	454,10	1 KS

Produktová skupina 300 376

Nezbytné příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 380 292	Spínací jednotka POLY 24 V/DC max. 72 W s 10cestným rozdělovačem	KS	866,72	1 KS	



spínací jednotka Poly





Spínací jednotka Poly 24 V/DC

Řídící jednotka POLY je připojena mezi napájecí jednotku a svítidlo a má tři zásuvky, ke kterým se připojují čidla POLY.

V závislosti na senzoru jsou k dispozici následující funkce.


- **POLY IR** - spínání pohybem ručního kolečka nebo funkcí dveřního spínače
- **POLY PIR** - pohybový senzor

Upozornění: současně mohou být připojeny pouze snímače stejného typu.

Vybavení:	3 zásuvky pro připojení senzorů POLY
Délka:	95 mm
Šířka:	55 mm
Výška:	18 mm
Napětí:	24 V/DC
Primární:	kabel 200 mm se zástrčkou
Sekundární:	kabel 200 mm s 10násobným rozbočovačem

Obj. č.	Max. výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 380 292	72	plast	KS	866,72	1 KS

Produktová skupina 300 376



Nezbytné příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 380 293	Pohybový senzor POLY PIR černý	KS	454,10	1 KS	
103 380 294	IR senzorový spínač, dveřní senzor POLY IR černý	KS	297,96	1 KS	
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS	
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS	
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS	
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS	



Spínací jednotka Poly D-Motion WAVE 24 V/DC

Řídící jednotka POLY se zapojuje mezi zdroj a světlo a má tři zásuvky, do kterých se připojují POLY IR senzory. Spínací zařízení je z výroby nastaveno na funkci dveřního spínače. Pomocí spínače na krytu můžete pohybem ruky přepnout na funkci ON/OFF nebo funkci stmívání.

Funkce přepínání režimu dveřního spínače:

Dveře zavřené = světlo nesvítí

Dveře otevřené = světlo svítí

Pokud je připojeno několik senzorů, světlo zhasne až po zavření všech dveří.

Funkce přepínání režimu ON/OFF:

pohyb ruky kolem senzoru = zapnutí nebo vypnutí světla

Rukou 3x krátký pohyb kolem senzoru = změna barvy světla.

Další funkce v režimu stmívání:

když je světlo zapnuté, držte ruku před senzorem = ztlumte světlo (upravte jas).

Upozornění:


řídící jednotka je vhodná pouze pro ovládání LED pásků D-Motion WAVE.

Mohou být připojeny pouze senzory Poly-IR pohybové senzory Poly PIR nejsou vhodné.

Vybavení:	3 zásuvky pro připojení senzorů POLY
Délka:	95 mm
Šířka:	55 mm
Výška:	18 mm
Napětí:	24 V/DC
Sekundární:	kabel 200 mm s 10násobným rozbočovačem

Obj. č.	Max. výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 381 943	72	plast	KS	842,58	1 KS

Produktová skupina 300 376



Pohybový senzor 230 V

Elektronický infračervený pohybový senzor pro všechna světla, trafa a napájecí zdroje s plochou eurozástrčkou.

- nastavitelná doba zapnutí min 10 sek., max. 3 min
- čidlo přijímače je volitelně vestavné nebo nástavné

Čidlo přijímače:

Průměr: 24 mm

Vestavný průměr (vestavná varianta): 20 mm

Vestavná hloubka (vestavná varianta): 13,5 mm

Povrch: bílý




Přípojka 2000 mm se zástrčkou

Max. výkon: 250 W
 Sekundární: kabel 500 mm s plochou eurospojkou
 Délka: 78 mm
 Šířka: 35,5 mm
 Výška: 18,5 mm
 Materiál: plast



Obj. č.	Provedení	MJ	Cena CZK	za
103 372 602	s vestavným přijímačem	KS	1 201,64	1 KS
103 372 603	s nástavným přijímačem	KS	1 458,87	1 KS

Produktová skupina 300 376

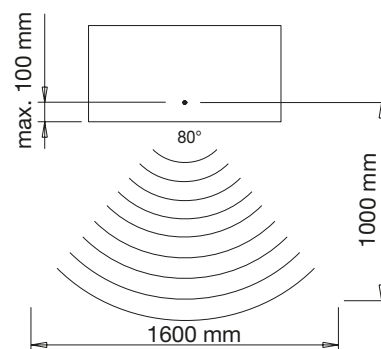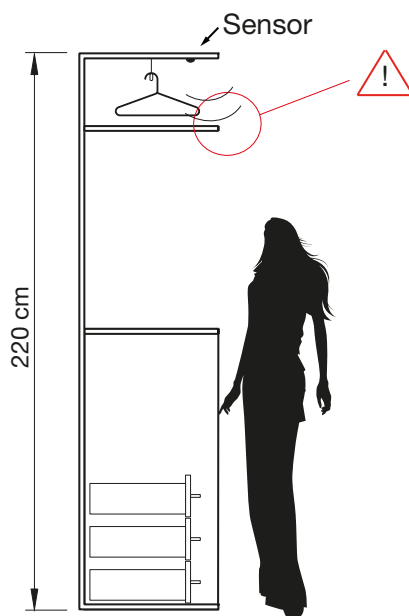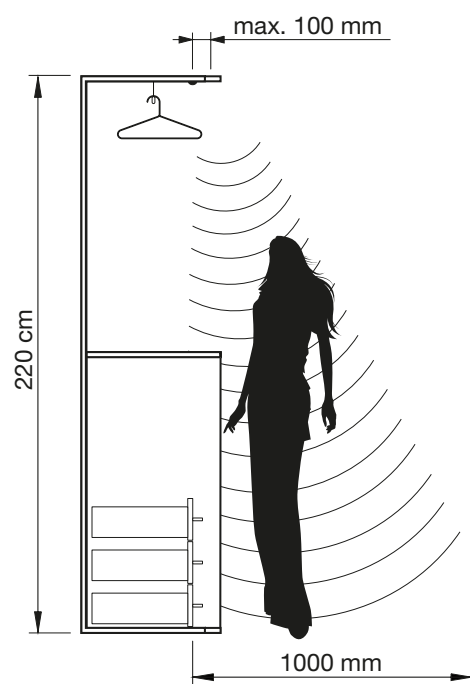



Dálkové ovládání Giro D-Motion sada 24 V/DC

Giro lze použít jako dálkové ovládání nebo namontovat jako spínač pod omítku nebo na povrch.

D-Motion technologie umožňuje plynulé nastavení barvy světla od teplé bílé po neutrální bílou.

Svítilno tak může být přizpůsobeno každému nábytku, nebo osobním potřebám.

- dosah cca 15 m
- zapínání/vypínání, stmívání
- plynulé nastavení barvy světla
- paměťová funkce: poslední nastavení zůstane uloženo
- Auto On: při vypnutí proudu bude nastavení zachováno

Upozornění:

tento dálkový ovladač lze spárovat až se čtyřmi přijímači.


Vhodné pro všechna **D-Motion** svítidla bez vypínačů a LED zdrojů se stejným označením (viz piktogram).

Rozsah dodávky:

1 ks. dálkové ovládání Giro

1 ks. přijímač Giro D-Motion

Ø:	42 mm
Výška:	16,5 mm
Primární:	kabel 2000 mm se zástrčkou
Sekundární:	6 LED zásuvek
Barva:	černý

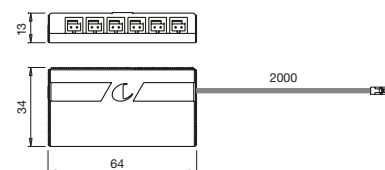

Sítové zdroje a ovládací prvky

Obj. č.	Max. výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 382 347	72	plast	GT	1 863,19	1 GT

Produktová skupina 300 376

Příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS	
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS	
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS	
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS	



Dálkové ovládání Giro D-Motion WAVE sada 24 V/DC

Giro lze použít jako dálkové ovládání nebo namontovat jako spínač pod omítku nebo na povrch.

D-Motion technologie umožňuje plynulé nastavení barvy světla od teplé bílé po neutrální bílou.

Svítilno tak může být přizpůsobeno každému nábytku, nebo osobním potřebám.

WAVE exkluzivní design řady Domus Line umožňuje využívat inovativní, osvětlovací systémy například blinkrů v automobilovém průmyslu.

svítilno se zapíná nebo vypíná dynamicky.

To znamená, že když zapnete lampu nebo světelný pás, osvětlená oblast začne zpočátku svítit a poté se nepřetržitě zaplňuje více a více světlem.

- dosah cca 15 m
- zapínání/vypínání (WAVE), stmívání
- plynulé nastavení barvy světla
- paměťová funkce: poslední nastavení zůstane uloženo
- Auto On: při vypnutí proudu bude nastavení zachováno

Upozornění:

tento dálkový ovladač lze spárovat až se čtyřmi přijímači.

Vhodné pro všechna svítidla **D-Motion WAVE** a napájecí zdroje LED se stejným označením (viz piktogram).

Rozsah dodávky:

1 ks. dálkové ovládání Giro

1 ks. přijímač Giro D-Motion WAVE

Ø:	42 mm
Výška:	16,5 mm
Primární:	kabel 2000 mm se zástrčkou
Sekundární:	6 LED zásuvek
Barva:	černý



Obj. č.	Max. výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 382 348	72	plast	GT	1 864,69	1 GT

Produktová skupina 300 376

Příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS	
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS	
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS	
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS	



Dálkové ovládání Giro Next D-Motion sada 24 V/DC

Giro lze použít jako dálkové ovládání nebo namontovat jako spínač pod omítku nebo na povrch.

D-Motion technologie umožňuje plynulé nastavení barvy světla od teplé bílé po neutrální bílou.

Svítilno tak může být přizpůsobeno každému nábytku, nebo osobním potřebám.

Funkce **Next** sekvenčně zapíná a vypíná svítidlo. To znamená, že 6 výstupů na rozdělovači není zapínáno nebo vypínáno současně, ale automaticky jeden po druhém. To umožňuje vytvářet světelné efekty, např. několik zapuštěných reflektorů, které se zapínají jeden po druhém.

- dosah cca 15 m
- zapínání/vypínání sekvenční, stmívání
- plynulé nastavení barvy světla
- paměťová funkce: poslední nastavení zůstane uloženo
- Auto On: při vypnutí proudu bude nastavení zachováno

Upozornění:

tento dálkový ovladač lze spárovat až se čtyřmi přijímači.


Vhodné pro všechna **D-Motion** svítidla bez vypínačů a LED zdrojů se stejným označením (viz piktogram).

Rozsah dodávky:

1 ks. dálkové ovládání Giro

1 ks. přijímač Giro Next D-Motion

Ø:	42 mm
Výška:	16,5 mm
Primární:	kabel 2000 mm se zástrčkou
Sekundární:	6 LED zásuvek
Barva:	černá

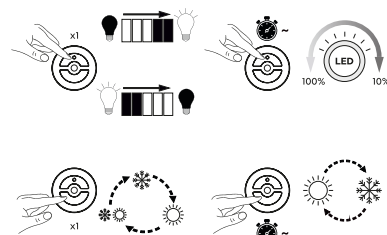

Funkce

Obj. č.	Max. výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 382 349	72	plast	GT	1 696,48	1 GT

Produktová skupina 300 376

Příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 383 100	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 4 LED připojovací zásuvky, 20 W	KS	434,49	1 KS	
103 383 101	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 40 W	KS	583,09	1 KS	
103 383 102	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED připojovací zásuvky, 60 W	KS	842,58	1 KS	
103 383 103	L&S LED napájecí zdroj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED připojovací zásuvky, 75 W	KS	1 050,78	1 KS	



Dálkové ovládání Giro 230 V

- dálkový ovladač Giro je vybaven dvěma intuitivními tlačítky
- toto dálkové ovládání může být zabudováno do nábytku apod. a používáno jako spínač
- tento dálkový ovladač lze snadno vyjmout z montážního kroužku a používat jej také mobilně
- dosah cca 10 m
- rozměr přijímače: d: 78, š: 36 h: 18,5 mm



Rozsah dodávky:

- 1 ks dálkový ovladač (včetně knoflíkové baterie CR2032) s vestavným kroužkem
- 1 ks přijímač

Ø: 42 mm
 Výška: 16,5 mm
 Primární: kabel 1800 mm s plochou eurozástrčkou
 Sekundární: kabel 500 mm s plochou eurospojkou

Obj. č.	Max. výkon W	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 381 219	600	plast	černá	GT	1 715,34	1 GT

Produktová skupina 300 376

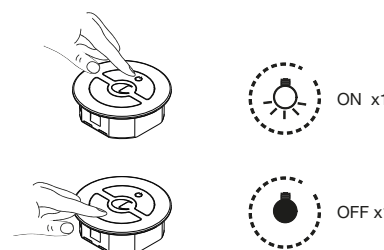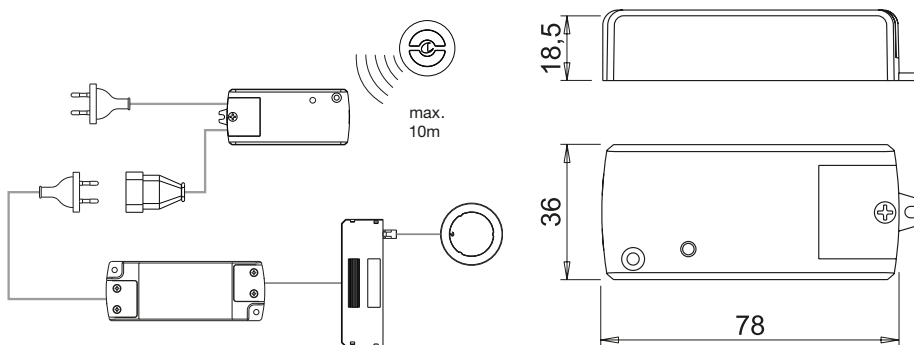

McLED**RF dálkové ovládání RGBW 4 kanály**

RF dálkové ovládání pro ovládání jasu barevných režimů RGB a RGBW LED pásků

- ovládání až 4 skupin přijímačů
- každá skupina může obsahovat libovolný počet přijímačů
- 3 programovatelná tlačítka předvolby

Rozsah dodávky:

včetně magnetického držáku s upevňovacím materiálem (oboustranná lepicí páska a šrouby). Bez baterií (3xAAA).

Délka:	120 mm
Šířka:	55 mm
Výška:	17 mm
Max. výkon:	60 W při 12 V/DC W
Barva:	černá matná



Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 377 980	plast	KS	3 656,22	1 KS

Produktová skupina 300 376

Nezbytné příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
101 190 048	VARTA baterie průmyslové LR03/AAA 1,5V 10 kusů	PK	260,76	1 PK

McLED**RF přijímač pro Mono, DUO, RGBW LED 12-36V/DC**

Tento přijímač lze ovládat pomocí RF dálkového ovládání, nebo pomocí aplikace ve smartphonu, tabletu nebo PC.

- ovládání RGB a RGBW LED pásků
- ovládání LED pásků s kombinací (teplá/studená bílá)
- ovládání jasu běžných jednobarevných Mono LED pásků

**Upozornění:**



po výpadku napájení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu/režim.

K ovládání pomocí chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace je nutný volitelný WiFi router.

Primární:	připojovací svorka
Napětí:	12 V/DC
Proud:	max. 5A
Max. výkon:	60 W při 12 V/DC
Materiál:	plast
Barva:	světle šedá

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	sek.	MJ	Cena CZK	za
103 377 978	178	57	21	připojovací svorka	KS	5 987,84	1 KS
103 378 058	178	46	22	připojovací svorka	KS	4 665,51	1 KS

Produktová skupina 300 376

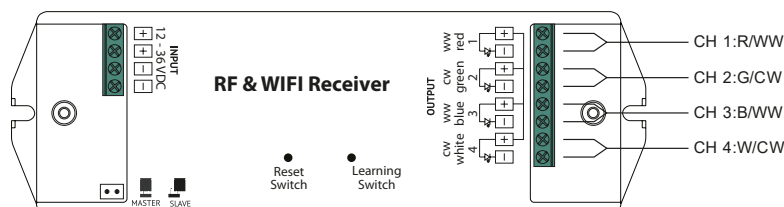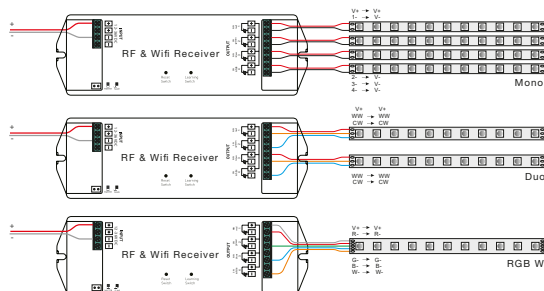



Smart Switch Connect-Z

S bateriovým dálkovým ovladačem/nástěnným spínačem CONNECT-Z Smart Switch je ovládání výrobků CONNECT-Z hračkou.

Vzhledem k tomu, že výrobky CONNECT-Z lze ovládat také výhradně pomocí Smart Switch, není aplikace Smart Control App by AwoX nezbytně nutná.

Smart Switch se skládá ze základní desky, která se namontuje na zeď, a ovládací části, která na desce drží pomocí magnetu. Tímto způsobem se dá ovládací část použít i jako dálkové ovládání.

Funkce: (v závislosti na připojeném produktu CONNECT-Z).


- zapnutí/vypnutí
- úprava jasu
- nastavení barvy světla
- nastavení RGB barvy nebo barevného přechodu
- tlačítko pro přednastavení oblíbených scén

Rozsah dodávky: včetně 1 ks baterie typ CR2032.

Délka: 80 mm
 Šířka: 80 mm
 Výška: 20 mm
 Způsob montáže: přišroubováním / uchycení magnetem
 Barva: bílá

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 382 204	plast	KS	467,13	1 KS

Produktová skupina 362

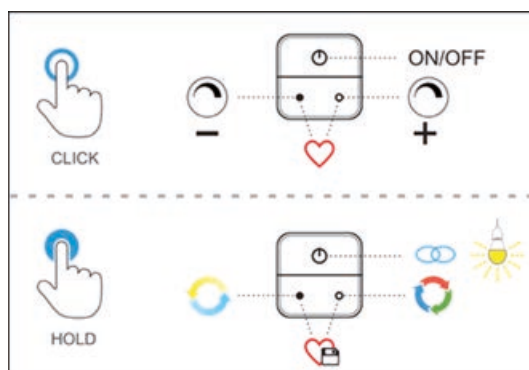



Dálkové ovládání CONNECT-Z

S bateriovým dálkovým ovladačem CONNECT-Z je ovládání výrobků CONNECT-Z hračkou.


Vzhledem k tomu, že výrobky CONNECT-Z lze ovládat také výhradně pomocí dálkového ovladače, není aplikace Smart Control App by AwoX nezbytně nutná.

Funkce: (v závislosti na ovládaném produktu CONNECT)

- ovládání 3 kanálů (skupin)
- zapnutí/vypnutí
- úprava jasu
- nastavení barvy světla
- nastavení RGB barvy nebo barevného přechodu
- režim svíčky
- 2 tlačítka pro přednastavení oblíbených scén

Rozsah dodávky: včetně 2 ks baterií typ LR03/AAA.

Délka: 122 mm
Šířka: 54 mm
Výška: 18 mm

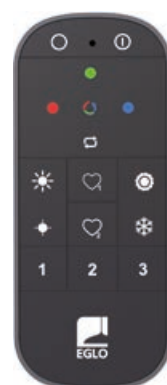

Obj. č.	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 228	plast	šedá	KS	609,50	1 KS

Produktová skupina 300 376


wipo


Závěsné svítidlo Xiro 230 V

Závěsné svítidlo Xiro se vyznačuje puristickým designem spojeným s malými rozměry a vysokou svítivostí.

Malé tělo světla v kombinaci s tenkými závěsnými lankami umožňuje světlu se téměř neviditelně vznášet v místnosti.

- stropní upevnění d: 463, š: 44, v: 60 mm
- nerezová závěsná lanka
- výška zavěšení nastavitelná až do 1700 mm

Šířka: 15 mm

Výška: 16 mm


Barva světla: 3000 K teplá bílá

Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F

Materiál: hliník

Obj. č.	Délka mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 379 419	900	1209	13	KS	4 418,84	1 KS
103 379 420	1200	1581	17	KS	5 644,62	1 KS

Produktová skupina 300 368

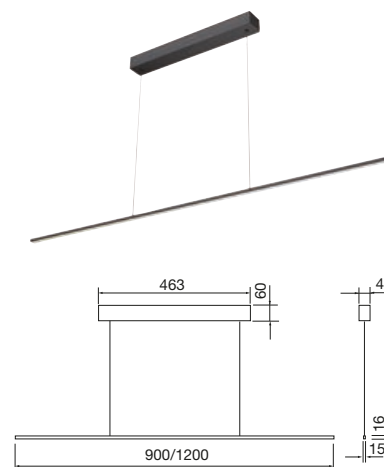



Závěsné svítidlo Andabaia-Z 230 V

Závěsné svítidlo **Andabaia-Z** má všechny funkce, které nabízí systém **CONNECT-Z**, a je tak dokonalým řešením osvětlení vašich čtyř stěn. světlo je vyzařováno nahoru (nepřímě) i dolů (přímo) a vytváří velmi příjemné prostředí s velmi dobrým jasem.

Ovládá se pomocí bezplatné aplikace AwoX nebo pomocí volitelného inteligentního přepínače Connect-Z nebo dálkového ovladače Connect-Z. Aplikace je dostupná v Apple® App Store nebo pro Android v Google® Play Store. Kromě hlavního světla (barvy světla teplá bílá-studená bílá) má toto svítidlo také nepřímé osvětlení (barvy RGB).

Funkce: zapnutí/vypnutí, stmívání, nastavení barvy světla teplá bílá-studená bílá,
Hlasové ovládání: svítidlo lze připojit Plug&Play k Amazon® Alexa nebo Google® Home.

Volitelné příslušenství:

dálkové ovládání CONNECT-Z pro nastavení barvy světla, jasu, ...
 CONNECT-Z Smart Switch pro úpravu barvy světla, jasu atd.

Upozornění:

pokud je svítidlo vypnuto vypínačem, zůstane uloženo poslední nastavení.
 Funkce stmívání a ovládání je možné pouze pomocí aplikace dálkového ovládání nebo hlasového ovládání (Amazon® Alexa nebo Google® Home).

Ø:	600 mm
Výška:	1540 mm
Barva světla:	3000 K teplá bílá / 6500 K studená bílá
Světelný tok (Lumen):	5300
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E

Obj. č.	Výkon W	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 023	42,5	ocel/hliník	černá	KS	6 602,47	1 KS

Produktová skupina 362

Příslušenství						
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za		
103 381 228	Dálkové ovládání Connect-Z šedé	KS	609,50	1 KS		
103 382 204	Smart Switch Connect-Z přepínač/dálkové ovládání bílá	KS	467,13	1 KS		





Track Plus startovací sada

Startovací sada „TPLUS STARTER SET“ v černé barvě poskytuje komplexní základ pro nastavení vašeho systému Track Plus. Obsahuje všechny nezbytné komponenty pro rychlé a snadné uvedení systému do provozu, včetně praktického dálkového ovladače pro ovládání osvětlení. Elegantní černý design ladí s moderními koncepty interiérového designu a umožňuje flexibilní a na míru šité řešení osvětlení. Tato startovací sada, ideální pro obytné prostory, kanceláře nebo obchodní prostory, nabízí perfektní úvod do systému Track Plus.



Přepínání funkcí pomocí dálkového ovladače:

- zapnutí / vypnutí
- stmívání
- nastavení
- 2 oblíbená tlačítka

Upozornění:

vhodná svítidla nebo rozšiřující sady je nutné objednat samostatně. Systém může být vybaven maximálně 12 svítlidly.

Obsah dodávky:

- 1 ks napájecí kolenice 950 mm
- 2 ks kryty 950 mm pro zakrytí napájecí kolejnice mezi svítlidly
- 1 ks síťový zdroj
- 2 ks koncových krytek
- 1 ks dálkový ovladač včetně baterie CR2032

Šířka: 30 mm
Výška: 6 mm

Obj. č.	Délka mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 367	950	plast	černá	KS	2 166,03	1 KS

Produktová skupina 362



Track Plus rozšiřující sada

Track Plus rozšiřující sada je vysoce kvalitní příslušenství pro systém Track Plus. Nabízí flexibilní možnosti rozšíření pro vytváření individuálních řešení osvětlení. Štíhlý černý design harmonicky zapadá do moderního interiéru a umožňuje bezproblémovou integraci dalších svítidel a komponentů. Ideální pro individuální přizpůsobení a rozšíření osvětlovacích systémů v obytných prostorách.

Obsah dodávky:

- 1 ks napájecí kolenice 1000 mm
- 2 ks kryty 1000 mm pro zakrytí napájecí kolejnice mezi svítidly
- 2 ks kolejnicových spojek
- 1 ks křížový prvek pro X, T, nebo L řešení
- 2 ks koncových krytek pro křížový prvek
- 2 ks koncových krytek

Šířka: 30 mm
Výška: 6 mm
Hodí se k: Track Plus startovací sada

Obj. č.	Délka mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 350	1000	plast	černá	KS	677,21	1 KS

Produktová skupina 362




Track Plus bodovka Slim

LED bodové světlo „TPLUS SLIM SPOT“ je všestranné řešení osvětlení pro Track Plus systém. Nabízí možnost individuálního nastavení teploty barev pro vytvoření flexibilní světelné atmosféry. Design a elegantní povrch z něj činí moderní a stylový doplněk každého interiéru. Toto otočné bodové světlo je ideální pro přesné akcentové nebo cílené osvětlení v obytných prostorách, kancelářích nebo komerčních prostorách. Bezproblémově se integruje do systému Track Plus a nabízí maximální flexibilitu a efektivitu.

Provedení: vyklápěcí
Způsob montáže: upevnění na klip
Barva světla: 2700 K teplá bílá / 6500 K studená bílá
Světelný tok (Lumen): 980
Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D
Materiál: plast
Hodí se k: napájecí kolejnice Track Plus

Obj. č.	ø mm	Výška mm	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 352	55	140	6,6	černá	KS	541,51	1 KS

Produktová skupina 362

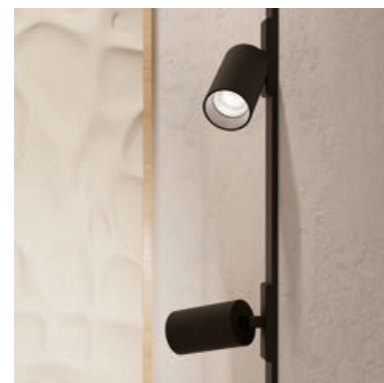

Track Plus bodovka Wide

LED bodové světlo „TPLUS WIDE SPOT“ je kulaté bodové světlo speciálně vyvinuté pro systém Track Plus. Díky možnosti flexibilně nastavit teplotu barev nabízí všestranné řešení osvětlení pro různé potřeby a nálady. Kulatý, elegantní design zajišťuje moderní estetiku a harmonicky zapadá do různých konceptů místností. Toto otočné bodové světlo, ideální pro akcentové nebo plošné osvětlení v domácnostech, kancelářích nebo komerčních prostorách, nabízí praktický a stylový doplněk k systému Track Plus.

Provedení: vyklápěcí
 Výška: 40 mm
 Způsob montáže: upevnění na klip
 Barva světla: 2700 K teplá bílá / 6500 K studená bílá
 Světelný tok (Lumen): 980
 Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D
 Hodí se k: napájecí kolejnice Track Plus



Obj. č.	ø mm	Výkon W	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 353	85	6,6	plast	černá	KS	541,51	1 KS

Produktová skupina 362



Track Plus závěsné svítidlo

Závěsné LED svítidlo „TPLUS“ je stylové a flexibilní řešení osvětlení pro systém Track Plus. Díky možnosti individuálního nastavení teploty barev je ideální pro vytvoření příjemné světelné atmosféry v různých místnostech. Elegantní, moderní design se bez problémů začlení do jakéhokoli interiéru a nabízí elegantní možnost osvětlení obytných prostor, kanceláří nebo komerčních prostor. Toto závěsné svítidlo je perfektním doplňkem systému Track Plus a poskytuje funkční i estetické osvětlení.

Způsob montáže: upevnění na klip
 Barva světla: 2700 K teplá bílá / 6500 K studená bílá
 Světelný tok (Lumen): 980
 Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D
 Hodí se k: napájecí kolejnice Track Plus

Obj. č.	ø mm	Výška mm	Výkon W	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 356	55	1100	6,6	plast	černá	KS	812,91	1 KS

Produktová skupina 362





Track Plus svítidlo Flat

LED modul „TPLUS FLAT LIGHT“ je štíhlé a moderní osvětlovací řešení pro systém Track Plus. S délkou 300 mm a nastavitelnou teplotou barev umožňuje flexibilní přizpůsobení světelné nálady individuálním potřebám. Minimalistický design se bez problémů hodí do různých konceptů místností a nabízí rovnoměrné a efektivní osvětlení. Tento LED modul je ideální pro použití v obytných, kancelářských nebo komerčních prostorách a je všestranným doplňkem systému Track Plus.

Šířka:	30 mm
Způsob montáže:	upevnění na klip
Barva světla:	2700 K teplá bílá / 6500 K studená bílá
Světelný tok (Lumen):	970
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D
Materiál:	plast
Hodí se k:	napájecí kolejnice Track Plus

Obj. č.	Délka mm	Výška mm	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 354	300	12	6,6	černá	KS	541,51	1 KS

Produktová skupina 362



Track Plus svítidlo Lens

LED nástavný modul „TPLUS 6 LENS SPOT“ je kompaktní a všestranné osvětlovací řešení pro systém Track Plus. S délkou 180 mm a možností individuálního nastavení teploty barev nabízí flexibilní a funkční osvětlení. Stylový černý design se harmonicky integruje do moderních konceptů místností a je ideální pro akcentové osvětlení v obývacích pokojích, kancelářích nebo obchodních prostorách. Tento otočný modul je praktickým rozšířením systému Track Plus a zajišťuje efektivní a přizpůsobivý design osvětlení.

Způsob montáže:	upevnění na klip
Barva světla:	2700 K teplá bílá / 6500 K studená bílá
Světelný tok (Lumen):	1000
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D
Barva:	černá
Hodí se k:	napájecí kolejnice Track Plus

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Výkon W	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 382 355	180	30	40	6,6	plast	KS	677,21	1 KS

Produktová skupina 362



Line 48V Slim Track napájecí kolejnice


LINE48V je modulární 48V nízkonapěťové systémové řešení s tenkým designem. Díky snížené výšce 27 mm nabízí SLIM TRACK minimalistický a elegantní design. Světelné vložky se k profilu připojují jednoduchým zacvakávacím mechanismem, který nabízí vysokou míru flexibility bez nutnosti použití nářadí. Různé spojky ve tvaru I, L, T nebo X nabízejí četné možnosti designu. Elegantní černý puristický design, ideální do obývacích pokojů, kanceláří nebo firemních prostor.

- montuje se přímo na strop nebo se zavěšuje

Šířka: 26 mm
Výška: 27 mm

Obj. č.	Služba	Délka mm	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 369	bez možnosti přirezu	2000	hliník	černá	RAL9005	KS	2 922,83	1 KS
103 382 370	bez možnosti přirezu	3000	hliník	černá	RAL9005	KS	4 566,92	1 KS

Produktová skupina 362



Line 48V Slim Track kryt kolejnice

Kryty pro zakrytí napájecí kolejnice mezi svítidly.

Délka: 2000 mm
Šířka: 18 mm
Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 375	plast	černá	RAL9005	KS	493,23	1 KS

Produktová skupina 362



Line 48V Slim Track koncovky


Sada koncových krytek pro uzavření konců napájecích kolejnic.

Rozsah dodávky: 2 ks krytek.

Šířka: 26 mm
Výška: 27 mm
Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 371	plast	černá	RAL9005	KS	88,21	1 KS

Produktová skupina 362

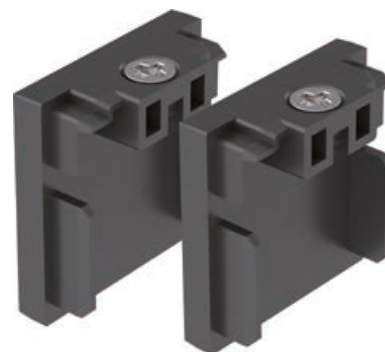



Line 48V Slim Track spojka kolejnice L

Spojka pro horizontální L aplikaci

- mechanicky spojuje napájecí kolejnici a elektrické kontakty v kolejnici

Délka: 26 mm
 Šířka: 26 mm
 Výška: 27 mm
 Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 372	hliník	černá	RAL9005	KS	2 132,10	1 KS

Produktová skupina 362



Line 48V Slim Track spojka kolejnice T

Spojka pro T aplikaci.

- mechanicky spojuje napájecí kolejnici a elektrické kontakty v kolejnici

Délka: 26 mm
 Šířka: 26 mm
 Výška: 27 mm
 Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 373	hliník	černá	RAL9005	KS	2 335,65	1 KS

Produktová skupina 362



Line 48V Slim Track spojka kolejnice X

Spojka pro X aplikaci.

- mechanicky spojuje napájecí kolejnici a elektrické kontakty v kolejnici

Délka: 26 mm
 Šířka: 26 mm
 Výška: 27 mm
 Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 374	hliník	černá	RAL9005	KS	2 437,43	1 KS

Produktová skupina 362



Line 48V Slim Track spojka kolejnice lineární

Spojuje 2 napájecí kolejnice přímo.

- spojuje napájecí kolejnici pouze mechanicky

Upozornění: k propojení elektrických kontaktů kolejnic musí být také použita lineární E spojka.

Délka: 60 mm
Šířka: 24 mm
Výška: 2 mm
Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 376	plast	černá	RAL9005	KS	149,01	1 KS

Produktová skupina 362



Line 48V Slim Track E spojka lineární

Spojuje elektrické kontakty 2 napájecích kolejnic přímo.


- spojuje jenom elektrické kontakty

Upozornění: k mechanickému spojení napájecích kolejnic musí být použit lineární spojka.

Délka: 144 mm
Šířka: 16 mm
Výška: 16 mm
Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 382	plast	černá	RAL9005	KS	1 066,05	1 KS

Produktová skupina 362

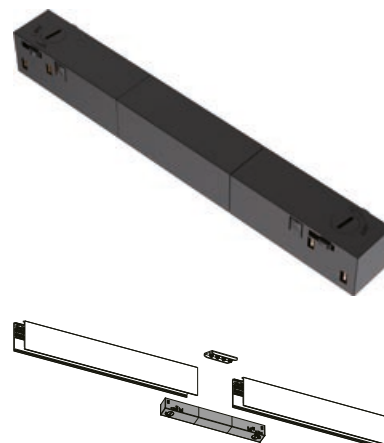

Line 48V Slim Track E spojka Flex

Spojuje elektrické kontakty 2 napájecích kolejnic.

Flexibilní spojka pro kolejnice, které jsou například spojeny na pokos nebo pod jiným úhlem než 90°.


Také pro vertikální spojení, např. stěna/strop

- spojuje jenom elektrické kontakty

Délka: 229 mm
Šířka: 16 mm
Výška: 17 mm
Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 379	plast	černá	RAL9005	KS	812,91	1 KS

Produktová skupina 362

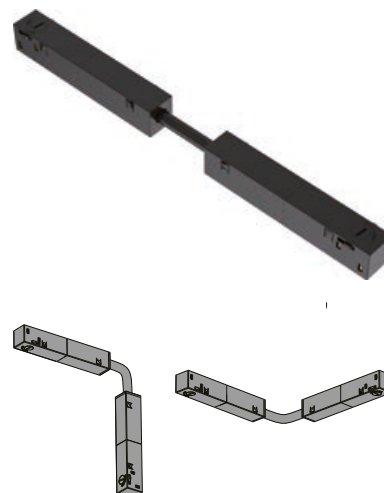



48 VDC

Line 48V zavěšení

Pro zavěšení napájecí kolejnice ze stropu.

Upozornění:


max. vzdálenost mezi závěsy 1,5 m.
Závěs lze dle potřeby zkrátit.

Rozsah dodávky: 2 ks závěsů.

Délka: 33 mm
Šířka: 24 mm
Výška: max. 2000 mm
Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 378	hliník	černá	RAL9005	KS	335,34	1 KS

Produktová skupina 362

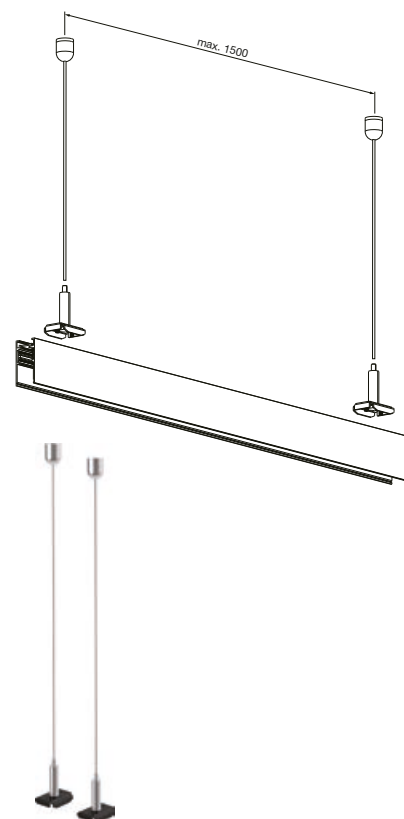

Sítové zdroje a ovládací prvky



230 V

Line 48V zavěšení s krytem

Pro zavěšení napájecí kolejnice přímo ze zásuvky na stropě.

- kryt poskytuje prostor pro připojení napájecího kabelu.
- kabel od napájecího zdroje je veden rovnoběžně se zavěšením.


Upozornění:

max. vzdálenost mezi závěsy 1,5 m.
Závěs lze dle potřeby zkrátit.

Vybavení: připojovací svorka
Délka: 100 mm
Šířka: 55 mm
Výška: max. 2000 mm
Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 377	hliník	černá	RAL9005	KS	1 115,63	1 KS

Produktová skupina 362

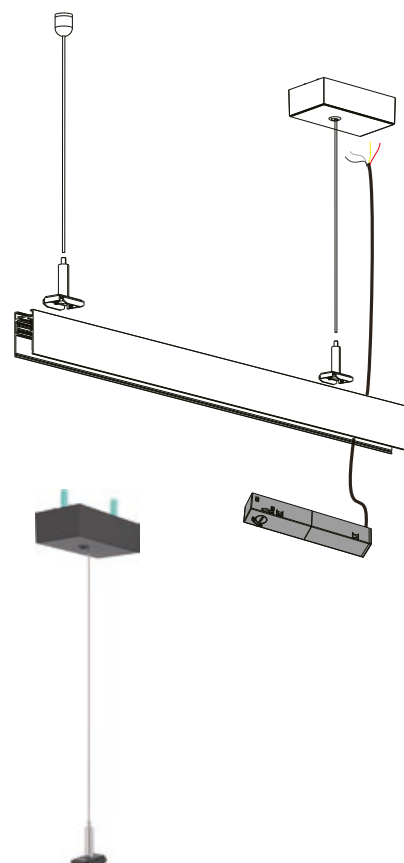

Line 48V napájecí zdroj

Napájecí zdroj pro montáž přímo do napájecí kolejnice.

Šířka: 16 mm
Výška: 19 mm
Délka přívodního kabelu: 3000 mm

Obj. č.	Délka mm	Výkon W	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 395	298	100	plast	černá	RAL9005	KS	2 335,65	1 KS
103 382 396	268	250	plast	černá	RAL9005	KS	3 053,31	1 KS


Produktová skupina 362



Napájecí zdroj 100 W



Napájecí zdroj 250 W

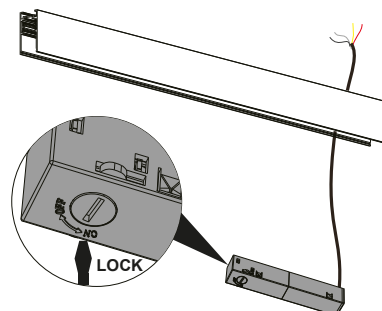

Line 48V bodovka Flat


Bodovka Flat se k profilu připojuje jednoduchým zacvakávacím mechanismem, který nabízí vysokou míru flexibility bez použití náradí. Díky svému silnému světelnému výkonu a dekorativnímu vzhledu slibuje ploché bodové svítidlo pro kolejnici LINE48V širokou škálu různých možností použití. Otočné a výkyvné tělo svítidla je flexibilní pro mnoho aplikací.

Upozornění: bodovka Flat je na vyžádání k dispozici také v barvě světla 2700K teplá bílá, 4000K neutrální bílá a pro ovládání DALI.

Ø: 96 mm
Délka: 190 mm
Výška: 141 mm
Barva světla: 3000 K teplá bílá
Světelný tok (Lumen): 770
Stupeň: 35°
Kývný rozsah: 90° náklon / možnost otočení 355°
Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E
Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Výkon W	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 386	9	hliník	černá	RL9005	KS	4 018,89	1 KS
103 382 387	9	hliník	černá / zlatá barva kartáčovaná	RAL9005	KS	4 319,00	1 KS
103 382 388	9	hliník	bílá	RAL9016	KS	4 018,89	1 KS

Produktová skupina 362





Line 48V bodovka Zoom


Bodovka Zoom se k profilu připojuje jednoduchým zacvakávacím mechanismem, který nabízí vysokou míru flexibility bez použití nářadí. Otočné a výkyvné tělo lampy dělá toto bodové svítidlo zajímavým pro mnoho aplikací. Kromě toho je bodovka Zoom vybavena optickým zoomem, který umožňuje manuální nastavení úhlu paprsku od 20 do 40° kdykoli.

Upozornění: bodovka Zoom je na vyžádání k dispozici také v barvě světla 2700K teplá bílá, 4000K neutrální bílá a pro ovládání DALI.

Vybavení:	nastavitelný úhel paprsku
Ø:	55 mm
Délka:	190 mm
Výška:	200 mm
Barva světla:	3000 K teplá bílá
Světelný tok (Lumen):	926
Stupeň:	20-40°
Kyvný rozsah:	90° náklon / možnost otočení 355°
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E
Hodí se k:	napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Výkon W	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 385	10	hliník	černá	RAL9005	KS	4 371,20	1 KS

Produktová skupina 362

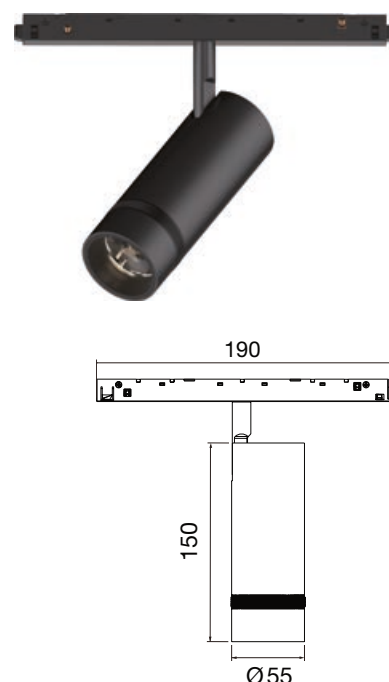

Line 48V bodovka


Bodovka se k profilu připojuje jednoduchým zacvakávacím mechanismem, který nabízí vysokou míru flexibility bez použití nářadí. Otočné a výkyvné tělo lampy dělá toto bodové svítidlo zajímavým pro mnoho aplikací.

Upozornění: bodovka je na vyžádání k dispozici také v barvě světla 2700K teplá bílá, 4000K neutrální bílá a pro ovládání DALI.

Ø:	40 mm
Délka:	190 mm
Výška:	130 mm
Barva světla:	3000 K teplá bílá
Stupeň:	45°
Kyvný rozsah:	90° náklon / možnost otočení 355°
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
Hodí se k:	napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 383	586	8	hliník	černá	RAL9005	KS	3 379,52	1 KS
103 382 384	2 x 586	2 x 8	hliník	černá	RAL9005	KS	4 932,28	1 KS

Produktová skupina 362

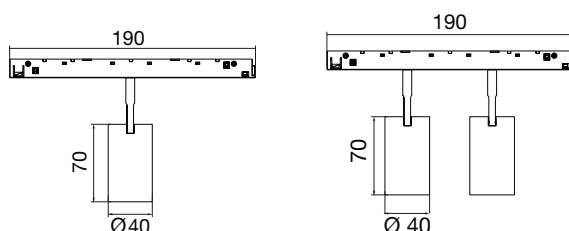



Line 48V modul Lens

Světelná vložka Lens se k profilu připojuje jednoduchým zacvakávacím mechanismem, který nabízí vysokou míru flexibility bez použití náradí.

Výkonný čočkový modul pro napájecí sběrnici LINE48V slibuje širokou škálu různých aplikací.

Díky hluboké instalaci LED diody v pouzdře nabízí čočkový modul vysoký vizuální komfort a osvětlení bez oslnění s hodnotou UGR <16.

Upozornění: modul Lens je na vyžádání k dispozici také v barvě světla 2700K teplá bílá, 4000K neutrální bílá a pro ovládání DALI.

Délka: 284 mm
Šířka: 22 mm
Výška: 43 mm
Barva světla: 3000 K teplá bílá
Světelný tok (Lumen): 1202
Stupeň: 35°


Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
napájecí kolejnice Line48V

Hodí se k:



Obj. č.	Výkon W	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 389	13	hliník	černá	RAL9005	KS	4 319,00	1 KS

Produktová skupina 362

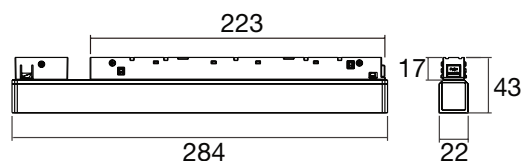



Line 48V modul Opal


Světelná vložka Opal light se k profilu připojuje pomocí jednoduchého zaklapávacího mechanismu, který nabízí vysokou flexibilitu bez použití nářadí. Modul LINE48V Opal pro LINE48V napájecí kolejnici nabízí díky svým homogenním vyzařovacím charakteristikám plynulý přechod na celkové osvětlení v nejrůznějších plánovacích řešeních.

Upozornění: modul Opal je na přání k dispozici také v barvě světla 2700K teplá bílá, 4000K neutrální bílá a pro ovládání DALI.

Šířka: 22 mm
 Výška: 43 mm
 Barva světla: 3000 K teplá bílá
 Stupeň: 100°
 Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E
 Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Délka mm	Světelný tok (Lumen)	Výkon W	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 390	560	849	13	hliník	černá	RAL9005	KS	3 457,81	1 KS
103 382 391 •	1120	1609	26	hliník	černá	RAL9005	KS	4 827,89	1 KS

Produktová skupina 362





Line 48V závěsné svítidlo Canalello

Svítidlo Canalello se k profilu připojuje pomocí jednoduchého zacvakávacího mechanismu, který nabízí vysokou míru flexibility bez použití náradí. Dekorativní závěsné svítidlo Piedale pro vodičovou kolejnici LINE48V nabízí minimalistický elegantní design s délkou závěsu 2000 mm.

Upozornění:

svítidlo Canalello je na přání dostupné také v barvě světla 2700K teplá bílá, 4000K neutrální bílá a pro ovládání DALI. Délku závěsného světla lze zkrátit.

ø: 300 mm
 Délka: 190 mm
 Výška: 179 mm
 Barva světla: 3000 K teplá bílá
 Světelný tok (Lumen): 951
 Stupeň: 52°
 Energetická třída od 2021: tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F napájecí kolejnice Line48V
 Hodí se k:

Obj. č.	Výkon W	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 393 •	18	hliník	černá	RAL9005	KS	5 937,00	1 KS

Produktová skupina 362





Line 48V závěsné svítidlo Piedale

Svítidlo Piedale se k profilu připojuje pomocí jednoduchého zacvakávacího mechanismu, který nabízí vysokou míru flexibility bez použití nářadí.

Dekoraturní závěsné svítidlo Piedale pro vodičovou kolejnici LINE48V nabízí minimalistický elegantní design s délkou závěsu 2000 mm.

Upozornění:

svítidlo Piedale je na přání dostupné také v barvě světla 2700K teplá bílá, 4000K neutrální bílá a pro ovládání DALI.


Délku závěsného světla lze zkrátit.

Ø:	120 mm
Délka:	190 mm
Výška:	120 mm
Barva světla:	3000 K teplá bílá
Světelný tok (Lumen):	518
Stupeň:	180°
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D

Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Výkon W	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 392 •	10	plast	černá / opál	RAL9005	KS	4 619,12	1 KS

Produktová skupina 362

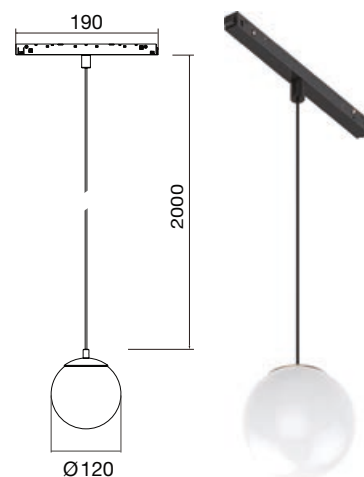

Line 48V závěsné svítidlo Tortoreto

Svítidlo Tortoretto se k profilu připojuje jednoduchým zacvakávacím mechanismem, který nabízí vysokou míru flexibility bez použití nářadí.

Minimalisticky navržené závěsné svítidlo Tortoreto pro napájecí kolejnici LINE48V s délkou závěsu 2000 mm poskytuje vynikající akcentové osvětlení s nejlepší kvalitou světla. Hluboce zabudovaná LED dioda uvnitř závěsného svítidla zajišťuje vysoký vizuální komfort s hodnotou UGR <19.

Upozornění:

svítidlo Tortoretto je na přání dostupné také v barvě světla 2700K teplá bílá, 4000K neutrální bílá a pro ovládání DALI.


Délku závěsného světla lze zkrátit.

Ø:	40 mm
Délka:	190 mm
Výška:	400 mm
Barva světla:	3000 K teplá bílá
Světelný tok (Lumen):	573
Stupeň:	45°
Energetická třída od 2021:	tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F

Hodí se k: napájecí kolejnice Line48V

Obj. č.	Výkon W	Materiál	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK	za
103 382 394	12	hliník	černá	RAL9005	KS	4 932,28	1 KS

Produktová skupina 362

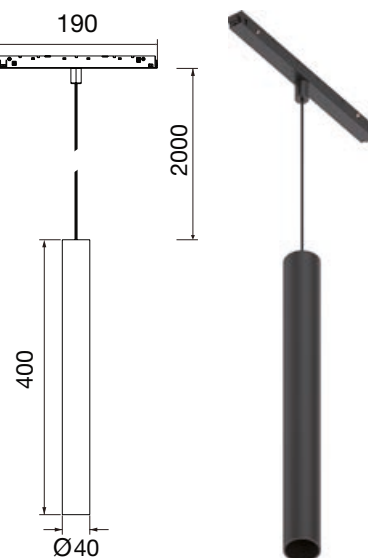



BILTON LEDON
BETTER LIGHT



Svítlidlo Skyline 24 V/DC

Svítlidlo Skyline se skládá z černého hliníkového ocelového pásku s připevněným LED páskem, který je napnutý mezi dvěma stěnami pomocí upevňovacích modulů, maximální rozpětí je 6 m.

Během montáže se ocelový pásek a LED pásek zkrátí na požadovanou délku, viz montážní návod.

Montážní moduly mají kulový kloub, který umožňuje upnout Skyline pod úhlem až 45° ke zdi.

Svítlidlo Skyline lze použít různými způsoby, například jako nepřímé osvětlení nasměrováním světla ke stropu nebo jako obrazové světlo natažením přes zeď.

Upozornění:

Skyline se dodává po jednotlivých dílech, při montáži je nutné dodržovat montážní návod.

Montujte Skyline mimo výšku klik!

Skyline lze na vyžádání objednat až do délky 20 m.



Rozsah dodávky:

- LED pásek
- ocelový pásek
- 2 nástěnné držáky s kulovými rameny
- nůžky na plech, hliníkový ochranný profil
- rukavice, ocelové lano, kolík, montážní materiál

Délka:	6000 mm
Šířka:	20 mm
Způsob montáže:	upevnění vrut
Světelný tok (Lumen):	1320/m
Energetická třída od 2021:	G
Materiál:	hliník / ocel
Barva:	černá

Obj. č.	Barva světla	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 381 933	3000 K teplá bílá	13,5/m	GT	12 892,19	1 GT
103 381 935	4000 K neutrální bílá	13,5/m	GT	12 892,19	1 GT

Produktová skupina 300 363

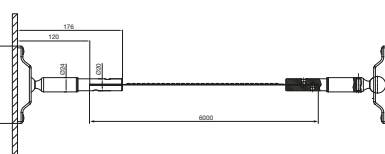





Zásuvkový prvek EVoline One 230 V

EVoline One, různé varianty, kompaktní rozměry a inovativní systém upevnění činí z této zásuvky vrcholný designový prvek. Barevné krycí kroužky zajišťují kreativní svobodu a nabízejí možnost změnit vzhled i po instalaci.

- integrovaná dětská pojistka
- montáž a upevnění zepředu
- možnost vestavné montáže do roviny
- přívod kabelů ze strany nebo ze zadu



Ø: 59 mm
Montážní Ø: 54 mm
Montážní hloubka: 50 mm
Délka přívodního kabelu: 3000 mm
Materiál: plast

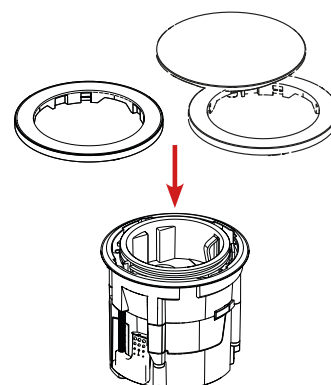

Obj. č.	Vybavení	Provedení	Rozsah dodávky	Výška mm	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 380 408	přípojovací kabel s rohovou zástrčkou	zásuvka Schuko	včetně krycího víčka černá/nerezová ocel	5	max. 3600	černá/nerez	GT	1 971,05	1 GT
103 380 409	přípojovací kabel s rohovou zástrčkou	zásuvka Schuko	včetně krycího kroužku černá/nerezová ocel	4	max. 3600	černá/nerez	GT	1 845,08	1 GT
103 380 410	přípojovací kabel s rohovou zástrčkou	zásuvka Schuko	včetně černého otočného víčka	5	max. 3600	černá	GT	1 803,59	1 GT
103 380 411	přípojovací kabel s rohovou zástrčkou	zásuvka Schuko	včetně černého krycího kroužku	4	max. 3600	černá	GT	1 677,62	1 GT
103 377 994	přípojovací kabel s rohovou zástrčkou	zásuvka Schuko	bez krycího kroužku	4	max. 3600	černá	KS	1 574,28	1 KS
103 377 995	přípojovací kabel s rohovou zástrčkou	zásuvka Schuko	bez krycího kroužku	4	max. 3600	bílá	KS	1 574,28	1 KS
103 379 752	přípojovací kabel s rohovou zástrčkou	USB nabíječka typ A+C	bez krycího kroužku	4	5V 2,1A,	černá	KS	2 827,97	1 KS
103 330 492	přípojovací kabel s rohovou zástrčkou	USB nabíječka typ A+C	včetně krycího víčka černá/nerezová ocel	4	5V 2,1A,	černá/nerez	GT	3 538,54	1 GT
103 330 490	přípojovací kabel s rohovou zástrčkou	USB nabíječka typ A+C	včetně krycího kroužku černá/nerezová ocel	4	5V 2,1A,	černá/nerez	GT	3 412,57	1 GT
103 330 493	přípojovací kabel s rohovou zástrčkou	USB nabíječka typ A+C	včetně černého otočného víčka	4	5V 2,1A,	černá	GT	3 369,58	1 GT
103 330 491	přípojovací kabel s rohovou zástrčkou	USB nabíječka typ A+C	včetně černého krycího kroužku	4	5V 2,1A,	černá	GT	3 245,11	1 GT

Produktová skupina 300 378

Datový zásuvkový prvek EVOLine One

EVOLine One, různé varianty, kompaktní rozměry a inovativní systém upevnění činí z této zásuvky vrcholný designový prvek. Barevné krycí kroužky zajišťují kreativní svobodu a nabízejí možnost změnit vzhled i po instalaci.

Snadná instalace skrz zásuvku/zásuvky (přední/zadní)


- montáž a upevnění zepředu
- možnost vestavné montáže do roviny

Rozsah dodávky: bez krycího kroužku.

Ø: 59 mm
Výška: 4 mm
Montážní Ø: 54 mm
Montážní hloubka: 50 mm
Barva: černá

Obj. č.	Vybavení	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 379 569 •	2 x RJ45 CAT 6	plast	KS	2 941,87	1 KS
103 379 571 •	1 kus HDMI 2.0	plast	KS	2 502,10	1 KS
103 379 575 •	1 x HDMI 2.0 + 1 x RJ45 CAT 6	plast	KS	3 632,84	1 KS

Produktová skupina 300 378

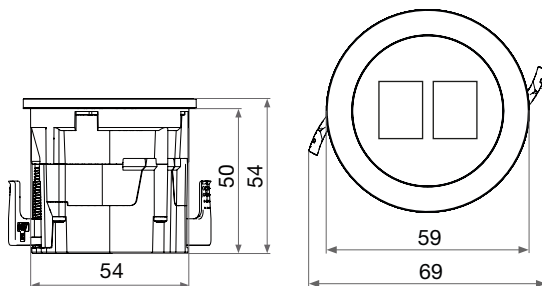

2 x RJ45



1 x HDMI



HDMI + RJ45

EVOLine® Made in Germany

Krycí kroužek pro zásuvku EVOLine One

Ø: 59 mm
Materiál: plast

Obj. č.	Provedení	Výška mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 378 028	krycí kroužek	4	černá	KS	95,80	1 KS
103 378 029	krycí kroužek	4	bílá	KS	95,80	1 KS
103 378 030	krycí kroužek	4	černá/nerez	KS	271,56	1 KS
103 378 031	krycí kroužek	4	bílá/nerez	KS	271,56	1 KS
103 378 032	krycí kroužek s otočným krytem	5	černá	KS	227,05	1 KS
103 378 033	krycí kroužek s otočným krytem	5	bílá	KS	227,05	1 KS
103 378 034	krycí kroužek s otočným krytem	5	černá/nerez	KS	403,56	1 KS
103 378 035	krycí kroužek s otočným krytem	5	bílá/nerez	KS	403,56	1 KS
103 379 754 •	krycí kroužek	5	černá/barva mosazi	KS	271,56	1 KS
103 379 755 •	krycí kroužek s otočným krytem	5	černá/barva mosazi	KS	403,56	1 KS

Produktová skupina 300 378



kroužek černý



kroužek s krytkou černý



kroužek černý/mosaz



kroužek černý s mosaznou krytkou



kroužek bílý/nerez



kroužek s krytkou bílý/nerez



kroužek černý/nerez



EVOLine® Made in Germany



WEB



WEB

230 V

Bezdrátová nabíječka EVOLine One DisQ

EVOLine One DisQ je rozšiřující modul pro indukční nabíjení smartphonů. Lze jej snadno nainstalovat a dodatečně vybavit jakýmkoli zařízením EVOLine One, aniž by bylo nutné měnit stávající vybavení. Napájecí zásuvka nebo datové moduly zařízení One zůstávají během nabíjení volné a mohou být současně použity pro jiné aplikace.

- rychlé bezdrátové nabíjení
- nezávisle na výrobci nabíjí zařízení s funkcí indukčního nabíjení (zařízení musí být umístěno ve středu a naplocho nad cívkou)
- integrovaný magnet automaticky připojuje a soustřeďuje vhodná zařízení, proces nabíjení začíná okamžitě
- indukční vazba mezi vysílačem (nabíjecí stanice) a přijímačem (mobilní telefon)
- nabíjecí cívka je aktivní pouze v případě, že existuje připojení k nabíjenému zařízení

Upozornění:

EVOLine One zásuvku nebo datový modul je třeba objednat zvlášť.

Upozornění: funkci nabíjení mohou narušit kryty nebo vyčnívající části krytu (např. kamery).

Rozsah dodávky: včetně zásuvného napájecího zdroje USB-C.

Délka:	150,5 mm
Šířka:	70,5 mm
Výška:	7,5 mm
Napětí:	230 V
Materiál:	plast

Obj. č.	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 544	15	černá	KS	3 209,66	1 KS
103 381 545	15	bílá	KS	3 209,66	1 KS



Produktová skupina 300 378



EVOLine DisQ černá s uzemněnou zásuvkou
EVOLine One



EVOLine DisQ černá s uzemněnou zásuvkou
EVOLine One s otočným krytem

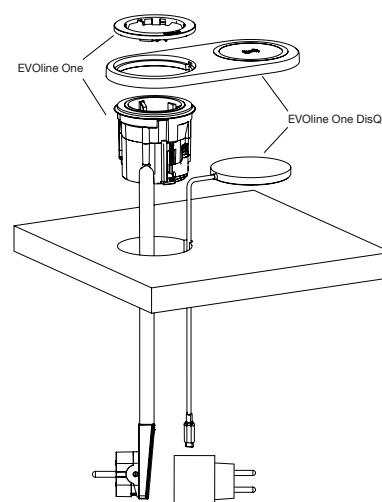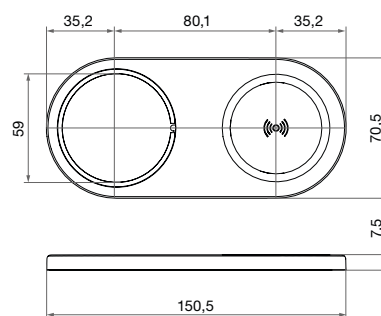



Zásuvkový prvek Kapsa 230 V, ČSN norma

Díky klasickým redukováným tvarům je KAPSA konstrukčně orientovaný a prostorově úsporný zásuvkový modul - navržený pro kuchyně, kanceláře a další oblasti použití. Výklopné a vyměnitelné víko poskytuje ochranu před vnějšími vlivy a je k dispozici v několika verzích.

Montáž zhora zaručuje jednoduchou a volitelnou dodatečnou montáž. Zásuvkový modul KAPSA charakterizuje nízká montážní hloubka cca 45 mm a pevná konstrukce. Dokazuje že méně je více.

Upozornění:

vhodné jen pro země Belgie, Francie, Slovensko, Česko a Polsko.

Rozsah dodávky:

bez výklopného krytu, zástrčka je součástí balení.

Délka:	203,9 mm
Šířka:	70,3 mm
Výška:	5,4 mm
Montážní délka:	188 mm
Montážní šířka:	52 mm
Montážní hloubka:	45 mm
Napětí:	230 V
Materiál:	plast, hliník
Povrch:	černý

Obj. č.	Vybavení	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 332 819	2 zásuvky, 2 USB nabíječky typ A (5,2 V / 2,15 A)	max. 3500	KS	4 146,00	1 KS
103 332 820 •	3 zásuvky	max. 3500	KS	3 415,00	1 KS

Produktová skupina 300 361

Nezbytné příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 373 648	Kryt pro zásuvkový prvek Kapsa, nerez efekt	KS	2 121,00	1	KS
103 373 649	Kryt pro zásuvkový prvek Kapsa, černý	KS	2 121,00	1	KS
103 332 821 •	Kryt pro zásuvkový prvek Kapsa, hliník	KS	1 884,00	1	KS



ilustrační obrázek 103 332 819



ilustrační obrázek 103 332 820



ilustrační obrázek 103 332 819



ilustrační obrázek



Kryt pro zásuvkový modul Kapsa

Materiál: hliník

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 332 821 •	203,9	70,3	5,4	hliník	KS	1 884,00	1 KS
103 373 648	203,9	70,3	5,4	nerez efekt	KS	2 121,00	1 KS
103 373 649	203,9	70,3	5,4	černý podobný RAL 9005	KS	2 121,00	1 KS

Produktová skupina 300 378



103 332 821



103 373 648



103 373 649

BACH
MANN

Zásuvkový prvek LOOP IN CHARGE 230 V, ČSN norma


Správa kabelů pro moderní, uklizené pracoviště: design se snoubí s efektivním nabíjením LOOP IN CHARGE.

V dynamickém světě moderní kanceláře se čistá stolní řešení stala nepostradatelnými. LOOP IN CHARGE tento požadavek splňuje. Vestavěná zásuvka s funkcí nabíjení zaujme kombinací moderního designu, praktického vedení kabelů a současných technických požadavků.

Díky velkorysé kabelové průchodce lze uspořádat různé kabely. Když se nepoužívá, speciální pryžový kryt zajišťuje uklizený vzhled na stole.

- inteligentní integrované vedení kabelů
- pro standardní vrtaný otvor 80 mm
- USB-A/C nabíječka s 22 W rychlým nabíjením
- skryté montážní šrouby

Ø: 90 mm
Výška: 2 mm
Montážní Ø: 80 mm
Montážní hloubka: 71 mm
Proud: 16 A
Materiál: plast

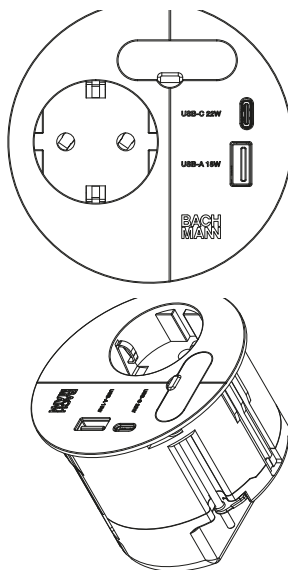

Obj. č.	Vybavení	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 369 873	propojovací kabel s konektorem GST18 / USB-A nabíjení 18 W / USB-C nabíjení 22 W / zásuvka ČSN norma	max. 3680	černá	KS	3 543,82	1 KS
103 369 874	propojovací kabel s konektorem GST18 / USB-A nabíjení 18 W / USB-C nabíjení 22 W / zásuvka ČSN norma	max. 3680	bílá	KS	3 543,82	1 KS
103 381 568	připojovací kabel s úhlovou zástrčkou / USB-A/C nabíječka s 22 W rychlým nabíjením / zásuvka ČSN norma	max. 3680	černá	KS	3 302,00	1 KS
103 381 569	připojovací kabel s úhlovou zástrčkou / USB-A/C nabíječka s 22 W rychlým nabíjením / zásuvka ČSN norma	max. 3680	bílá	KS	3 302,00	1 KS

Produktová skupina 300 361

Nezbytné příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 370 619 •	Přívodní kabel s konektorem GST úhlová zástrčka 5000 mm, černá	KS	761,12	1	KS
103 373 678	Přívodní kabel s konektorem GST18 a Schuko zástrčkou, 2000 mm, černý	KS	425,44	1	KS
103 373 679	Přívodní kabel s konektorem GST18 a Schuko zástrčkou, 3000 mm, černý	KS	481,26	1	KS


**BACH
MANN**


Zásuvkový prvek PIX, 230 V, ČSN norma

Bachmann PIX svým kulatým tvarem a minimalistickým vzhledem je to, co se designu týče, trefa do černého. Zásuvkové prvky můžete použít jednotlivě, nebo je kombinovat. Kompaktní rozměry a malá vestavná hloubka (cca. 45 mm) zajistí snadnou montáž shora, případně zepředu.


- snadné dodatečné montáž shora
- integrovaná dětská pojistka

Upozornění: zásuvkový prvek PIX je možné osadit vyměnitelnými barevnými ozdobnými kroužky, nebo výkyvným krytem.

Vhodné jen pro země Belgie, Francie, Slovensko, Česko a Polsko.

Rozsah dodávky: ozdobný kroužek nerez efekt a bílý.

Vybavení:	přívodní kabel s koncovkami
Ø:	68 mm
Výška:	3,5 mm
Montážní Ø:	55 mm
Montážní hloubka:	45 mm
Délka přívodního kabelu:	2000 mm
Napětí:	230 V
Proud:	16A 250V
Materiál:	plast
Povrch:	černý, nerez efekt, bílý

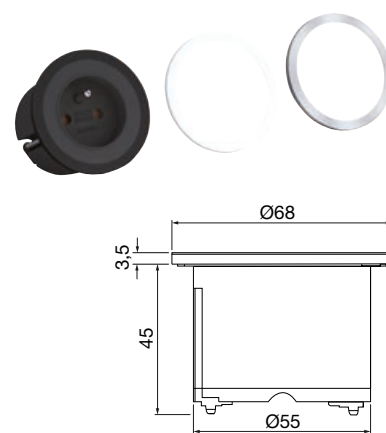

Obj. č.	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 333 380	max. 3680	KS	1 767,00	1 KS

Produktová skupina 300 361

**BACH
MANN**

Kryt pro zásuvkový prvek PIX

Otočný kryt a odpovídající ozdobný kroužek pro zásuvku PIX.

Rozsah dodávky:

otočný kryt, ozdobný kroužek a záslepky pro různé typy zásuvek.

Obj. č.	Ø mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 374 414	68	plast	černá	KS	541,61	1 KS
103 374 415	68	plast	bílá	KS	541,61	1 KS

Produktová skupina 300 378



BACH
MANN

360°


PIX vestavný uživatelský modul Keystone

Bachmann PIX svým kulatým tvarem a minimalistickým vzhledem je to, co se designu týče, trefa do černého. Prázdný prostor lze snadno a individuálně vybavit modulem Keystone a příslušnými vložkami nebo slepým krytem. Kompaktní rozměry a malá vestavná hloubka (cca. 45 mm) zajistí snadnou montáž shora, případně zepředu. Jednoduchá montáž.

Upozornění: zásuvkovou jednotku PIX je možné osadit vyměnitelnými barevnými ozdobnými kroužky, nebo výkyvným krytem.

Rozsah dodávky: ozdobný kroužek černý a bílý.

Vybavení: otvor pro modul Keystone
Výška: 3 mm
Barva: černá, bílá



Obj. č.	ø mm	Montážní ø mm	Montážní hloubka mm	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 333 381	68	55	45	plast	KS	838,06	1 KS

Produktová skupina 300 361

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 373 393	Bachmann Keystone modul USB dvojitá nabíječka 2,4A	KS	2 154,36	1 KS
103 378 246	Bachman Keystone modul USB dvojitá nabíječka 1xUSB-A, 1xUSB-C max. 22W	KS	2 923,77	1 KS
103 373 423	Bachmann modul 1x Keystone černý	KS	86,75	1 KS
103 373 424	Bachmann modul 2x Keystone černý	KS	86,75	1 KS
103 373 427	Bachmann Keystone modul RJ45 CAT6	KS	856,16	1 KS
103 373 428	Bachmann Keystone modul HDMI	KS	881,05	1 KS
103 373 429	Bachmann Keystone modul USB 3.0 A	KS	1 298,20	1 KS
103 381 254 •	Bachmann CM Mini Port replikátor	KS	9 913,36	1 KS

BACH
MANN

PIX sada dekorativních kroužků - 5 barev

Sada barevných kroužků pro atraktivní vzhled zásuvek PIX. Přizpůsobte barevnost zásuvky s okolím, nebo jí naopak zdůrazní kontrastem. Rámeček jednoduše přidáte nebo vyměníte po instalaci zásuvkové jednotky nacvaknutím.

Rozsah dodávky: po 1 kuse - žlutá, zelená, růžová, červená, modrá.

Výška: 3 mm



Obj. č.	ø mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 333 383	68	plast	žlutý, zelený, růžový, červený, modrý	KS	413,00	1 KS

Produktová skupina 300 361


**BACH
MANN**


Zásuvkový prvek Twist 230 V, ČSN norma

TWIST je napájecí zásuvka pro kancelář, obývací pokoj a kuchyň. Díky kompaktnímu designu a malé montážní hloubce jej lze integrovat do pracovních stolů nebo kuchyňských pracovních desek a ušetřit tak místo. Díky malé montážní hloubce pouhých cca 40 mm je možná bezproblémová instalace nad zásuvkami.

Uzavírání je chytré: po použití se kryt otočí - zásuvky pod ním zmizí.

- pro tloušťku desky od 20 mm do 40 mm

Upozornění:

zásuvka Twist je k dispozici na vyžádání ve všech RAL barvách, dodací lhůta cca 3 týdny.

Rozsah dodávky: 2 m síťového kabelu s koncovkami, černý kabelový konektor volně.

Ø:	115 mm
Výška:	2,5 mm
Montážní Ø:	105 mm
Montážní hloubka:	40 mm
Délka přívodního kabelu:	2000 mm
Napětí:	230 V
Proud:	16 A
Materiál:	plast, kov



Zásuvkové prvky

Obj. č.	Vybavení	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 332 610	1 zásuvka, 2x USB nabíječka 5V max. 3,1A	3680	nerez efekt	KS	5 019,00	1 KS
103 333 011	2 zásuvky	3680	nerez efekt	KS	3 890,00	1 KS
103 374 391	2 zásuvky	3680	černá matná RAL 9005	KS	4 388,00	1 KS
103 374 398	2 zásuvky	3680	bílá matná RAL 9010	KS	4 388,00	1 KS
103 380 601	1 ks el. zásuvka, 2x USB nabíječka 5V max. 3,1A	3680	černá matná RAL 9005	KS	5 530,00	1 KS
103 380 603 •	1 ks el. zásuvka, 2x USB nabíječka 5V max. 3,1A	3680	bílá matná RAL 9010	KS	5 946,00	1 KS

Produktová skupina 300 361

Zásuvkový prvek Twist 2 230 V, ČSN norma

Nový TWIST 2 lze automaticky otevřít stisknutím tlačítka, takže jeho používání je ještě pohodlnější.

Po použití se kryt jednoduše a bezpečně zavře rukou.

- pohodlný, automatický otevírací mechanismus s integrovaným tlumením
- žádné nehezke otisky prstů díky vysoce kvalitním povrchům s vrstvou proti otiskům
- odnímatelný kryt pro snadné a pohodlné čištění
- instalace od tloušťky panelu 8 mm

Výška:	5 mm
Montážní ø:	105 mm
Montážní hloubka:	40 mm
Délka přívodního kabelu:	2000 mm
Napětí:	230 V
Proud:	16 A
Nabíjecí proud:	USB-C 5 V / 3 A (15 W)
Materiál:	plast, kov
Výkon:	max 3500 W

Obj. č.	Výrobní číslo	Vybavení	Provedení	ø mm	Délka mm	Šířka mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 378	946.002	2 zásuvky	kulaté	115			nerez efekt	KS	4 631,00	1 KS
103 381 379	946.003	2 zásuvky	hranaté		115	115	nerez efekt	KS	4 631,00	1 KS
103 381 380 •	946.006	zásuvka, USB nabíječka typ A + typ C	kulaté	115			nerez efekt	KS	7 124,00	1 KS
103 381 381 •	946.007	zásuvka, USB nabíječka typ A + typ C	hranaté		115	115	nerez efekt	KS	7 124,00	1 KS
103 381 382 •	946.102	2 zásuvky	kulaté	115			černá podobná RAL 9005	KS	6 204,00	1 KS
103 381 383	946.103	2 zásuvky	hranaté		115	115	černá podobná RAL 9005	KS	5 770,00	1 KS
103 381 384	946.106	zásuvka, USB nabíječka typ A + typ C	kulaté	115			černá podobná RAL 9005	KS	8 349,00	1 KS
103 381 385	946.107	zásuvka, USB nabíječka typ A + typ C	hranaté		115	115	černá podobná RAL 9005	KS	7 765,00	1 KS
103 381 564 •	946.202	2 zásuvky	kulaté	115		115	bílá podobná RAL 9010	KS	6 204,00	1 KS
103 381 565 •	946.206	zásuvka, USB nabíječka typ A + typ C	kulaté	115		115	bílá podobná RAL 9010	KS	8 349,00	1 KS
103 381 566 •	946.203	2 zásuvky	hranaté		115	115	bílá podobná RAL 9010	KS	6 204,00	1 KS
103 381 567 •	946.207	zásuvka, USB nabíječka typ A + typ C	hranaté		115	115	bílá podobná RAL 9010	KS	8 349,00	1 KS

Produktová skupina 300 361



Bachmann Keystone moduly

Tyto moduly slouží k individualizaci zásuvkových boxů Bachmann určených pro moduly Bachmann Keystone.

Upozornění: další moduly jsou k dispozici na vyžádání.

Materiál: plast
Barva: černá

Obj. č.	Vybavení	Provedení	MJ	Cena CZK	za
103 378 246	přední strana 1xUSB-C, 1xUSB-A / zadní strana 0,2m kabel s GST18 zástrčkou	Custom modul USB dvojitá nabíječka max. 22 W	KS	2 923,77	1 KS
103 373 393	přední strana 2x USB nabíječka / zadní strana 0,2 m kabel s GST18 zástrčkou	uživatelský modul USB-dvojitá nabíječka 2,4 A	KS	2 154,36	1 KS
103 373 414		zakryté	KS	85,24	1 KS
103 373 423	1 otvor	uživatelský modul pro Keystone	KS	86,75	1 KS
103 373 424	2 otvory	uživatelský modul pro Keystone	KS	86,75	1 KS
103 373 427	přední/zadní strana RJ45 zdiřka	Keystone modul RJ45 CAT6	KS	856,16	1 KS
103 373 428	přední/zadní strana HDMI zdiřka	Keystone modul HDMI	KS	881,05	1 KS
103 373 429	přední/zadní strana USB 3.0 A zdiřka	Keystone modul USB 3.0 A	KS	1 298,20	1 KS

Produktová skupina 300 378


Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 373 678	Přívodní kabel s konektorem GST18 a Schuko zástrčkou, 2000 mm, černý	KS	425,44	1 KS
103 373 679	Přívodní kabel s konektorem GST18 a Schuko zástrčkou, 3000 mm, černý	KS	481,26	1 KS




103 378 246




103 373 393

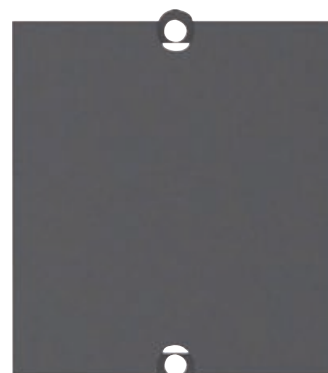

103 373 414

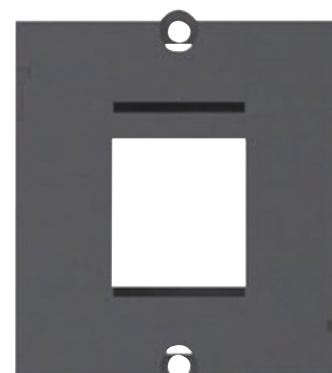

103 373 423

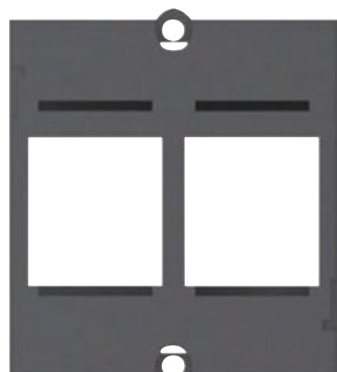

103 373 424



103 373 427



103 373 428



103 373 429



Bachmann Keystone-CM Mini Port replikátor

Replikátor Bachmann CM Mini Port (917.229) propojuje Váš notebook s USB-C s Vaší obrazovkou, zařízeními a kabelovými sítěmi.

Přehledně se integruje do vašeho připojovacího panelu Bachmann a sváže vše, co je potřeba k **notebooku**, ať jde o internetové připojení, napájení nebo připojení obrazovky, takže lze používat celou plochu jen díky jednomu kabelu.

Jako vlastní modul, tj. stavební blok, je integrován do připojovacího panelu, jako je DESK 2, PIX, CONI nebo STEP.

Po instalaci potřebuje uživatel jen jeden USB-C kabel k využití všech výhod řešení All-in-One.

Tím zůstává pracovní plocha uklizená a bez kabelů.

Připojky přední strana:

- **USB-A** datové připojení pro USB uložení, adaptéry na myš/klávesnici,...
- **USB-C** přípojka k laptopu

Připojky zadní strana:

- **Display-Port** připojení monitoru
- **USB-C** napájení replikátoru CM Mini Port
- **USB-A** datové připojení pro USB uložení, adaptéry na myš/klávesnici,...
- **RJ45** síťové připojení

Upozornění:


k napájení je potřeba síťový zdroj Bachmann 918.194 s připojovacím kabelem nebo kabel USB-C + síťový zdroj s min. výkonem 60 W.

Replikátor Mini Port musí být vždy vestavěn v zásuvkovém prvku pro modul Keystone, např. Pix, Coneo, Power Frame Cover DATA,...


Barva: černá

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 381 254 •	plast	KS	9 913,36	1 KS

Produktová skupina 300 378

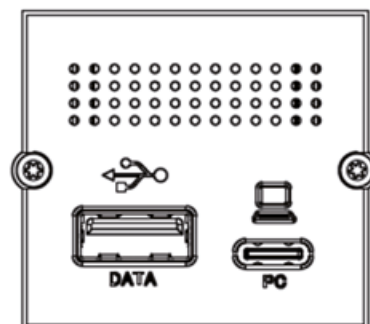

přední strana

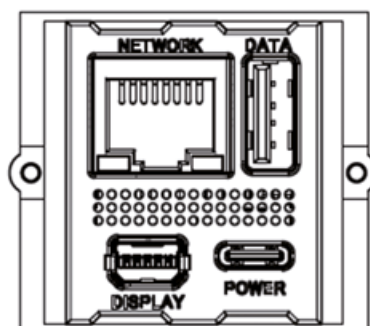

zadní strana



Zásuvkový prvek Duplex-Q 230 V

DUPLEX-Q je určen pro použití v téměř všech běžných kuchyňských pracovních deskách.

Stačí stisknout tlačítko a zásuvka se elektricky otevře/zavře.

Pevný kryt i otevírací vnitřní prvek jsou vyrobeny z pravé nerezové oceli.

V otevřeném stavu se DUPLEX-Q přišroubuje k pracovní desce shora pomocí dvojích upínacích kleští nebo se přilepí silikonem.

Díky malé montážní hloubce pouhých cca 46 mm je možná bezproblémová instalace nad zásuvkami.

Délka:	118 mm
Šířka:	118 mm
Výška:	4 mm
Montážní ø:	105 mm
Montážní hloubka:	46 mm
Proud:	16 A
Materiál:	nerez, plast

Obj. č.	Vybavení	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 024	2 ks Schuko zásuvky	max. 3500	nerez	KS	3 300,18	1 KS
103 381 025	1 Schuko zásuvka, 1 USB nabíječky typ A + C	max. 3500	nerez	KS	3 734,67	1 KS
103 381 026	2 ks Schuko zásuvky	max. 3500	černá	KS	3 734,67	1 KS
103 381 027	1 Schuko zásuvka, 1 USB nabíječky typ A + C	max. 3500	černá	KS	4 170,67	1 KS

Produktová skupina 300 378



2 x Schuko zásuvka, nerez ocel



1 x Schuko zásuvka + USB nabíječka, černá



EVOLine® Made in Germany



Zásuvkový prvek EVOLine BackFlip 230 V, ČSN norma

Vždy k dispozici, ale nikdy nepřekáží. Pokud je EVOLine BackFlip uzavřený, je z něj pouze tenká deska na pracovní ploše. Při dotyku jedním prstem se otočí o 180° a odkryje užitečnou stranu.

- zásuvky a USB nabíječky jsou zvednuty a chráněny před vodou
- integrovaná nabíječka USB pro nabíjení zařízení s rozhraním USB (například smartphony a tablet - PC, ...)
- díky nízké montážní hloubce (53 mm) je vhodná pro instalaci nad zásuvky
- pro tloušťku desky až 40 mm

Upozornění: EVOLine BackFlip může být také věstaven do roviny s povrchem, zásuvky však zůstávají po otevření vyvýšené.

Vhodné jen pro země Belgie, Francie, Slovensko, Česko a Polsko.

Rozsah dodávky: zástrčka je součástí dodávky.

Délka:	225,2 mm
Šířka:	104,8 mm
Výška:	2,6 mm
Montážní délka:	215 mm
Montážní šířka:	88 mm
Montážní hloubka:	53 mm

Obj. č.	Vybavení	Výkon W	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 369 890	USB nabíječka typ C 5V 2,1A	max. 3500	plast, kov	kartáčovaný, nano úprava	KS	3 854,61	1 KS
103 369 891	USB nabíječka typ C 5V 2,1A	max. 3500	plast, kov	bílý matný lakovaný	KS	6 355,20	1 KS
103 369 892	USB nabíječka typ C 5V 2,1A	max. 3500	plast, kov	černý matný lakovaný	KS	6 082,89	1 KS
103 381 511	USB nabíječka typ C 5V 2,1A	max. 3500	plast, sklo	černý lesklý	KS	7 716,76	1 KS

Produktová skupina 300 378



103 369 890



103 369 891



103 369 892



103 381 511



EVOLine® Made in Germany



EVOLine Qi nabíječka (Qi certifikát)

Neviditelné nabíjení mobilních telefonů

Nabíječka QCharger dokáže nabíjet všechna bezdrátová zařízení.

Lze jej instalovat buď pod stůl nebo pracovní plochu, aby nabíjecí stanice nebyla vidět, nebo jako vložku do standardních otvorů o průměru 80 mm.

Zařízení, které chcete nabíjet, se jednoduše položí na odpovídající pracovní plochu nebo na kryt QCharger – čistý minimalismus.

- Plug & Play pro připojení napájení (přímé napájení přes zásuvný napájecí zdroj, bez USB kabelu)
- vestavěný magnetický kroužek automaticky vycentruje smartphony, které mají také magnet do optimální polohy
- žádné škodlivé záření (certifikováno podle standardu Qi)
- nabíjení mobilu bez zauzlovaných kabelů
- snadná dodatečná montáž možná

Upozornění:

vhodné pouze pro chytré telefony, které podporují bezdrátové nabíjení.

Pokud se nabíječka EVOLine QCharger frézuje do desky stolu zespodu, je třeba zvážit následující body:

- při frézování smí zůstat maximálně 3 mm tloušťka materiálu od povrchu
- povrch nesmí být vyroben z elektricky vodivého materiálu
- v ideálním případě by měl chytrý telefon ležet naplocho na stole; mezera vytvořená například vyčnívajícími objektivy fotoaparátu může narušit funkci nabíjení

Rozsah dodávky:

délka kabelu 1,2 m.

Délka přívodního kabelu: 1200 mm
Napětí: 5 V/DC
Materiál: plast
Barva: černá

Obj. č.	ø mm	Výška mm	Montážní ø mm	Montážní hloubka	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 374 000	88	2	80	13	10	KS	4 596,86	1 KS

Produktová skupina 300 378





EVoline® Made in Germany



Zásuvkový prvek EVoline Frame-Dock 230 V, ČSN norma

Frame-Dock je elegantní vestavné řešení s nadčasovým designem pro všechny pracovní oblasti, které je třeba napájet elektrinou.

Frame-Dock DATA vyniká výměnnými moduly pro data a multimédia, které zajišťují téměř neomezenou flexibilitu, pokud se změní požadavky na používání pracoviště.

- pro vestavbu do desek o tloušťce 5-38 mm
- rychlé připevnění zepředu pomocí skrytých upevňovacích šroubů
- přívodní kabel na zadní straně profilu



Upozornění:

vhodné jen pro země Belgie, Francie, Slovensko, Česko a Polsko.


Vybavení:	3 zásuvky
Délka:	232 mm
Šířka:	80 mm
Výška:	4 mm
Montážní délka:	225 mm
Montážní šířka:	71 mm
Montážní hloubka:	51 mm
Délka přívodního kabelu:	3000 mm
Napětí:	230 V
Materiál:	hliník, plast
Povrch:	eloxovaný, černý



ilustrační obrázek, 3x el. zásuvka, stříbrný elox

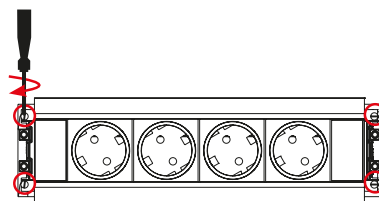

montáž zepředu

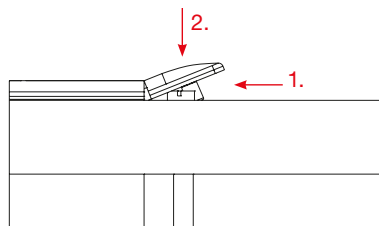

odnímatelné koncovky

Obj. č.	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 378 202	max. 3500	KS	2 880,02	1 KS

Produktová skupina 300 378



EVoline® Made in Germany



Zásuvkový prvek EVoline Square 80, 230 V, ČSN norma

Elegantní vestavná zásuvka s posuvným krytem.

Provedení 1

- zásuvka
- USB nabíječka pro nabíjení mobilních telefonů atd.

Provedení 2

- zásuvka
- USB nabíječka pro nabíjení mobilních telefonů atd.
- funkce nabíjení Qi integrovaná do posuvného krytu pro bezdrátové nabíjení kompatibilních mobilních telefonů atd.

Provedení 3

- zásuvka
- USB nabíječka pro nabíjení mobilních telefonů atd.
- vytahovací 3m propojovací kabel RJ45 CAT6

Upozornění: volitelně s 2 x USB nabíječkou (bez funkce Qi) i v bílé barvě. Vhodné jen pro země Belgie, Francie, Slovensko, Česko a Polsko.

Vybavení:	posuvný kryt, přívodní kabel s předmontovanou rohovou zástrčkou
Délka:	107 - 181 mm
Šířka:	96 mm
Výška:	10 mm
Montážní ø:	80 mm
Montážní hloubka:	68 (včetně vývodu kabelu 85 mm) mm
Délka přívodního kabelu:	3000 mm
Napětí:	230 V
Materiál:	plast
Povrch:	nerez efekt

Obj. č.	Provedení	Provedení 2	MJ	Cena CZK	za
103 378 152	provedení 1	zásuvka + USB nabíječka	KS	3 021,08	1 KS
103 378 153	provedení 2	zásuvka + USB nabíječka + Qi-nabíječka	KS	7 270,20	1 KS


Produktová skupina 300 378



ilustrační obrázek



ilustrační obrázek, nerez efekt RJ45 + Qi





EVOLine® Made in Germany

EVOLine Wing vedení kabelů

Řešení pro bezpečné vedení kabelů.

Díky novému EVOLine®Wing je nyní možné snadno vybavit jakoukoli běžnou zásuvku potřebnými přípojkami napájení.

Zajišťuje bezpečné vedení kabelů za zásuvkou a zabraňuje přiskřípnutí nebo poškození kabelů.

Upozornění:

- požadovaný prostor mezi zásuvkou a zadní stěnou minimálně 20 mm
- dráha prodloužení max. 570 mm

Rozsah dodávky:

adaptér pro zásuvky s dřevěnou zadní stěnou

adaptér pro zásuvky s kovovou zadní stěnou, např. Hettich Innotech, Hettich ArciTech



Délka: 305 mm

Výška: 126 mm

Barva: černá

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 384 987	plast	KS	1 267,27	1 KS

Produktová skupina 300 378

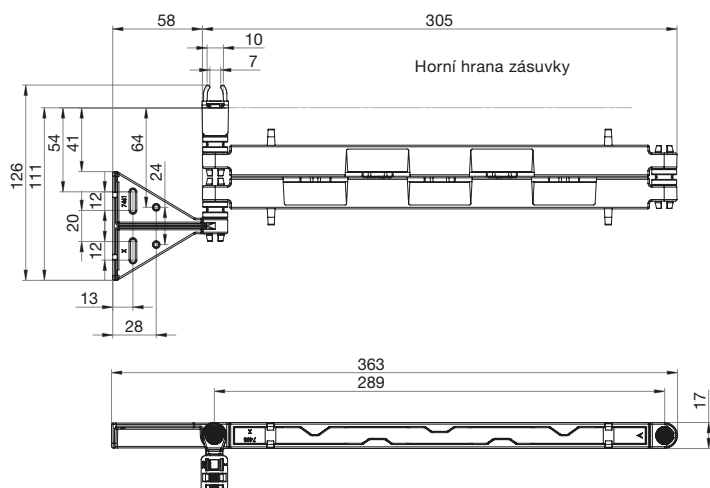

obrázek se šroubovacím adaptérem pro dřevěnou zadní stěnu



obrázek se svorkovým adaptérem pro kovovou zadní stěnu




Zásuvkový modul Corner 2x 230 V, ČSN norma

Zásuvka může být přímo vedle svítidla. Propojovací konektor spojuje zdířky vlevo a vpravo, avšak ne přírodní/napájecí kabel. Je tedy nutné samostatné připojení k el. síti.

Upozornění: vhodné jen pro země Belgie, Francie, Slovensko, Česko a Polsko.

Vybavení:	přírodní kabel 3 x 1,5 mm ²
Délka:	150,2 mm
Výška:	64,2 mm
Hloubka:	64,2 mm
Délka přírodního kabelu:	2000 mm
Napětí:	230 V
Materiál:	hliník
Povrch:	eloxovaný

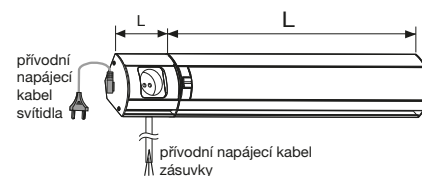

Obj. č.	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 372 158	max. 2 x 1250	KS	1 589,37	1 KS

Produktová skupina 300 361


SOLIGHT


Zásuvkový prvek PP126, 230 V ČSN norma

Elegantní řešení pro pracovní desky

Výsuvný blok se zásuvkami je praktickým doplňkem pro pracovní desky a stoly, který umožňuje snadný přístup k elektrickým přípojkám pouze tehdy, když je to potřeba. Díky tomu šetří místo a udržuje pracovní plochu přehlednou. Vrchní kryt z nerezové oceli ve stříbrné barvě dodává moderní vzhled a zajišťuje odolnost vůči každodennímu používání.

Tři zásuvky s dětskou pojistkou

Blok obsahuje tři zásuvky s napětím 230 V~ a maximálním proudem 16 A, což umožňuje celkový výkon až 3680 W. Zásuvky jsou vybaveny dětskými pojistkami pro vyšší bezpečnost a jsou vhodné pro připojení různých elektrických zařízení.

Moderní USB rychlonabíjení

Zařízení disponuje USB-A portem s technologií Quick Charge 3.0 (až 18 W) a USB-C portem s podporou Power Delivery (až 20 W). Při současném využití obou portů dosahuje maximální výkon nabíjení 17 W, což umožňuje efektivní nabíjení moderních zařízení.

Kvalitní kabeláž a snadná instalace

Součástí bloku je PVC kabel s délkou 2 metry a úhlovou vidlicí s nízkým profilem. Pro montáž je nutný otvor o rozměru 246 × 58 mm. Výsuvný mechanismus blokuje ve vysunutém poloze 60 mm nad deskou a pod deskou zabírá 94 mm.

Vybavení:	připojovací kabel s konektorem
Délka:	273,1 mm
Šířka:	92,1 mm
Výška:	3,5 mm
Montážní délka:	247 mm
Montážní šířka:	62 mm
Montážní hloubka:	95,2 mm
Délka přívodního kabelu:	1900 mm
Napětí:	230 V
Proud:	16 A
Materiál:	kov / černý plast
Barva:	nerez



Obj. č.	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 331 676	max. 3680	KS	2 009,00	1 KS

Produktová skupina 300

Zásuvkový prvek PP124, 230 V ČSN norma**Kompaktní napájení s USB nabíjením**

Tato vestavná zásuvka kombinuje klasickou síťovou zásuvku 230 V s moderním USB rychlonabíjením USB-C a USB-A. Díky tomu snadno nabijete telefon, tablet nebo jiná zařízení bez potřeby samostatných adaptérů. Ideální pro pracovní stoly, kuchyně i noční stolky.

Diskrétní design s posuvným krytem

Posuvné víčko v matném nerez provedení působí elegantně a nenápadně. Posuvný mechanismus chrání zásuvku i nabíjecí porty před prachem a nečistotami. Navíc lze odhalit jen USB porty a síťovou zásuvku ponechat zakrytou. Zakryté víčko zachovává čistý vzhled pracovní plochy.

USB rychlonabíjení

USB-C port s výkonem až 20 W a USB-A až 18 W umožňují efektivní dobíjení moderních zařízení. Oba porty lze využívat současně, s celkovým výkonem až 17 W. Nabíjení je rychlé, bezpečné a připravené k okamžitému použití bez nutnosti hledání nabíječky.

Bezpečné a praktické řešení

Zásuvka je vybavena dětskou pojistkou pro bezpečný provoz. Přívodní kabel o délce 2 m je zakončen úhlovou vidlicí, která umožňuje pohodlné zapojení i v těsných prostorech za nábytkem. Skvělé řešení pro ty, kteří hledají kombinaci klasického napájení a rychlého USB nabíjení v jednom kompaktním provedení.

Značka:	Solight
Vybavení:	1 ks zásuvka ČSN norma / připojovací kabel se Schuko zástrčkou / USB-A QC 3.0: 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A, 18W / USB-C PD: 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A, 20W Power Delivery s posuvným víkem
Provedení:	
Délka:	100 mm
Šířka:	70 mm
Výška:	5,5 mm
Montážní ø:	60 mm
Montážní hloubka:	86,7 mm
Délka přívodního kabelu:	2000 mm
Napětí:	230 V
Proud:	16 A
Materiál:	plast

Obj. č.	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 331 673	max. 3680	černá	KS	822,00	1 KS
103 331 674	max. 3680	barva hliníku	KS	822,00	1 KS
103 331 675	max. 3680	bílá	KS	822,00	1 KS

Produktová skupina 300



černá



barva hliníků




bílá



černá



černá

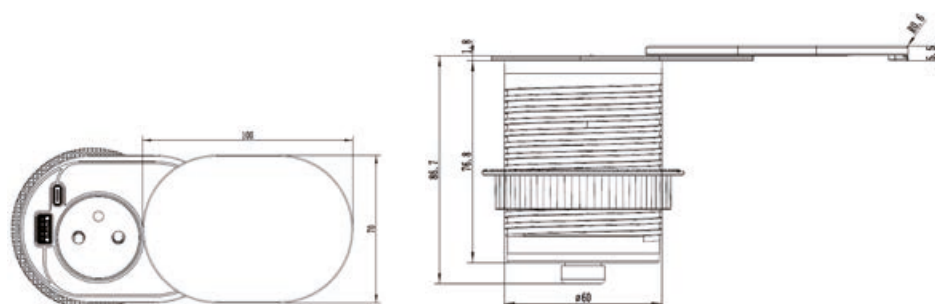



SOLIGHT



Zásuvkový prvek PP122C 230 V, ČSN norma

Jednoduché napájení s USB-C nabíjením

Tato vestavná zásuvka je praktickým řešením pro ty, kteří hledají efektivní kombinaci klasického napájení a moderního USB-C nabíjení v kompaktním provedení. Obsahuje jednu síťovou zásuvku 230V a USB-C port s rychlonabíjením až 20 W. Ideální pro pracovní stoly, kuchyňské linky nebo noční stolky, kde postačí jedno napájecí místo s nabíječkou navíc.

Snadná montáž a přirozený vzhled

Zásuvka se instaluje do otvoru v pracovní desce a fixuje pomocí šroubovacího mechanismu. Nízký profil a stříbrné víčko umožňují snadné začlenění do moderního interiéru bez rušivých prvků. Po instalaci zůstává povrch čistý a přehledný, zásuvka je kdykoliv okamžitě k dispozici.

USB-C rychlonabíjení

Integrovaný USB-C port s podporou Power Delivery zvládne rychlé nabíjení mobilních zařízení, tabletů nebo sluchátek bez nutnosti použití adaptéru. Díky přímému přístupu je ideální pro každodenní použití v domácnosti, kanceláři či hotelovém pokoji.

Kompaktní řešení s bezpečným provozem

Zásuvka je vybavena dětskou pojistkou pro bezpečné používání. Přívodní kabel o délce 2 m je zakončen úhlovou vidlicí, která umožňuje snadné zapojení i v těsných prostorech za nábytkem. Cenově dostupné a přitom plně funkční řešení pro každodenní napájení a nabíjení.

Vybavení:	1 zásuvka
Ø:	70 mm
Výška:	8 mm
Montážní Ø:	60 mm
Montážní hloubka:	80 mm
Délka přívodního kabelu:	2000 mm
Napětí:	230 V
Proud:	16 A



Obj. č.	Výrobní číslo	Výkon W	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 331 774	PP122C-PD20	max. 3680	plast	stříbrná matná	KS	677,00	1 KS

Produktová skupina 300



SOLIGHT



Zásuvkový prvek PP120CW, 230 V ČSN norma

- bezdrátová nabíječka telefonů ve vrchním krytu, USB-C i USB-A rychlonabíjení
- elegantní provedení, vysune se pouze v případě potřeby a nezabírá zbytečně místo
- nízká výška
- lepší manipulace s kabely než u vertikálních vysokých bloků - nedochází k nežádoucím výkyvům nebo vylomení z tubusu
- montážní průměr 120 mm, výška vysunutého bloku 48 mm nad úroveň desky

Provedení:	výsuvné
Ø:	138 mm
Výška:	max. 48 mm
Montážní Ø:	120 mm
Montážní hloubka:	120 mm
Délka přívodního kabelu:	2000 mm
Napětí:	230 V
Proud:	16 A
Materiál:	plast



Zásuvkové prvky



Produktová skupina 300

BACH
MANN

Zásuvkový prvek Elevator 230 V


Zásuvkový prvek **Elevator** se dokonale přizpůsobí jakémukoli pracovnímu prostředí. S průměrem 79 mm je Elevator ideální pro integraci napájecích kabelů na malém prostoru.

Jednotka se vysune stisknutím a stejným způsobem se opět zasune.

Provedení:	výsuvné
Ø:	86 mm
Výška:	2 - 94,6 mm
Montážní ø:	80 mm
Montážní hloubka:	135 mm
Délka přívodního kabelu:	2000 mm
Napětí:	230 V
Materiál:	plast, kov
Barva:	černá, nerez efekt

Obj. č.	Vybavení	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 333 403	2 zásuvky	max. 3500	KS	4 300,00	1 KS
103 333 597	1 zásuvka, 2 ks USB nabíječka pro chytré telefony, tablety, počítače aj.	max. 3500	KS	5 144,00	1 KS

Produktová skupina 300 361

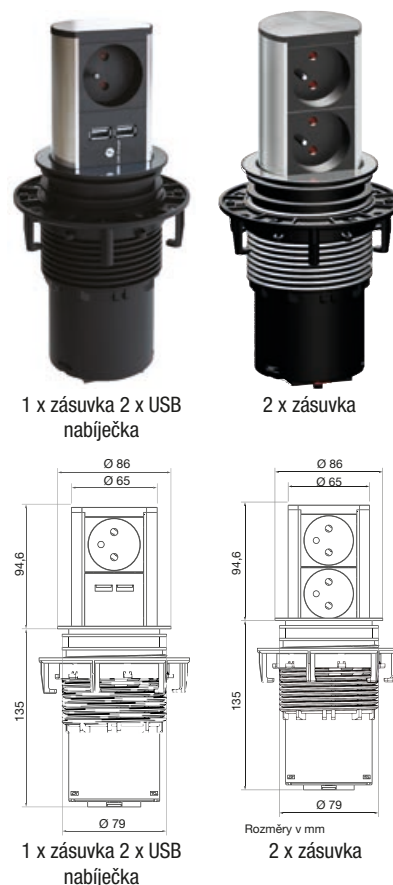



EVOLine® Made in Germany



Zásuvkový prvek EVOLine Port 230 V, ČSN norma

Výsuvná zásuvková lišta pro pracovní desky o tloušťce max. 50 mm.


Upozornění: vhodné jen pro země Belgie, Francie, Slovensko, Česko a Polsko.

Vybavení:	3 zásuvky, přívodní kabel se zástrčkou
Ø:	114 mm
Výška:	287 mm
Montážní Ø:	102 mm
Délka přívodního kabelu:	3000 mm
Napětí:	230 V
Materiál:	hliník, plast
Povrch:	eloxovaný, černý, výklpný kryt stříbrný lak

Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
103 334 980	KS	4 084,68	1 KS

Produktová skupina 300 378

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 377 929	EVOLine Port náhradní vyklápěcí kryt, černý	KS	490,31	1 KS
103 377 931	EVOLine Port náhradní manžeta, černá	KS	490,31	1 KS

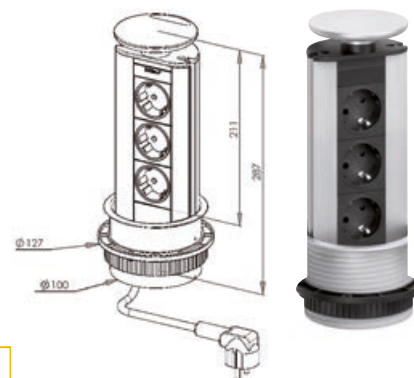

ilustrační obrázek

ilustrační obrázek

EVOLine® Made in Germany


EVOLine Port náhradní kryt

Náhradní vyklápěcí kryt k zásuvkové liště EVO-Line Port

Ø: 91,6 mm

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 377 929	plast	černý	KS	490,31	1 KS

Produktová skupina 300 378

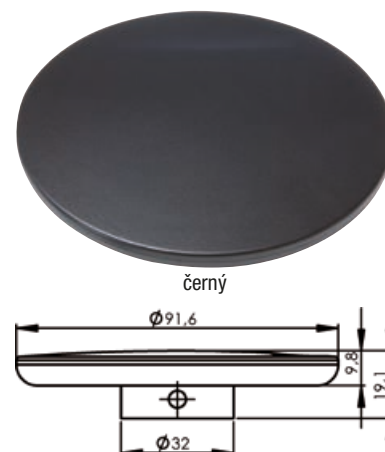

EVOLine Port náhradní manžeta

Náhradní manžeta k zásuvkovému modulu EVO-Line Port.

Jako náhradní díl v případě vadné manžety nebo jako dodatečné řešení pro stávající EVOLine Port.

Upozornění: demontáž a montáž manžety smí provádět pouze vyškolení elektrotechničtí pracovníci. Záruka a odpovědnost zanikají změnou přírodního kabelu.

Montážní ø: 102 mm
Materiál: plast
Povrch: černý

Obj. č.		MJ	Cena CZK	za
103 377 931		KS	490,31	1 KS

Produktová skupina 300 378



103 377 931



Zásuvkový prvek EVOLine Port Push 230 V, ČSN norma

Rám a vyklápěcí kryt Port Push jsou zarovnány s pracovní plochou. Funkcí push-to-open se kazeta vysune nad povrch stolu a lze ji snadno vytáhnout pro připojení přírodních a datových kabelů.

S lehkým dotykem prstu může být modul zatlačen do desky společně s připojenými kabely, zatímco tlumení zajišťuje jemné zavření.

- pro desky o tloušťce 10 až 50 mm
- vyklápěcí kryt pro elegantní vzhled a snadné ovládání
- po připojení kabelů EVOLine Port Push zasunutelný
- vyklápěcí kryt slouží jako kabelová průchodka

Upozornění: na vyžádání lze tento zásuvkový modul dodat s jinými moduly, např. HDMI, VGA atd. EVOLine Port Push je také k dispozici s vyklápěcím krytem z černého nebo bílého skla. Vhodné jen pro země Belgie, Francie, Slovensko, Česko a Polsko.

Rozsah dodávky: zástrčka volně přiložena.



Délka: 123 mm
Šířka: 105 mm
Výška: 189 mm
Montážní délka: 108 mm
Montážní šířka: 96 mm
Montážní hloubka: 278 mm
Délka přírodního kabelu: 2500 mm
Napětí: 230 V

Obj. č.	Vybavení	Výkon W	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 149	3 zásuvky ČSN norma	max. 3500	hliník, plast	eloxovaný, černý, kryt nerez	KS	1 418,31	1 KS

Produktová skupina 3AV



ilustrační obrázek

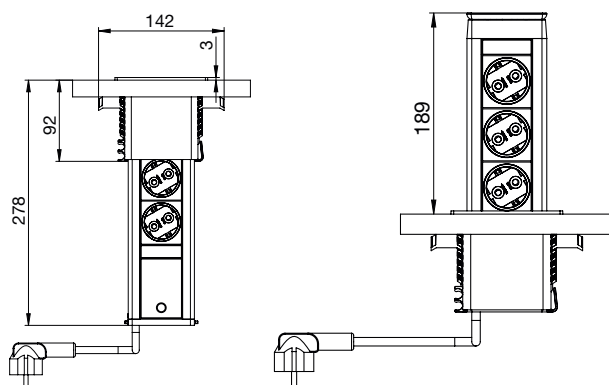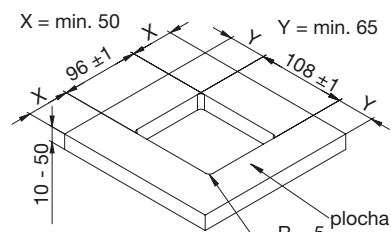

Zásuvkový prvek ET-90 230 V ČSN norma

Výsuvný a zásuvkový prvek, vysune se pouze v případě potřeby a nezabírá zbytečně místo.


Ideální do kuchyně a kanceláře, s integrovanými USB nabíjecími zásuvkami pro pohodlné nabíjení chytrých telefonů a tabletů.

Funkce:

stiskněte kryt, poté lze zásuvku vytáhnout nahoru.

Arfetace při úplném vysunutí.

Ø:	90 mm
Montážní Ø:	80 mm
Montážní hloubka:	310 mm
Proud:	16A
Materiál:	plast

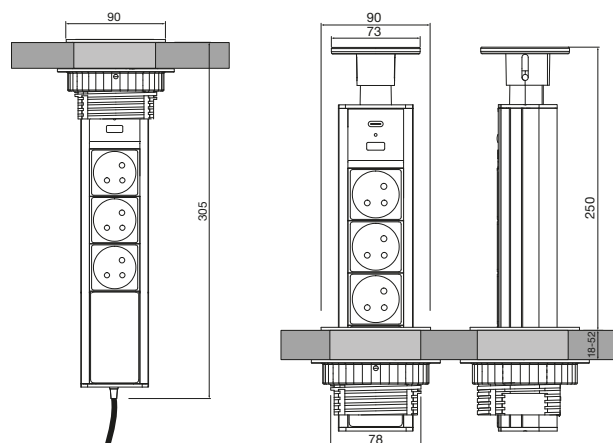

Obj. č.	Výrobní číslo	Vybavení	Výška	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 382 106	92224160	3 ks zásuvky ČSN norma / přívodní kabel s Schuko zásuvkou / USB-A nabíječka 5V 3A / USB-C nabíječka 5V 3A / 9V 2A	prodloužena o 250 mm / zatažená 4 mm	nerez efekt	KS	2 210,18	1 KS
103 382 107	92224160BLACK	3 ks zásuvky ČSN norma / přívodní kabel s Schuko zásuvkou / USB-A nabíječka 5V 3A / USB-C nabíječka 5V 3A / 9V 2A	prodloužena o 250 mm / zatažená 4 mm	černá	KS	2 210,18	1 KS

Produktová skupina 300 378

Síťový zdroj Nano USB A/C

- vhodný pro zařízení s USB-C™-PD (Power Delivery)
- technologie GaN umožňuje rychlé a efektivní nabíjení a kompaktnější konstrukci

Šířka: 35,8 mm
 Výška: 35,8 mm
 Počáteční výkon: USB-A 5 V 3 A / USB-C 5 V 3 A
 Materiál: plast

Obj. č.	Vybavení	Napětí	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 301 908	1 zdířka USB-A / 1 zdířka USB-C	100–240 V	černá	KS	518,22	1 KS
103 301 909	1 zdířka USB-C / 1x USB-A zásuvka	100 - 240 V	bílá	KS	518,22	1 KS

Produktová skupina 300 376



Síťový zdroj NABO PD 65

Technologie GaN:

zajišťuje nízkou spotřebu proudu při současné maximalizaci efektivity nabíjení přes 93 %. Byla vyvinuta pro úplnou ochranu před přehřátím, nadproudem, přetížením a zkratem, aby zajistila bezpečný výkon.

Nabíjejte notebooky, tablety i telefony jedním síťovým zdrojem.

- USB nabíječka 3 v 1
- plochý a lehký design
- LED displej
- kompatibilní se všemi běžnými smartphony, tablety, chytrými hodinkami a dalšími zařízeními
- podporuje USB-PD 3.0 (Power Delivery) a QC4+ pro rychlé a inteligentní nabíjení o vysokém výkonu

Šířka: 35 mm
 Výška: 94 mm
 Napětí: 100-240 V
 Materiál: plast
 Druh ochrany: IP20

Obj. č.	Vybavení	Počáteční výkon	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 301 581	1 x zdířka USB-A / 2 x zdířka USB-C	1 x USB-A max. 30 W / 1 x USB-C max. 30 W / 1 x USB-C max. 65 W	bílá	KS	1 212,20	1 KS

Produktová skupina 300 376





Datový kabel USB-A/USB-C

- vysokorychlostní přenos dat 480 MBit/s
- ideální k přenášení dat a nabíjení
- široká kompatibilita: vhodný pro všechna zařízení s připojením USB-C

Materiál: plast
Povrch: Silk touch

Obj. č.	Vybavení	Délka mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 381 880	zástrčka USB-A/ USB-C	2000	bílá	KS	380,18	1 KS

Produktová skupina 300 378



Datový kabel USB-C/USB-C

- vysokorychlostní přenos dat 480 MBit/s
- ideální k přenášení dat a nabíjení
- široká kompatibilita: vhodný pro všechna zařízení s připojením USB-C
- podpora Power Delivery pro rychlé a inteligentní nabíjení o vysokém výkonu

Materiál: plast

Obj. č.	Vybavení	Délka mm	Max. výkon W	Barva	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 301 475	zástrčka USB-C/ USB-C	2000	60	bílá	Silk touch	KS	365,09	1 KS
103 301 571	zástrčka USB-C/ USB-C	1800	15	černá	plast	KS	211,97	1 KS

Produktová skupina 300 378



GST18


230 V

Přívodní kabel s konektorem GST18

Vybavení: se zástrčkou

Obj. č.	Délka přívodního kabelu mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 373 412	1000	bílá	KS	369,62	1 KS
103 373 413	2000	bílá	KS	425,44	1 KS
103 373 678	2000	černá	KS	425,44	1 KS
103 373 679	3000	černá	KS	481,26	1 KS
103 370 619 •	5000	černá	KS	761,12	1 KS

Produktová skupina 300 378

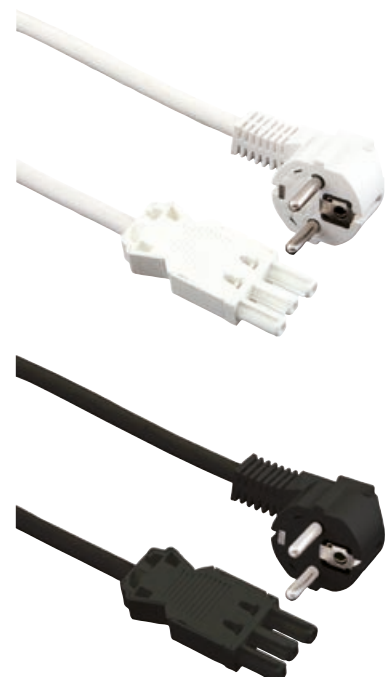

EVoline Plug přívodní kabel s konektorem GST

- EVoline Plug potřebuje pouze výšku 5 mm v zastrčené poloze
- velmi vhodné pro použití za nábytkem nebo vestavěnými spotřebiči
- vytáhnete zástrčku bez námahy
- elegantní vzhled

Vybavení: EVoline Plug zástrčka / GST18 konektor
 Délka: 1500 mm
 Barva: černá

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 373 675	plast	KS	683,42	1 KS

Produktová skupina 300 378



EVoline Plug Schuko zástrčka


- EVoline Plug potřebuje pouze výšku 5 mm v zastrčené poloze
- lze použít velmi dobře za nábytek, nebo u vestavných spotřebičů
- vytáhnutí zástrčky bez námahy
- elegantní vzhled

Rozsah dodávky: bez kabelu.

Vybavení: pojistka proti vytržení kabelu
 Materiál: plast

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Výkon W	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 372 098	114	47	5	max. 3500	bílá	KS	389,23	1 KS
103 372 099	114	47	5	max. 3500	černá	KS	389,23	1 KS


Produktová skupina 300 378

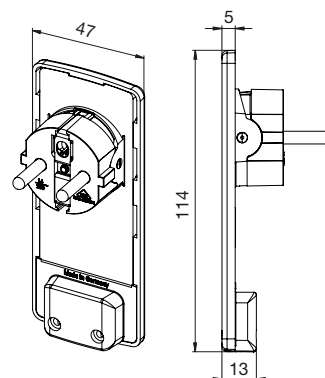

Propojovací kabel se zástrčkou a konektorem GST18

Obj. č.	Vybavení	Délka mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 373 415	GST18 zástrčka, GST18 konektor	300	plast	bílá	KS	316,82	1 KS
103 373 684	GST18 zástrčka, GST18 konektor	300	plast	černá	KS	316,82	1 KS
103 379 772 •	GST18 zástrčka, GST18 konektor	800	plast	černá	KS	465,42	1 KS
103 373 685	GST18 zástrčka, GST18 konektor	1000	plast	černá	KS	356,04	1 KS
103 373 686	GST18 zástrčka, GST18 konektor	2000	plast	černá	KS	411,86	1 KS
103 379 773 •	GST18 zástrčka, GST18 konektor	2500	plast	černá	KS	554,43	1 KS

Produktová skupina 300 F54

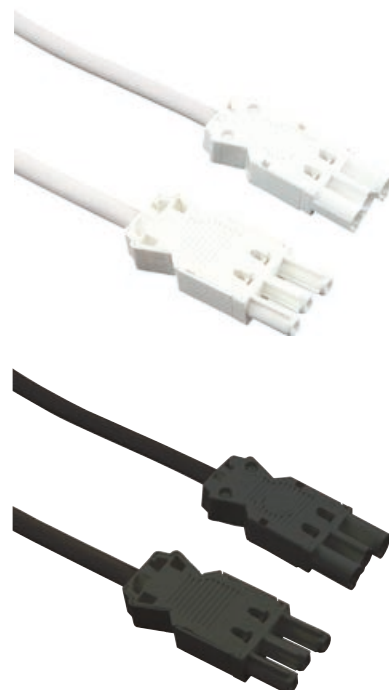

Konektory GST18

Včetně ochrany proti přepětí.

Vybavení: šroubové svorky
Materiál: plast
Barva: černá

Obj. č.	Provedení	Výkon W	MJ	Cena CZK	za
103 373 687	zásuvkový konektor	max. 3500 W	KS	147,85	1 KS
103 373 688	zástrčkový konektor	max. 3500 W	KS	199,14	1 KS

Produktová skupina 300 378



zásuvkový konektor



zástrčkový konektor

Připojovací kabel se Schuko zástrčkou

Pro zařízení s připojovacími svorkami, které vyžadují ochranný vodič (uzemnění).

Vybavení: Schuko úhlová zástrčka, koncovky drátu
 Typ kabelu: H05VV-F
 Příčný řez: 3G1,5mm²



Obj. č.	Délka mm	MJ	Cena CZK	za
103 380 434	2000	KS	211,97	1 KS

Produktová skupina 300 376

LED kabel dvojlinka

Provedení: dvojlinka
 Příčný řez: 2 x 1 mm²
 Napětí: 12 - 24 V
 Materiál: PVC
 Barva: červená/černá



Obj. č.	Služba	Délka m	MJ	Cena CZK	za
103 376 799	přířez na míru	50	mm	29,42	1000 mm

Produktová skupina 300 376

Opláštěný kabel, jednovodičový

Kabel s PVC opláštěním, jednožilový, pro pevnou instalaci v suchých, vlhkých a mokřích místnostech.

Vedení třída: třída 1 = jednovodičová

S ochranným vodičem: ano


Označení jádra: barva

Přípustná vnější teplota kabelu po instalaci bez vibrací: -40 °C až +70 °C

Jmenovité napětí U: 500 V

Jmenovité napětí U0: 300 V

Třída požárního chování podle EN 13501-6: Eca

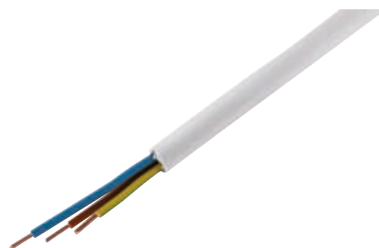

Upozornění: nevhodné pro pokládku venku nebo do betonu.

Ø: 8,8 mm
 Materiál: měď / PVC
 Barva: šedá

Obj. č.	Služba	Délka m	MJ	Cena CZK	za
103 380 674	bez možnosti přířezu	50	m	4 353,97	100 m

Produktová skupina 300 376



LED CONNECT-Z žárovka opál E27 230 V

Tuto chytrou žárovku lze ovládat mnoha různými způsoby (i současně).

- spínačem světla (pouze zapnuto/vypnuto)
- dálkovým ovládáním a chytrým vypínačem Connect-Z
- chytrým telefonem (bezplatná aplikace AwoX)
- hlasovým ovládáním pomocí Amazon® Alexa nebo Google® Home

Funkce: zapnuto/vypnuto, stmívání, barvy RGB, barvy světla teplá bílá-studená bílá, ...

Upozornění:

pokud je svítidlo vypnuto vypínačem, zůstane uloženo poslední nastavení.

Rozsah dodávky: bez dálkového ovladače CONNECT-Z.

Stupeň:	180°
Barva světla:	2700 K teplá bílá / 6500 K studená bílá , RGB+TW
Index barevného podání (RA):	>80
Světelný tok (Lumen):	806
Spotřeba energie za 1 000 hodin:	9 kWh
Životnost:	25000 h
Spínací cykly:	15000

Obj. č.	Výkon W	ekvivalentní k	ø mm	Délka mm	MJ	Cena CZK	za
103 381 239	9	60 W	60	118	KS	487,29	1 KS

Produktová skupina 300 374

Příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 381 228	Dálkové ovládání Connect-Z šedé	KS	609,50	1 KS
103 382 204	Smart Switch Connect-Z přepínač/dálkové ovládání bílá	KS	467,13	1 KS



LED žárovka Black Out E27 230 V

LED žárovka s funkcí nouzového napájení.

Žárovka funguje jako každá běžná LED žárovka, ale vestavěná baterie se automaticky nabíjí při zapnutí světla a v případě výpadku proudu svítí až 6 hodin.

V případě výpadku proudu zapněte vypínač; žárovka se pak rozsvítí bez napájení.

Pomocí dodaného háčku s vestavěným vypínačem lze žárovku provozovat i mimo svítidlo.

Stupňovité stmívání:

žárovka má tři úrovně jasu, které lze nastavit krátkým vypnutím a zapnutím světla.

Upozornění: světlo se doporučuje ovládat běžným vypínačem.

Stupeň:	360°
Barva světla:	3000 K teplá bílá
Index barevného podání (RA):	80
Světelný tok (Lumen):	806
Spotřeba energie:	9 kWh/1000 h
Životnost:	15000 h

Obj. č.	Výkon W	ekvivalentní k	ø mm	Délka mm	MJ	Cena CZK	za
103 382 913	8,5	60 W	68	141	KS	421,67	1 KS

Produktová skupina 300 374



LED žárovka E27 230 V, sada 3 ks

Napětí:	230 V
Provedení:	nestmívatelné
Délka:	111 mm
Stupeň:	270°
Barva světla:	3000 K teplá bílá
Index barevného podání (RA):	>80
Světelný tok (Lumen):	790
Třída energetické účinnosti:	A
Spotřeba energie:	10 kWh/1000 h
Životnost:	20000 h
Spínací cykly:	20



Obj. č.	Výkon W	Sokl	ø mm	MJ	Cena CZK	za
103 332 112	10	E27	60	PK	109,50	1 PK

Produktová skupina 300



Baterie alkalická červená

Pro každodenní zařízení s konzistentní spotřebou energie:
Ideální pro dálkové ovladače, nástěnné hodiny, budíky, svítliny a další zařízení.

Provedení:	alkalický mangan
Napětí:	1,5 V
Doplňkové označení:	alkalická „červená“
Použití:	pro dálkové ovladače, nástěnné hodiny, budíky, baterky

Obj. č.	IEC	Velikost	Obsah KS	MJ	Cena CZK	za
101 125 850	LR03	AAA	40	PK	657,67	1 PK
101 125 851	LR6	AA	40	PK	657,67	1 PK
101 125 852	LR03	AAA	100	PK	1 560,52	1 PK
101 125 853	LR6	AA	100	PK	1 560,52	1 PK

Produktová skupina A00 A75



101 125 850



101 125 851



101 125 852



101 125 853



Aku baterie s nabíjecím kabelem

Vysoce kvalitní lithium-iontová baterie s ochranným obvodem. Stabilní napětí 1,5 V po dobu 95 % provozu. Při přibližně 5 % zbývající kapacity se napětí sníží na 1,1 V, aby signalizovalo uživateli, že je třeba baterii vyměnit. Ideální pro použití v elektronických hračkách, svítilnách, rádích, měřicích přístrojích, dálkových ovladačích, bezdrátových myších a klávesnicích, herních kamerách, herních ovladačích, dávkovačích mýdla, elektronických dveřních zámčích, nástěnných hodinách, meteorologických stanicích atd. Integrovaný ochranný obvod chrání před přebíjením, přetížením, zkratem a hlubokým vybitím. Velmi nízké samovybití a vysoká energetická účinnost.

Nabíjejte baterie pouze pomocí dodaného kabelu USB-C!

Rozsah dodávky včetně USB-C kabelu.

Provedení:	Li-on
Napětí:	1,5 V
Obsah:	4 KS
Doplňkové označení:	aku
Použití:	pro audio zařízení, hračky, LED svítilny

Obj. č.	IEC	Velikost	Kapacita mAh	MJ	Cena CZK	za
101 125 856	LR03	AAA	400	PK	1 122,07	1 PK
101 125 857	LR6	AA	1800	PK	1 230,24	1 PK

Produktová skupina A00 A75



101 125 856



101 125 857



Baterie Longlife Max Power

Alkalická manganová baterie. Přesná energie pro vaše digitální aplikace.

Provedení: alkalický mangan

Obj. č.	IEC	Velikost	Napětí V	Obsah KS	Použití	MJ	Cena CZK	za
101 187 121	LR03	AAA	1,5	4	pro digitální fotoaparáty, MP3 přehrávače, flash zařízení	PK	143,65	1 PK
101 187 122	LR6	AA	1,5	4	pro digitální fotoaparáty, MP3 přehrávače, flash zařízení	PK	138,46	1 PK
101 187 125	6LP3146	9V	9	1	pro dálkové ovládání hraček, detektory kouře, svítilny	PK	153,74	1 PK

Produktová skupina A00 A75



101 187 121



101 187 122



101 187 125

Baterie průmyslové

Alkalická manganová baterie pro zařízení s vysokou spotřebou energie, například přenosná rádia, magnetofony, hračky a pod.

Provedení: alkalický mangan

Obj. č.	IEC	Velikost	Napětí V	Obsah KS	MJ	Cena CZK	za
101 190 048	LR03	AAA	1,5	10	PK	260,76	1 PK
101 190 049	LR6	AA	1,5	10	PK	285,57	1 PK

Produktová skupina A00 A75



Dobíjecí baterie Accu Power

Niklhydridová baterie pro energeticky náročné aplikace. Až 1000krát dobíjecí bez paměťového efektu. Vhodné pro všechny nabíječky, **připravené k okamžitému použití.**

Provedení: nikl-hydridové

Obj. č.	IEC	Velikost	Kapacita mAh	Napětí V	Obsah KS	Použití	MJ	Cena CZK	za
101 182 280	HR 03	AAA	1000	1,2	2	pro digitální fotoaparáty, přehrávače MP3, venkovní GPS navigační zařízení	PK	396,62	1 PK
101 182 281	HR 6	AA	2600	1,2	2	pro digitální fotoaparáty, přehrávače MP3, venkovní GPS navigační zařízení	PK	412,48	1 PK

Produktová skupina A00 A75



101 182 280



101 182 281



Baterie knoflíková

Malé knoflíkové baterie poskytují více energie pro klíče od auta, kamery, kalkulačky a další elektronické přístroje.

Obsah: 1 KS

Obj. č.	Provedení	IEC	Napětí V	Kapacita mAh	ø mm	Použití	MJ	Cena CZK	za
101 187 106	lithium	CR 2032	3	230	20	do kamer, klíčů od auta, kalkulaček	PK	42,40	1 PK
101 187 111	alkalický mangan	LR 44	1,5	125	11,6	do hodinek, kamer, klíčů od auta, kalkulaček	PK	30,29	1 PK

Produktová skupina A00 A75



101 187 106



101 187 111



Baterie knoflíková hodinková

Malé knoflíkové baterie poskytují více energie pro klíče od auta, kamery, kalkulačky a další elektronické přístroje.

Provedení: stříbro-oxidová
 Typ: V 377
 Kapacita: 27 mAh
 ø: 6,8 mm
 Obsah: 1 KS



101 187 114

Obj. č.	IEC	Napětí V	Použití	MJ	Cena CZK	za
101 187 114	SR 66	1,55	pro hodinky, foto-aparáty, klíče od auta, kalkulačky	PK	43,84	1 PK

Produktová skupina A00 A75

Elektroinstalační krabice do sádkartonu

- bezpečné připevnění pomocí "jazýčkových" šroubů
- odnímatelné vstupy pro kabely a trubky
- upevnění zařízení pomocí předem namontovaných šroubů

Materiál: plast
Barva: oranžová

Obj. č.	ø mm	Hloubka mm	Tloušťka desky mm	Vstupy	MJ	Cena CZK	za
103 374 885	68	35	7 - 28	2 kombinované vstupní otvory ø 20/25 mm, 2 vstupy pro 3x2,5 mm ² nebo 5x1,5 mm ² , 2 vstupy pro 3x1,5 mm ²	KS	198,39	1 KS
103 373 190	68	49	7 - 40	4 vstupní otvory pro 3x1,5 ²	KS	44,51	1 KS

Produktová skupina 300 366



103 374 885



103 373 190

Kulatý nástavec na elektroinstalační krabici

- kompenzační kroužky pro elektroinstalační krabice
- do sádkartonu se stejným průměrem lze výškově kombinovat
- se 2 šroubky pro upevnění vypínače/zásuvky a 2 šroubky pro upevnění kroužku

Materiál: plast
Barva: oranžová

Obj. č.	Výška mm	Použití	MJ	Cena CZK	za
103 378 957	10	pro krabice do dutých stěn s vnějším průměrem 68 mm	KS	81,47	1 KS
103 378 958	20	pro krabice do dutých stěn s vnějším průměrem 68 mm	KS	92,03	1 KS

Produktová skupina 300 366



výška 10 mm



výška 20 mm

Bachmann připojovací krabice pro sporák


Vysoce kvalitní rozvodná krabice pro připojení elektrického sporáku.

- vhodná pro povrchovou nebo zapuštěnou montáž.
- velká a snadno přístupná připojovací plocha pro rychlé a snadné připojení.

Vybavení:	5 svorek 2x1,5-2,5 mm ²
Délka:	84
Šířka:	84
Hloubka:	23 mm
Způsob montáže:	povrchová montáž
Materiál:	plast
Barva:	bílá

Obj. č.	Napětí V	Proud A	MJ	Cena CZK	za
103 381 802	400	16	KS	204,42	1 KS

Produktová skupina 300 366

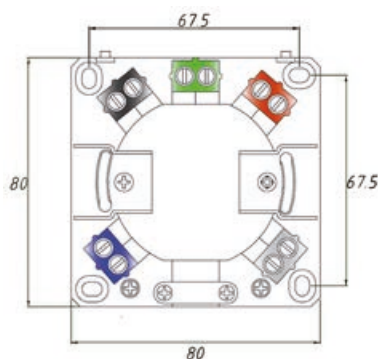

IP 20

Elektroinstalační propojovací krabice Q12

Elektroinstalační propojovací krabice na omítku Q12 dle DIN EN 60670 (VDE 0606)

- s odlehčením v tahu dle DIN VDE 0606, 12 vstupních otvorů po obvodu, 3 vstupní otvory vzadu dole
- s vnějšími upevňovacími body
- napětí 400 V

Výška:	37 mm
Příčný řez:	max. 2,5 mm ²
Způsob montáže:	na stop / na stěnu

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 373 949	85	85	bezhalogenový plast	šedá	KS	73,92	1 KS

Produktová skupina 300 376



Spojovací krabice Q4

Spojovací krabice Q 4-L, odbočná krabice podle DIN EN 60598 (VDE 0711)

- 4 vstupy s odlehčením tahu podle DIN VDE 0606, z nichž 2 jsou přístupné shora
- popruh pro odlehčení tahu pro závěsná svítidla
- s vnějšími upevňovacími body
- jmenovité izolační napětí 400 V

Výška: 23
Příčný řez: max. 2,5 mm²

Obj. č.	Délka	Šířka	Materiál	Barva	MJ	Cena CZK	za
103 373 191	56	40	bezhalogenový plast	šedá	KS	53,56	1 KS

Produktová skupina 300 376



Elektroinstalační krabice naplněná gelem Fred

- s šroubovými koncovkami k ochraně proti neúmyslnému vytažení kabelu
- plněné netoxickým a nezařazeným gelem
- odolné proti UV záření
- opakovaně přístupné/otevíratelné
- vhodné pro použití pod vodou a v zemi
- provozní teplota < 90 °C
- instalační teplota -40 °C až +50 °C

Vybavení: 2x šroubová koncovka
Provedení: s gelem
Příčný řez: 2,5 mm²
Materiál: plast
Barva: šedá

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Použití	MJ	Cena CZK	za
103 368 493	80	36	23	pro kabel do 3 x 2,5 mm ²	KS	601,20	1 KS

Produktová skupina 300 366



Lišta na kabely Mini

Dvoudílná lišta na kabely s lepicí páskou a klipovým krytem.

Rozsah dodávky: spodní díl, kryt.

Způsob montáže: k nalepení
Materiál: plast
Barva: černá

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK	za
103 376 952	600	10	5	KS	141,81	1 KS
103 375 159	2000	10	5	KS	539,34	1 KS

Produktová skupina 300 376



Lišta na kabely

Šířka: 15 mm
Výška: 17 mm
Barva: bílá

Obj. č.	Délka mm	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 373 940	2000	plast	KS	240,63	1 KS

Produktová skupina 300 376





Svorkovnice

- oddělitelná bez nářadí

Tepelná odolnost: 80 °C
Napětí: 450 V
Materiál: termoplast samozhášecí

Obj. č.	Provedení	Příčný řez mm²	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Barva	Bal.	MJ	Cena CZK	za
103 301 527	dvouřadé, 12 pólů	1–4	95	16,6	13	černá	1	KS	85,99	1 KS
103 368 464	dvouřadé, 12 pólů	4-6	116,5	19	17	přírodní	250	KS	117,67	1 KS

Produktová skupina 300 366

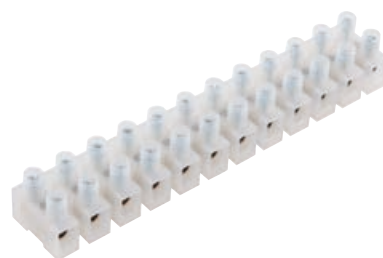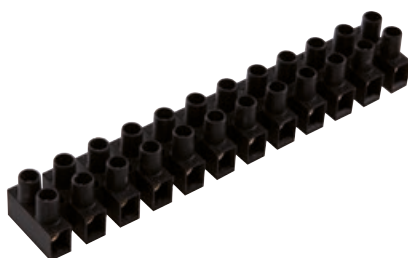




Kabelová svorka WAGO 221

- svorka s ovládací páčkou
- pro vodiče od 0,14 mm² do 4 mm²
- jmenovité napětí (II / 2) [V]: 450 V
- jmenovité impulsní napětí (II / 2) [KV]: 4 KV
- jmenovitý proud [A]: 32 A
- připojitelné materiály vodičů: měď
- třída hořlavosti podle UL 94: V2

Šířka: 18,7 mm
 Výška: 8,4 mm
 Napětí: max. 450 V
 Proud: 32 A
 Materiál: plast
 Barva: oranžová

Obj. č.	Vybavení	Délka mm	Bal.	MJ	Cena CZK	za
103 368 482	2 vstupy	13,2	100	KS	15,09	1 KS
103 368 469	3 vstupy	18,7	50	KS	19,61	1 KS
103 368 470	5 vstupů	29,9	25	KS	30,93	1 KS

Produktová skupina 300 366



Kabelová svorka WAGO 222




- svorka s ovládací páčkou
- pro vodiče 0,08 mm² do 4 mm²
- délka odizolování 9 - 10 mm

Upozornění:
 maximální trvalé teplotní zatížení 85 °C.

Šířka: 20,5 mm
 Výška: 14,5 mm
 Napětí: max. 400 V
 Proud: 32 A
 Barva: šedá, oranžová

Obj. č.	Vybavení	Délka mm	Materiál	MJ	Cena CZK	za
103 373 987	3 upínací body	17	plast	KS	19,61	1 KS
103 373 988	5 upínacích bodů	26,6	plast	KS	30,93	1 KS
103 373 989	2 upínací body	12,4	plast	KS	15,09	1 KS

Produktová skupina 300 366



103 373 987



103 373 988




Svorka WAGO 2273

- jmenovité napětí (II / 2) [V]: 450 V
- jmenovité impulzní napětí (II / 2) [KV]: 4 KV
- připojitelné materiály vodičů: měď
- požární zatížení [MJ]: 0,039 MJ


Šířka: 16,7 mm
 Délka izolace: 11 mm
 Příčný řez: 0,5 - 2,5 mm²
 Proud: 24 A
 Materiál: plast

Obj. č.	Vybavení	Délka mm	Výška mm	Barva	Bal.	MJ	Cena CZK	za
103 368 485	8 vstupů	18	10,4	světle šedá	50	KS	17,35	1 KS
103 368 486	5 vstupů	22	5,8	žlutá	100	KS	11,31	1 KS
103 368 487	3 vstupy	14	5,8	oranžová	100	KS	7,54	1 KS


Produktová skupina 300 366



103 368 485



103 368 486



103 368 487



103 368 485



103 368 486



103 368 487



Svítidlová svorka WAGO 224

- jmenovité napětí (II / 2) [V]: 450 V
- jmenovité impulzní napětí (II / 2) [KV]: 4 KV
- připojitelné materiály vodičů: měď
- požární zatížení [MJ]: 0,046 MJ

Vybavení: 3 spojovací body
 Délka izolace: 9 - 11 mm
 Proud: 24 A A
 Materiál: plast
 Barva: bílá

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Příčný řez mm ²	Bal.	MJ	Cena CZK	za
103 368 488	20,4	9,5	15,5	0,5 do 2,5	100	KS	1 277,83	100 KS

Produktová skupina 300 366



Přichytky pro stahovací pásy samolepicí, polyamid

Tyto univerzálně použitelné montážní základny jsou určeny k uchycení kabelových stahovacích pásek, které se používají k upevnění svazků předmětů. Základny umožňují zasunutí kabelových stahovacích pásek ze všech čtyř směrů. Lepidlo na bázi akrylu zajišťuje bezpečné uchycení. Používají se především při konstrukci rozvaděčů, v průmyslové hromadné výrobě a v aplikacích, kde je pro stabilní montáž vyžadována velká základní deska.




Tyto díly lze použít na jakémkoli povrchu.

Přednosti produktu:

- dobrá UV odolnost
- provozní teplota: -40 °C do + 120 °C
- protipožární vlastnosti: odpovídá UL94 HB

Obj. č.	Velikost A mm	B mm	C mm	F mm	H mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
104 462 840	19	19	4,1	4	5	přírodní	KS	555,00	100 KS
104 462 838	19	19	4,1	4	5	černá	KS	624,92	100 KS
104 462 839	27	27	4,8	6	6,5	černá	KS	892,94	100 KS
104 462 841	27	27	4,8	6	6,5	přírodní	KS	793,89	100 KS

Produktová skupina 455

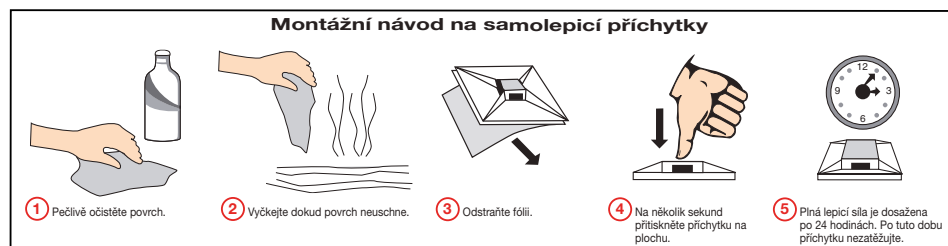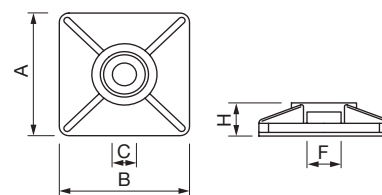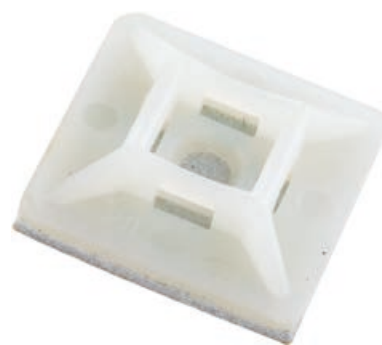

Přichytky pro stahovací pásy k přišroubování, polyamid 6.6 natur



Tyto montážní základny, speciálně navržené pro upevnění těžkých kabelových svazků, lze použít v široké škále odvětví, od zemědělství až po výrobu nákladních vozidel. Nabízejí vysoce bezpečné upevnění a lze je použít v kombinaci s kabelovými stahovacími páskami.

Přednosti produktu:

- provozní teplota: -40 °C až +85 °C
- stupeň požární ochrany: v souladu s normou UL94 V2
- zakřivený design pro zvýšenou ochranu kabelů
- snadná instalace pomocí šroubů a nýtů
- vysoká bezpečnost, zejména v oblastech s vysokými vibracemi

Obj. č.	h1 mm	W mm	Barva	MJ	Cena CZK	za
104 463 385	4,5	12	přírodní	KS	1 402,78	100 KS
104 463 386	6,5	14,5	přírodní	KS	2 726,90	100 KS
104 463 387		19	přírodní	KS	4 996,41	100 KS

Produktová skupina 455

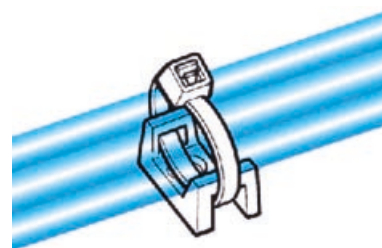



Stahovací pásky Tesa na kabely, suchý zip

Tesa® stahovací pásky přinášejí pořádek do každého „salátu kabelů“, jsou jednoduché k použití, nabízejí mnoho způsobů k použití a jsou znovupoužitelné.

Se stahovacími páskami můžete rychle a pohodlně svázat kabely a tím uklidit a zatraktivnit pracovní plochu. Suchý zip zajišťuje soudržnost.

Přednosti produktu:

- stahovací pásky na suchý zip pro pořádání a srovnání kabelů
- možnost upevnění na kabelu chrání před ztrátou
- mnoho způsobů použití, ideální pro domácnost i kancelář
- 1000x otevřít a zavřít

Upozornění:

vždy dodržujte informace uvedené na štítku výrobku.

Šířka role: 10 mm

Obj. č.	Délka role m	Barva	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 630 059	5	černá	1	KS	461,91	1 KS

Produktová skupina D00 D10



Stahovací páska na kabely polyamid 6.6 černý UV-odolný

Plastové stahovací pásky - pro všeobecné použití.

Přednosti produktu:

- **standardní stahovací páska - černá**
- UV stabilizovaný, lepší odolnost proti **UV-záření**
- pro univerzální použití
- odolné vůči teplotám od -40 °C do +85 °C
- třída požární ochrany: UL 94 V-2
- schválení: Reach, RoHS, CE

Upozornění:

standardní kabelové stahovací pásky se v zásadě klasifikují jako podmíněně odolné proti UV záření.

Obj. č.	Tloušťka mm	Délka mm	Pevnost v tahu kg	Barva	Poznámka mm	MJ	Cena CZK	za
104 463 815	2,5	100	8,1	černá	max. průměr svazku: 22	KS	56,81	100 KS
104 463 816	2,5	160	8,1	černá	max. průměr svazku: 40	KS	92,64	100 KS
104 463 817	3,6	140	18,2	černá	max. průměr svazku: 33	KS	128,19	100 KS
104 463 818	3,6	200	18,2	černá	max. průměr svazku: 53	KS	172,47	100 KS
104 463 819	3,6	300	18,2	černá	max. průměr svazku: 76	KS	258,12	100 KS
104 463 820	3,6	370	18,2	černá	max. průměr svazku: 102	KS	320,47	100 KS
104 463 821	4,8	190	22,2	černá	max. průměr svazku: 46	KS	236,56	100 KS
104 463 822	4,8	200	22,2	černá	max. průměr svazku: 50	KS	252,59	100 KS
104 463 823	4,8	300	22,2	černá	max. průměr svazku: 76	KS	364,17	100 KS
104 463 824	4,8	370	22,2	černá	max. průměr svazku: 102	KS	428,26	100 KS
104 463 825	4,8	430	22,2	černá	max. průměr svazku: 110	KS	560,82	100 KS
104 463 826	7,6	370	54,4	černá	max. průměr svazku: 102	KS	839,05	100 KS
104 463 827	7,6	450	54,4	černá	max. průměr svazku: 132	KS	1 121,64	100 KS
104 463 828	7,6	530	54,4	černá	max. průměr svazku: 140	KS	1 388,22	100 KS
104 463 829	9	780	79,40	černá	max. průměr svazku: 228	KS	2 327,77	100 KS
104 463 830	13	480	114	černá	max. průměr svazku: 120	KS	3 219,26	100 KS

Produktová skupina 455

Venkovní prodlužovací přívod s vypínačem, 4 zásuvky

- PVC kabel
- průřez vodičů: 3 x 1,5 mm²
- přímá vidlice
- dětské pojistky
- 230 V/16 A, max. 3680 W

Přívod: 5 m H05RR-F 3G
 Počáteční výkon: 4 chráněné zásuvky 16 A/250 V
 Druh ochrany: IP 44

Obj. č.		MJ	Cena CZK	za
101 187 858		KS	519,00	1 KS

Produktová skupina 300



Kabelový buben 4SD

- počet zásuvek: 4
- gumový kabel
- průřez vodičů: 3 x 1,5 mm²
- typ kabelu: H05RR-F3
- tepelná pojistka
- lomená vidlice
- barva: černá
- délka: 25 m
- zatížení: 5 A/1150 W navinutý; 16 A/3600 W rozvinutý
- dětská ochrana
- kryty na zásuvkách
- vodě odolná ochrana IP44



ilustrační obrázek

Obj. č.	Typ kabelu	Délka kabelu m	Druh ochrany	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK	za
101 145 979	H05RR-F3	25	IP44	4,5	KS	1 779,00	1 KS
101 157 009	H05VV-F3	20	IP20	3,9	KS	1 341,00	1 KS

Produktová skupina BNT

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o.,
IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany,
Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751
a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kontakt:

Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com
Fax: +420 244 001 340
Online: <http://www.schachermayer.cz/firma/pobocky/>
Korespondenční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím – dodavatelem (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo právnická osoba).

2. Rozsah platnosti

Tyto OP bře upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, spol. s r.o. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalším smluvním vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před těmito přednost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit nebo je povinen tyto uveřejnit na svých webových stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci jednoměsíční výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti

Jednotlivé kupní smlouvy či realizaci smlouvy sjednávají buď samostatně nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího, adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku, tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesně označit požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce písemně či elektronicky. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou oběma stranami. V případě nesplnění požadovaného termínu kupujícím dodání ze strany prodávajícího bez jím potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z titulu jiného termínu dodání zboží.

Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou
Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifikovaná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převezme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (převrácením) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (případně do jiného místa určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je místo plnění takto dohodnuto. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu tím vzniklé.

Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednání dodávce zápisovou službou bude u objednávky s celkovou hodnotou jedné zakázky do 7 999 Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 369 Kč bez DPH.

Komisní balení zásilek je zpoplatněno následovně:

- 1 až 49 zakázek za měsíc – poplatek 2000 Kč bez DPH
- 50 až 99 zakázek za měsíc – poplatek 4000 Kč bez DPH
- 100 a více zakázek za měsíc – poplatek 6000 Kč bez DPH

Poplatek se účtuje vždy zpětně podle skutečně realizovaného množství zakázek.

Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje cenu za výkladku a manipulaci se zbožím a kupující se zavazuje tyto event. vícenásobné uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která náklad vyzdala.

Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) potvrzuje oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodacího či přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí.

V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelné poškození obalu zásilky, je zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či přepravního listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilky zkontrolovat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve (nejděle do 48 hodin) po tom, co na něho přejde nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží do čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve.

5. Cena

Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu existovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákoně platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny platební závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v den zániku této měny

6. Platební podmínky

a. Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží kupujícímu anebo v den osobního převzetí zboží, resp. v den prodlížení kupujícího s převzetím zboží.

b. Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě. c. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vystaven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodávajícím

dle dodacích (převrácených) listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze skladů prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupujícímu nebo v den osobního převzetí zboží.

d. Za uskutečnou platbu na základě fakturace se považuje den připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit daňový doklad o provedení úhrady.

e. Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě odeřít a to až do doby plné úhrady dlužné částky.

Kupující je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný finanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.

7. Nabytí vlastnického práva, předchozí nebezpečí škody

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením celé kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její složení v hotovosti do pokladny prodávajícího.

Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli zcizováno, prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dále zcizeno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny nebo je zahájeno s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat od kupujícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické převzetí prodávajícím.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího (v obchodní dodání) nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj závazek tím, že zboží nepřevzeme. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za případnou újmu způsobenou kupujícímu v souvislosti se smluvním vztahem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je nejvýše do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího nepatří pro případy způsobené újmu člověku na jeho přirozených právech anebo pro případy újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

8. Záruční doba a odpovědnost za vady zboží

Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, a to a. při dodávce zboží konečným odběrateli, který je podnikatelským subjektem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotřebitelům, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky v příloze OP.

Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlednutím k okolnostem musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vracení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele a nikoliv na dobírku. Při vrácení zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný daňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení nebo zboží nařezané podle přání kupujícího není přijímatelné zpět.

Storno nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhlasu prodávajícího. V předem dojednaných nebo prodávajícím potvrzených případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodávajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15 % z hodnoty zakázky (bez DPH), nejméně však 300 Kč (bez DPH). Další podmínkou k vrácení zboží je minimální hodnota jedné položky 100 Kč bez DPH a minimální hodnota vrácené zakázky je 400 Kč bez DPH.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání novinůk

Ochranu osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na www.schachermayer.cz/datenschutz. Pro zasílání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje obchodní vztah mezi společnostmi Schachermayer, spol. s r.o. a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů adresáta, který je možno udělit zakliknutím v online formuláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím emailu, doporučeného dopisu, faxu, nebo online formuláře na kontaktech společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

10. Závěrečné ustanovení

Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a ani rámcovou kupní smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody stran o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro míšosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r.o. dne 01. 01. 2026

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o.
Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodáváných výrobků. Proto spolupracujeme s renomovanými dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně připraveni na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem.

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícímu jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamačních podmínek:

a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby

- Ihned při přejímce zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu sepsaného s prodávajícím.
- Ihned při přejímce zboží při dodávce expediční službou (dopravcem) ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci vyznačit na přepravním listě a následovně vyplnit s řídícím expediční firmy zápis o reklamaci (v opačném případě nelze reklamaci uznat). Případné poškození zboží je povinen zástupce kupujícího nahlásit dle firmě Schachermayer, spol. s r.o., a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží.

» V případě reklamace poškození zásilky je kupující povinen jako přílohu k reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující fotodokumentaci:

- foto etikety na poškozené zásilce
- celkový pohled poškozené zásilky
- celkový pohled poškozené položky
- foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny
- (pozor sklo, manipulační šipky atd.)
- poškozené místo obalu
- pohled do rozbalené zásilky
- Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba reklamovat výrobní vady nebo funkční vady výrobku způsobené výrobcem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.
- Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchodních podmínek na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení společnosti Schachermayer, spol. s r.o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a volbu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.

b. Posouzení reklamace

Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstnanec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem předmětného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace, event. ve lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištěné oprávněnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení reklamace. V případě zjištěné neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a písemným vyznamněním kupujícího.

c. Vyřízení oprávněné reklamace

V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupujícího:

1. dodáním chybějícího zboží
2. opravou zboží
3. přiměřenou slevou z kupní ceny
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů nebo jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže být uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující.

Jde zejména o tyto případy:

- umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě
- (vlhko, prudké slunce, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
- zanedbání odborné péče o zboží
- nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
- nevhodná přeprava či manipulace
- nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
- neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší síly moci.

d. Neoprávněné vrácené zboží bez souhlasu společnosti

Schachermayer, spol. s r.o.

Dojde-li při kontrole vráceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, které není uvedeno na příbaleném „potvrzení vratkové zakázky“ nebo, že zboží neodpovídá parametrům pro vrácení (není v originálním obalu, nese známky opotřebení, je poškozeno apod.), budou tyto položky s kupujícím řešeny následovně:

- kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno na jeho náklady, tj. kupující hradí zejména přepravné.
- kupující si může toto neoprávněné jím vrácené zboží do 30 dnů od výzvy prodávajícího osobně vyzvednout na pobočce Praha – Hostivice

V případě nesoučinnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží, bude toto po uplynutí 30 dnů od rozhodné události, tj. neposkytnutí součinnosti ke zpětnému převzetí, sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením kupující.

Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných firmou Schachermayer, spol. s r.o.

Schachermayer, spol. s r.o.

V Praze dne 25. 1. 2022

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice
Průmyslová 1369
CZ 253 01 Hostivice
T. +420 244 001 315 stavba-kov-sklo
T. +420 244 001 316 truhláři-nábytkáři-institute
paha@schachermayer.cz

Brno
Heršpická 1013/11 D
CZ 639 00 Brno
T. +420 543 420 609
brno@schachermayer.cz

Telefonní prodejní centrum

Opava
T. +420 553 623 849
opava@schachermayer.cz

Zahraniční pobočky:

Rakousko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko
Chorvatsko - Polsko - Bosna a Hercegovina
Rumunsko - Srbsko - Itálie - Německo



www.schachermayer.cz
E. info@schachermayer.cz