

Holzmaschinenaktuell

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN IN TOP QUALITÄT

MASCHINENMESSE
HOLZ UND METALL
MI 13. + DO 14. März 2024
09:00 – 18:00 Uhr
Schachermayer Maschinenzentrum Linz





SONDERNETTOPPREIS
€ 23.690,- excl. Ust.

MARTIN:

T 66

Formatkreissäge

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Formatkreissäge mit viel Performance auf wenig Raum. Ruhig laufendes Sägeblatt. Präzise laufender Besäumtisch. Gut bedienbarer Parallelanschlag. Das alles bietet Ihnen die neue T66 – und noch einiges mehr. Mit der neuen MARTIN T66 haben wir einen echten Allrounder entwickelt, der die Vorteile der großen Maschinen in sich vereinigt – und das zu einem fairen Preis. Zum Beispiel den 7“-Touchscreen und die moderne Antriebstechnologie SynchroDrive. Diese hochwertige technologische Ausstattung macht die T66 sehr leistungsfähig und vielfältig einsetzbar.

AUSSTATTUNG / LIEFERUMFANG:

- Vorlagenhalter
- Antriebsleistung 5,5 kW
- Handrad zu Positionierung des Parallelanschlags
- Elektrische Vorbereitung Nachrüstung Vorritzer
- Std.-Quertisch für Winkelschnitte

Technische Daten:	T 66
Schnittbreite	850 mm (optional 1.350 mm)
Besäumtischlänge	3.000 mm
Sägeblatt- Ø	450 mm
Schnitthöhe	0°: max. 155 mm +45°: max. 110 mm
Bedienpult	auf Augenhöhe

MARTIN:

T 54 + T 45

Abricht- und Dickenhobelmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Mit der Abrichte T54 und der Dickenhobelmaschine T45 treffen Sie auf zwei Spezialisten, die sich zur Perfektion ergänzen. Jede der beiden Maschinen ist ohne Kompromisse für ihre Aufgabe konzipiert und sorgt für optimale Arbeitsergebnisse.

Technische Daten:	T 54
Motorstärke	5,5 kW
Hobelbreite	500 mm
Spiralmesserwelle Xplane	6.000 U./Min.
Wartungsset Xplane	

Technische Daten:	T 45
Hobelbreite	630 mm
Hobeldicke	2,8 - 300 mm
Motorstärke	7,5 kW
Spiralmesserwelle Xplane	6.000 U./min.
Stufenlose Vorschubgeschwindigkeit	5 - 25 m/min.
2.te Gummiauszugswalze	Ø 85 mm
Dickentischverlängerung	630 x 450 mm, abkleppbar
Zentralschmierung	

SCH-FINANZIERUNG
 30% Anzahlung / Restbetrag 12 Monate / Zinsen- und Spesenfrei



HOMAG:

Centateq P210

5- Achs CNC

Bearbeitungszentrum

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Bedienung leicht gemacht: So einfach und komfortabel war das Arbeiten dank automatischer Positionierung der Konsolen und der Spannelemente (A-Flex) an einer CNC-Maschine noch nie. Alle wesentlichen Funktionen sind direkt im Blick und direkt an der Maschine angebracht. Die vollflächige Ausführung der Bumper verbindet optimal Produktivität, Sicherheit und Zugang zur Maschine.

Software Maschine mit PC 87 Steuerung

Maschinendaten erfassen und auswerten MMR und Collisioncontrol, Fehlerdiagnose sowie Lamello P-System incl. Barcode Basic mit Scanner Software Maschine und Büroarbeitsplatz:
WoodWop, CAM - Plugin, WoodMotion

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- A-Flex Paket
- LED Paket
- Messtaster
- Messtastensystem zur Ermittlung eines für die Bearbeitung relevanten Ist-maßes in X,Y und Z-Richtung

Technische Daten:	Centateq P 210
Werkstücklänge X – Einzelbearbeitung (mit Werkzeug-Ø 25 mm)	3.275 mm
Werkstückbreite Y (mit Werkzeug-Ø 25 mm, Anschlag hinten)	1.550 mm

Zweigeteiltes Vakuumsystem für Pendelbetrieb





SONDERNETTOPREIS
für Ausstellungsmaschine
€ 53.900,- excl. Ust.

HOMAG:

EDGETEQ S200 - 1130 FC Kantenanleimmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Der Einstieg für gehobene Ansprüche. Die umfangreichen Automatisierungen der Aggregate liefern Ihnen perfekte Ergebnisse bei einfacher Bedienung. Mit diesen kurzen und kompakten Modellen ermöglichen wir Ihnen die Komplettbearbeitung Ihrer Werkstücke auf kleinstem Raum.

- Profiliziehlinge inkl. Wechselsatz
- Leimfugenziehlinge
- Schwabbelaggregat

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Trennmittel
- Reinigungsmittel
- Formfräsaggregat 1x 0,35 kW inkl. Konstruktionsböden

Technische Daten:	EDGETEQ S200 - 1130 FC
Min. - Max. Kantendicke Rollen	0,3 - 3 mm
Min. - Max. Kantendicke Streifen	0,4 - 6 mm
Werkstückdicke	8 - 60 mm
Maschinenlänge	4.595 mm
Vorschub	11 m/min

HOMAG:

XES 200 PUR Servicestation

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Das Multitalent zur Ergänzung Ihrer Kantenanleimmaschine für eine einfache PUR Leim Verarbeitung.

PUR-Verarbeitung stellt aufgrund der PUR Leim Eigenschaften eine Reihe von Anforderungen an Sie. Gerade bei längeren Arbeitsunterbrechungen über Nacht oder über das Wochenende beginnt die Herausforderung. Wir bieten Ihnen drei Lösungen in einer Maschine. Für Lagerung, Handling und Leimbekkenreinigung sind Sie zukünftig perfekt gerüstet.

VORTEILE

- Lagerung der Leim-Auftragseinheiten im Vakuum
- Termingerechtes Vorheizen der Leim-Auftragseinheit – Zeitverlust beim Tausch der Behälter wird auf ein Minimum reduziert
- Entleerungsprozess läuft automatisch ab beim Reinigen oder Kleberwechsel – Produktionsunterbrechung an der Kantenanleimmaschine wird vermieden

Technische Daten:	XES 200
Länge	860 - 980 mm
Breite	600 mm
Gewicht	230 kg

SONDERNETTOPREIS
für Ausstellungsmaschine
€ 7.980,- excl. Ust.



HOMAG:

Sawteq B 200

Liegende Plattenaufteilsäge

MASCHINENBESCHREIBUNG:


Automatische Plattenaufteilsäge zum ausrissfreien und maßgenauen Aufteilen von beschichteten und unbeschichteten Platten aus Holzwerkstoffen und solchen, die wie Holzwerkstoffe zu bearbeiten sind.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Sägeblattüberstand 65 mm
- Maschinentisch komplett bedüst (dustEx)
- zusätzliche zweifingrige Spannzange
- 4 manuelle Besäumanschläge
- Hauptsägemotor 7,5 kW
- Vorritzsägemotor 1,1 kW
- 3 Stück Luftkissentisch 1800 x 650 mm inkl. Rollen an der Vorderseite
- LED Assistenzsystem (intelliGuide Classic)
- Etikettendrucker Zebra 80x100 mm
- Etikettenprogramm inkl Teile-/Kantengraphik
- Software Maschine
 - o Nutprogramm (manuell)
 - o Optimierungsprogramm CADplan - Just-in-Time
 - o Fertigungsrückmeldung für Productionmanger

Patenterte zentrale Winkelandrückvorrichtung - direkt in den Sägewagen integriert. Das verkürzt die Zykluszeiten um bis zu 25 % im Vergleich zu herkömmlichen Systemen - die Andrückstärke lässt sich stufenlos regeln - ideal für dünne Platten, Laminat oder empfindliche Materialien.

SONDERNETTOPPREIS
€ 81.900,- excl. Ust.

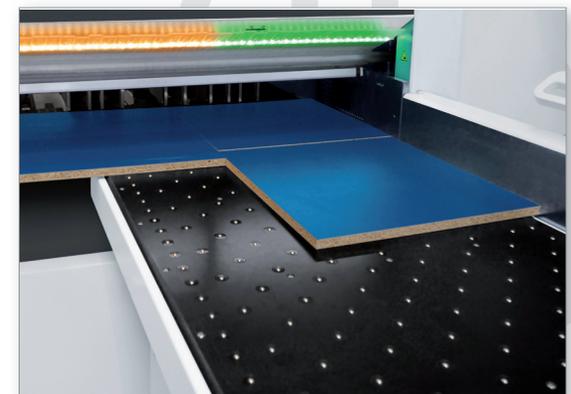

Technische Daten:	Sawteq B 200
Schnittlänge	3.200 mm
Arbeitshöhe	920 mm
Hauptsägemotor	7,5 kW
Sägeblattüberstand	65 mm
Spannzangenposition	50 / 175 / 275 / 475 mm zweifingrig 775 / 1.250 / 2.750 mm einfingrig



SONDERNETTOPPREIS
€ 5.190,- excl. Ust.

SCHUKO:

Vacomat 140/160 XPe

Fahrbarer Entstauber

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Der mobile Entstauber Vacomat 140/160 XPe ist unser kleinstes Modell und ideal für die Einzelmaschinenabsaugung geeignet. Luftmengen von bis zu 1.593 m³/h können mit dieser Absauganlage im Unterdruckverfahren gefördert werden. Beim Vacomat 140/160 XPe sorgt ein integrierter Schaltschrank elektro-/mechanisch über einen Rüttelmotor für die Abreinigung der Filterschläuche. Die Ansteuerung erfolgt über die Abfrage mittels potentialfreier Kontakte. Für diese Regenerationsmechanik ist kein Anschluss an Druckluft und somit auch kein Kompressor erforderlich.

Technische Daten:	Vacomat 140/160 XPe
Saugstutzen Ø	140 / 160 mm
Motor	2,2 kW
Volumenstrom	1.593 m ³ /h
Nennvolumenstrom bei 20 m/s	1.447 m ³ /h
Unterdruck	2.200 pa
Filterfläche	9,5 m ²
Schalldruckpegel	69 dB[A]
Spänesammelvolumen	1 x 240 l

KUPER:

FLI 1000

Stumpffurnierzusammensetzmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Präzise Fugenverleimung garantiert! Durch das serienmäßig integrierte Beleimaggregat sowie der Wärmezufuhr bei gleichzeitigem Anpressdruck über eine längere Transportstrecke, ist für eine exakte Beleimung gesorgt.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- wartungsfrei durch direkt angetriebene Kunststoffketten
- materialschonend, keine Fleckenbildung oder Schrumpfung
- energiesparend durch extrem schmale Heizzone

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Optionspaket Starkfurnier für Furniere bis 5,0 mm Dicke

SONDERNETTOPPREIS
€ 56.900,- excl. Ust.

Technische Daten:	FLI 1000
Ständerausladung	1.000 mm
Furnierstärken	ca. 0,3 - 5 mm
Furnierstreifenlängen	ab 300 mm
Furnierstreifenbreite	ab 40 mm



HEESEMANN:

HSM2 Compact Lw - Lk

Breitbandschleifmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die HSM Compact ist der universelle Flächenschleifautomat für Handwerksbetriebe. Kalibrieren, Furnier- und Lackzwischenliff, Strukturieren sowie Reinigen von Platten und ist mit ihren geringen Abmessungen optimal geeignet für die unterschiedlichsten Anforderungen. Mit der HSM2 Compact erhalten Sie ein multifunktionales Schleifzentrum auf nur 4,5 m² Fläche, das sich optimal zum Erzeugen vielfältiger Oberflächenqualitäten eignet. Sie ist Heesemanns kleinste Maschine, die standardmäßig mit dem patentierten CSD Magnetdruckbalken ausgestattet ist und bringt Sie weg vom manuellen Schleifen hin zur Automation.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Klapptisch mit einer Rolle im Maschinenauslauf
- Strukturierbürstenwalzenaggregat, Schnellwechseleinrichtung, Ø 200 mm, 5,5 kW, ausschl. Besatz
- Bürstenbesatz Anderlon Korn 80
- Reinigungsbürstenwalzenaggregat Fibre, Ø 120 mm, 0,75 kW

SONDERNETTOPPREIS
für Ausstellungsmaschine
€ 87.900,- excl. Ust.



Technische Daten:	HSM2 Compact
Arbeitsbreite	1.350 mm
Schleifbandbreite	1.370 mm
Schleifbandlänge	2.150 mm
Werkstückdicke min. – max.	3 - 200 mm



HEBROCK:

F 4 next Kantenanleimmaschine

SONDERNETTOPREIS
€ 44.900,- excl. Ust.

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Sparsam in den Maßen, aber nicht in der Leistung. Die raumsparende F 4 misst nur 4 Meter. Aber ganz groß ist sie im Produzieren von komplett verarbeiteten Kanten. Selbst in ihrer Standardausführung ist sie hervorragend ausgestattet. So überrascht sie z.B. mit Fügetechnik, Eckenbearbeitung und Flächenziehklinge.

- Fahrwerk
- zusätzliches Wechselleimbecken inkl. Wechselbeckenständer
- pneumatische 3-Punkt Verstellung (radius-, fase-, bündigfräsen)
- Fügen bis 50 mm Werkstückdicke
- Fügestärke max. 1 mm bei 40-50 mm Werkstückdicke“

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Schnellwechsellvorüstung Eckenfräse
- Radiusziehklinge (inkl. pneum. Aushub)
- Multi-Radiusziehklinge (R1/R2)

Technische Daten:	F 4 next
max. Kantendicke	3 mm
max. Werkstückdicke	50 mm
Betriebsbereit in	3,5 min

MABA:

SWISSLINE-ECONOMIC 5000 Automatische Längsschnitt-Kreissäge

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Robuste und verwindungssteife Maschinenkonstruktion. Schweres, stabiles Stahlrahmen-Gestell, das in freitragender Form eine optimale Bodenfreiheit garantiert. Präzise MABA-Wagen- Geleiseführung, inzwischen 1000-fach bewährt. Trag- und Führungsrollen laufen auf 40 mm starken Vollrund- Stahlgeleisen.

- Laser-Richtstrahlgerät 30 mW montiert an Längsschnitt-Kreissäge
- Niederhaltebalken im Absaugbalken montiert auf einer Länge von 3 Meter
- 4 Metall-Auflagen aufgeteilt mit Kugelrollen

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Schnitthöhe 160 mm (anstelle 120 mm)
- Positioniersteuerung/Kettenmasssteuerung
- Kreissägemotor 15 kW

Technische Daten:	SWISSLINE-ECONOMIC 5000
Schnittlänge	5.200 mm
Schnittbreite	420 mm
Sägeblatt-Ø	450 oder 500 mm
Schnittvorschub	elektrisch, stufenlos, 1 - 60 m/min.

SONDERNETTOPREIS
€ 59.900,- excl. Ust.



ALTENDORF:

F 45 Hand Guard Standard

Formatkreissäge

SOCH-FINANZIERUNG

30% Anzahlung / Restbetrag 12 Monate / Zinsen- und Spesenfrei

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Damit das Beste noch sicherer wird.

Bei höchster Sicherheit gibt es keine zwei Meinungen. Aber ein System: HAND GUARD. Das einzigartige Früherkennungssystem mit zwei Kameras sichert Ihre Mitarbeiter, Ihre Aufträge und auch Ihre Kalkulation! Nur wenn Ihre Aufträge erfolgreich sind, haben wir unseren Auftrag erfüllt. Das Sicherheitssystem funktioniert auch mit geeigneten Handschuhen, mit allen Sägeblättern und jedem Material.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:


- Vorlagenhalter
- 3-Achs-Vorritzagg. einseitige Schwenkung
- Vordere Auflagerolle, Breite 300 mm
- Doppelseitiger Gehrungsanschlag DUPLEX 1.350 mm
- Parallelogramm-Querschlitzen LD PAK A
- CNC-Parallelanschlag, SB 1.000 mm PAK M



SONDERNETTOPPREIS
€ 56.500,- excl. Ust.

Technische Daten:	F 45 Hand Guard Standard
Maschinenhöhe	910 mm
Doppelrollwagen mit Wagenlänge	3.000 mm
Bedienung in Augenhöhe	

**HAND
GUARD**
THE SAFETY SYSTEM

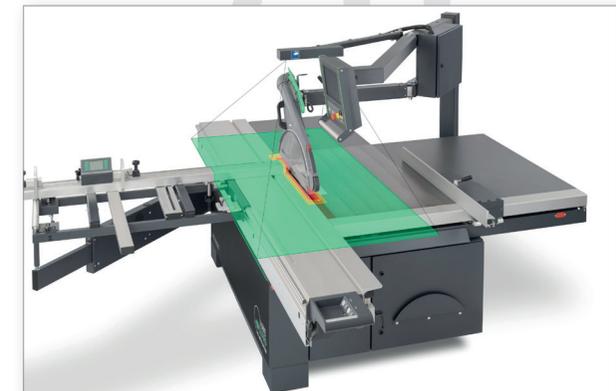



LANGE:

B 85 KF

Kantenanleimmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Hier bekommen auch kurze Werkstücke ihr Finish. Kompakt auf nur 3,15 m Gesamtlänge können auch kurze Werkstücke von nur 120 mm professionell bearbeitet werden. Ausgestattet mit einem Fügeaggregat mit 2 diamantbestückten Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimaggregat, Vorkappaggregat, HF- Kappsägestation (Motor mit 2 Sägeblätter), HF-Kombifräsaggregat und 2 Freiplätze für Finishaggregate für eine optimale Kantenbearbeitung.

SONDERNETTOPREIS
 € 20.990,- excl. Ust.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Flächenziehklingenaggregat
- Fahreinrichtung
- Rohrsystem mit 200 mm Ø auslaufseitig

Technische Daten:	B 85 KF
Werkstückdicke	8 – 50 mm
Werkstückbreite	min. ca. 75 mm
Werkstücklänge	min. ca. 120 mm
Kantendicke	0,4 – 3,0 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7,0 m/min.

WEIMA:

WL 600

Einwellen-Zerkleinerer

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Der robuste Hacker WL 600 kann in kleinen und mittelständischen Holzverarbeitenden Betrieben zur Zerkleinerung von Holzwerkstoffen aller Art, wie z.B. Resten von Spanplatten, MDF, Massivhölzern, bis hin zu extrem harten Hölzern eingesetzt werden.

Technische Daten:	WL 600
Rotorlänge	600 mm
Rotordrehzahl	80 – 125 U/min.
Rotor-Ø	260 mm
Antriebsleistung	15 - 18,5 kW
Zuführöffnung	600 x 800 mm

SONDERNETTOPREIS
 € 17.290,- excl. Ust.



GANNER:

„PROTEC 571“ P-System Bearbeitungszentrum



MASCHINENBESCHREIBUNG:

CNC Präzisions-Bearbeitungszentrum für die Komplettbearbeitung – Bohren, Nuten, Fräsen. Lamello P-System Paket zum Fräsen von Lamello P-System-Taschen für Clamex, Tenso, Bisco und Divario Verbindungen.

AUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:


- kompletter Werkzeug- und Bohrersatz
- Werkzeugsatz P-System
- Fräsaggregat Profi t HSK63F mit 3-fach Magazin
- Rollentisch 765 mm (Y-Achse), klappbar, für Maschinenvorder- und Rückseite, B 500 mm
- Hilfsanschlag 600 mm mit integrierten Rollen
- Gegendruckeinrichtung von Oben
- Absaugverteiler Ø 160 mm / Ø 80-80-80 mm, Raster 196 mm
- Maschinen-Innenraumbeleuchtung über LED's

SONDERNETTOPREIS
€ 79.000,-
excl. Ust.



Technische Daten:	„PROTEC 571“ P-System
Werkstückbreite (X)	min. 60 mm / max. 1.000 mm (1.300 mm)
Werkstücklänge (Y)	min. 250 mm Durchlauf-Modus
Werkstückstärke (Z)	min. 6 mm / max. 60 mm
Werkstückgewicht	max. 75 kg

Vollautomatische Werkstückdickenanpassung

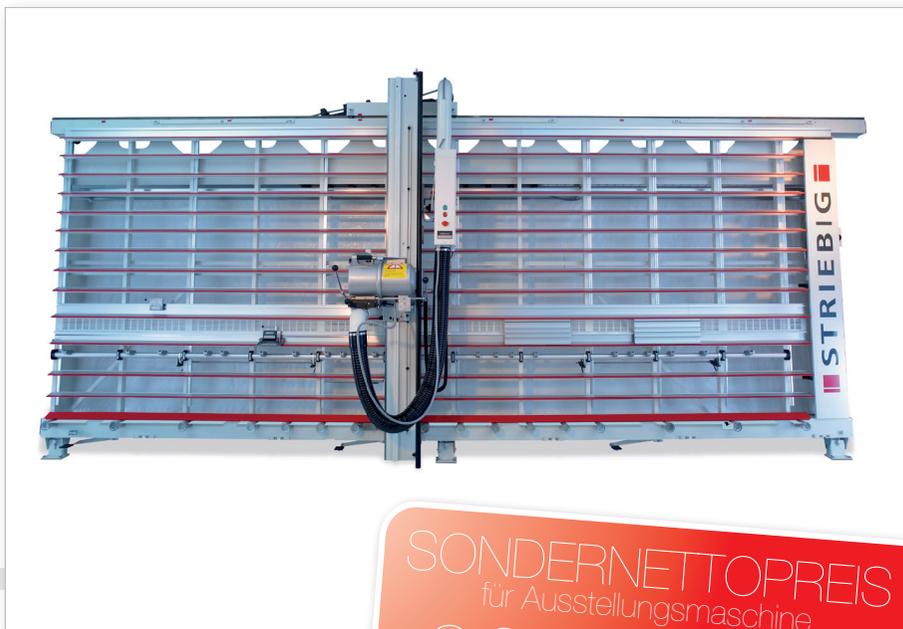

SONDERNETTOPPREIS
für Ausstellungsmaschine
€ 25.990,- excl. Ust.

STRIEBIG:

Standard TRK 2 – Type 6224

Stehende Plattenaufteilsäge

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Seit Jahrzehnten bewährt und im Bereich des vertikalen Plattensägens fast mit dem legendären VW Käfer gleichzusetzen: Das ist die STRIEBIG STANDARD. Sie setzt seit vielen Jahren den Maßstab in der Universal-Klasse für vertikales Sägen. Dank ihrer Flexibilität und ihrer Ausbaufähigkeit ist sie eine ideale Plattensäge für Betriebe jeder Größenordnung.

Technische Daten:	Standard TRK 2 – Type 6224
Schnittbereich (L x H-vertikal x H-horizontal)	5.300 x 2.240 x 2.100 mm
Schnitttiefe	80 mm
Sägemotorleistung	5,5 kW (7,5 PS)
Sägeblatt- ø	300 mm
1 Absaugstutzen ø	140 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7,0 m/min.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Set für freistehende Montage

SCM:

class px 350i

Formatkreissäge

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Formatkreissäge mit beweglichem Sägewagen und bis zu 46° schwenkbarem Sägeblatt, um in voller Sicherheit zu arbeiten und mit 50% verringertem Platzbedarf in Bezug auf eine herkömmliche Formatkreissäge.

Technische Daten:	class px 350i
max. Sägeschlittenlauf	3.200 mm
Sägeblattschwenkung	0÷46° mm
max. Sägeblatt- ø (Schnitt)	350 mm
max. Sägeblatt- ø (Fräsarbeiten + Schnitt)	300 mm
max. Schnitthöhe (D350) vom Tisch bei 90°/45°	105/72 mm
max. Schnitthöhe (D300) vom Tisch bei 90°/45°	80/50 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 U/min
Schnittbreite hinterer Anschlag	1.300 mm

SCH- FINANZIERUNG

30% Anzahlung / Restbetrag 12 Monate / Zinsen- und Spesenfrei



Gehilfen der Werkstatt



ASCOT: R 600/2 Bürstmaschine

ZUSATZAUSSTATTUNG DER VORFÜHRMASCHINE:

Bürstendrehzahlregelung mit Inverter 5,5 kW
für 1. und 2. Bürste
Motorstärke 5,5 kW
Oszillierende Vorrichtung für 1. und 2. Bürste
Bürste aus Tynex K 46, K 60

Technische Daten:

Arbeitsbreite	600 mm
Max. Arbeitshöhe	300 mm
Vorschubgeschwindigkeit	3 - 13 m/min.

SONDERNETTOPREIS
€ 15.500,- excl. Ust.



RUWI: Classic Unterflurfräse

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Arbeitszeit einsparen durch abrufbare Werkzeuge: Einmal gerüstet wird die Antriebseinheit mit einem Handgriff immer wieder auf die voreingestellte Position gebracht. Mobil und flexibel einsetzbar in Industrie und Handwerk: Fasen, Nuten, Bündigfräsen.

ZUSATZAUSSTATTUNG:

Aggregat-Feineinstellung
Anschlaglineal
Bogenlineal
Befestigungswinkel vorne und seitlich li/re
Tischverlängerung

SONDERNETTOPREIS
€ 4.700,- excl. Ust.



BARTH: RPGL Lochplattenpresse

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Diese Verleimpresse, kombiniert einen äußerst stabilen Grundrahmen mit einer verzinkten Stahl-Lochplatte, die nicht nur eine präzise Verleimung ermöglicht, sondern auch als praktische Montagevorrichtung dient. Das modulare Baukastenprinzip ermöglicht die ergonomische Anpassung an unterschiedliche Arbeitsanforderungen, wie z. B. das Verleimen von Rahmen, die Montage von Korpussen oder die Bearbeitung von Einzelteilen.

SONDERNETTOPREIS
€ 16.690,- excl. Ust.



HOFFMANN: MU 3-P Keilnutfräsmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitstakt eine Keilnut für die Schwalbengrößen W-1/-2/-3/-4.

Technische Daten:

Druck	max. 11 bar
Spannung	230 V / 50/60 Hz
Druck	6 bar
Werkstückspannung	pneumatisch
Durchgangshöhe	150 mm
Frästiefe	0 - 95 mm
Absaugstutzen ø	50 mm
B x H x T	740 x 835 x 650 mm
Gewicht	32 kg

SONDERNETTOPREIS
€ 3.490,- excl. Ust.

Gehilfen der Werkstatt



ALTENDORF: WA 6 Formatkreissäge

MASCHINENBESCHREIBUNG

Einen guten Schnitt machen, das will doch jeder. Schaut man auf das Preis-Leistungs-Versprechen der WA 6, trifft das gleich in mehrfacher Hinsicht zu.

ZUSATZAUSSTATTUNG:

Große Absaughaube (PSV)

Technische Daten:

Vorritzermotor	0,37 kW
Manuelle Höhenverstellung	per Handrad
Sägeaggregat	
Motorleistung	4 kW (5,5 PS)
Drehzahl	4200 U/min.
Doppelrollwagen	1600 mm

SONDERNETTOPREIS
€ 8.290,-
excl. Ust.



BARTH: H 330 Scherenhubtisch

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Er besticht durch seine massive Bauweise und Stabilität, bei maximaler Wendigkeit.

Technische Daten:

Lenkrollen:	2 Lenkrollen mit Bremse 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller (Bockrollenfunktion)
Verstellbereich:	480 mm – 1.070 mm
Fußhydraulik:	Manuell, mit Akku oder elektrisch

SONDERNETTOPREIS
€ 1.490,-
excl. Ust.



BOGE: S 7 Eco DR Schraubenkompressor inkl. Kältetrockner

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Schraubenkompressor mit Kältetrockner, aufgebaut auf einem liegenden Druckluftbehälter mit 250 Liter, riemengetriebenes Antriebssystem, ölgeschmiert.

Technische Daten:

Höchstdruck	10 bar
Effektive Liefermenge	1,000 m ³ /min.
Motorleistung	7,5 kW
BxTxH	1.885 x 650 x 1.425 mm
Gewicht	410 kg

SONDERNETTOPREIS
€ 7.950,-
excl. Ust.



GRAULE: ZS 135 N Abläng- und Gehrungssäge

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die Abläng- und Gehrungssäge ist für die Bearbeitung von Holz, PVC- und Aluminiumprofile gut geeignet.

Technische Daten:

Nennaufnahme	2000 W
Umdrehungen	3800 r/min
Sägeblatt ø	350 mm
Sägeblatt Bohrung	30 / 40 mm
Schnittbreite 45° / 90°	300 / 430 mm
Schnitthöhe	135 mm
Absaugstutzen ø	95 mm
Gewicht	105 kg

SETPREIS
€ 5.600,-
excl. Ust.
Set beinhaltet:
ZS135N | Untergestell | Sägeblatt für Holz



ALZMETALL:
Alzstar 18-T/S
Tischbohrmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG
Die neuen Generationen der Tischbohrmaschinen sind ab sofort mit einem 5" Touch-Display ausgestattet und bieten Unterstützung und Komfort.

Technische Daten:

Bohrvermögen Stahl E 335 (St 60):	18 mm
Säulendurchmesser:	65 mm
Maschinentisch, nutzbare Auflage (b x t):	300 x 240 mm
T-Nuten, Anzahl x Breite x Abstand (Maschinentisch):	2 x 12 x 80 mm
Abstand Spindel-Tisch min./max.:	75 / 357 mm
Drehzahlbereich:	225 – 4.300 r/min

SONDERNETTOPREIS
€ 3.000,-
excl. Ust.



KEF:
BSH 20/75
Bandschleifmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:
Großer, durchgehender Planschleiftisch, einstellbare Schleifanlage, Ein-/Ausschalter mit Motorschutzrelais, vorbereitet für Zentralabsaugung, optimale Sicherheit.

Technische Daten:

Schleifband (L x B):	75 x 2000 mm
Drehzahl:	3000 r/min
Spannung:	400 V
Leistung:	3 kW
Gewicht:	76 kg

SONDERNETTOPREIS
€ 1.050,-
excl. Ust.



IMET:
GBS 185 GH
Bandsäge

MASCHINENBESCHREIBUNG:
Bandsäge mit regelbarem, selbständigem Sägerahmenvorschub geeignet für Gehrungsschnitte bis 60° links in Metallprofilen und Vollmaterial (Stahl, Edelstahl, Messing, Aluminium, Kupfer).

Technische Daten:

Schnittbereich 90° rund/flach/vierkant:	185/200x150/180 mm
Schnittbereich + 45° rund/flach/vierkant:	110/110x110/110 mm
Schnittbereich + 60° rund/flach/vierkant:	70/70x70/70 mm
Leistung:	0,8 / 1,0 kW
Gewicht:	ca. 205 kg

SONDERNETTOPREIS
€ 2.850,-
excl. Ust.



SCHRÖDER:
ASK II 1000/2,0
Segment Abkantmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:
Die ASK II erlaubt durch ihre robustere Ausführung eine höhere Biegeleistung.

AUSSTATTUNG:
2 Anschlagarme 750 mm, Maschine auf 4 Rollen, Biege- und Geißfußschiene segmentiert.

Technische Daten:

Nutzlänge:	1050 mm
Leistung bei 400 N/mm ² :	2 mm
L x B x H:	1540 x 750 x 1265 mm
Gewicht:	475 kg

SONDERNETTOPREIS
€ 10.300,-
excl. Ust.

SCH gebrauchtmaschinen



VORTEILHAFT INVESTIEREN

Unbürokratisches Leasing **INKLUSIVE**
Maschinenbruchversicherung für die gesamte
Finanzierungsdauer

- auf Anfrage: SCH-Finanzierung mit 30 %
Anzahlung und 12 Monate zinsen- und
spesenfrei
- auf Anfrage: Ratenfinanzierung nach individu-
ellen Erfordernissen

TOP SERVICE

- gutsortiertes Ersatzteillager, um rasch zu
helfen.
- hochqualifiziertes Techniker-Team – direkt
vom Hersteller geschult
- Verrechnungsmodalitäten zu fairen
Konditionen

SERVICEHOTLINE:

T. +43 (0)732 6599 1445

E. maschinenholz.service@schachermayer.at

DIREKTER KONTAKT

Schachermayer GmbH

Schachermayerstraße 2, 4020 Linz

T. +43 (0)732 6599

DW 1448 oder 1458

E. maschinenholz@schachermayer.at

www.schachermayer.at


schachermayer