

STRIEBIG



**Možnost ušetřit
až 77 700 Kč**

Svislá formátovací pila STANDARD TRK1 S typ 6224

Pro každou formátovací pilu Striebig platí pravidlo hotového řezu, rozměrově přesný, s ostrou hranou a precizní. Základem pily je samonosný, svařený, vyztužený pilový rám odolný proti ohybu. Horní vodící kladka, středová podložka a nakládací úložné válečky ve spodní části jsou sestavené v absolutní paralelnosti. Tyto faktory jsou zárukou kvalitního řezu, dlouhé životnosti a rentabilní investice.

Technické údaje:

rozměry řezu, D x V vertikál. x V horiz.	5300 x 2240 x 2100 mm
hloubka řezu	80 mm
motor	5,5 kW (7,5 PS)
Ø pilového kotouče	300 mm
připojení stlačeného vzduchu	6 – 10 bar



Jan Kaňka

☎ 244 001 357

jan.kanka@schachermayer.cz




STANDARD S

■ STRIEBIG ■

4NÁSOBNĚ VÍC BEZ NAVÝŠENÍ CENY*



Svislá formátovací pila
STRIEBIG **STANDARD S**
je dostupná ve dvou
provedeních:
TRK2 s hliníkovým roštem,
TRK1 s dřevěným roštem.

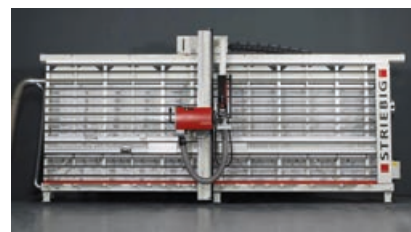


Stroje STRIEBIG
koupíte exkluzivně
pouze u společnosti
SCHACHERMAYER
Česká republika

OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ **STANDARD S** VČETNĚ
BALÍČKU **COMFORT** BEZ NAVÝŠENÍ CENY*




1
Pneumatická aretace vozíku motoru – bez manuálního upínání přes hlavu, bez neúmyslného mimovolného rozladění mír zapříčiněných posunutím vozíku motoru.



2
Digitální systém odměřování vertikální osy (Y) - motorizované dolaďení osy Y jednoduchým stlačením tlačítka, bez rizika zkresleného odečtení míry.



3
Laserový ukazatel horizontálního řezu – přesné určení pozice pilového kotouče u horizontálních omítacích řezů.



4
Pneumicky brzděné nakládací válečky – bez blokování nožní brzdou.

* Pro objednávky od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 – **STANDARD S** včetně balíčku **COMFORT** bez navýšení ceny!

GANNO^{mat}

historie společnosti

- od založení v roce 1956 se specializuje na výrobu dřevoobráběcích strojů
- rodinná firma druhé a třetí generace
- od začátku etablovaná na trhu s permanentním rastrem
- zkušenosti a „know-how“ z několika tisíc dodaných a instalovaných strojů
- vlastní vývojové oddělení (mechanika, elektronika, software) na jednom místě
- vlastní výroba a montáž na jednom místě
- vyrobené v Rakousku (Telfs/Tirolsko) – garance kvality
- profesionální servis
- od roku 1996 zastupovaná firmou Schachermayer



Jan Kaňka

☎ 244 001 357

jan.kanka@schachermayer.cz

Protec 571

Precizní CNC obráběcí centrum pro kompletní opracování korpusů – vrtání, řezání, frézování. Největší výhodou obráběcího centra Protec je horizontální opracování obrobku. Vhodné na dřevotřísku i na masiv. Zaměření obrobku probíhá pomocí laserového senzoru.

Technické údaje:

- šířka obrobku (X): min. 60 mm/ max. 1000 mm
- délka obrobku (Y): min. 250 mm / max. 5.600 mm
- tloušťka obrobku (Z): min. 6 mm/ max. 60 mm
- hmotnost obrobku: až 75 kg



Selekta 253

Selekta 253 je narážečka kolíků se současným nástřikem lepidla. V standardním vybavení naráží kolíky o průměru 8 mm a délce 25-40 mm. Sady na převybavení umožňují narážet kolíky o průměru 6, 10 a 12 mm. Stroj disponuje zařízením na kontrolu průměru a délky kolíku s Auto-DL-Selekt systémem (automatické vyhození vadného kolíku).

Technické údaje:

- průměr kolíků: 6, 8, 10 nebo 12 mm
- délka kolíků: 25 – 40 mm
- kapacita stroje: 45 kolíků/ min.

Pozn. Pro narážení kolíků větších rozměrů nabízí firma Gannomat stroj s označením Selekta 253 HD – bližší informace na vyžádání.



GANNOMat

Concept 70 Eco

Tento korpusový lis je vhodný pro řemeslníky i pro průmyslovou výrobu. Concept 70 Eco se vyznačuje jednoduchým ovládáním pomocí šesti velkých tlačítek, kterými se ovládá osm směrů přítlačných ramen. Zařízení už ve standardním vybavení disponuje regulací času lisování a automatikou otevírání lisu.

Technické údaje:

- lisovací síla/lisovací nosník: 300/500 do 2.200 kg
- rychlost lisování a přestavování: 5/10/25 a v rychlém posunu 50mm/sec.
- pracovní výška/výška vkládání: 500 mm
- elektrické připojení: 400V
- potřeba místa d x š x v: 3.450 x 950 x 2.300 mm
- hmotnost: 1.800 kg



Index

CNC vrtací a kolíkovací automat na plně automatizované vrtání, nanášení lepidla a narážení kolíků. Toto vrtací a kolíkovací centrum se vyznačuje kompaktností, efektivitou, kvalitou a flexibilitou.

Stručný popis stroje:

- univerzální CNC řízený stroj na vrtání a narážení kolíků
- kontrola dávkování lepidla pomocí GIC
- uzavřený systém dávkování lepidla
- vhodný k opracování dřevotřísky i masivu
- volitelná přídatná horizontální a vertikální vřetena
- optimální doplněk k velkým obráběcím centrům



Express S1

Automat na vrtání a osazování kování se zásobníkem k automatizovanému zpracování závěsů a montážních desek. Robustnost, dlouhá životnost a jednoduchý provoz charakterizují naše automatické vrtací a montážní stroje.

Stručný popis stroje:

- stroj na vrtání a lisování kování s velkou kapacitou
- pevná a robustní vrtací jednotka GANNOMAT
- lisovací matrice z ocele pro dlouhou životnost
- vrtání do masivního dřeva se standardním motorem s výkonem 1,5 kW
- bezpečnostní ovládání s detektorem kovu (volitelné)

