



Dřevěné konstrukce 2020

SCM
schachermayer

Ceny platné ke dni 24. 2. 2020 bez DPH | Cenové a technické změny vyhrazeny.



illbruck
making it perfect.

call centrum:

Hostivice - Praha západ

prodejní a poradenské centrum

tel. +420 244 001 315 stavba-kov-sklo
tel. +420 244 001 316 interiérové vybavení
fax: +420 244 001 335
e-mail: prodej@schachermayer.cz

Brno - H-park

prodejní a poradenské centrum

tel. +420 543 420 609
fax. +420 543 250 820
e-mail: prodej@schachermayer.cz

Opava

telefonní prodejní centrum

tel. +420 553 623 849
fax. +420 553 623 260
e-mail: prodej@schachermayer.cz

otevírací hodiny prodejní centra:

po.-čt. 7:30-17:00, pá. 7:30-13:00 (prodejna Hostivice pá. do 15:00)



služba v SCH prodejním centru v Brně:

středa 17:00 - 20:00

**SLUŽBA
pro Vás !**

Stačí si minimálně 24 hodin předem telefonicky rezervovat přesný termín. Při vaší návštěvě se Vám bude plně věnovat konkrétní odborný prodejce. Rezervujte si termín na telefonu +420 543 420 601-604.

Trámová botka vnější BSN - ocel žárově pozinkovaná

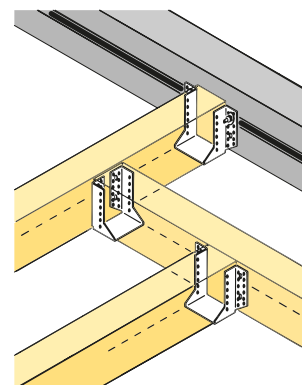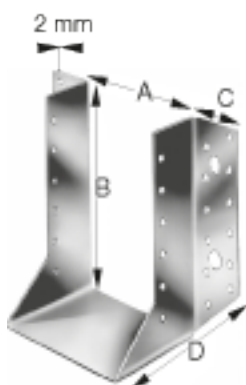

Použití:

Připojení vedlejších nosníků ze dřeva nebo dřevěných materiálů k hlavnímu nosníku nebo podpěrám ze dřeva, betonu případně oceli. Vhodné také pro dvouosé zatížení.

Upevnění:

Kotevní hřebíky CNA4,0xI nebo šrouby CSA5,0xI / kotevní čepy nebo šrouby do betonu $\varnothing$ 8 mm / $\varnothing$ 10 mm. Je přípustná také tloušťka plechu 2,5 a 3,0 mm (zvláštní výroba).

S technickým schválením pro Evropu (ETA 06/0270).

Legenda:

Char. částečné připevnění = charakteristická hodnota zatížení k dolnímu plechu při částečném hřebíkovém připevnění.

Char. plné připevnění = charakteristická hodnota zatížení k dolnímu plechu při plném hřebíkovém připevnění.

Hodnoty platí pro:



BSN s $A \leq 60$ mm: s CNA4,0x40

BSN s $A > 60$ mm: s CNA4,0x50

Obj. č.	velikost A mm	b mm	C mm	D mm	Tloušťka materiálu mm	Počet otvorů ø 5 KS	Počet otvorů ø 9 KS	Počet otvorů ø 11 KS	Hodnota zatížení při částečném připevnění kN	Hodnota zatížení při plném připevnění kN	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 445 530 •	45	96	37	72	2	22	2		8		50	KS	95,32	1 KS
104 445 534 •	48	95	37	72	2	22	2		7.8		50	KS	92,02	1 KS
104 445 535 •	48	136	40	80	2	30		4	11.2		50	KS	109,11	1 KS
104 445 094	61	69.5	35.5	70.5	2	16	2				50	KS	87,53	1 KS
104 445 549 •	64	128	40	80	2	30		4	13.2	24.9	50	KS	109,41	1 KS
104 445 553 •	73	153	40	80	2	36		4	17.3	31	40	KS	138,48	1 KS
104 445 568 •	115	162	42	87	2	40		6	19.6	33.4	25	KS	176,85	1 KS
104 445 569 •	115	190	42	87	2	46		6	22.2	39.9	25	KS	198,43	1 KS
104 445 577 •	150	145	42	87	2	40		6	15.5	22.8	25	KS	292,25	1 KS

Produktová skupina 476

Úhelníková spojka AC 35350, AB 55365 - ocel žárově pozinkovaná

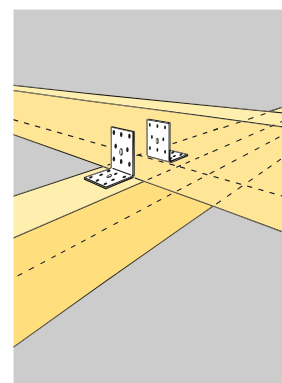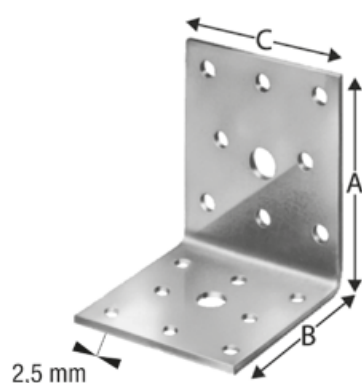

Použití:

Pro nosné spoje dřevo / dřevo a dřevo / beton.



Upevnění:

Kotevní hřebíky CNA4,0xl nebo šrouby CSA5,0xl / kotevní čepy/šrouby do betonu $\varnothing$ 8mm.

Obj. č.	velikost A mm	b mm	C mm	Tloušťka mate- riálu mm	Počet otvorů $\varnothing$ 5 KS	Počet otvorů $\varnothing$ 8,5 KS	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 445 683	50	50	35	2	8	2	100	KS	25,18	1 KS
104 445 684	65	65	55	2,5	16	2	100	KS	41,66	1 KS

Produktová skupina 476

Děrované plechy a pásy NP - ocel žárově pozinkovaná

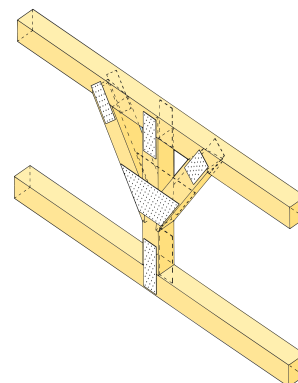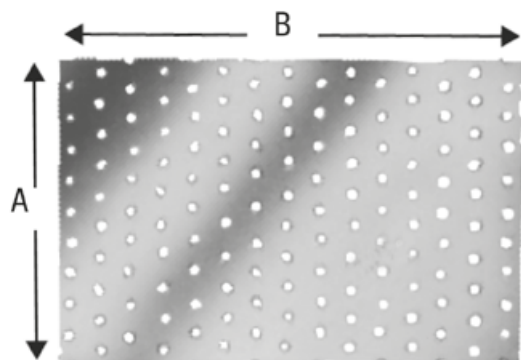

Použití:

Pro celou řadu jednoduchých spojů dřevo/dřevo. Ve spojení s kotevními hřebíky CNA a šrouby CSA smí být všechny děrované plechy (1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm a 3,0 mm) dimenzovány jako silné plechy EC5.

Upevnění

Kotevní hřebíky CNA4,0xl nebo šrouby CSA5,0xl.

Obj. č.	velikost A mm	b mm	Tloušťka materiálu mm	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 445 769	40	120	2	50	KS	25,48	1 KS
104 445 770	40	160	2	50	KS	33,87	1 KS
104 445 794	40	1200	2	30	KS	239,80	1 KS
104 445 771	50	200	2	50	KS	52,46	1 KS
104 445 772	60	140	1,5	50	KS	36,87	1 KS
104 445 773	60	200	1,5	50	KS	44,66	1 KS

Produktová skupina 476

Pokračování na další straně



Pokračování z předchozí strany

Děrované plechy a pásy NP - ocel žárově pozinkovaná

Obj. č.	velikost A mm	b mm	Tloušťka materiálu mm	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 445 774	60	240	2	50	KS	60,85	1 KS
104 445 795	60	1200	2	20	KS	362,40	1 KS
104 445 775	80	200	2	50	KS	59,65	1 KS
104 445 776	80	240	2	50	KS	71,34	1 KS
104 445 777	80	300	2	50	KS	98,62	1 KS
104 445 796	80	1200	2	15	KS	434,63	1 KS
104 445 778	100	140	1.5	50	KS	60,85	1 KS
104 445 779	100	200	2	50	KS	81,53	1 KS
104 445 780	100	240	2	50	KS	105,51	1 KS
104 445 781	100	260	2	50	KS	118,70	1 KS
104 445 782	100	300	2	25	KS	127,09	1 KS
104 445 783	100	400	2	25	KS	210,42	1 KS
104 445 784	100	500	2	25	KS	266,18	1 KS
104 445 797	100	1200	2	10	KS	522,16	1 KS
104 445 785	120	200	2	50	KS	108,21	1 KS
104 445 786	120	240	2	50	KS	126,19	1 KS
104 445 787	120	260	2	25	KS	139,08	1 KS
104 445 788	120	300	2	25	KS	161,56	1 KS
104 445 789	120	400	2	25	KS	212,82	1 KS
104 445 798	120	1200	2	10	KS	652,55	1 KS
104 445 790	140	400	2	25	KS	292,25	1 KS
104 445 799	140	1200	2	10	KS	803,02	1 KS
104 445 791	160	300	2	25	KS	187,64	1 KS
104 445 792	160	400	2	20	KS	334,52	1 KS
104 445 800	160	1200	2	5	KS	897,75	1 KS
104 445 814	160	1200	2.5	5	KS	1 158,83	1 KS
104 445 801 •	180	1200	2	5	KS	1 065,90	1 KS
104 445 802	200	1200	2	5	KS	1 130,95	1 KS
104 445 803 •	220	1200	2	5	KS	1 288,62	1 KS
104 445 804 •	240	1200	2	5	KS	1 408,52	1 KS
104 445 805 •	260	1200	2	5	KS	1 547,60	1 KS
104 445 806 •	280	1200	2	5	KS	1 646,82	1 KS
104 445 807 •	300	1200	2	5	KS	1 740,04	1 KS

Produktová skupina 476

Zavětrovací pásek BAN - ocel žárově pozinkovaná

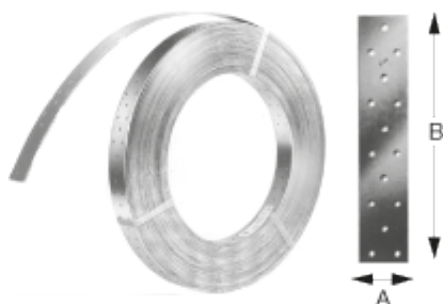

Použití:

Mnohostranné využití ve stavebních konstrukcích speciálně pro vyztužení střešních konstrukcí. Protože zavětrovací pásek může vynášet jen síly v tahu, je nutné na každou plochu použít alespoň dva diagonálně protichůdné pásy.

Upevnění:


Kotevní hřebíky CNA4,0x1 nebo šrouby CSA5,0x1.

Lze dodat i v nerezové oceli (na vyžádání). EN 14545.

Obj. č.	velikost A mm	b m	Tloušťka materiálu mm	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 445 767 •	25	10	2	4	KS	1 246,35	1 KS
104 445 768	25	25	2	1	KS	2 822,73	1 KS
104 445 823	40	50	2	1	KS	5 816,31	1 KS
104 445 824	40	50	3	1	KS	10 955,19	1 KS
104 445 825	60	50	2	1	KS	9 907,57	1 KS
104 445 826	80	25	2	1	KS	8 871,94	1 KS

Produktová skupina 476

Skrytá trámová spojka ETB - hliník

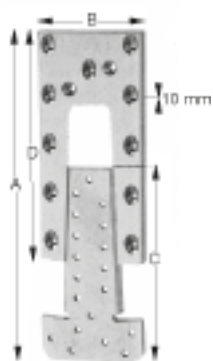

Použití:

Spoje dřevo / dřevo vedlejšího nosníku k hlavnímu nosníku nebo opěrám. Se systémem lze realizovat sklony nahoru do 90° a šikminy v rozsahu 15°-165°.

Upevnění:

V hlavním nosníku kotevní hřebíky CNA4,0x40 - 100mm nebo šrouby CSA5,0x40 - 50mm. Ve vedlejším nosníku je nutné použít šrouby s plným závitem SPAX o rozměru 5,0x60 - 100mm.

S technickým schválením pro Evropu (ETA 07/0245).

Obj. č.	velikost A mm	b mm	C mm	D mm	Tloušťka materiálu mm	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 445 200	92	60	57.5	69	10	25	SA	938,81	1 SA
104 445 201	123	60	85	95	10	25	SA	1 186,40	1 SA
104 445 202	168	60	95	130	10	25	SA	1 329,38	1 SA
104 445 203	197	75	138	165	10	25	SA	1 394,43	1 SA
104 445 204 •	232	75	138	200	10	25	SA	1 603,05	1 SA

Produktová skupina 476

Bulldog spojovník dřeva C1 oboustranný - ocel žárově pozinkovanáPoužití:

Spoje dřeva / dřeva, jako například rohy ráků, závěsné nosníky, čelní spoje dřeva nebo zdvojení. U oboustranných hmoždinek proti pootočení není nutný kontakt mezi hmoždinkou a čepem. Bulldog hmoždinky C1 jsou podle EC5 úředně schváleny a splňují EN912.

Upevnění:

Čepy podle DIN601 nebo DIN 975 v kombinaci s podložkami podle DIN 1052 resp. EC5. Konstrukce a provedení podle EC 5, vyrobené podle EN 14545.

Obj. č.	Vnější ø mm	d1 mm	Výška mm	Tloušťka materiálu mm	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 468 900	50	17	13	1	200	KS	21,28	1 KS
104 468 901	62	21	16	1.2	100	KS	35,97	1 KS
104 468 902	75	26	19.5	1.25	100	KS	47,96	1 KS
104 468 903	95	33	24	1.35	40	KS	86,93	1 KS

Produktová skupina 476

**Kotevní patka sloupku typ 11008 těžké provedení se třmenem, ocel žárově pozinkovaná**Použití:

Kotevní patka sloupku těžkého provedení se třmenem k montáži do hmoždinek je vhodná k vynášení vertikálních a horizontálních zatížení.

Upevnění:


Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou, nebo šrouby s talířovitou hlavou EN 14592 (DIN 571) ø 10x120mm a kotevní čepy/šrouby do betonu ø 12mm.

S technickým schválením pro Evropu (ETA 10/0413).

Obj. č.	Typ	Výška mm	Spodní deska mm	Trubka ø mm	Horní deska mm	Upozornění	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 445 327	11008.2160 žár. pozink	160	140x140x15	82,5x5	140x140x15	s plechem 120x140x10 mm	1	KS	2 124,01	1 KS
104 445 328 •	11008.2250 žár. pozink	250	140x140x15	82,5x5	140x140x15	s plechem 120x140x10 mm	1	KS	2 500,80	1 KS

Produktová skupina 457

Spojovací kování na dřevo HVP, hliník elox

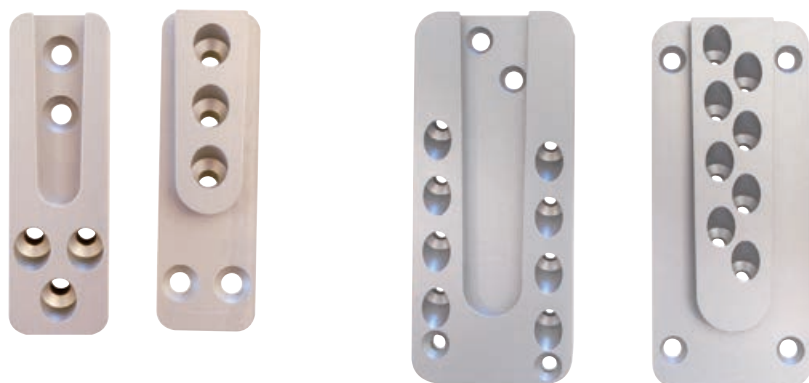

104 444 932

104 444 949

Použití:

Spoje dřevo / dřevo vedlejšího nosníku k hlavnímu nosníku, nebo opěrám. Systém lze instalovat skrytě, nebo se stínovou spárou. Dále lze provést připojení a také posuny nakloněné šikmo dolů, nebo nahoru.

Upevnění:

šířka: 25 a 40 mm: vřut 4,5x 50 - 80 mm plný závit.


šířka: 60 a 80 mm: vřut 5,0x 60 - 100 mm plný závit.

S technickým schválením pro Evropu (ETA 11/0295).

Obj. č.	Typ	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka materiálu mm	Otvory KS	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 444 930	88.004	25	40	12	6	1	KS	363,89	1 KS
104 444 931	88.006	25	60	12	8	1	KS	453,82	1 KS
104 444 932	88.008	25	80	12	10	1	KS	518,26	1 KS
104 444 933	88.010	25	100	12	12	1	KS	578,21	1 KS
104 444 934	88.107	40	70	12	10	1	KS	453,82	1 KS
104 444 935	88.109	40	90	12	14	1	KS	548,24	1 KS
104 444 936	88.111	40	110	12	16	1	KS	599,50	1 KS
104 444 937	88.113	40	130	12	18	1	KS	676,53	1 KS
104 444 938	88.115	40	150	12	22	1	KS	732,28	1 KS
104 444 948	88.210	60	100	12	18	1	KS	560,83	1 KS
104 444 949	88.214	60	140	12	24	1	KS	745,17	1 KS
104 444 950	88.318	80	180	12	34	1	KS	929,22	1 KS
104 444 951	88.322	80	220	12	44	1	KS	1 151,93	1 KS

Produktová skupina 457

Vruty pro dřevostavby Q-Speed zápusťná hlava TX, částečný závit, ocel pozink

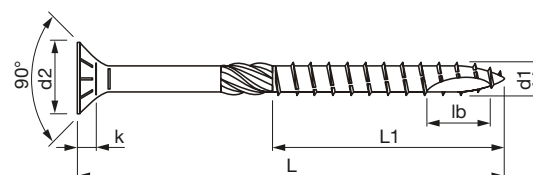

S frézovacími žlábkami, frézovacím závitem na dřívku, hrubým závitem a závrtnou drážkou na špičce.

Použití:

Dřevostavby, tesaři, stolaři, průmysl, konstrukce oken a dveří, atd.
Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-687) jako spojovací prostředek pro dřevo a (č. Z-9.1-804) pro střešní izolaci.

V každém balení je přiložen jeden bit.


Obj. č.	Závit	d1 mm	Délka mm	Náběh	Obsah	Balení	EAN kód	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 448 400	částečný závit	6	60	TX30	200	karton	9002734484003	200	KS	338,72	100 KS
104 448 401	částečný závit	6	70	TX30	200	karton	9002734484010	200	KS	389,67	100 KS
104 448 402	částečný závit	6	80	TX30	200	karton	9002734484027	200	KS	451,12	100 KS
104 448 403	částečný závit	6	90	TX30	100	karton	9002734484034	100	KS	506,57	100 KS
104 448 404	částečný závit	6	100	TX30	100	karton	9002734484041	100	KS	614,48	100 KS
104 448 405	částečný závit	6	110	TX30	100	karton	9002734484058	100	KS	635,47	100 KS
104 448 406	částečný závit	6	120	TX30	100	karton	9002734484065	100	KS	729,89	100 KS
104 448 407	částečný závit	6	140	TX30	100	karton	9002734484072	100	KS	864,77	100 KS
104 448 408	částečný závit	6	160	TX30	100	karton	9002734484089	100	KS	1 091,08	100 KS
104 448 409	částečný závit	6	180	TX30	100	karton	9002734484096	100	KS	1 498,74	100 KS
104 448 410	částečný závit	6	200	TX30	100	karton	9002734484102	100	KS	1 753,53	100 KS
104 448 411	částečný závit	6	220	TX30	100	karton	9002734484119	100	KS	2 113,22	100 KS
104 448 412	částečný závit	6	240	TX30	100	karton	9002734484126	100	KS	2 448,94	100 KS
104 448 413	částečný závit	6	300	TX30	100	karton	9002734484133	100	KS	3 522,04	100 KS
104 448 414	částečný závit	8	80	TX40	50	karton	9002734484140	50	KS	893,25	100 KS
104 448 416	částečný závit	8	100	TX40	50	karton	9002734484164	50	KS	1 010,15	100 KS
104 448 417	částečný závit	8	120	TX40	50	karton	9002734484171	50	KS	1 266,44	100 KS
104 448 418	částečný závit	8	140	TX40	50	karton	9002734484188	50	KS	1 831,46	100 KS
104 448 419	částečný závit	8	160	TX40	50	karton	9002734484195	50	KS	1 960,35	100 KS
104 448 420	částečný závit	8	180	TX40	50	karton	9002734484201	50	KS	2 293,07	100 KS
104 448 421	částečný závit	8	200	TX40	50	karton	9002734484218	50	KS	2 658,76	100 KS
104 448 422	částečný závit	8	220	TX40	50	karton	9002734484225	50	KS	3 177,33	100 KS
104 448 423	částečný závit	8	240	TX40	50	karton	9002734484232	50	KS	3 656,93	100 KS
104 448 424	částečný závit	8	260	TX40	50	karton	9002734484249	50	KS	4 166,50	100 KS
104 448 425	částečný závit	8	280	TX40	50	karton	9002734484256	50	KS	4 721,03	100 KS
104 448 426	částečný závit	8	300	TX40	50	karton	9002734484263	50	KS	5 110,70	100 KS
104 448 427	částečný závit	8	320	TX40	50	karton	9002734484270	50	KS	5 485,39	100 KS
104 448 428	částečný závit	8	340	TX40	50	karton	9002734484287	50	KS	6 114,86	100 KS
104 448 429	částečný závit	8	360	TX40	50	karton	9002734484294	50	KS	6 609,44	100 KS
104 448 431	částečný závit	8	400	TX40	50	karton	9002734484317	50	KS	7 703,52	100 KS

Produktová skupina 400 438

Vrut do dřeva zápuštná hlava T-STAR plus plný závit, ocel Wirox



T-STAR plus s vedením čepu, s hrotem 4CUT, hlava MULTI (frézovací a brzdící žebra), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou. Evropské technické osvědčení ETA 12/0114.

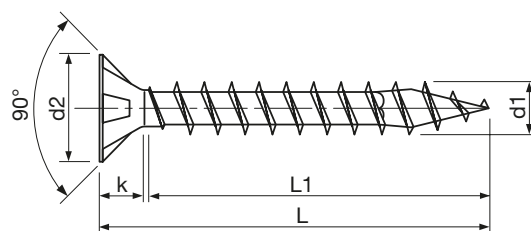


Obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	k max. mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 404 590	3	12	10	6	1.8	TX 10	1000	KS	32,93	100 KS
104 404 593	3	16	14	6	1.8	TX 10	1000	KS	38,42	100 KS
104 404 595	3	20	17	6	1.8	TX 10	1000	KS	39,99	100 KS
104 404 596	3	25	22	6	1.8	TX 10	1000	KS	41,56	100 KS
104 404 597	3	30	26	6	1.8	TX 10	1000	KS	43,13	100 KS
104 404 600 •	3.5	15	11	7	2.1	TX 20	1000	KS	32,15	100 KS
104 404 601	3.5	16	13	7	2.1	TX 20	1000	KS	32,15	100 KS
104 404 602	3.5	20	16	7	2.1	TX 20	1000	KS	35,28	100 KS
104 404 603	3.5	25	21	7	2.1	TX 20	1000	KS	37,64	100 KS
104 404 604	3.5	30	25	7	2.1	TX 20	1000	KS	55,67	100 KS
104 404 605	3.5	35	30	7	2.1	TX 20	1000	KS	71,35	100 KS
104 404 606	3.5	40	35	7	2.1	TX 20	1000	KS	82,33	100 KS
104 404 607	3.5	45	40	7	2.1	TX 20	1000	KS	122,32	100 KS
104 404 608	4	15	11	8	2.4	TX 20	1000	KS	51,75	100 KS
104 404 585	4	16	13	8	2.4	TX 20	1000	KS	39,21	100 KS
104 404 609	4	20	16	8	2.4	TX 20	1000	KS	54,89	100 KS
104 404 610	4	25	21	8	2.4	TX 20	1000	KS	65,86	100 KS
104 404 611	4	30	25	8	2.4	TX 20	1000	KS	50,18	100 KS
104 404 612	4	35	30	8	2.4	TX 20	1000	KS	77,63	100 KS
104 404 613	4	40	35	8	2.4	TX 20	1000	KS	67,43	100 KS
104 404 614	4	45	40	8	2.4	TX 20	500	KS	105,85	100 KS
104 404 615	4	50	45	8	2.4	TX 20	500	KS	109,77	100 KS
104 404 643	4.5	25	20	8.8	2.7	TX 20	1000	KS	83,12	100 KS
104 404 618	4.5	35	30	8.8	2.7	TX 20	500	KS	101,93	100 KS
104 404 619	4.5	40	34	8.8	2.7	TX 20	500	KS	112,91	100 KS
104 404 620	4.5	45	39	8.8	2.7	TX 20	500	KS	145,06	100 KS
104 404 621	4.5	50	44	8.8	2.7	TX 20	500	KS	95,66	100 KS
104 404 622	4.5	60	54	8.8	2.7	TX 20	500	KS	190,54	100 KS
104 404 623	4.5	70	59	8.8	2.7	TX 20	500	KS	254,05	100 KS
104 404 644	5	25	20	9.7	2.9	TX 20	1000	KS	100,37	100 KS
104 404 645	5	30	25	9.7	2.9	TX 20	500	KS	118,40	100 KS
104 404 626	5	40	35	9.7	2.9	TX 20	500	KS	145,06	100 KS
104 404 627	5	45	39	9.7	2.9	TX 20	500	KS	163,88	100 KS
104 404 628	5	50	44	9.7	2.9	TX 20	500	KS	171,72	100 KS
104 404 629	5	60	54	9.7	2.9	TX 20	500	KS	152,12	100 KS
104 404 630	5	70	61	9.7	2.9	TX 20	200	KS	242,29	100 KS
104 404 631	5	80	61	9.7	2.9	TX 20	200	KS	221,90	100 KS
104 404 637	6	50	43	11.6	3.4	TX 30	200	KS	251,70	100 KS
104 404 638	6	60	53	11.6	3.4	TX 30	200	KS	253,27	100 KS
104 404 639	6	70	61	11.6	3.4	TX 30	200	KS	316,78	100 KS
104 404 640	6	80	61	11.6	3.4	TX 30	200	KS	284,63	100 KS


Produktová skupina 400 430



Vrut do dřeva zápusťná hlava T-STAR plus částečný závit, ocel Wirox



T-STAR plus s vedením čepu, s hrotem 4CUT), hlava MULTI (frézovací a brzdicí žebra), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou. Evropské technické osvědčení ETA 12/0114.

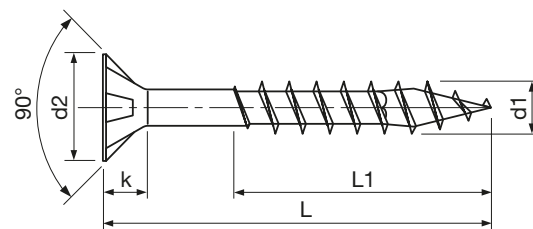


Obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	k max. mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 404 598	3	35	23	6	1.8	TX 10	1000	KS	65,86	100 KS
104 404 599	3	40	23	6	1.8	TX 10	1000	KS	82,33	100 KS
104 404 647	3.5	35	23	7	2.1	TX 20	1000	KS	71,35	100 KS
104 404 648	3.5	40	23	7	2.1	TX 20	1000	KS	82,33	100 KS
104 404 649	3.5	45	40	7	2.1	TX 20	1000	KS	122,32	100 KS
104 404 285	3.5	50	23	7	2.1	TX 20	500	KS	108,21	100 KS
104 404 651	4	30	18	8	2.4	TX 20	1000	KS	50,18	100 KS
104 404 652	4	35	23	8	2.4	TX 20	1000	KS	77,63	100 KS
104 404 653	4	40	23	8	2.4	TX 20	1000	KS	67,43	100 KS
104 404 654	4	45	30	8	2.4	TX 20	500	KS	105,85	100 KS
104 404 655	4	50	32	8	2.4	TX 20	500	KS	117,62	100 KS
104 404 616	4	60	35	8	2.4	TX 20	500	KS	114,48	100 KS
104 404 617	4	70	37	8	2.4	TX 20	500	KS	252,48	100 KS
104 404 625	4	80	37	8	2.4	TX 20	500	KS	351,28	100 KS
104 404 657	4.5	35	30	8.8	2.7	TX 20	500	KS	101,93	100 KS
104 404 658	4.5	45	40	8.8	2.7	TX 20	500	KS	145,06	100 KS
104 404 659	4.5	50	32	8.8	2.7	TX 20	500	KS	95,66	100 KS
104 404 660	4.5	60	37	8.8	2.7	TX 20	500	KS	190,54	100 KS
104 404 661	4.5	70	42	8.8	2.7	TX 20	500	KS	309,72	100 KS
104 404 283	4.5	80	47	8.8	2.7	TX 20	200	KS	265,03	100 KS
104 404 662	5	30	17	9.7	2.9	TX 20	500	KS	118,40	100 KS
104 404 663	5	35	25	9.7	2.9	TX 20	500	KS	133,30	100 KS
104 404 664	5	40	27	9.7	2.9	TX 20	500	KS	145,06	100 KS
104 404 665	5	45	30	9.7	2.9	TX 20	500	KS	163,88	100 KS
104 404 666	5	50	32	9.7	2.9	TX 20	500	KS	171,72	100 KS
104 404 667	5	55	37	9.7	2.9	TX 20	500	KS	193,67	100 KS
104 404 668	5	60	37	9.7	2.9	TX 20	500	KS	152,12	100 KS
104 404 669	5	70	41	9.7	2.9	TX 20	200	KS	242,29	100 KS
104 404 632	5	80	46	9.7	2.9	TX 20	200	KS	221,90	100 KS
104 404 634	5	90	61	9.7	2.9	TX 20	200	KS	327,76	100 KS
104 404 633	5	100	61	9.7	2.9	TX 20	200	KS	352,06	100 KS
104 404 671	5	120	69	9.7	2.9	TX 20	200	KS	676,68	100 KS
104 404 581	6	50	32	11.6	3.4	TX 30	200	KS	251,70	100 KS
104 404 582	6	60	37	11.6	3.4	TX 30	200	KS	253,27	100 KS
104 404 583	6	70	41	11.6	3.4	TX 30	200	KS	366,96	100 KS
104 404 584	6	80	46	11.6	3.4	TX 30	200	KS	407,73	100 KS
104 404 672	6	90	61	11.6	3.4	TX 30	200	KS	464,19	100 KS
104 404 673	6	100	61	11.6	3.4	TX 30	100	KS	417,93	100 KS
104 404 674	6	110	68	11.6	3.4	TX 30	100	KS	549,66	100 KS
104 404 675	6	120	68	11.6	3.4	TX 30	100	KS	612,39	100 KS

Produktová skupina 400 430


Pokračování na další straně

Pokračování z předchozí strany

Vrut do dřeva zápuštná hlava T-STAR plus částečný závit, ocel Wirox



T-STAR plus s vedením čepu, s hrotem 4CUT, hlava MULTI (frézovací a brzdicí žebra), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou. Evropské technické osvědčení ETA 12/0114.

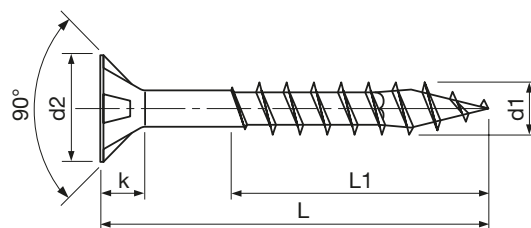

Obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	k max. mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 404 676	6	130	68	11.6	3.4	TX 30	100	KS	738,63	100 KS
104 404 677	6	140	68	11.6	3.4	TX 30	100	KS	770,77	100 KS
104 404 678	6	150	68	11.6	3.4	TX 30	100	KS	804,49	100 KS
104 404 679	6	160	68	11.6	3.4	TX 30	100	KS	1 028,74	100 KS
104 404 587	6	180	65	11.6	3.4	TX 30	100	KS	1 894,40	100 KS
104 404 588	6	200	65	11.6	3.4	TX 30	100	KS	2 311,54	100 KS

Produktová skupina 400 430


SPEED



Vrut pro dřevostavby, zápuštná hlava 4-5 mm, TX, částečný závit - ocel pozink



Univerzální pro dřevostavby, tesaře, stolaře, průmysl, konstrukce oken a dveří, atd.

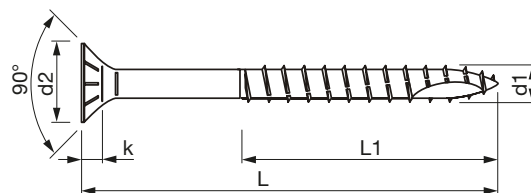

Výhody:

- frézovací žlábký na spodní straně hlavy
- hrubý závit
- závrtná drážka na špičce
- Evropské technické osvědčení ETA 12/0276

Obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	k max. mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 449 250	4	40	24	8	2	TX 20	1000	KS	122,30	100 KS
104 449 252	4	50	35	8	2	TX 20	500	KS	152,27	100 KS
104 449 254	4	60	35	8	2	TX 20	500	KS	178,95	100 KS
104 449 255	4	70	35	10	2	TX 20	200	KS	225,41	100 KS
104 449 259	4.5	40	24	9	2.7	TX 20	500	KS	155,87	100 KS
104 449 261	4.5	50	35	9	2.7	TX 20	500	KS	190,94	100 KS
104 449 263	4.5	60	35	9	2.7	TX 20	250	KS	235,30	100 KS
104 449 264	4.5	70	35	9	2.7	TX 20	200	KS	268,87	100 KS
104 449 265	4.5	80	50	9	2.7	TX 20	200	KS	319,23	100 KS
104 449 269	5	50	35	10	3	TX 25	500	KS	222,11	100 KS
104 449 271	5	60	35	10	3	TX 25	250	KS	282,06	100 KS
104 449 272	5	70	35	10	3	TX 25	200	KS	311,74	100 KS
104 449 273	5	80	50	10	3	TX 25	200	KS	341,71	100 KS
104 449 274	5	90	50	10	3	TX 25	200	KS	434,63	100 KS
104 449 275	5	100	50	10	3	TX 25	200	KS	527,56	100 KS
104 449 277	5	120	50	10	3	TX 25	100	KS	795,83	100 KS

Produktová skupina 400 438




Vruty pro dřevostavby, zápuštná hlava 6-10 mm, TX, částečný závit - ocel pozink



Univerzální pro dřevěné konstrukce, tesařství, truhlářství, průmysl, stavbu oken a dveří atd.

Přednosti:

- frézovací žlábký na spodní straně hlavy
- frézovací závit na dřívku
- hrubý závit
- závrtná drážka na špičce
- Evropské technické osvědčení ETA 12/0276

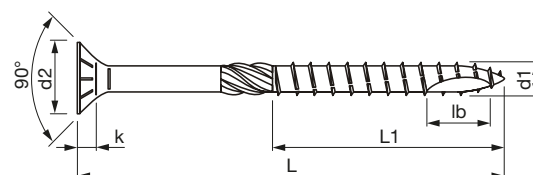

V každém balení je přiložen jeden bit.

Obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 max. mm	k max. mm	Náběh	ETA-hodnocení	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 449 450	6	50	35	14	11.75	3.7	TX 30	ne	200	KS	294,95	100 KS
104 449 368	6	60	35	14	11.75	3.7	TX 30	ne	200	KS	338,72	100 KS
104 449 369	6	70	40	14	11.75	3.7	TX 30	ne	200	KS	398,66	100 KS
104 449 370	6	80	50	14	11.75	3.7	TX 30		200	KS	451,12	100 KS
104 449 371	6	90	50	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	506,57	100 KS
104 449 372	6	100	50	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	566,52	100 KS
104 449 451	6	110	50	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	635,47	100 KS
104 449 373	6	120	50	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	705,91	100 KS
104 449 454	6	130	50	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	782,34	100 KS
104 449 374	6	140	75	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	864,77	100 KS
104 449 455	6	150	75	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	953,20	100 KS
104 449 375	6	160	75	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	1 091,08	100 KS
104 449 376	6	180	75	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	1 498,74	100 KS
104 449 377	6	200	75	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	1 753,53	100 KS
104 449 378	6	220	75	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	2 113,22	100 KS
104 449 452	6	240	75	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	2 535,87	100 KS
104 449 456	6	260	75	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	2 973,50	100 KS
104 449 457	6	280	75	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	3 267,25	100 KS
104 449 453	6	300	75	14	11.75	3.7	TX 30		100	KS	3 836,77	100 KS
104 449 379	8	80	50	16	14.5	4	TX 40		50	KS	794,33	100 KS
104 449 380	8	90	50	16	14.5	4	TX 40		50	KS	929,22	100 KS
104 449 381	8	100	50	16	14.5	4	TX 40		50	KS	1 088,09	100 KS
104 449 382	8	120	80	16	14.5	4	TX 40		50	KS	1 266,44	100 KS
104 449 383	8	140	80	16	14.5	4	TX 40		50	KS	1 615,64	100 KS
104 449 384	8	160	80	16	14.5	4	TX 40		50	KS	1 960,35	100 KS
104 449 385	8	180	80	16	14.5	4	TX 40		50	KS	2 293,07	100 KS
104 449 386	8	200	100	16	14.5	4	TX 40		50	KS	2 658,76	100 KS
104 449 387	8	220	100	16	14.5	4	TX 40		50	KS	3 177,33	100 KS
104 449 388	8	240	100	16	14.5	4	TX 40		50	KS	3 656,93	100 KS
104 449 389	8	260	100	16	14.5	4	TX 40		50	KS	4 166,50	100 KS
104 449 390	8	280	100	16	14.5	4	TX 40		50	KS	4 721,03	100 KS
104 449 391	8	300	100	16	14.5	4	TX 40		50	KS	5 110,70	100 KS
104 449 392	8	320	100	16	14.5	4	TX 40		50	KS	5 695,21	100 KS
104 449 393	8	340	100	16	14.5	4	TX 40		50	KS	6 219,77	100 KS
104 449 394	8	360	100	16	14.5	4	TX 40		50	KS	6 849,24	100 KS
104 449 395	8	380	100	16	14.5	4	TX 40		50	KS	7 178,96	100 KS

Produktová skupina 400 438

Pokračování na další straně

Vruty pro dřevostavby, zápusťná hlava 6-10 mm, TX, částečný závit - ocel pozink




Univerzální pro dřevěné konstrukce, tesařství, truhlářství, průmysl, stavbu oken a dveří atd.

Přednosti:

- frézovací žlábký na spodní straně hlavy
- frézovací závit na dřívku
- hrubý závit
- závrtná drážka na špičce
- Evropské technické osvědčení ETA 12/0276

V každém balení je přiložen jeden bit.

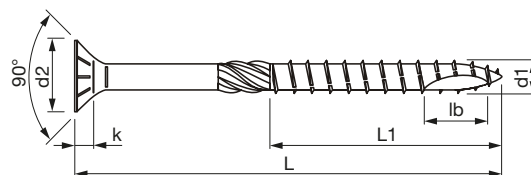

Obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 max. mm	k max. mm	Náběh	ETA-hodnocení	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 449 396	8	400	100	16	14.5	4	TX 40		50	KS	7 823,42	100 KS
104 449 420	8	450	100	16	14.5	4	TX 40		25	KS	12 889,16	100 KS
104 449 421	8	500	100	16	14.5	4	TX 40		25	KS	17 685,13	100 KS
104 449 422	8	550	100	16	14.5	4	TX 40		25	KS	27 786,64	100 KS
104 449 423	8	600	100	16	14.5	4	TX 40		25	KS	36 329,46	100 KS
104 449 397	10	80	50	18	18	5	TX 40		50	KS	1 297,91	100 KS
104 449 398	10	90	50	18	18	5	TX 40		50	KS	1 606,65	100 KS
104 449 399	10	100	50	18	18	5	TX 40		50	KS	1 645,62	100 KS
104 449 400	10	120	80	18	18	5	TX 40		50	KS	2 077,25	100 KS
104 449 401	10	140	80	18	18	5	TX 40		50	KS	2 400,98	100 KS
104 449 402	10	160	100	18	18	5	TX 40		50	KS	2 817,63	100 KS
104 449 403	10	180	100	18	18	5	TX 40		50	KS	3 372,17	100 KS
104 449 404	10	200	100	18	18	5	TX 40		50	KS	3 896,72	100 KS
104 449 405	10	220	100	18	18	5	TX 40		50	KS	4 691,06	100 KS
104 449 406	10	240	100	18	18	5	TX 40		50	KS	6 369,65	100 KS
104 449 407	10	260	100	18	18	5	TX 40		50	KS	6 504,53	100 KS
104 449 408	10	280	100	18	18	5	TX 40		50	KS	6 909,19	100 KS
104 449 409	10	300	100	18	18	5	TX 40		50	KS	8 033,25	100 KS
104 449 410	10	320	100	18	18	5	TX 40		50	KS	8 752,64	100 KS
104 449 411	10	340	100	18	18	5	TX 40		50	KS	9 022,41	100 KS
104 449 412	10	360	100	18	18	5	TX 40		50	KS	9 382,11	100 KS
104 449 413	10	380	100	18	18	5	TX 40		50	KS	10 491,18	100 KS
104 449 414	10	400	100	18	18	5	TX 40		50	KS	11 420,40	100 KS
104 449 415	10	450	100	18	18	5	TX 40		25	KS	18 434,50	100 KS
104 449 416	10	500	100	18	18	5	TX 40		25	KS	19 663,47	100 KS
104 449 417	10	550	100	18	18	5	TX 40		25	KS	34 021,40	100 KS
104 449 418	10	600	100	18	18	5	TX 40		25	KS	44 962,20	100 KS

Produktová skupina 400 438





Spax vruty pro dřevěné terasy

S válcovou hlavou, zvlněným profilem a hrotem CUT.

Výhody produktu:

- Bezpečné upevnění dřevěné podlahy na spodní konstrukci
- Snadné přišroubování i tvrdého dřeva - doporučujeme předvrtat
- Válcová hlava: lze ji snadno zapustit do dřeva se sníženým štěpením
- Fixační závit: Umožňuje trvale spojit dva dřevěné díly (svěrákový efekt). Horní krycí prkno se neuvolní
- Hrot CUT: Účinně snižuje štěpení dřeva
- Vlnitý profil typický pro SPAX: Snadné vniknutí vrutu do dřeva

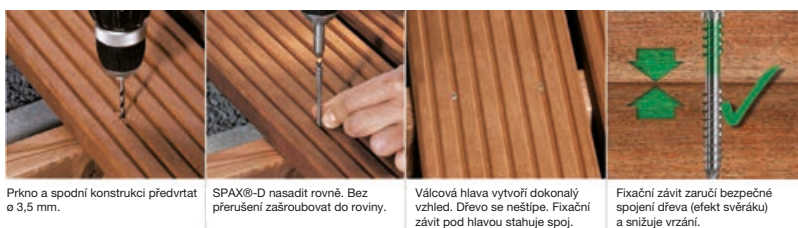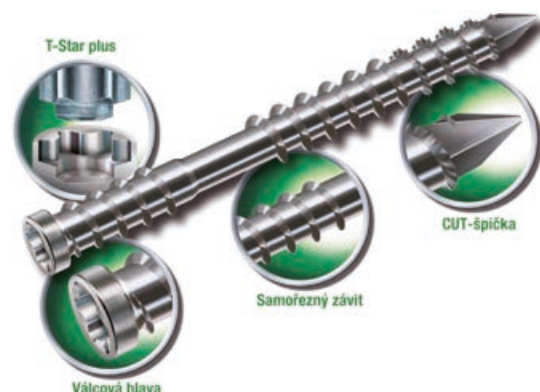

Prkno a spodní konstrukci předvrtat ø 3,5 mm.

SPAX®-D nasadit rovně. Bez přerušení zašroubovat do roviny.

Válcová hlava vytvoří dokonalý vzhled. Dřevo se neštěpe. Fixační závit pod hlavou stahuje spoj.


Fixační závit zaručí bezpečné spojení dřeva (efekt svěráku) a snižuje vrzání.



Spax válcová hlava T-STAR plus pro dřevěné terasy, nerez A2



ETA-12/0114



Obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 403 274	5	40	22.5	7	TX 25	200	KS	410,09	100 KS
104 403 275	5	50	22.5	7	TX 25	200	KS	473,60	100 KS
104 403 276	5	60	27.5	7	TX 25	100	KS	533,19	100 KS
104 403 277	5	70	32.5	7	TX 25	100	KS	737,06	100 KS
104 403 278	5	80	37.5	7	TX 25	100	KS	825,66	100 KS


Produktová skupina 490 496



Spax válcová hlava T-STAR plus pro dřevěné terasy, nerez A4




ETA-12/0114



Obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 403 256	5.5	70	32.5	7	TX 25	100	KS	1 459,22	100 KS
104 403 230	6	40	23	7	TX 25	200	KS	813,12	100 KS
104 403 231	6	50	23	7	TX 25	100	KS	909,56	100 KS
104 403 232	6	60	28	7	TX 25	100	KS	1 035,80	100 KS
104 403 233	6	80	40	7	TX 25	100	KS	1 634,07	100 KS
104 403 234	6	100	40	7	TX 25	100	KS	1 980,65	100 KS

Produktová skupina 490 496

Vruty pro dřevěné terasy, válcová hlava, TX - nerez tvrzený martenzit



Vhodný k upevnění dřevěných fasád, panelů a terasových prken z měkkého dřeva ve venkovních prostorách.

Výhody produktu:


- nevytváří se pnutí díky speciální hlavě
- o 60% vyšší moment zlomu než běžné nerezové vruty
- vruty mají vyšší moment odporu, takže je lze zašroubovat do dřeva bez předvrtání
- geometrie vrutu snižuje nebezpečí rozštěpení
- martenzitická tvrzená nerez ocel

Obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	Hlava ø mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 403 324	4	40	24	5.5	TX 15	500	KS	129,38	100 KS
104 403 326	4	50	30	5.5	TX 15	500	KS	157,60	100 KS
104 403 328	4	60	35	5.5	TX 15	500	KS	174,07	100 KS
104 403 330	4.5	45	28	6.9	TX 20	200	KS	174,86	100 KS
104 403 331	4.5	50	30	6.9	TX 20	200	KS	188,97	100 KS
104 403 333	4.5	60	35	6.9	TX 20	200	KS	209,36	100 KS
104 403 334	4.5	70	40	6.9	TX 20	200	KS	242,29	100 KS
104 403 337	5	45	28	8.5	TX 25	200	KS	221,12	100 KS
104 403 338	5	50	30	8.5	TX 25	200	KS	231,31	100 KS
104 403 340	5	60	35	8.5	TX 25	200	KS	256,40	100 KS
104 403 341	5	70	40	8.5	TX 25	200	KS	297,18	100 KS
104 403 342	5	80	50	8.5	TX 25	200	KS	339,52	100 KS
104 403 343	5	90	60	8.5	TX 25	200	KS	409,30	100 KS
104 403 344	5	100	60	8.5	TX 25	200	KS	452,43	100 KS
104 403 345	5	120	60	8.5	TX 25	200	KS	443,02	100 KS

Produktová skupina 490 496



Vruty pro dřevěné terasy s válcovou hlavou Torx, nerez tvrzená Martensit

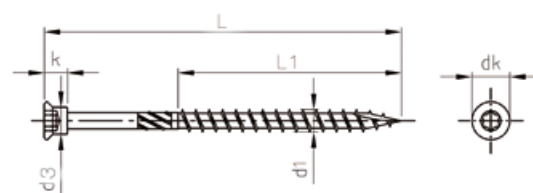

Ideální pro všechny dřevozpracovatele (tesařství, výroba dřevostaveb) a pro všechny výrobce, kteří potřebují kvalitní upevnění terasových prken. Vhodné pro tvrdá dřeva jako jsou Bangkirai, Massaranduba a další.

Přednosti:

- vlákna dřeva jsou tažena do materiálu prostřednictvím malé zápusné válcové hlavy. Tím se vytvoří optimální povrch pro chůzi na boso
- žebrovaní zajišťuje nízký utahovací moment
- předvrtání lze do značné míry zabránit
- řezaný hrot zajišťuje přesné upevnění i do tvrdého dřeva bez vytržení vláken
- kalená nerezová ocel (1.4006)
- speciální kluzná vrstva
- Evropské technické schválení ETA 11/0283

Obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	Hlava ø mm	k	d3	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 403 482	4	40	24	5.7	4,35	3,95	TX 15	200	KS	147,41	100 KS
104 403 483	4	50	30	5.7	4,35	3,95	TX 15	200	KS	183,48	100 KS
104 403 484	4	60	36	5.7	4,35	3,95	TX 15	200	KS	216,41	100 KS
104 403 485	4.5	45	24	7.05	4,8	5,35	TX 20	200	KS	225,82	100 KS
104 403 486	4.5	50	30	7.05	4,8	5,35	TX 20	200	KS	240,72	100 KS
104 403 487	4.5	60	36	7.05	4,8	5,35	TX 20	200	KS	260,32	100 KS
104 403 488	4.5	70	42	7.05	4,8	5,35	TX 20	200	KS	293,25	100 KS
104 403 489	5	45	24	7.05	5,45	6,15	TX 25	100	KS	274,44	100 KS
104 403 490	5	50	30	8.75	5,45	6,15	TX 25	100	KS	293,25	100 KS
104 403 491	5	60	36	8.75	5,45	6,15	TX 25	100	KS	323,84	100 KS
104 403 492	5	70	42	8.75	5,45	6,15	TX 25	100	KS	366,96	100 KS
104 403 493	5	80	18	8.75	5,45	6,15	TX 25	100	KS	454,00	100 KS
104 403 494	5	90	54	8.75	5,45	6,15	TX 25	100	KS	512,80	100 KS
104 403 495	5	100	60	8.75	5,45	6,15	TX 25	100	KS	571,61	100 KS

Produktová skupina 490 496

Hmoždinka Duopower, nylon šedá/červená



pro velkou hloubku kotvení

Funkce:

Sedá část z kvalitního nylonu se aktivuje automaticky, podle materiálu. Optimální princip pro zachycení (rozepření, roztažení, zauzlování). Expanzní křídélka podporují bezpečné rozepření a nabízí dodatečnou bezpečnost šedé části. Lehce otevřený otvor umožní jednoduché zachycení šroubu a bezpečné vedení a upevnění v závitu. Vhodné pro vruty do dřeva, dřevotřísky a kombivruty. U deskových materiálů nesmí být část šroubu bez závitů delší, než připevňovaný díl.

Výhody:

- dva různé materiály pro lepší hodnoty zatížení a bezpečnou funkci (rozepření, roztažení, zauzlování) podle materiálu (plný, s otvory, deskový)
- nejlepší odezva hmoždinky (Feel-Good-Factor): je cítit, jestli hmoždinka pevně sedí
- malá délka hmoždinky umožňuje rychlou montáž, díky menší hloubce vrtu
- úzký okraj zabraňuje zapadnutí hmoždinky do vyvrtaného otvoru
- vroubkované okraje se zakousnou do materiálu a zabrání protáčení v otvoru


Oblast použití:


TV konzoly, obrazy, lampy, držáky, profily, spodní konstrukce, elektrické spínače, lišty, sanita, topení, klimatizace, koupelny, závěsné skřínky, digestoře atd.

Upozornění: Požadovaná délka šroubu se rovná délka hmoždinky + tloušťka připevňované součástky + průměr šroubu. Do dutých cihel, porobetonu a podobných materiálů vrtejte bez přiklepu.

Obj. č.	d mm	L mm	Šrouby mm	Vrták ø mm	Min. hloubka vrtaného otvoru mm	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 460 100	5	25	3 - 4	5	35	100	KS	127,50	100 KS
104 460 101	6	30	4 - 5	6	40	100	KS	189,00	100 KS
104 460 103	6	50	4 - 5	6	60	100	KS	570,00	100 KS
104 460 105	8	65	4,5 - 6	8	75	50	KS	523,00	100 KS
104 460 102	8	40	4,5 - 6	8	50	100	KS	271,00	100 KS
104 460 104	10	50	6 - 8	10	60	50	KS	530,00	100 KS
104 460 106	10	80	6 - 8	10	90	25	KS	923,00	100 KS
104 460 107	12	60	8 - 10	12	70	25	KS	1 129,00	100 KS
104 460 108	14	70	10 - 12	14	80	20	KS	1 370,45	100 KS

Produktová skupina 468

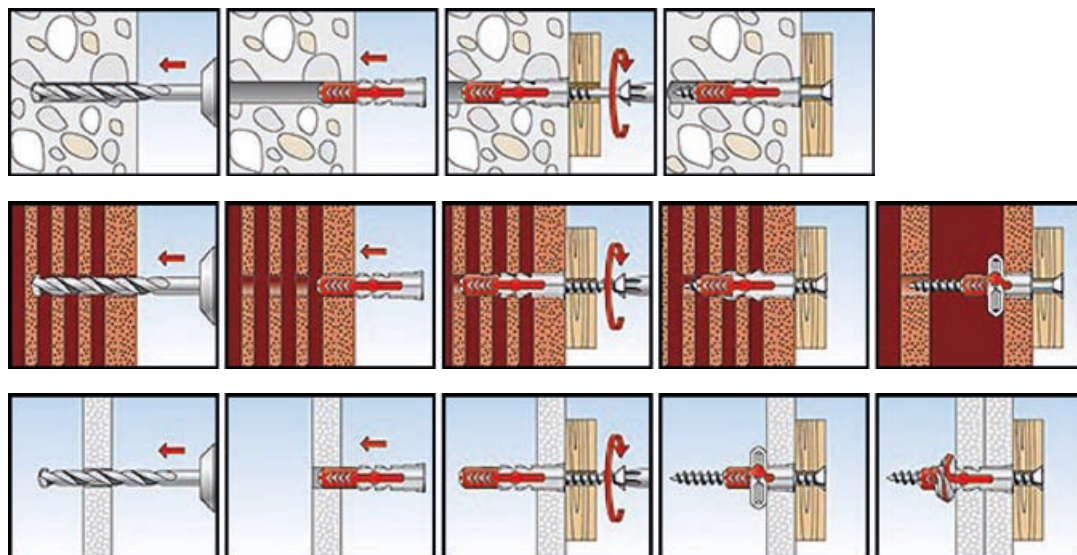

Hřebík DIN 1151 balení papír, ocel bez povrchové úpravy

Hřebíky z konstrukční oceli mají všeobecné užití. Jsou vhodné pro ruční zpracování, ne strojové.
Odpovídá EN 10230.

Obj. č.	d mm	L mm	Hlava ø mm	cca ks/kg KS	kg/KT kg	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 453 137	1.2	20	2.4	13890	2.5	2,50	kg	244,89	1 kg
104 453 138	1.4	25	2.8	8065	2.5	2,50	kg	236,50	1 kg
104 453 139	1.6	30	3.2	5207	2.5	2,50	kg	244,89	1 kg
104 453 146	1.8	35	3.6	1389	2.5	2,50	kg	197,53	1 kg
104 453 147	2	40	4	1000	2.5	2,50	kg	176,25	1 kg
104 453 148	2.2	50	4.4	671	2.5	2,50	kg	176,25	1 kg
104 453 149	2.5	50	5	556	2.5	2,50	kg	171,16	1 kg
104 453 150	2.5	60	5	442	2.5	2,50	kg	171,16	1 kg
104 453 151	2.8	65	5.6	313	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 152	2.8	70	5.6	299	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 153	3.1	70	6.2	238	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 154	3.1	80	6.2	211	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 155	3.4	80	6.8	172	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 156	3.4	90	6.8	161	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 157	3.8	90	7.6	122	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 158	3.8	100	7.6	111	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 159	4.2	100	8.4	93	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 160	4.2	110	8.4	86	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 161	4.2	120	8.4	77	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 162	4.6	120	9.2	65	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 163	4.6	130	9.2	58	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 164	5	140	10	45	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 165	5	150	10	42	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 166	5.5	160	11	33	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 167	6	180	12	25	5	5	kg	171,16	1 kg
104 453 168	7	210	14	16	5	5	kg	176,25	1 kg
104 453 169	7.5	230	15	13	5	5	kg	176,25	1 kg
104 453 170	8	260	16	10	5	5	kg	176,25	1 kg
104 453 171	9	300	18	7	5	5	kg	176,25	1 kg

Produktová skupina 400 465

Lepidlo s vysokou počáteční pevností Plus SP350

Toto jednosložkové, stabilní, elastické hybridní lepidlo s velmi vysokou počáteční přilnavostí je vhodné pro lepení spojů s vysokým rozsahem materiálů ve stavebnictví, obchodu a průmyslu. Díky své vysoké počáteční adhezi je ideální pro horizontální a vertikální lepení materiálů bez dodatečného uchycení, např. dřevo, kovy, sklo, minerální stavební materiály, přírodní kameny, sendvičové panely, plasty atd.

- velmi vysoká počáteční pevnost, rychlé vytvrzení
- trvale elastické, snadná extrudovatelnost
- přilnavost na mnoha podkladech
- rozpouštědlo, isokyanát, bez silikonu
- teplotní odolnost od -40 ° C do +90 ° C, pro vnitřní i venkovní použití
- odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí, vysoká mechanická pevnost

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Balení	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 611 437	bílá	310	kartuše	12	KS	177,50	1 KS

Produktová skupina D40 D41



Sanitární silikonový tmel - GS241

Hlavní oblast použití: sanita a zasklívání

Výhody:

- vysoká dlouhodobá elasticita
- odolný proti obvyklým čistícím prostředkům používaných v koupelnách
- odolný proti stárnutí, vlivu počasí a UV záření
- zabraňuje plesnivění

Není vhodné pro:


Silikon není vhodný pro stavbu akvárií. Nesmí přicházet do bezprostředního kontaktu s potravinami, farmaceutickými a medicínskými produkty.

Upozornění:

silikon nelze přetírat

Obj. č.	Barva	Balení	Obsah ml	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 601 020	transparentní	kartuše	310	20	KS	70,10	1 KS

Produktová skupina D00 D01



Silikon pro okna a spáry FA101

Hlavní oblast použití:

utěsnění oken, styčných a jiných dilatačních spár

- 10letá záruka na funkci v systému "i3" (dle podmínek výrobce)
- splňuje požadavky dle DIN 18545, oddíl 2, skupina E
- odolný proti oděru, obsahuje fungicid
- snášenlivý s nátěry, neředěný, bez změkčovadel

Použití:

Silikon FA101 pro okna a styčné spáry je určen speciálně pro zasklívání oken, tmelení styčných a jiných dilatačních spár. Vyznačuje se dobrou dlouhodobou přilnavostí na většinu neporéznych materiálů jako je eloxovaný hliník, polyakrylát, polykarbonát, lakované nebo lazurované dřevo, sklo a glazované povrchy.

Nevhodný pro: povrchy obsahující dehet a bitumen, přírodní kámen, jako např. mramor.

Upozornění: silikon není přetíratelný.

Obj. č.	Barva	Balení	Obsah ml	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 601 184	transparentní	kartuše	310	20	KS	78,20	1 KS

Produktová skupina D00 D01



Akryl - D702 10%, interiér

Hlavní oblast použití:

Kvalitní tmel pro utěsnění styčných spár s minimální možností pohybu. Vhodný do spár a trhlin v pórobetonu, kameni, omítce, dřevu atd. Nevhodný pro aplikaci do dilatačních spár a do exteriéru.

Výhody:

- aplikace od +5 °C do +40 °C
- skvělá zpracovatelnost
- přetíratelný
- přilne i na vlhké povrchy
- malé smrštění po vytvrzení

Obj. č.	Balení	Barva	Obsah ml	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 680 000	kartuše	bílá	310	20	KS	31,30	1 KS

Produktová skupina D00 D01



Základní pistolová PUR pěna FM310 Basic

Jednokomponentní polyuretanová pěna reagující vzdušnou vlhkostí s velmi kvalitní vnitřní strukturou a pevností.

- aplikace od -10 °C do +35 °C
- vydatnost až 14,5m ve spáře 3x7cm
- dobrá rozměrová stálost
- výborná přilnavost na celou řadu podkladů

Poznámka:

Optimální teplota je 20 °C, při nižších teplotách je nutné počítat s menší vydatností pěny. **Při zpracování bezpodmínečně noste pracovní rukavice a ochranu zraku!**

Aplikační trubička AA210 není součástí balení.

Třída požární ochrany: B3

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Vypěnění cca l	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 652 010	zelená	750	45	12	KS	113,00	1 KS

Produktová skupina D40 D41



FM330 1K - oknařská pěna

Unikátní elastická 1-komponentní polyuretanová pěna s minimální postexpanzí.

Výhody produktu:

- vydatnost cca 15,5m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- dovolené přetvoření pěny 35 %, dobrá řezatelnost
- aplikovatelnost od -3 °C do +35 °C
- aplikace pistolí AA270 nebo aplikační trubičkou AA210

Aplikační trubička AA210 není součástí balení.

Barva: bílá
Provedení: s nízkou expanzí

Obj. č.	Obsah ml	Teplota při zpracování	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 680 213	880	-3 do +35 °C	12	KS	143,00	1 KS

Produktová skupina D00 D18



FM355 1K - pistolová montážní pěna Perfekt

Nízkoexpanzní jednokomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony, reagující vzdušnou vlhkostí. Pěna není UV odolná.

- aplikace od -10 do +35 °C, **celoroční použití od -10 °C**
- vydatnost až 18,5 m ve spáře 3x7 cm
- minimální postexpanze a smrštění, excelentní struktura a vzhled

Upozornění:

Optimální teplota dózy je 20 °C, při nižších teplotách lze očekávat nižší výtěžek pěny.

Při práci vždy používejte pracovní rukavice a ochranu očí!

Aplikační trubička AA210 není součástí balení.

Provedení: s nízkou expanzí

Obj. č.	Obsah ml	Teplota při zpracování	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 680 212	880	-10 do +35 °C	12	KS	121,00	1 KS

Produktová skupina D00 D18

**PU108 pistolová pěna-lepidlo na dřevo D4****Popis**

Pistolové 1-komponentní polyuretanové lepidlo s extrémní pevností a přilnavostí na celou řadu podkladů. Lepidlo je třídy D4 dle požadavků normy ČSN EN 204. Vhodné do interiéru i exteriéru

- aplikace od +5 °C do +35 °C
- vysoká přídržnost k podkladu, pevnost v tahu 10 MPa
- otevřená doba cca 8 minut, plné vytvrzení op 24 hodinách

Upozornění:

Optimální teplota dózy je 20 °C, při nižších teplotách lze očekávat nižší výtěžek pěny.

Při práci vždy používejte pracovní rukavice a ochranu očí!

Provedení: D4

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 680 172	krémová	700	12	KS	411,00	1 KS

Produktová skupina D00 D18

**Butylový a bitumenový sprejový primer - ME902**

Impregnace ve spreji ME902 slouží pro zlepšení přilnavosti a zpevnění porézních podkladů před následnou aplikací okenní fólií apod. Ideální pro aplikaci za nízkých teplot, již od -10 °C. Slouží jako přilnavý prostředek a penetrace pro přípravu k práci s illbruck butylovými a bitumenovými páskami.

Kaplikaci není potřeba štětec ani aplikační váleček apod.

Výhody produktu:

- snadná manipulace - sprej
- velmi snadná aplikace -10 °C
- lehké zpevnění přilnavosti
- krátké odvětrání
- transparentní barva

Materiál: polymerový roztok
Barva: transparentní

Obj. č.	Obsah ml	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 623 826 •	500	12	KS	263,00	1 KS

Produktová skupina D40 D41



Okenní těsnicí fólie - ME508 TwinAktiv VV EW

Nejnovější inovovaná okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění interiérové, tak i její exteriérové části. Fólie mění svou průchodnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Fólie je navíc opatřena vysoce lepivým lepidlem, které je nanášeno téměř na celé rubové straně. Vhodná do interiéru i exteriéru

- aplikace od -10 °C do +40 °C
- UV stabilní po dobu 6 měsíců
- celoplošně nanášené lepidlo druhé generace
- umožňuje vynikající vysychání spáry
- rozdělené linery pro pohodlné nalepení fólie na rám okna a zdivo

Barva: antracit (tmavě šedá)

Obj. č.	Šířka	Délka role m	Skladovatelnost cca měs	RL/KT KS	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 621 280	70	25	24	4	4	ROL	1 485,25	1 ROL
110 621 281	100	25	24	3	3	ROL	1 840,45	1 ROL
110 621 282	140	25	24	2	2	ROL	2 463,93	1 ROL

Produktová skupina D40 D42



ME350 - okenní fólie interiér VV

Fólie je speciálně vhodná pro vnitřní utěsnění oken mezi osazovacím rámem a zdívkou. Materiál slouží jako vzduchotěsná a parozbrdicí membrána. Vyniká mimořádnou přiléhavostí, díky použití mimořádně lepivého a výkonného lepidla. Drží skvěle na většině běžně používaných podkladů jako jsou např. zdivo, tvrzené PVC, pískovec, kovy, dřevo, izolačních materiály (EPS, XPS, PIR pěna). Navíc je celoplošně omítkatelná.

- aplikace zcela bez penetrace
- celoplošná lepicí vrstva (ne jen proužek!) - extrémně vysoká lepidlost na jakýkoliv podklad
- separovaný dvoudílný liner usnadňuje a optimalizuje aplikaci
- komfortní zapravení pod omítku, nejjednodušší montáž jaká je vůbec u membrán možná!

Obj. č.	Šířka mm	Délka role m	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 621 377	100	25	3	ROL	1 747,53	1 ROL
110 621 372	140	25	2	ROL	2 463,93	1 ROL
110 621 370	70	25	4	ROL	604,00	1 ROL

Produktová skupina D40 D42



ME351 - okenní fólie exteriér VV

Fólie je speciálně vhodná pro venkovní utěsnění spáry mezi oknem a domem. Materiál slouží jako pojistná hydroizolace. Vyniká mimořádnou přiléhavostí, díky použití mimořádně lepivého a výkonného lepidla. Drží skvěle na většině běžně používaných podkladů jako jsou např. zdivo, tvrzené PVC, pískovec, kovy, dřevo, izolačních materiály (EPS, XPS, PIR pěna). Navíc je celoplošně omítkatelná.

- aplikace zcela bez penetrace
- extrémně vysoká lepidlost na jakýkoliv podklad
- celoplošná lepicí vrstva (nikoliv jen proužek!)
- separovaný dvoudílný liner usnadňuje a optimalizuje aplikaci
- komfortní zapravení pod omítku
- nejjednodušší montáž jaká je vůbec u membrán možná!

Obj. č.	Šířka mm	Délka role m	Bal.	MJ	Cena CZK	za
110 621 379	100	25	3	ROL	1 747,53	1 ROL
110 621 375	140	25	2	ROL	2 463,93	1 ROL
110 621 373	70	25	4	ROL	604,00	1 ROL

Produktová skupina D40 D42



Stupňovitý vrták Spax

Dvoustupňový vrták $\varnothing$ 4,1 mm a $\varnothing$ 6,5 mm, s funkcí zahloubení. Vhodný zvláště pro terasové šrouby SPAX. **Ideální pro stavbu teras.**


Nepředvrtávat na vysoké otáčky. Může dojít k přílišnému zahřátí vrtáku.

Upevňovací prvek:

válcový dřík

Obj. č.	Vrták $\varnothing$ mm	Záhlubník $\varnothing$ mm	Celková délka spirály mm	MJ	Cena CZK	za
101 191 027	4.1	6.5	48	KS	350,71	1 KS

Produktová skupina A01

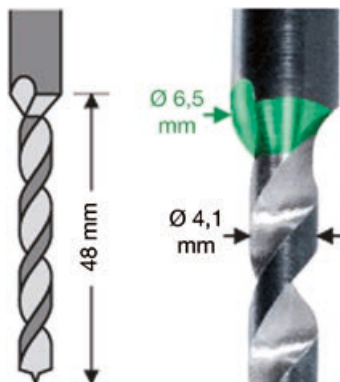

Univerzální držák s hloubkovým dorazem

Šroubovací objímka s variabilním omezovačem hloubky.

Výhody: čisté uspořádání šroubů (každý šroub je zapuštěn stejně hluboko) díky hloubkové protikluzové spojce se náběh šroubu nepoškodí. Nerezový bit (nepůsobuje žádnému kovovému náběhu korozi).

Upozornění:

Není vhodný pro přiklepové šroubováky!

Rozsah dodávky vč. 1 ks SPAX-bit T-Star plus T25 nerez, 3 ks filcové náhradní kroužky.

Obj. č.	Náběh	Profil	Délka mm	MJ	Cena CZK	za
101 106 935	1/4" šestihran	Torx®	90	KS	1 230,47	1 KS

Produktová skupina A01





Tesařské kladivo s ocelovou rukojetí

Tesařské kladivo s TÜV certifikátem. S pojistkou hlavy a magnetickým držákem hřebíků, pro nejvyšší nároky. Hlava kladiva jemně holá, drápy a špičky zvláště kalené. Ergonomická, dvousložková rukojeť tlumící vibrace, hnědá / černá.

Hmotnost: 800 g
Materiál násady: ocelová trubka

Obj. č.	Délka mm	MJ	Cena CZK	za
101 161 704	320	KS	1 366,85	1 KS

Produktová skupina A56



Svinovací metr Proergo-C EG II

Ergonomicky tvarované chromové pouzdro, vynikající vnitřní mechanismus umožňuje snadnou manipulaci. Ocelový pás s nylonovým povlakem má 15krát delší životnost. Se sponou na opasek.

Třída přesnosti EG: přesnost II

Obj. č.	Délka pásu m	Šířka pásu mm	MJ	Cena CZK	za
101 167 703	3	16	KS	188,84	1 KS
101 167 704	5	19	KS	257,48	1 KS
101 167 705	8	25	KS	422,94	1 KS

Produktová skupina A00 A37



101 167 703



Tesařská tužka Pica Big Dry

Unikátní high-tech automatický posuvný mechanismus. Včetně ořezávkátka pro označení s milimetrovou přesností. Maximální ochrana proti prachu a vlhkosti. Průřez tuhy 2 x 5 mm je ideální pro označování. Přesné okrajové vedení při značení. Nevyžaduje žádné další ostření: stačí stisknout a vysunout tuhu do požadované délky. Tuhy se snadno mění. Vybavena tuhou **FOR ALL 2B**. Nejnovější tužka PICA BIG Dry v praktickém ochranném krytu se silným speciálním klipem, proti nechtěnému vypadnutí z kapsy, který umožňuje perfektní obsluhu jednou rukou. Extrémně odolná a pevná díky kvalitní technologii.

Barva: grafit
Doplňkové označení: Pica Big Dry

Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
101 168 317	KS	527,56	1 KS
118 500 026	PK	953,20	1 PK
118 500 027	PK	1 079,09	1 PK

Produktová skupina YVA YVB



Ochranné brýle Safety Comfort

Sportovní design, flexibilní, měkká obroučka na nos. Integrovaná postranní ochrana. Nastavitelné v délce i ohybu. **UV-Filtr.** Optická třída I.

Norma: EN 166

Obj. č.	Sklo	Antifog	Barva obroučky	MJ	Cena CZK	za
101 175 484	čiré	ne	černá/žlutá	KS	74,04	1 KS
101 175 485	tónované	ne	černá/žlutá	KS	74,04	1 KS

Produktová skupina AS0



čiré



tónované

STANLEY

Opaskové pouzdro na nářadí a hřebíky

Taška na nářadí a hřebíky, vyrobená z nejkvalitnější bůvolí kůže. Speciální zpracování pro vysoký komfort nošení. **5 velkých kapes**, přídavné nýty a dvojité švy v rozích pro extrémní odolnost a robustnost. Kovový držák pro optimální uchycení kladiva.

Obj. č.	Materiál	Rozměry cm	MJ	Cena CZK	za
101 141 206	žlutohnědý	145 x 9 x 26	KS	2 362,01	1 KS

Produktová skupina A00 A43



Ochranné rukavice MaxiFlex®Ultimate 34-874

Bezešvé pletené montážní rukavice. Patentovaný nitrilový mikropěnový povrstvený povrch pro práci v suchém prostředí. Vynikající flexibilita a vynikající hmatový pocit. 360° prodyšné. **Odolnost proti otěru úroveň 4. Neobsahuje silikon.**

Oblasti použití: Ideální pro všechny práce v suchém prostředí s vysokými nároky na citlivý hmatový dotyk, suchou přilnavost, jemnou montáž, obalový průmysl, logistiku a řadu řemeslných oblastí.

Materiál: nitril-mikro pěnový povlak
Povrch: nitril mikropěna
Norma: EN 388
Kategorie: kategorie II

Obj. č.	Velikost	Barva	Kód barvy	Bal.	MJ	Cena CZK	za
101 175 208	10	šedá/černá	žlutá	12	PAA	120,50	1 PAA
101 175 209	11	šedá/černá	černá	12	PAA	120,50	1 PAA
101 175 206	8	šedá/černá	oranžová	12	PAA	120,50	1 PAA
101 175 207	9	šedá/černá	bílá	12	PAA	120,50	1 PAA

Produktová skupina AS0 AS1



OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o., IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kontakt:

Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com
Fax: +420 244 001 340
Online: <http://www.schachermayer.cz/kontakt/all/>
Korespondenční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím – dodavatelem (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo právnická osoba).

2. Rozsah platnosti

Tyto OP blíže upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, spol. s r. o.. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalším smluvním vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před tímto přednost. Proávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit, nebo je povinen tyto uveřejnit na svých www stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci jednoměsíční výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, po doručení výpovědi prodávajícímu.

3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti

Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávají buď samostatně, nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené oprávněnou osobou kupujícího. Proávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce písemně či elektronicky. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracovních dnů od jejich doručení písemně či elektronicky neodmítne. Pokud je takto odmítné bude vznik smluvního vztahu předmětem jednání a nebo smluvní vztah nevznikne.

V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných podobných případech vznikne smluvní vztah neprodleným plněním prodávajícího dle objednávek kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či v elektronické podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění požadovaného termínu kupujícím dodání ze strany prodávajícího bez jím potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z titulu jiného termínu dodání zboží

4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou

Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifikovaná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převzeme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (přepravním) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (případně do jiného místa určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je místo plnění takto dohodnuté. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu tím vzniklé.

Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednané dopravě zásilkovou službou bude u objednávek s celkovou hodnotou jedné zakázky do 7.500,- Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 235,- Kč bez DPH. Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje ani cenu za vykládku a manipulaci se zbožím a kupující se zavazuje tyto event. vícenáklady uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která náklad vynaložila.

Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) potvrdí oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodacího či přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí.

V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelné poškození obalu zásilky, je zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či přepravního listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilky zkontrolovat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve (nejdéle do 48 hodin) po tom, co na něho předejde nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující tuto neucení, může uplatňovat nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve

5. Cena

Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Proávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu existovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonně platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny platební závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v dané zátku této měny

6. Platební podmínky

a. Proávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží kupujícímu, anebo v den osobního převzetí zboží resp. v den prodlení kupujícího s převzetím zboží.

b. Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě. c. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vystaven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodávajícím dle dodacích (přepravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze skladu prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupujícímu nebo v den osobního převzetí zboží.

d. Za uskutečnou platbu na základě fakturace se považuje den připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit daňový doklad o provedení úhrady.

e. Nplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě odeřtít a to až do doby plné úhrady dlužné částky. Kupující je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný finanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý z započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.

7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením celé kupní ceny se složení připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její složení v hotovosti do pokladny prodávajícího.

Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli zci-zováno, prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dále zcizeno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky, nebo je-li uložena kupní smlouva z jeho viny, nebo je zahájeno s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě. Proávající má právo požadovat od kupujícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické převzetí prodávajícím.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání), nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj závazek tím, že zboží nepřevzme. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za případnou újmu způsobenou kupujícímu v souvislosti se smluvním vztahem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je nejvýše do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího neplatí pro případy způsobené újmou člověka na jeho přirozených právech, anebo pro případy újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

8. Záruční doba a odpovědnost za vady zboží

Proávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, a to a. při dodávce zboží konečnému odběrateli, který je podnikatelským subjektem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotřebitelem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky v příloze OP.

Proávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vracení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele a nikoliv na dobíru. Při vracení zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný daňový doklad. Zboží ve vlastním provedení, nebo zboží nařazené podle přání kupujícího není přijímano zpět.

Storno, nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhlasu prodávajícího. V předem dojednaných, nebo prodávajícím potvrzených případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodávajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15% z hodnoty zakázky (bez DPH), nejméně však 300,- Kč (bez DPH).

9. Ochrana osobních údajů a zasílání novinek

Ochranu osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na www.schachermayer.cz/datenschutz. Pro zasílání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje obchodní vztah mezi společností Schachermayer, spol. s r. o. a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů adresáta, který je možno udělit zakliknutím v online formuláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím emailu, doporučeného dopisu, faxu, nebo online formuláře na kontaktech společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

10. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a ani rámcovou kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody stran o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti.

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r. o. dne 10. 1. 2019

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o.
Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodáváných výrobků. Proto spolupracujeme s renomovaný-

mi dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně připravení na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem.

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícímu jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamačních podmínek:

a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby

- Ihned při přijímce zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci vyznačit na přepravním listě a následovně vyplnit s řidičem expediční firmy zápis o reklamaci (v opačném případě nelze reklamaci uznat). Případně poškození zboží je povinen zástupce kupujícího nahlásit dle firmě Schachermayer, spol. s r. o., a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží.

» V případě reklamace poškození zásilky je kupující povinen jako přílohu k reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující fotodokumentaci:

- foto etikety na poškozené zásilce
- celkový pohled poškozené zásilky
- celkový pohled poškozené polozky
- foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny (pozor sklo, manipulační šipky atd...)
- poškozené místo obalu
- pohled do rozbalené zásilky
- Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba reklamovat výrobní vady, nebo funkční vady výrobku způsobené výrobcem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.
- Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchodních podmínek na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení společnosti Schachermayer, spol. s r. o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a volbu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.

b. Posouzení reklamace

Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstnanec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem předmětného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace event. ve lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištěné oprávněnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení reklamace. V případě zjištěné neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a písemným vyznaméním kupujícího.

c. Vyřízení oprávněné reklamace

V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupujícího:

1. dodáním chybějícího zboží, nebo
2. opravou zboží, nebo
3. přiměřenou slevou z kupní ceny, nebo
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů, nebo jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže být uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující.

Jde zejména o tyto případy:

- umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě
- vlhko, prudké slunce, chemický či jinak nevhodné prostředí)
- zanedbání odborné péče o zboží
- nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
- nevhodná přeprava či manipulace
- nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
- neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

d. Neoprávněné vrácené zboží bez souhlasu společnosti Schachermayer, spol. s r. o.

Dojde-li při kontrole vráceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, které není uvedeno na přibaleném „potvrzení vratkové zakázky“ nebo, že zboží neodpovídá parametrům pro vrácení (není v originálním obalu, nese známky opotřebení, je poškozeno apod.) budou tyto položky s kupujícím řešeny následovně:

- kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno na jeho náklady, tj. kupující hradí zejména přepravné.
- kupující si může tuto neoprávněně jím vrácené zboží do 30 dnů od výzvy prodávajícího osobně vyzvednout na pobočce Praha – Hostivice

V případě nesoučinnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží bude toto po uplynutí 30 dnů od rozhodné události tj. neposkytnutí součinnosti ke zpětnému převzetí sešroťováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením kupující.

Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných firmou Schachermayer, spol. s r. o.

Schachermayer, spol. s r. o.

V Praze dne 1. 5. 2018

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice

Průmyslová 1369

CZ 253 01 Hostivice

Telefon +420 244 001 315 stavba-kov-sklo

Telefon +420 244 001 316 interiérové vybavení

Fax +420 244 001 335

praha@schachermayer.cz

Brno

Heršpická 1013/11 D

CZ 639 00 Brno

Telefon +420 543 420 609

Fax +420 543 250 820

brno@schachermayer.cz

Telefonní prodejní centrum

Opava

Telefon +420 553 623 849

Fax +420 553 623 260

opava@schachermayer.cz

Zahraniční pobočky:

Rakousko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko

Chorvatsko - Polsko - Bosna&Hercegovina

Rumunsko - Srbsko - Itálie - Černá Hora - Německo



www.schachermayer.cz

e-mail: info@schachermayer.cz